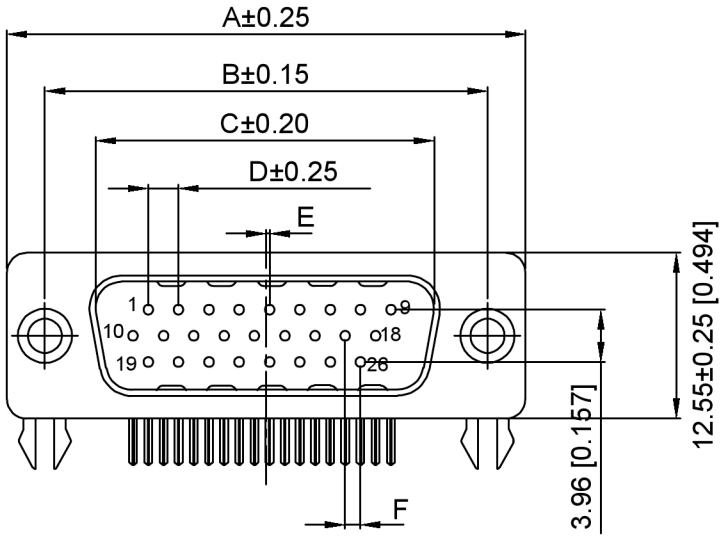

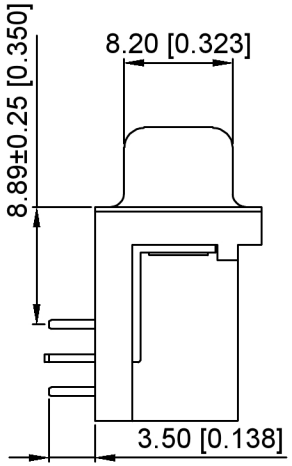

Specifications:
规格：
Current rating:3A AC/DC
额定电流：3A AC/DC
Voltage rating:250V AC
额定电压：250V AC
Withstanding voltage:500V AC/MIN
耐受电压：≥500V AC/分钟
Temperature range:-55℃-+105℃
温度范围：-55℃-+105℃
Insulation resistance:1000MΩMIN
绝缘电阻：≥1000MΩ
Contact resistance:30mΩMAN
接触电阻:≤30mΩ
Materiai And FINISHED:
材料和成本:
INSULATOR:PBT UL 94V-0
绝缘体：PBT UL 94V-0
SHELL: SPCC-SD Plated Ni /Au/Sn
外壳：铁合金 镀镍、金、锡
CONTACT MATERIAL:Copper Alloy
触点材料：铜合金

X06 XX W T X X X
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① Series N0.
② Row No.Pin No:XX-15;26;44;62
③ Welding Board Angle :W-Male
④ T:Tradutional
⑤ Planting Categotry:1:1U' ;2:2U' ;3:3U' ;4:5U' ;5:15U' 6:30U' ;7:AuSn
⑥ B:Black W:White BL:Blue Y:Yellow G:Green R:Red
⑦ 1:TYPE-1; 2:TYPE-2; 3:TYPE-3; 6:TYPE-6

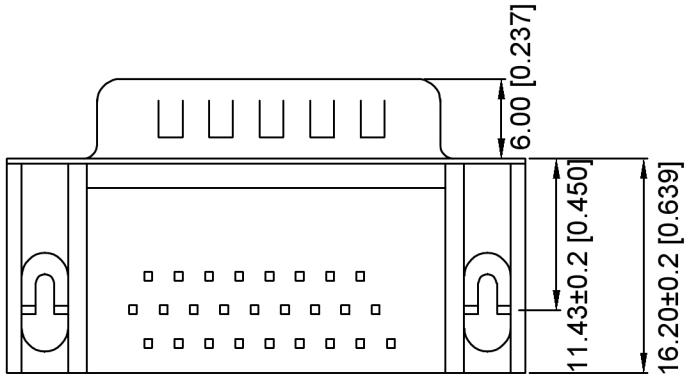

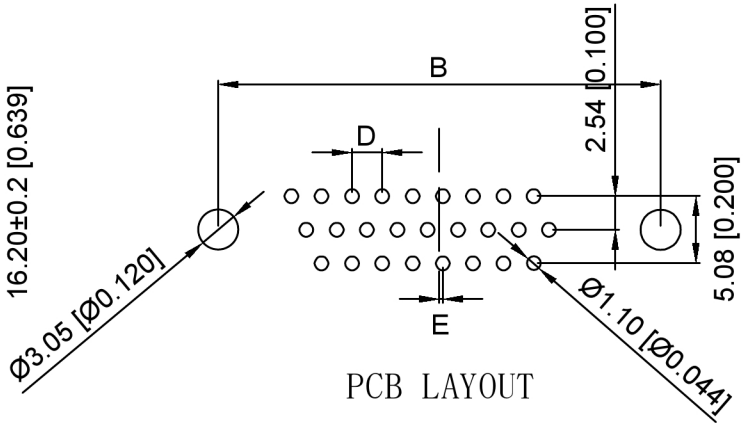

PCB LAYOUT

铆合方式	TYPE-1:铆合	TYPE-6:直铆锁	TYPE-3:叉锁	TYPE-2:铆合锁螺丝
图式				

NO.OF CONTACT	A	B	C	D	E	F
15	30.80	24.99	18.00	2.29	0.28	1.145
26	39.20	33.32	26.50	2.29	0.50	1.145
44	53.05	47.04	40.00	2.29	0.50	1.145
62	69.40	63.50	56.60	2.42	0.58	1.210

广东星坤科技股份有限公司

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
ΔX				
ΔX				
ΔX				

日期

REVISIONS

UNSPECIFIED TOLERANCES	
ANGLAR	±5°
L≤ 4	±0.2
4<L≤ 16	±0.3
16<L≤ 63	±0.4
L> 63	±0.5

文 件 工 程 章

www.helloxkb.com www.helloxkb.cn www.xk-dg.cn

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

DSND		SCALE: N/A	MODEL TYPE: D-USB
DWN		VIEW:	PART NO.: X06XXWTXXX
CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.: X-X06XXWTXXX
APPD		SIZE: A4	

WEIGHT	SHEET	REVISION
	1/1	A0