



- 1、Do not cut off copper wire when cutting wire.
- 2、Do not burn wire when baking heat-shrink tube.
- 3、Pull-force of terminal should reach the standard.
- 4、Hook/clasp the wire and solder with terminal of socket.

1. Short/open circuit: 100% test

序号	名 称	数量	规 格
1	AC插座	1	RT-C14-L00B-AA 10A/15A 250VAC
2	热缩套管	4	黑色热缩套管 L=15mm
3	线材	1	UL3385 18AWG 颜色：棕色线
4	线材	1	UL3385 18AWG 颜色：绿注黄条线
5	线材	1	UL3385 18AWG 颜色：蓝色线
6	热缩套管	1	黑色热缩套管 L=70±5mm
7	圆环端子	1	∅7.5*ID4.3*TO.4mm 镀锡端子
8	胶壳	1	8620-03 白色胶壳
9	端子	2	8610 T 镀锡端子

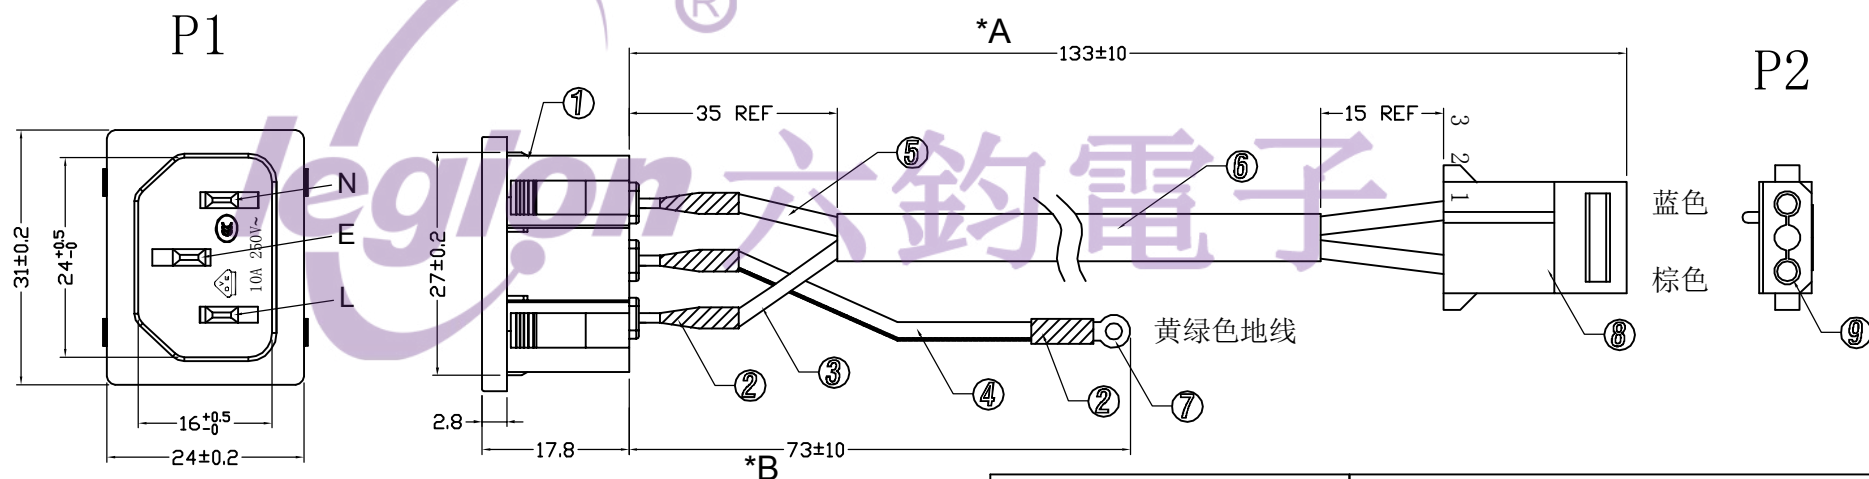

插座焊接端子



P1	P2	P3
N <u>Blue</u>	1	
E <u>Yellow/Green</u>		RING TERMINAL
L <u>Brown</u>	3	

5	→	10	→	DIMENSIONAL TOLERANCES		APPROVED	CHECKED	DESIGN	DRAWN	ALL SIZE ARE IN	MM				
4	→	9	→	RANGE	TOLERANCE				LMC 2021.06.11	SCALE	NO			DRAWING NO.	REV.
3	→	8	→	X	±0.30					MAT'L	***				
2	→	7	→	X.X	±0.20					MATERIAL NO.					
1	25 → 35 220826	6	→	X.XX	±0.10										
NO	DESCRIPTION	NO	DESCRIPTION	ANGLES	±1'	ROCKTEK ELECTRICAL(SHENZHEN) CO.,LTD.				RT-C14-L00B-AA-09	WIF121067	A1			