
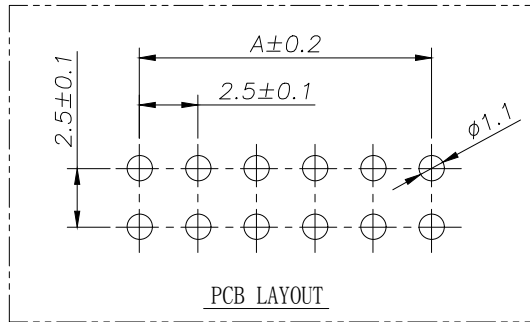
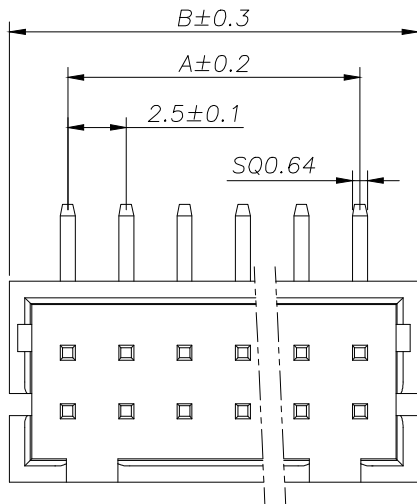
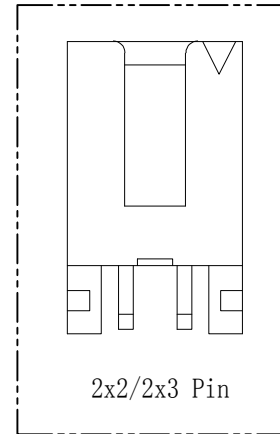
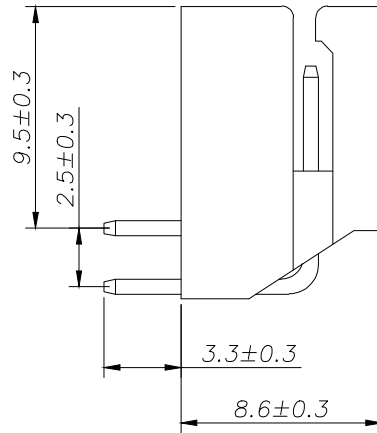


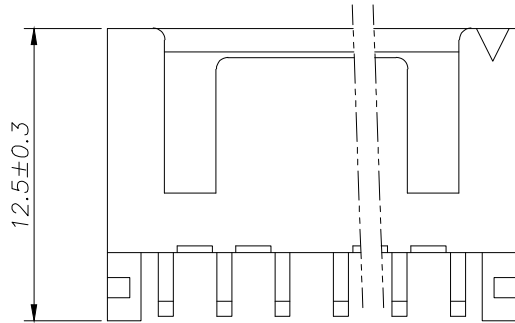

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
- 4、Contact Resistance: 30mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 650V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin/Gold-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-XHD-2x2AW-G1-05	2.50	7.50
3	HC-XHD-2x3AW-G1-05	5.00	10.00
4	HC-XHD-2x4AW-G1-05	7.50	12.50
5	HC-XHD-2x5AW-G1-05	10.00	15.00
6	HC-XHD-2x6AW-G1-05	12.50	17.50
7	HC-XHD-2x7AW-G1-05	15.00	20.00
8	HC-XHD-2x8AW-G1-05	17.50	22.50
9	HC-XHD-2x9AW-G1-05	20.00	25.00
10	HC-XHD-2x10AW-G1-05	22.50	27.50
11	HC-XHD-2x11AW-G1-05	25.00	30.00
12	HC-XHD-2x12AW-G1-05	27.50	32.50
13	HC-XHD-2x13AW-G1-05	30.00	35.00
14	HC-XHD-2x14AW-G1-05	32.50	37.50
15	HC-XHD-2x15AW-G1-05	35.00	40.00
16	HC-XHD-2x16AW-G1-05	37.50	42.50
17	HC-XHD-2x17AW-G1-05	40.00	45.00
18	HC-XHD-2x18AW-G1-05	42.50	47.50
19	HC-XHD-2x19AW-G1-05	45.00	50.00
20	HC-XHD-2x20AW-G1-05	47.50	52.50

Ordering Information

HC-XHD - N*** - * - * - 05

Pin Type Colour Contact Plating
1=1.0mm 2=2.0mm 3=3.0mm 4=4.0mm 5=5.0mm 6=6.0mm 7=7.0mm 8=8.0mm 9=9.0mm 10=10.0mm
N=Nickel P=Gold
1=1.0mm 2=2.0mm 3=3.0mm 4=4.0mm 5=5.0mm 6=6.0mm 7=7.0mm 8=8.0mm 9=9.0mm 10=10.0mm
N=Nickel P=Gold
1=1.0mm 2=2.0mm 3=3.0mm 4=4.0mm 5=5.0mm 6=6.0mm 7=7.0mm 8=8.0mm 9=9.0mm 10=10.0mm
N=Nickel P=Gold

			GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK				
			X. X	±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	XHD (2.50)双排 弯针 镀金	版本 REV.	A
			X. XX	±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-XHD-2xNAW-G1-05	单 位 UNITS	mm
			X. XXX	±0.10	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°					