

GH150-CNxx

DC-DC 电源

超宽电压输入，隔离稳压单路输出

产品特点

- 1. 超宽电压输入: 100–1000VDC
- 2. 符合 CE EN62477-1、IEC62109、UL1741 等认证标准
- 3. 高可靠性、长寿命、输入与输出隔离
- 4. 输入防反接保护
- 5. 输出过流保护、输出短路保护
- 6. 适用于自动化控制、光伏发电等各种工业和民用领域

选型表

型号	尺寸 (长*宽*高)	输出功率	额定输出电压及电流 (Vo/Io)		典型效率 (500VDC)
			Vo1/Io1	Vo2/Io2	
GH150-CN12	170.0*113*42.8mm	100W	12V/8330mA	-	81%
GH150-CN15			15V/6670mA	-	82%
GH150-CN24			24V/6250mA	-	83%
GH150-CN27	170.0*113*42.8mm	150W	27V/5550mA	-	85%
GH150-CN28			28V/5350mA	-	85%
GH150-CN32			32V/4680mA	-	86%
GH150-CN48			48V/3120mA	-	88%

输入特性

项目	条件	最小值	典型值	最大值
输入电压范围	直流输入	100VDC	500VDC	1000VDC
输入电流	500VDC	-	-	500mA
浪涌电流	500VDC	-	100A	-
输入防反接保护			有	

输出特性



项目	条件	最小值	典型值	最大值
输出电压精度		-	±2%	-
负载调整率	10%-100% 满载	-	±1.5%	-
电压调整率	输出满载	-	±1.5%	-
输出纹波噪声*	20MHz 带宽 (峰-峰值)	-	400mV	-
最小负载		0	-	-
短路保护		可长期短路, 自恢复		
输出过流保护		≥110%Io, 自恢复		
启动延迟时间		-	1s	-
掉电保持时间		-	10ms	-

备注: *纹波与噪声用平行线测试法测试(示波器探针靠测, 靠测处并联一个 10μF 高频低阻电解电容和一个 0.1μF 陶瓷电容)。

一般特性

项目	条件	最小值	典型值	最大值
工作温度		-40°C	-	+70°C
存储温度		-40°C	-	+85°C
存储湿度		-	-	95%RH
开关频率		-	65kHz	-
绝缘电压	输入对输出, 测试 60s, ≤5mA	4000VDC	-	-
MTBF	MIL-HDBK-217F@25°C	215000h	-	-
冷却方式		自然冷却, 满载使用需要增加风冷		

产品特性曲线图

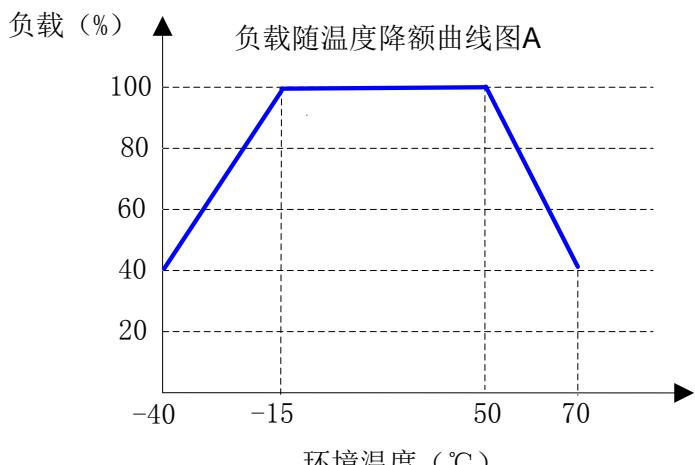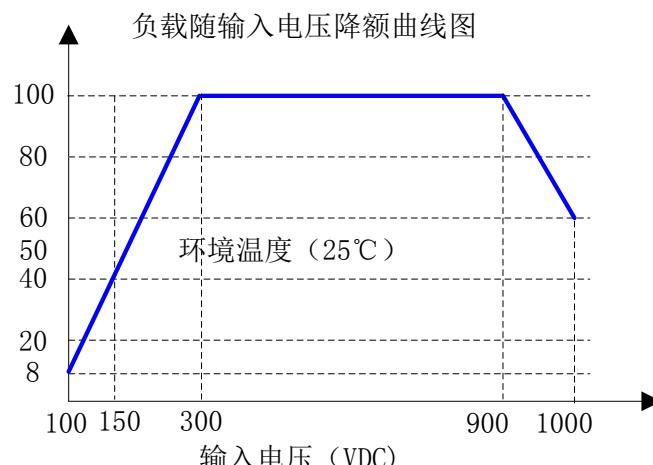


说明：需在输入电压降额基础上进行温度降额


备注：为确保产品可靠性，模块长时间使用时，使用功率控制在 70% 以内。

应用说明

1. 典型应用电路

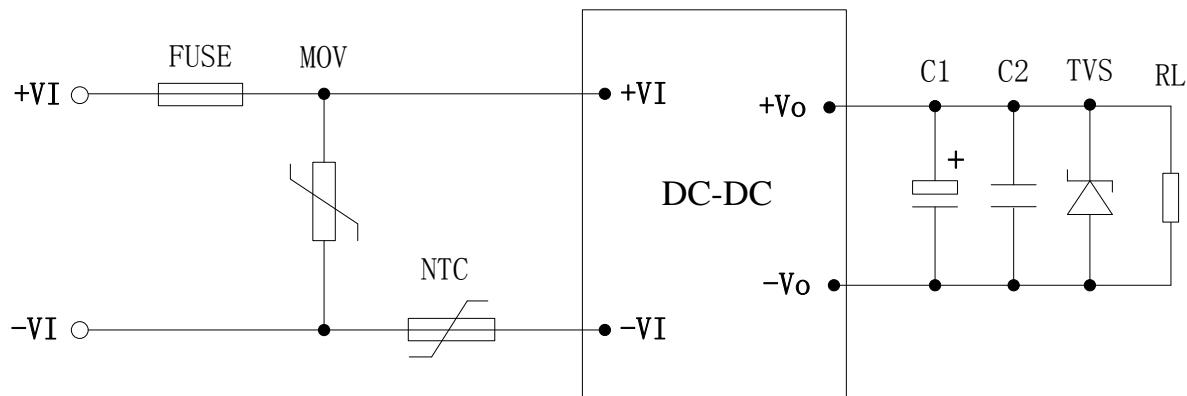

2. EMC 解决方案一—推荐电路

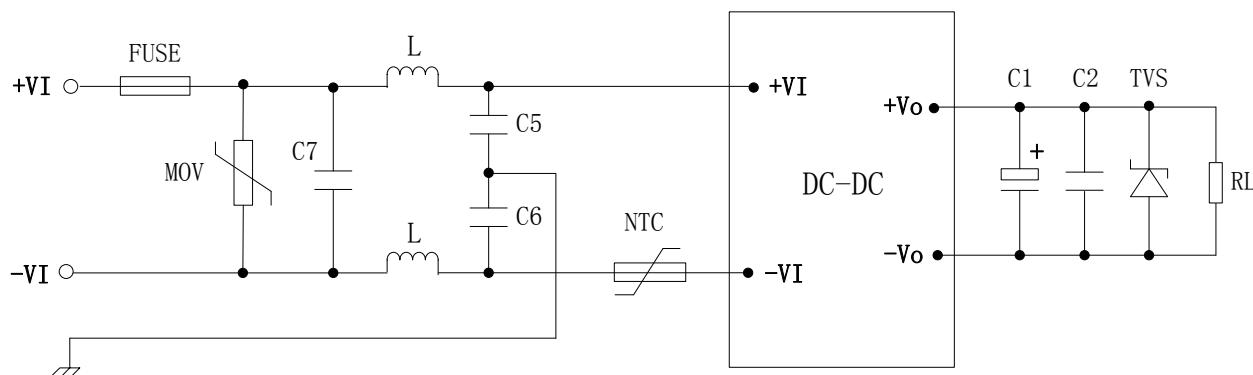

3. 参数推荐

① 输入部分

元件	作用	描述及推荐值
FUSE	模块异常时熔断，切断故障	保险管，6A，慢熔断（必接）
NTC	抑制浪涌电流	负温度系数热敏电阻（NTC），5D-20
MOV	吸收雷击浪涌	压敏电阻，152KD14
C7	抑制差模干扰	X1 安规电容，采用3个1μF电容串联
L1		差模电感，330μH
C5, C6	抑制共模干扰	Y1 安规电容，各采用2个1000pF电容串联

② 输出部分

输出电压	C1	C2	TVS	RL
12V	680μF/25V	1μF/50V	1.5KE18CA	用户负载
15V	680μF/25V	1μF/50V	1.5KE20CA	
24V	470μF/35V	1μF/50V	1.5KE30CA	
27V	220μF/35V	1μF/50V	1.5KE36CA	
28V	220μF/35V	1μF/50V	1.5KE36CA	
32V	100μF/50V	1μF/50V	1.5KE39CA	
48V	100μF/63V	1μF/100V	1.5KE62CA	

备注：

- a. C1：输出滤波电解电容，建议使用高频低阻电解电容。
- b. C2：陶瓷电容，抑制高频噪声。
- c. TVS：瞬态抑制二极管，保护后级电路，建议使用。

说明：

- 本手册数据除特殊说明外，测试条件为：环境温度 25°C、湿度<75%、输入电压 500VDC 和输出额定负载。
- 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准。
- 该版权及产品最终解释权归广州冠图电子科技有限公司所有，2024.01 A2
- 产品规格变更恕不另行通知。