

RMAS10-12-WR2 AC/DC 电源 技术指标书

Ver1.0

RMAS10-12-WR2 技术指标书

产品简介

RMAS10-12-WR2 AC/DC 宽输入范围（85Vac~265Vac）工业级电源模块。具有体积小和输出过压保护等功能，提供输入与输出 2500Vac 的高隔离耐压和 10W 的输出功率。

性能参数（测试条件：如无特殊说明，所有参数测试均在 25℃ 条件下测得。）

输出特性	最 小	标 称	最 大	单 位	条 件
功 率	—	—	10	W	—
输出电流	0.08	—	0.83	A	—
输出电压	11.88	12	12.12	Vdc	—
源 效 应	—	—	± 0.2	%Vo	Vin=85Vac~265Vac, Io=0.83A
负载效应	—	—	± 0.5	%Vo	Vin=220Vac, Io=10%Iomax~Iomax
动态响应恢复时间	—	—	400	μs	25%~50%~25%, 50%~75%~ 50%负载阶跃变化, 电流变化速率 0.1A/ μs
动态响应过冲幅度	—	—	± 150	mV	
开关机过冲幅度	—	—	± 10	%Vo	Vin=220Vac, Iomax
纹波和噪声	—	—	100	mVp-p	20MHz 带宽限制, 输出加 10 μF 电解电容和 1 μF 陶瓷电容
输出建立时间	—	10	—	ms	纯电阻负载
容性负载	0	—	470	μF	Vin=220Vac, 纯电阻负载
温度系数	—	—	± 0.02	%/℃	—
短路保护	短路自恢复				


RMA510-12-WR2 技术指标书

输入特性	最 小	标 称	最 大	单 位	条 件
输入电压范围	85	220	265	Vac	—
启动延时时间	—	—	800	ms	V _{in} =220Vac, 纯电阻负载, 90%V _{in} 与 10%V _o 时间差

综合特性	最 小	标 称	最 大	单 位	条 件
隔离电压	2500	—	—	Vac	输入对输出, 时间 1min, 漏电流≤1mA
	1500	—	—	Vac	输入对外壳, 时间 1min, 漏电流≤1mA
	500	—	—	Vac	输出对外壳, 时间 1min, 漏电流≤1mA
输入-输出 绝缘电阻	≥50MΩ				在正常大气压下, 相对湿度 为 90%, 试验电压为直流 500V
开关频率	—	100	—	KHz	—
效 率	76	77	—	%	输入电压: 220Vac, I _{omax}
MTBF	—	2×10 ⁵	—	h	BELLCORE TR-332, T _c =25℃
管脚波峰焊温度	—	—	260	℃	波峰焊时间 < 10s
管脚手工焊温度	—	—	425	℃	手工焊时间 < 5s
工作壳温	-25	—	95	℃	满载
储存温度	-40	—	105	℃	—
外壳材质	塑料外壳				
重 量	—	—	—	g	—

管脚定义

39mmX25mmX20.5mm

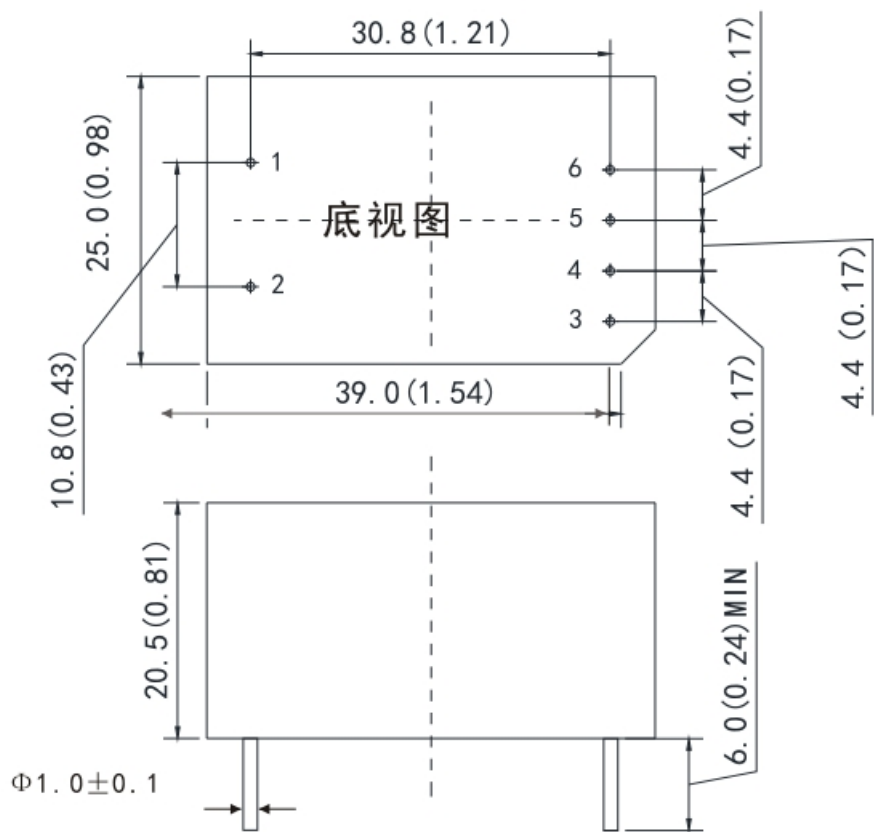

注：单位： mm(inch)
未注公差： $X.X \pm 0.5\text{mm}(X.XX \pm 0.02\text{inch})$
 $X.XX \pm 0.25\text{mm}(X.XXX \pm 0.010\text{inch})$

序 号	1	2	3	4	5	6
符 号	L	N	NP	-VO	NP	+VO
含 义	火线	零线	无管脚	输出负	无管脚	输出正