
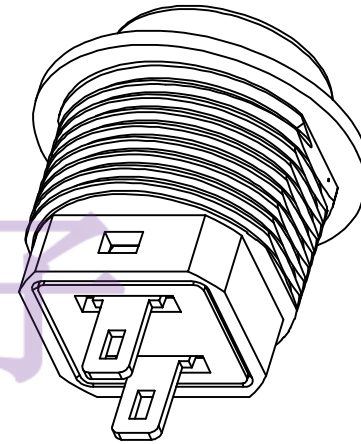
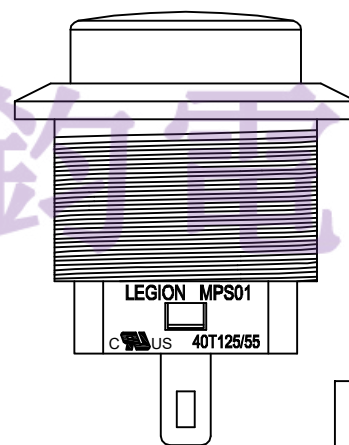
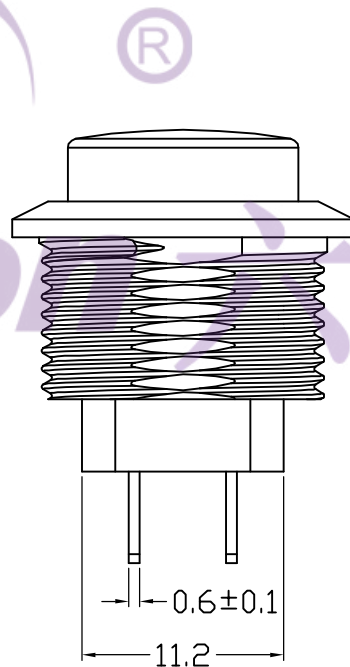
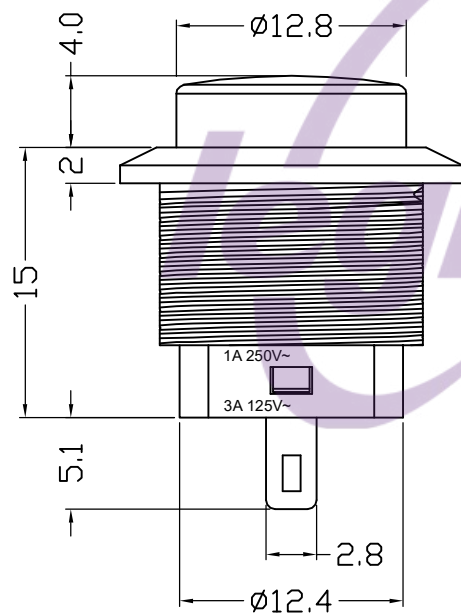


4 3 2 1

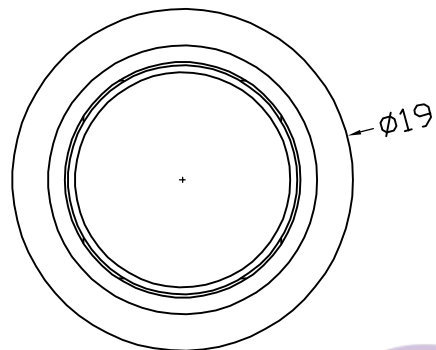

1. 电路 CIRCUIT:ON/OFF
2. 额定值 RATING:1A 250VAC;3A 125VAC (UL;ENEC;CQC;NEMKO)
3. 接触电阻 CONTACT RESISTANCE: <50mΩ
4. 绝缘阻抗 INSULATION RESISTANCE: >100MΩ (500VDC BETWEEN OPEN CONTACTS)
5. 耐电压 DIELECTRIC STRENGTH: >1500VAC 0.5mA 1 MINTUTE
6. 所有部件均使用环保材料
ALL MATERIALS USING MEET THE RoHS DIRECTIVE

品 名	颜 色	
	按键	外壳
MPS01-BBDDA03-A-R	黑色	黑色
MPS01-RBDDA03-A-R	红色	黑色
MPS01-WWDDA03-A-R	白色	白色

5	→	10	→	DIMENSIONAL TOLERANCES		APPROVED	CHECKED	DESIGN	DRAWN	ALL SIZE ARE IN	MM		
4	→	9	→	RANGE	TOLERANCE				GYW	SCALE	NO		
3	→	8	→	X	±0.30				2022.02.21	MAT'L	***		
2	→	7	→	X.X	±0.20					MATERIAL NO.		DRAWING NO.	REV.
1	→	6	→	X.XX	±0.10					MPS01-BBDDA03-A-R		*****	A0
NO	DESCRIPTION	NO	DESCRIPTION	ANGLES	±1°	LEGION ELECTRONIC & HARDWARE CO., LTD.							

4 3 2 1