

产品特点

- ◆ 封装形式: SMD
- ◆ 工作温度: -40°C - +105°C
- ◆ 隔离电压: 3000VDC
- ◆ 满载效率: 88% (典型)
- ◆ 空载输入电流低于 5mA
- ◆ 应用领域: 电力、工控、通信、物联网、汽车等



产品选型表

型号	输入电压(VDC)	输出			满载效率% (Typ)	最大容性负载(μF)
	标称值 (范围值)	输出电压 (VDC)	最小电流 Min.(mA)	最大电流 Max.(mA)		
F0303XT-1WR3	3.3 (2.97-3.63)	3.3	30	303	80	2400
F0305XT-1WR3	3.3 (2.97-3.63)	5	20	200	82	2400
F0309XT-1WR3	3.3 (2.97-3.63)	9	11	111	83	1200
F0312XT-1WR3	3.3 (2.97-3.63)	12	8	84	84	820
F0503XT-1WR3	5 (4.5-5.5)	3.3	30	303	82	3000
F0505XT-1WR3	5 (4.5-5.5)	5	20	200	85	3000
F0509XT-1WR3	5 (4.5-5.5)	9	11	111	86	1200
F0512XT-1WR3	5 (4.5-5.5)	12	8	84	86	820
F0515XT-1WR3	5 (4.5-5.5)	15	7	67	86	680
F0524XT-1WR3	5 (4.5-5.5)	24	4	42	87	330
F1203XT-1WR3	12 (10.8-13.2)	3.3	30	303	82	3000
F1205XT-1WR3	12 (10.8-13.2)	5	20	200	85	3000
F1209XT-1WR3	12 (10.8-13.2)	9	11	111	86	1200
F1212XT-1WR3	12 (10.8-13.2)	12	8	84	86	820
F1215XT-1WR3	12 (10.8-13.2)	15	7	67	86	680
F1224XT-1WR3	12 (10.8-13.2)	24	4	42	88	330
F1505XT-1WR3	15 (13.5-16.5)	5	20	200	86	3000
F1512XT-1WR3	15 (13.5-16.5)	12	8	84	87	820
F1515XT-1WR3	15 (13.5-16.5)	15	7	67	88	680
F2403XT-1WR3	24 (21.6-26.4)	3.3	30	303	82	3000
F2405XT-1WR3	24 (21.6-26.4)	5	20	200	85	3000
F2409XT-1WR3	24 (21.6-26.4)	9	11	111	86	1200
F2412XT-1WR3	24 (21.6-26.4)	12	8	84	87	820
F2415XT-1WR3	24 (21.6-26.4)	15	7	67	87	680
F2424XT-1WR3	24 (21.6-26.4)	24	4	42	88	330

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流 (满载/空载)	3.3VDC 输入	--	370/3	--/17	mA
	5VDC 输入	--	230/3	--/15	
	12VDC 输入	--	99/3	--/15	
	24VDC 输入	--	51/3	--/15	
反射纹波电流		--	15	--	
冲击电压	3.3VDC 输入	-0.7	--	9	VDC
	5VDC 输入	-0.7	--	15	
	12VDC 输入	-0.7	--	18	
	15VDC 输入	-0.7	--	21	
输入滤波器类型				电容滤波	
热插拔				不支持	

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度		见包络曲线图(1)			
线性调节率	输入电压变化±1%	3.3VDC 输出	--	--	±1.5
		其它输出	--	--	±1.2
负载调节率	10% - 100%负载	3.3VDC 输出	--	15	--
		5VDC 输出	--	10	--
		9VDC 输出	--	9	--
		12VDC 输出	--	8	--
		15VDC 输出	--	7	--
		24VDC 输出	--	6	--
纹波噪声	20MHz 带宽(峰-峰值)	--	60	120	mV
温度漂移系数	满载	--	--	±0.03	%/°C
短路保护				可持续短路, 自恢复	

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	3000	--	--	VDC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出, 100KHz/0.1V	--	20	--	pF
工作温度	见图 2	-40	--	105	°C
储存温度		-55	--	125	°C
工作时外壳温升	T _a =25°C, 输入标称, 输出满载	--	25	--	°C
储存湿度	无凝结	--	--	95	%RH
回流焊温度		峰值温度 T _c ≤245°C, 217°C以上时间最大为 60s			
开关频率	满载, 标称输入电压	--	220	--	kHz
平均无故障时间 (MTBF)	MIL-HDBK-217F@25°C	>3500Kh			

物理特性


外壳材料	黑色阻燃耐热塑料 (UL94V-0)
封装尺寸	13.50 x 11.00 x 7.25mm
重量	1.7g (Typ.)
冷却方式	自然风冷

EMC 特性


EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Air±8KV, Contact ±4KV perf. Criteria B

产品特性曲线


误差包络曲线图（图 1-1）

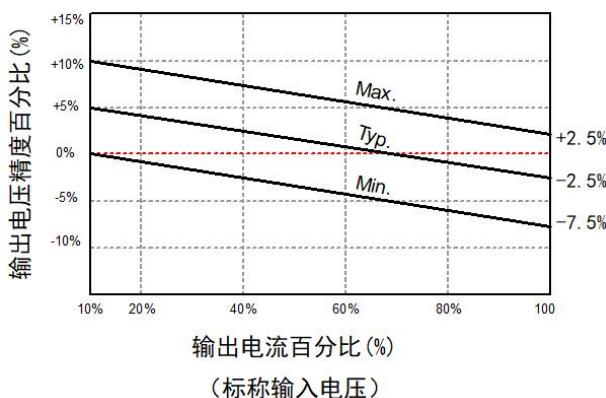


误差包络曲线图 3.3VDC 输出（图 1-2）

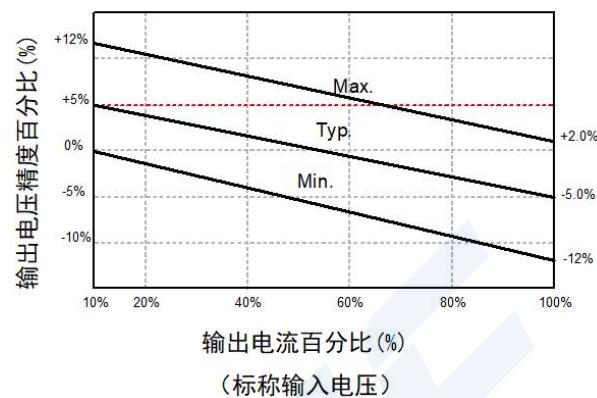


效率 VS 输入电压曲线图（满载）

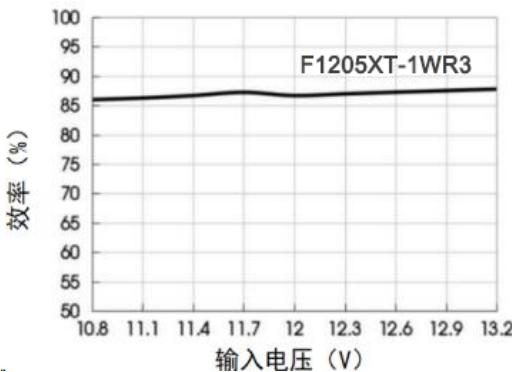


效率 VS 输出负载网线图（Vin=12V）

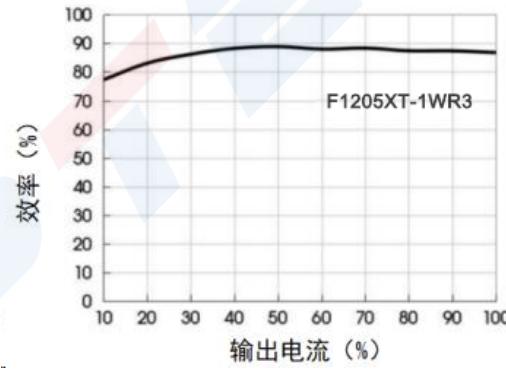


效率 VS 输入电压曲线图（满载）

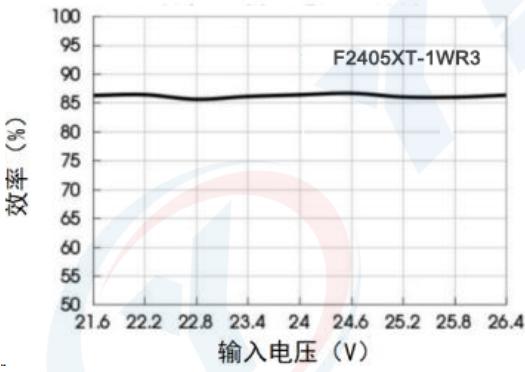

效率 VS 输出负载网线图（Vin=24V）

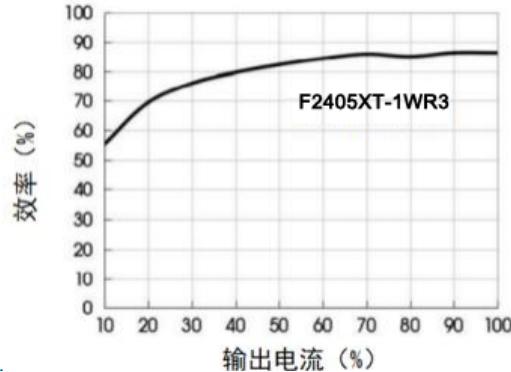

温度降额曲线图（图 2）

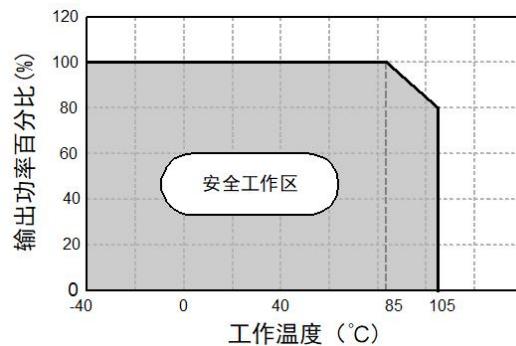

典型电路设计与应用

应用电路 (图 3)		推荐容性负载值表			
Vin(VDC)	Cin(μF)	Vo(VDC)	Cout(μF)		
3.3/5	4.7	3.3/5	10		
12	2.2	9	4.7		
15	2.2	12	2.2		
24	1	15	1		
--	--	24	0.47		

应用电路 (图 4)		EMI 推荐参数表	
Vin	LDM	C1,C2	4.7μF / 50μF
C1	C2	C3	参考图 3 中 Cout 参数 V
GND		CY	270pF / 3kV
		LDM	6.8μH

1. 典型应用

若要求进一步减小输入输出纹波，可在输入输出端连接一个电容滤波网络，应用电路如图 3 所示。


但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大，很可能会造成启动问题。对于每一路输出，在确保安全可靠工作的条件下，推荐容性负载值详见表。

2. 典型推荐电路：见图 4


3. 输出负载要求

为了确保该模块能够高效可靠的工作，使用时，其输出最小负载不能小于额定负载的 10%。若您所需功率确实较小，请在输出端并联一个电阻（电阻消耗功率与实际使用功率之和大于等于 10%的额定功率）。

外观尺寸、建议 PCB 印刷版图

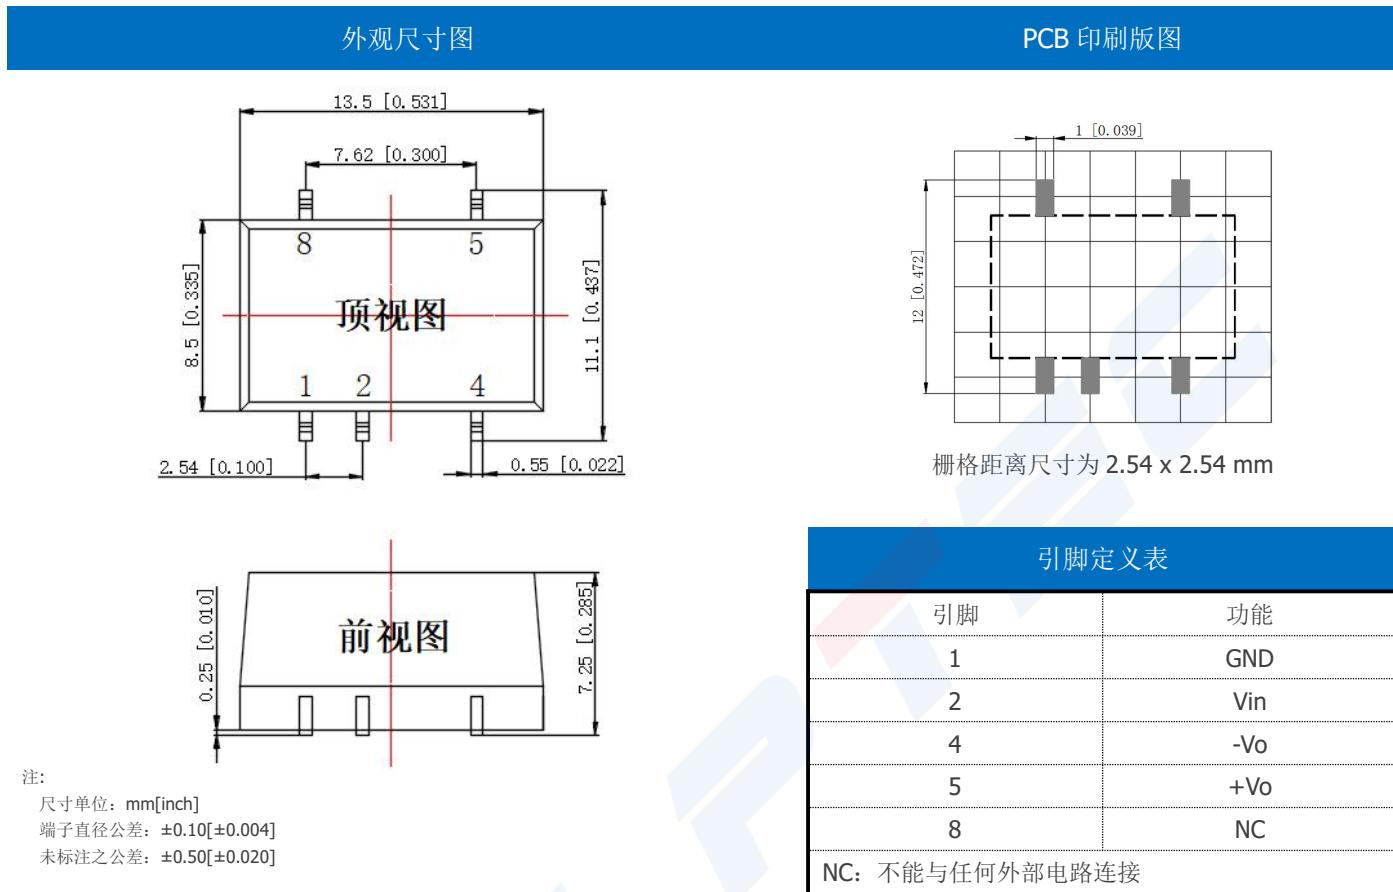

包装图

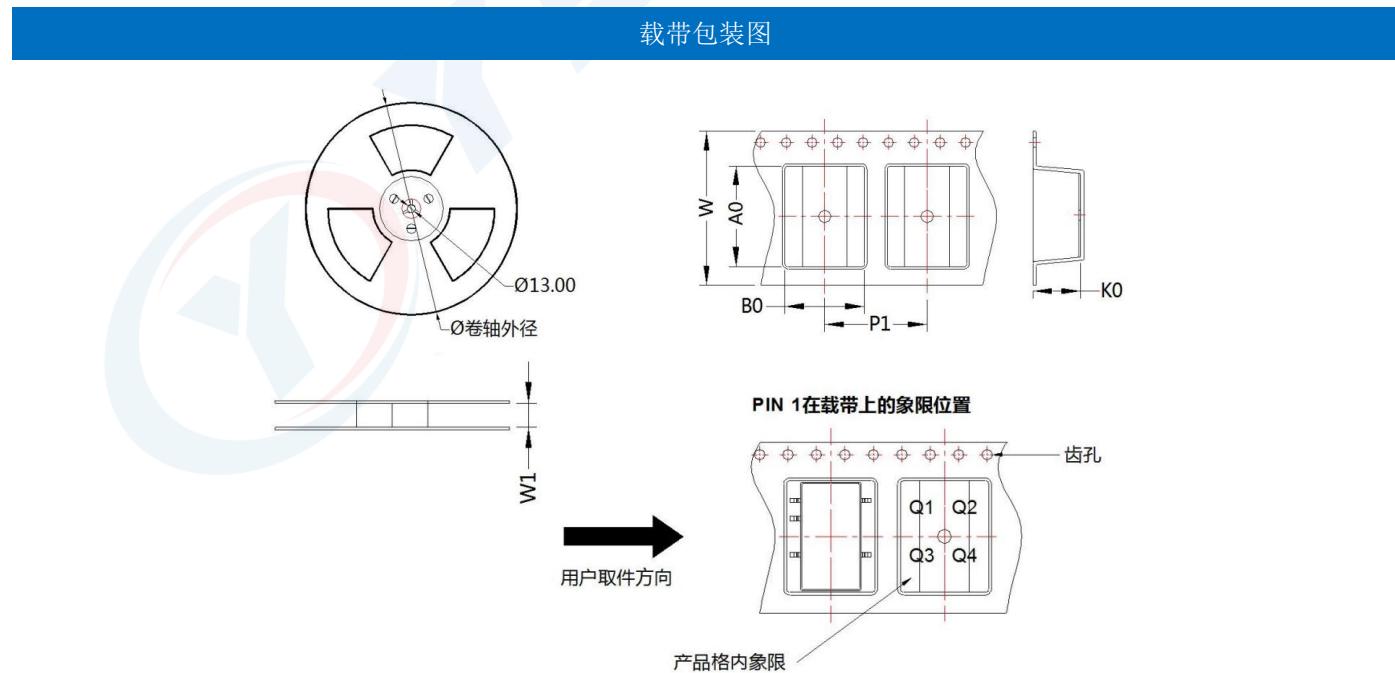

备注:

- ◆ 输入电压不能超过所规定范围值，否则可能造成永久性不可恢复的损坏；
- ◆ 建议在 5%以上负载使用，如果低于 5%负载，则产品的纹波指标可能超出规格，但是不影响产品的可靠性；
- ◆ 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
- ◆ 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度<75%RH，标称输入电压和输出额定负载时测得；
- ◆ 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
- ◆ 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
- ◆ 产品规格变更恕不另行通知。

