

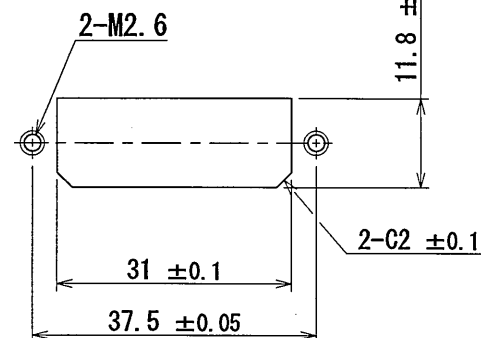
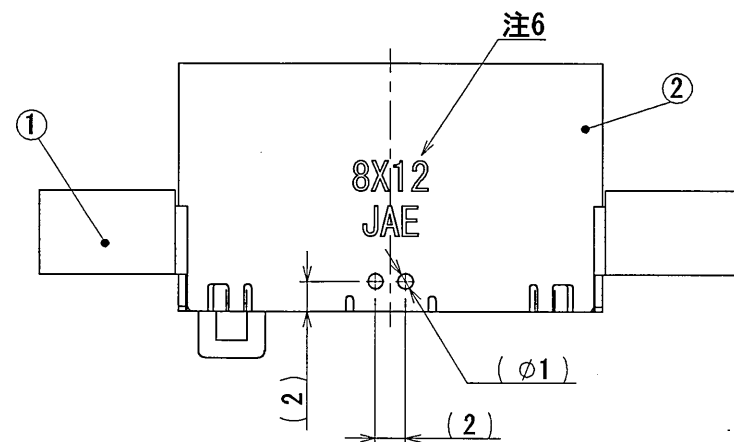
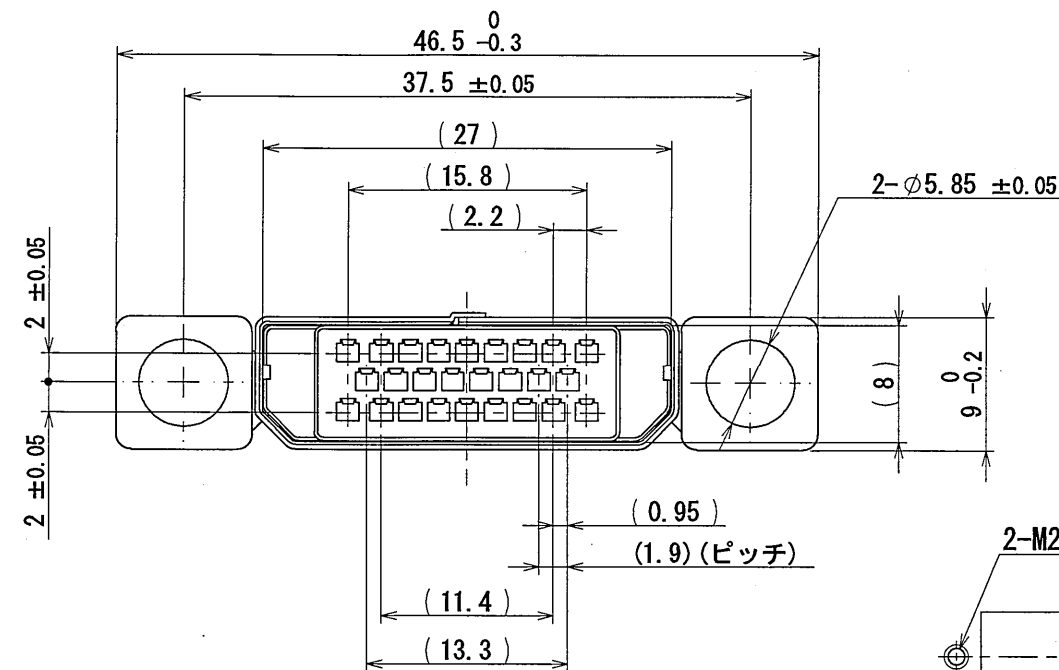


6Z3601PS

(ON GRIMARD) 台基図

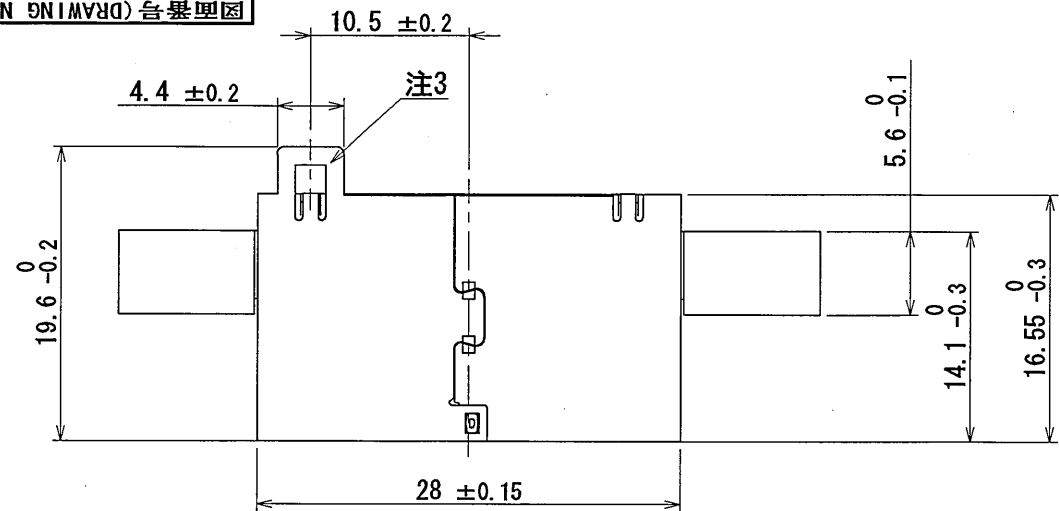

パネル取付穴寸法 (参考)
(スケール1:1)




斜視図 (スケール1:1)
コンタクト挿入状態


- 注1. コンタクトは別売であり、D02用コンタクト流用する。
適合コンタクト及び電線は表による。
注2. 別売のリベット (DR1-RVT, SJ109378) を使用した場合、
フローティング量は1.125±0.1である。
但し、パネル取付ネジとリベット内径との隙間は考慮しない。
注3. 図示の位置にシールドグランド用半田付け部である。
注4. 端子No. 1, 9, 18, 26は電源用端子 (活線端子)、端子No. 2~8, 10~17, 19~25は
信号用端子である。
USB2.0は端子No. 2~8, 19~25における隣り合う端子に配列すること。
注5. フランジの倒れ量 (根元と先端の差) は0.15以下とする。
注6. 図示の位置にロットNo. を表示する。
(例)

8 X 1 2
生産日 (1~31)
生産月 (1~9月=1~9、10月=0、11月=X、12月=Y)
生産年 (西暦下一桁)


- 注7. コネクタの取扱いについてはJABL-30130参照。
注8. 寸法の単位はmmである。

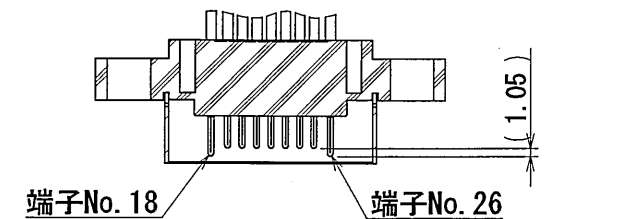

断面図 A-A

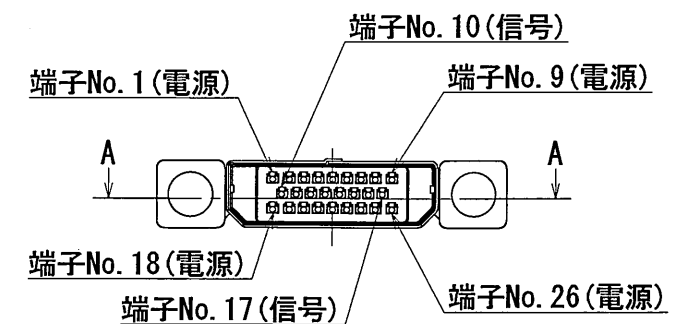

端子配列 (注4)
(スケール1:1)

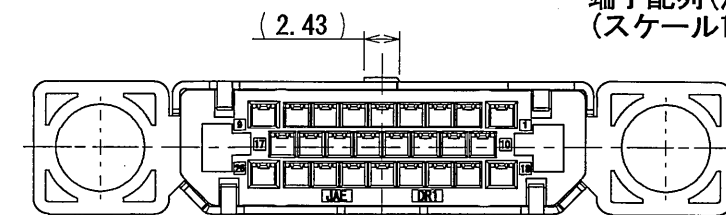

端子No.	適合 コンタクト	適合電線		適合アプリケーションNo.
		電線サイズ	仕上外径	
No. 1, 9, 18, 26 (電源)	D02-22-22P-10000	AWG#22, 24	△ φ0.8~φ1.3	T 703082 △
	D02-22-26P-10000	AWG#26, 28		
No. 2~8, 10~17, 19~25 (信号)	D02-22-26P-10000	AWG#28	△ φ0.8~φ1.0	T 703436 △

2	シェル	1	銅合金	Snめっき	—
1	インシュレータ	1	ガラス入りPBT	—	UL94V-0
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)	シリーズ (SERIES)	REMARKS		SIZE A3	
JACS-30130		2008/12/08		2 : 1	DR1	日本航空電子工業株式会社			
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR		名称 (TITLE)			 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.		
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK		DR1R026PA1					
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.		ピン側 (ケーブル)			図面番号 (DRAWING NO.)		
. ± 0.8		承認 APPD.		質量 (MASS)					SJ109329
. × ± 0.4		大塚 (佳)		—					
. × × ± 0.1									
. × × × ±									
							版数 (REV.)		
							4		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[DR1R026PA1](#)