
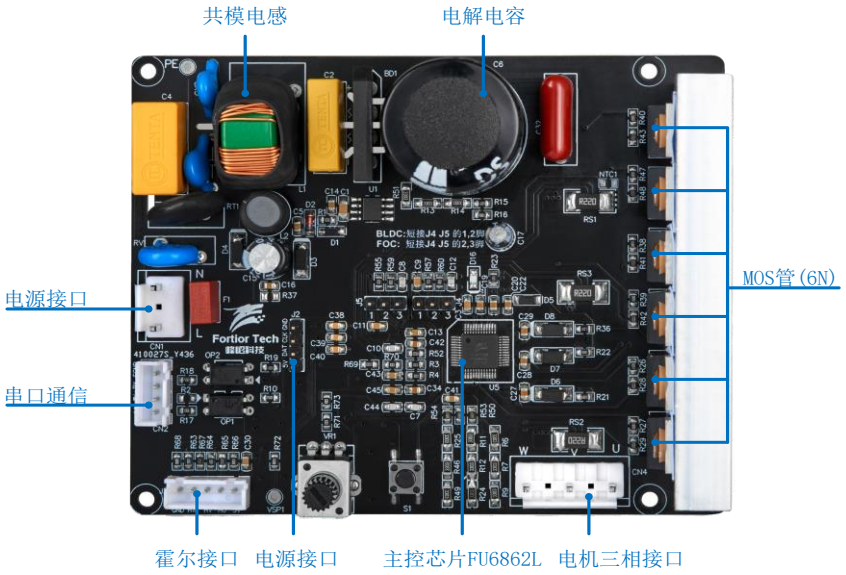


开发板参数说明	
型号	无刷电机FU6862L开发板
尺寸	
PCB	双层
MCU	FU6862L
串口	1个可用
SPI	无
功率管输入	6个N MOS管
编码器	无
输入端口	电源输入，霍尔信号输入、下载烧录端口
输出端口	UVW相输出
其他	支持单双三电阻采样、VIPer12A降压芯片、817C光耦电容 （2个X电容，2个外电容，1个整流桥，1个共模电感，1个CBB电容）起到了整流滤波的作用 1个LED灯、1个独立按键、调速旋钮（用作电机VSP调速） 2个单独的排针（J4、J5）BLDC短接1，2脚；FOC短接2，3脚
备注	220V交流输入，最大功率200W

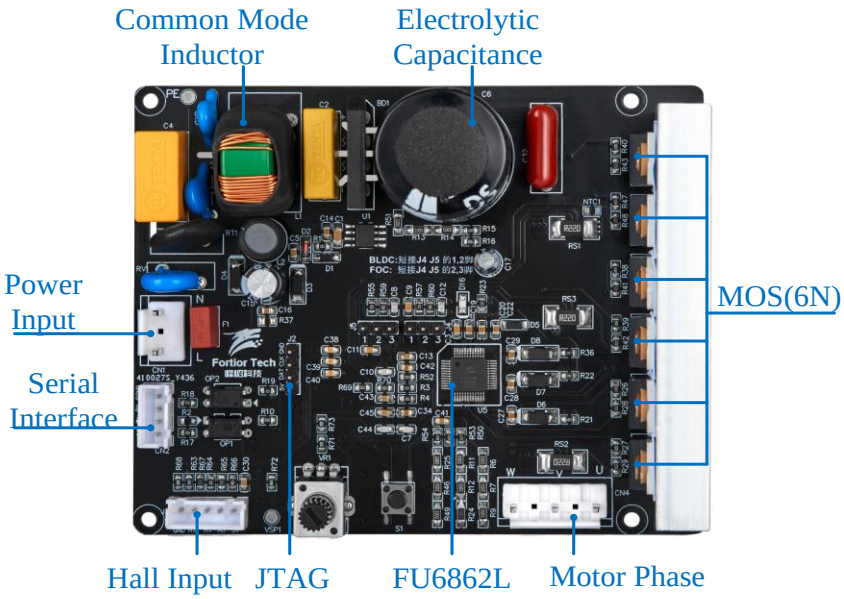

Development Board Parameters	
Model	Brushless Motor FU6862L DEMO
Dimension	
PCB	Double -layer
MCU	FU6862L
Serial Interface	1
SPI	None
Power Tube Input	6N MOS
Encoder	None
Input Port	Power input;JTAG;Hall signal input
Output Port	UVW phase output
Others	Support single/dual/triple-shunt sampling;VIPer12A buck chip;817C optocoupler capacitor;
	(2 X capacitors, 2 external capacitors, 1 rectifier bridge, 1 common mode inductor, 1 CBB capacitor) Rectifier Filter;
	1 LED;1 Independent buttons;Speed control knob (VSP);
	J4\J5: pin 1 and pin 2 short connection for BLDC, pin 2 and pin 3 short connection for FOC
Remarks	220V AC input, maximum power 200W