

概 述

HX2200是一款过压/过流保护开关芯片，该芯片内置高耐压功率 MOSFET，芯片对输入电压和输出电流以持续监测，当芯片监测到输入电压或输出电流超过预设阈值时，通过关断功率 MOS 管来切断电压和电流通路，从而实现对后级器件的保护。HX2200内置固定的过流保护阈值。此外芯片还具有过温保护和欠压保护等功能。


应 用

便携式电子设备
智能手机
数码相机

输入 28V 触碰测试

输入输出电容 0.1uF~1uF，输入 28V 触碰测试通过，客户请放心使用。

封装和引脚

 CO4	管脚	符号	管脚描述
	1	VIN	电源输入端
	2	GND	接地端
	3	VOUT	输出

订货信息


型号	封装	打印标记	包装
HX2200AMR	SOT-23L	CO4	3K/盘

特 性

- 1 输入电压最高可达 45V
- 2 过流保护值 1.2A
- 3 高精度阈值
- 4 内置 350 mΩ MOSFET
- 5 符合欧洲 "ROHS" 标准的无铅产品

注意： 最大持续负载电流不要超过 0.7A，持续电流 0.8A 以上可能会过温保护。

典型应用图

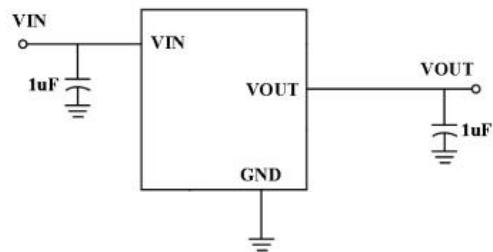

原理图

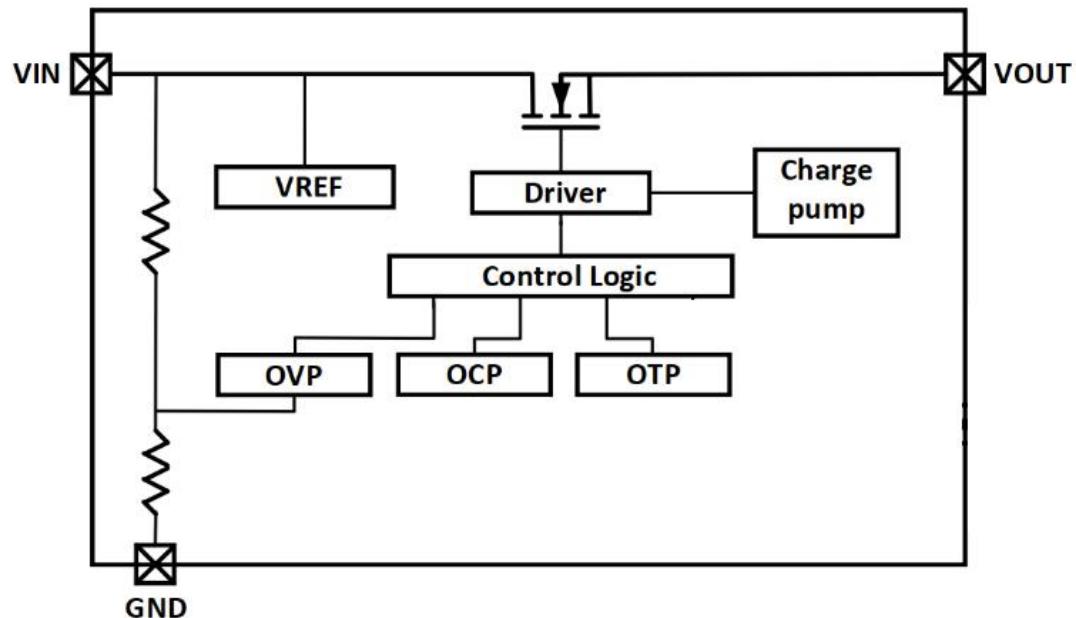


Figure 1. 原理图

绝对最大额定值

参数	符号	最小值	最大值	单位
VIN 和 GND 间电压	VDD	-0.3	45	V
VOUT 和 GND 间电压	VOUT	-0.3	10.0	V
存贮温度范围	TSTG	-55	155	°C
结温	TJ	-40	155	°C
功率损耗 T=25° C	PMAX		400	mW
ESD	HBM		2000	V

注：各项参数若超出“绝对最大值”的范围，将有可能对芯片造成永久性损伤。以上给出的仅是极限范围，在这样的极限条件下工作，芯片的技术指标将得不到保证。长期工作在“绝对最大值”附近，会影响到芯片的可靠性。

推荐工作条件

参数	符号	最小值	最大值	单位
VDD 和 GND 间电压	VDD	0	7.0	V
VOUT 和 GND 间电压	VOUT	0	7.0	V
存贮温度范围	TSTG	-40	85	°C

电器参数

除非特殊说明, $T_A = 27^\circ\text{C}$, $VDD=3.7\text{V}$

Parameter	Symbol	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
基本功能						
输入电压范围	V _{IN}	$T_J = +25^\circ\text{C}$	4.3	5	45	V
输入静态电流	I _q	$V_{IN}=5\text{V}$ $I_{out}=0\text{uA}$	35	50	95	uA
V _{IN} 欠压闭锁电压	V _{UVLO}	V _{IN} 下降	1.9	2.2	2.6	V
V _{IN} 欠压闭锁恢复电压	V _{UVR}	V _{IN} 上升	3.7	4.0	4.3	V
上电启动延时	T _{Deglitch}			10		ms
过温保护	T _S D			155		°C
过温保护恢复	T _S DR			110		°C
功率 MOS						
开关管内阻	R _D (ON)	$I_{out}=0.5\text{A}$		350	420	mΩ
保护功能						
输入电压过压保护	V _{IOVP}	5V to 10V	5.9	6.2	6.45	V
输入过压保护迟滞电压	ΔV _{IOVP}	10V to 5V		300		mV
OVP 释放延时	T _{OVP} R			10		ms
OVP 关断时间	T _{OVP}			50		ns
过流保护	I _{OCP}		0.9	1.2	1.6	A
过流检测延时	T _{OCP}			250		us
过流保护释放延时	T _{OCR}			80		ms

功能描述

HX2200是一款过压/过流保护开关芯片，通过监测输入电压、输出电流、电池电压来控制内置功率MOS管的开关，从而对后级器件进行保护。当监测到输入电压超过预设阈值时，芯片马上将功率MOS管关闭，避免瞬间高压通过。当监测到输出电流超过预设阈值时，为了排除毛刺电流的影响，芯片首先会等待一段固定的时间，在这段时间后，如果输出电流一直保持在预设阈值电流以上，那么就会将内置功率MOS管关闭，避免大电流对后级器件产生损害。此外芯片还具备过温保护、欠压保护等功能。

输入电压过压保护

HX2200在工作时不断监测电源电压值，当监测到电源电压大于6.2V时，系统会立刻将内置功率MOS管关闭。此后系统仍然保持对输入电压的监测，当监测到电源电压小于5.9V时，系统判定输入电压暂时脱离过压状态，此时系统会再等待10ms，如果在这10ms内，电源电压始终保持在5.9V以下，那么系统认为电源电压已经完全恢复正常，此时输出信号将功率MOS


管导通。

输出电流过流保护

HX2200在工作时不断监测输出电流值，过流阈值为1.2A，当监测到输出电流大于过流阈值时，系统首先会等待250us, 如果在这250us内，输出电流始终大于过流阈值，那么系统就会输出信号，关闭功率MOS管。此后系统仍然保持对输出电流的监测，当监测到输出电流小于过流恢复阈值时，系统判定输出电流暂时脱离过流状态，此时系统会再等待80ms，如果在这80ms内，输出电流始终保持在过流阈值以下，那么系统认为输出电流已经完全恢复正常，此时输出信号将功率MOS管导通。

外形尺寸

PACKAGE OUTLINE

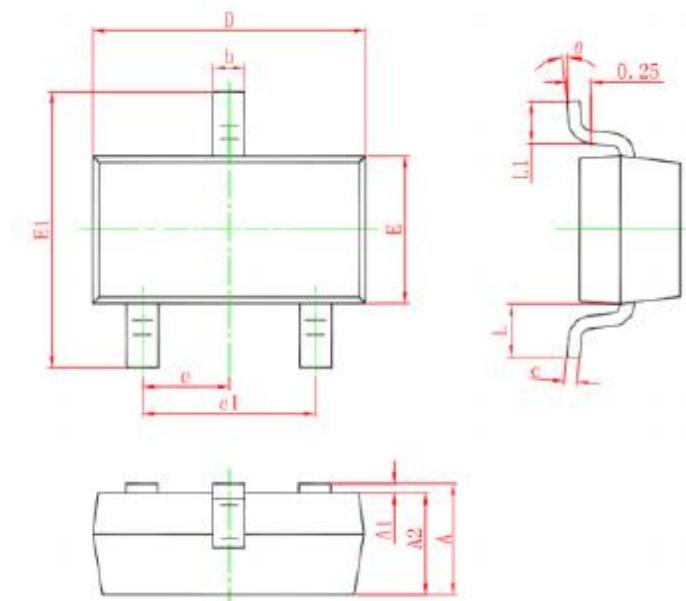

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	0.900	1.150	0.035	0.045
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	0.900	1.050	0.035	0.041
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.080	0.150	0.003	0.006
D	2.800	3.000	0.110	0.118
E	1.200	1.400	0.047	0.055
E1	2.250	2.550	0.089	0.100
e	0.950 TYP.		0.037 TYP.	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.550 REF.		0.022 REF.	
L1	0.300	0.500	0.012	0.020
θ	0°	8°	0°	8°