



SN74HC/HCT541 (LX)

带三态控制的8路缓冲器/线驱动器

产品说明书

说明书发行履历:

版本	发行时间	新制/修订内容
2012-01-A1	2012-01	新制
2023-04-B1	2023-04	更换模板
2024-03-B2	2024-03	新增封装
2024-12-B2	2024-12	更新标签



目 录

1、概 述.....	3
2、功能框图及引脚说明.....	4
2.1、功能框图.....	4
2.2、引脚排列图.....	6
2.3、引脚说明.....	6
2.4、功能表.....	6
3、电特性.....	6
3.1、极限参数.....	7
3.2、推荐使用条件.....	7
3.3、电气特性.....	8
3.3.1、直流参数 1.....	8
3.3.2、直流参数 2.....	9
3.3.3、直流参数 3.....	10
3.3.4、交流参数 1.....	11
3.3.5、交流参数 2.....	12
3.3.6、交流参数 3.....	13
4、测试线路.....	14
4.1、交流测试线路.....	14
4.2、交流测试波形.....	14
4.3、测试点.....	15
4.4、测试数据.....	15
5、封装尺寸与外形图.....	16
5.1、DIP20 外形图与封装尺寸.....	16
5.2、SOP20 外形图与封装尺寸.....	17
5.3、TSSOP20 外形图与封装尺寸.....	18
5.4、SOIC-20-208mil 外形图与封装尺寸.....	19
6、声明及注意事项.....	20



1、概述

SN74HC/HCT541是一个带三态输出的8位同相缓冲器/线驱动器。该器件具有两个使能控制口($\overline{OE}1$ 和 $\overline{OE}2$)。 $\overline{OE}n$ 上的高电平会导致输出呈现高阻态。输入内置钳位二极管。这样就可以使用限流电阻将输入接口连接到超过 V_{CC} 的电压。

其主要特点如下:

- 输入电平:
SN74HC541: CMOS 电平
SN74HCT541: TTL电平
- 同相输出
- 工作环境温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$
- 封装形式: DIP20/SOP20/TSSOP20/SOIC-20-208mil

订购信息:

管装:

产品料号	封装形式	打印标识	管装数	盒装管	盒装数	备注说明
SN74HC541N(LX)	DIP20	SN74HC541N	18 PCS/管	40 管/盒	720 PCS/盒	塑封体尺寸: 26.3mm×6.4mm 引脚间距: 2.54mm
SN74HCT541N(LX)		SN74HCT541N				

编带:

产品料号	封装形式	打印标识	编带盘装数	编带盒装数	备注说明
SN74HC541D(LX)	SOP20	SN74HC541	2000PCS/盘	2000PCS/盒	塑封体尺寸: 12.8mm×7.5mm 引脚间距: 1.27mm
SN74HCT541D(LX)	SOP20	SN74HCT541	2000PCS/盘	2000PCS/盒	塑封体尺寸: 12.8mm×7.5mm 引脚间距: 1.27mm
SN74HC541PW(LX)	TSSOP20	SN74HC541	4000PCS/盘	8000PCS/盒	塑封体尺寸: 6.5mm×4.4mm 引脚间距: 0.65mm
SN74HCT541PW(LX)	TSSOP20	SN74HCT541	4000PCS/盘	8000PCS/盒	塑封体尺寸: 6.5mm×4.4mm 引脚间距: 0.65mm
SN74HC541NSR(LX)	SOIC-20-208mil(5.2mm)	SN74HC541NSR	2000PCS/盘	2000PCS/盒	塑封体尺寸: 12.8mm×5.2mm 引脚间距: 1.27mm
SN74HCT541NSR(LX)	SOIC-20-208mil(5.2mm)	SN74HCT541NSR	2000PCS/盘	2000PCS/盒	塑封体尺寸: 12.8mm×5.2mm 引脚间距: 0.65mm

2、功能框图及引脚说明

2.1、功能框图

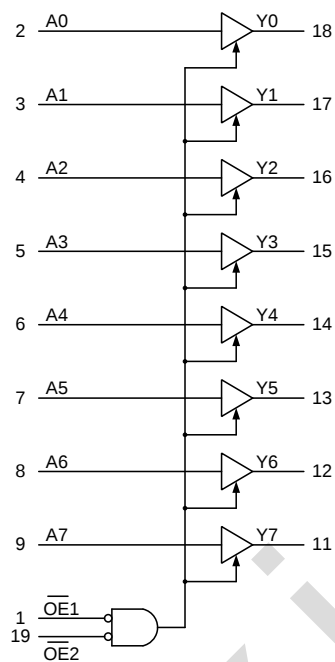


图 1 逻辑符号

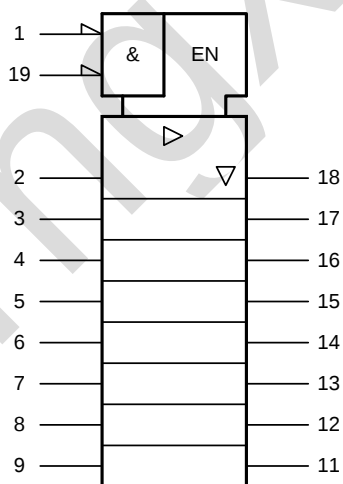


图 2 IEC 逻辑符号

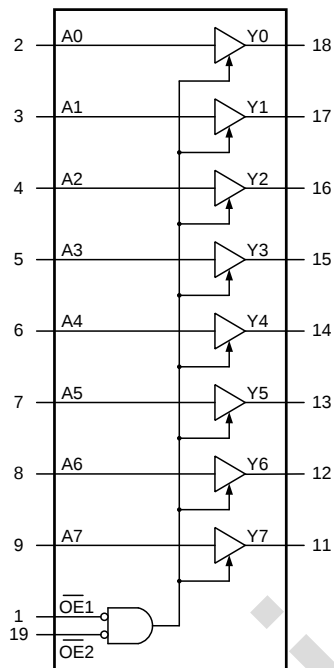


图 3 功能框图


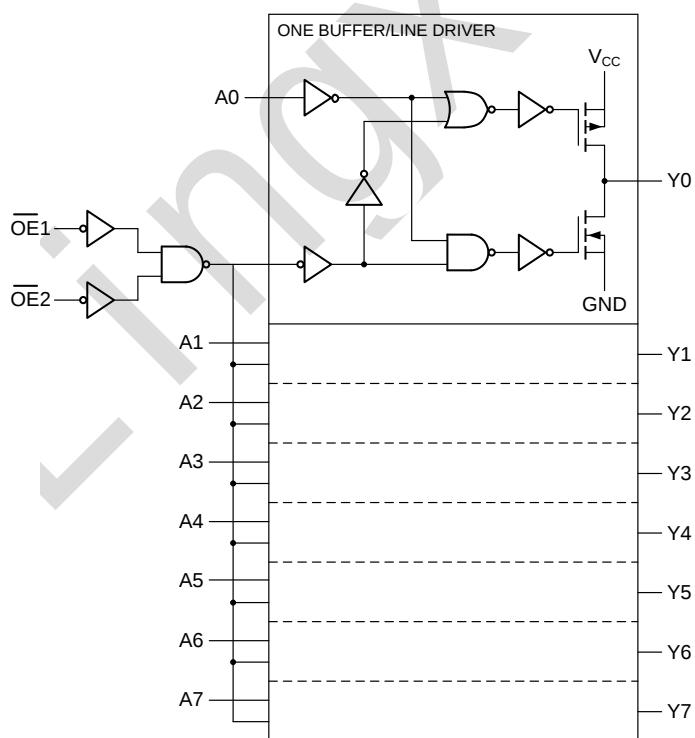


图 4 逻辑框图



2.2、引脚排列图

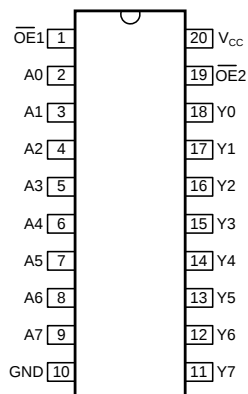

2.3、引脚说明

引脚	符 号	功 能
1	$\overline{\text{OE1}}$	输出使能输入（低电平有效）
2	A0	数据输入
3	A1	数据输入
4	A2	数据输入
5	A3	数据输入
6	A4	数据输入
7	A5	数据输入
8	A6	数据输入
9	A7	数据输入
10	GND	地（0V）
11	Y7	数据输出
12	Y6	数据输出
13	Y5	数据输出
14	Y4	数据输出
15	Y3	数据输出
16	Y2	数据输出
17	Y1	数据输出
18	Y0	数据输出
19	$\overline{\text{OE2}}$	输出使能输入（低电平有效）
20	V _{CC}	电源电压

2.4、功能表

输入			输出
$\overline{\text{OE1}}$	$\overline{\text{OE2}}$	An	Yn
L	L	L	L
L	L	H	H
X	H	X	Z
H	X	X	Z

注：H=高电平；L=低电平；X=无关；Z=高阻态

3、电特性



3.1、极限参数

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参 数 名 称	符 号	条 件		最小	最大	单 位
电源电压	V _{CC}	—		-0.5	+7.0	V
输入钳位电流	I _{IK}	V _I <-0.5V 或 V _I >V _{CC} +0.5V		—	±20	mA
输出钳位电流	I _{OK}	V _O <-0.5V 或 V _O >V _{CC} +0.5V		—	±20	mA
输出电流	I _O	-0.5V<V _O <V _{CC} +0.5V		—	±35	mA
电源电流	I _{CC}	—		—	70	mA
地电流	I _{GND}	—		-70	—	mA
贮存温度	T _{stg}	—		-65	+150	℃
总功耗	P _{tot}	—		—	500	mW
焊接温度	T _L	10 秒	DIP	245		℃
			SOP/TSSOP/SOP(M)	260		

3.2、推荐使用条件

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件	最小	典型	最大	单 位
SN74HC541						
电源电压	V_{CC}	—	2.0	5.0	6.0	V
输入电压	V_I	—	0	—	V_{CC}	V
输出电压	V_O	—	0	—	V_{CC}	V
输入上升和下降 转换速率	$\Delta t/\Delta V$	$V_{CC}=2.0\text{V}$	—	—	625	ns/V
		$V_{CC}=4.5\text{V}$	—	1.67	139	ns/V
		$V_{CC}=6.0\text{V}$	—	—	83	ns/V
工作环境温度	T_{amb}	—	-40	—	+125	$^{\circ}\text{C}$
SN74HCT541						
电源电压	V_{CC}	—	4.5	5.0	5.5	V
输入电压	V_I	—	0	—	V_{CC}	V
输出电压	V_O	—	0	—	V_{CC}	V
输入上升和下降 转换速率	$\Delta t/\Delta V$	$V_{CC}=4.5\text{V}$	—	1.67	139	ns/V
工作环境温度	T_{amb}	—	-40	—	+125	$^{\circ}\text{C}$



3.3、电气特性

3.3.1、直流参数 1

(除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$, $GND=0V$)

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件		最小	典型	最大	单 位
SN74HC541							
高电平输入电压	V _{IH}	V _{CC} =2.0V		1.5	1.2	—	V
		V _{CC} =4.5V		3.15	2.4	—	V
		V _{CC} =6.0V		4.2	3.2	—	V
低电平输入电压	V _{IL}	V _{CC} =2.0V		—	0.8	0.5	V
		V _{CC} =4.5V		—	2.1	1.35	V
		V _{CC} =6.0V		—	2.8	1.8	V
高电平输出电压	V _{OH}	V _I =V _{IH} 或V _{IL}	I _O =-20uA; V _{CC} =2.0V	1.9	2.0	—	V
			I _O =-20uA; V _{CC} =4.5V	4.4	4.5	—	V
			I _O =-20uA; V _{CC} =6.0V	5.9	6.0	—	V
			I _O =-6.0mA; V _{CC} =4.5V	3.98	4.32	—	V
			I _O =-7.8mA; V _{CC} =6.0V	5.48	5.81	—	V
低电平输出电压	V _{OL}	V _I =V _{IH} 或V _{IL}	I _O =20uA; V _{CC} =2.0V	—	0	0.1	V
			I _O =20uA; V _{CC} =4.5V	—	0	0.1	V
			I _O =20uA; V _{CC} =6.0V	—	0	0.1	V
			I _O =6.0mA; V _{CC} =4.5V	—	0.15	0.26	V
			I _O =7.8mA; V _{CC} =6.0V	—	0.16	0.26	V
输入漏电流	I _I	V _I =V _{CC} 或GND; V _{CC} =6.0V		—	—	±1.0	uA
截止状态输出电流	I _{OZ}	V _I =V _{IH} 或V _{IL} ; V _{CC} =6.0V; V _O =V _{CC} 或GND		—	—	±1.0	uA
静态电流	I _{CC}	V _I =V _{CC} 或GND; I _O =0A; V _{CC} =6.0V		—	—	8.0	uA
输入电容	C _I	—		—	3.5	—	pF
SN74HCT541							
高电平输入电压	V _{IH}	V _{CC} =4.5V~5.5V		2.0	1.6	—	V
低电平输入电压	V _{IL}	V _{CC} =4.5V~5.5V		—	1.2	0.8	V
高电平输出电压	V _{OH}	V _I =V _{IH} 或V _{IL} ; V _{CC} =4.5V	I _O =-20uA	4.4	4.5	—	V
			I _O =-6.0mA	3.98	4.32	—	V
低电平输出电压	V _{OL}	V _I =V _{IH} 或V _{IL} ; V _{CC} =4.5V	I _O =20uA	—	0	0.1	V
			I _O =6.0mA	—	0.16	0.26	V
输入漏电流	I _I	V _I =V _{CC} 或GND; V _{CC} =5.5V		—	—	±1.0	uA
截止状态输出电流	I _{OZ}	V _I =V _{IH} 或V _{IL} ; V _{CC} =5.5V; V _O =V _{CC} 或GND		—	—	±1.0	uA
静态电流	I _{CC}	V _I =V _{CC} 或GND; I _O =0A; V _{CC} =5.5V		—	—	8.0	uA
串通电流	ΔI _{CC}	每个输入引脚; V _I =V _{CC} -2.1V; 其他输入接在V _{CC} 或GND上; V _{CC} =4.5V~5.5V; I _O =0A	所有输入	—	—	252	uA
			OE1输入	—	—	540	uA
			OE2输入	—	—	360	uA
输入电容	C _I	—		—	3.5	—	pF



3.3.2、直流参数 2

(除非另有规定, $T_{amb} = -40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$, $GND = 0V$)

参数名称	符号	测试条件		最小	典型	最大	单位
SN74HC541							
高电平输入电压	V _{IH}	V _{CC} =2.0V		1.5	—	—	V
		V _{CC} =4.5V		3.15	—	—	V
		V _{CC} =6.0V		4.2	—	—	V
低电平输入电压	V _{IL}	V _{CC} =2.0V		—	—	0.5	V
		V _{CC} =4.5V		—	—	1.35	V
		V _{CC} =6.0V		—	—	1.8	V
高电平输出电压	V _{OH}	V _I =V _{IH} 或V _{IL}	I _O =-20uA; V _{CC} =2.0V	1.9	—	—	V
			I _O =-20uA; V _{CC} =4.5V	4.4	—	—	V
			I _O =-20uA; V _{CC} =6.0V	5.9	—	—	V
			I _O =-6.0mA; V _{CC} =4.5V	3.84	—	—	V
			I _O =-7.8mA; V _{CC} =6.0V	5.34	—	—	V
低电平输出电压	V _{OL}	V _I =V _{IH} 或V _{IL}	I _O =20uA; V _{CC} =2.0V	—	—	0.1	V
			I _O =20uA; V _{CC} =4.5V	—	—	0.1	V
			I _O =20uA; V _{CC} =6.0V	—	—	0.1	V
			I _O =6.0mA; V _{CC} =4.5V	—	—	0.33	V
			I _O =7.8mA; V _{CC} =6.0V	—	—	0.33	V
输入漏电流	I _I	V _I =V _{CC} 或GND; V _{CC} =6.0V		—	—	±1.0	uA
截止状态输出电流	I _{OZ}	V _I =V _{IH} 或V _{IL} ; V _{CC} =6.0V; V _O =V _{CC} 或GND		—	—	±5.0	uA
静态电流	I _{CC}	V _I =V _{CC} 或GND; I _O =0A; V _{CC} =6.0V		—	—	80	uA
SN74HCT541							
高电平输入电压	V _{IH}	V _{CC} =4.5V~5.5V		2.0	—	—	V
低电平输入电压	V _{IL}	V _{CC} =4.5V~5.5V		—	—	0.8	V
高电平输出电压	V _{OH}	V _I =V _{IH} 或V _{IL} ; V _{CC} =4.5V	I _O =-20uA	4.4	—	—	V
			I _O =-6.0mA	3.84	—	—	V
低电平输出电压	V _{OL}	V _I =V _{IH} 或V _{IL} ; V _{CC} =4.5V	I _O =20uA	—	—	0.1	V
			I _O =6.0mA	—	—	0.33	V
输入漏电流	I _I	V _I =V _{CC} 或GND; V _{CC} =5.5V		—	—	±1.0	uA
截止状态输出电流	I _{OZ}	V _I =V _{IH} 或V _{IL} ; V _{CC} =5.5V; V _O =V _{CC} 或GND		—	—	±5.0	uA
静态电流	I _{CC}	V _I =V _{CC} 或GND; I _O =0A; V _{CC} =5.5V		—	—	80	uA
串通电流	ΔI _{CC}	每个输入引脚; V _I =V _{CC} -2.1V; 其他输入接在V _{CC} 或GND上; V _{CC} =4.5V~5.5V; I _O =0A	An输入	—	—	315	uA
			OE1输入	—	—	675	uA
			OE2输入	—	—	450	uA



3.3.3、直流参数 3

(除非另有规定, $T_{amb} = -40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$, $GND = 0V$)

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件		最小	典型	最大	单 位
SN74HC541							
高电平输入电压	V _{IH}	V _{CC} =2.0V		1.5	—	—	V
		V _{CC} =4.5V		3.15	—	—	V
		V _{CC} =6.0V		4.2	—	—	V
低电平输入电压	V _{IL}	V _{CC} =2.0V		—	—	0.5	V
		V _{CC} =4.5V		—	—	1.35	V
		V _{CC} =6.0V		—	—	1.8	V
高电平输出电压	V _{OH}	V _I =V _{IH} 或V _{IL}	I _O =-20uA; V _{CC} =2.0V	1.9	—	—	V
			I _O =-20uA; V _{CC} =4.5V	4.4	—	—	V
			I _O =-20uA; V _{CC} =6.0V	5.9	—	—	V
			I _O =-6.0mA; V _{CC} =4.5V	3.7	—	—	V
			I _O =-7.8mA; V _{CC} =6.0V	5.2	—	—	V
低电平输出电压	V _{OL}	V _I =V _{IH} 或V _{IL}	I _O =20uA; V _{CC} =2.0V	—	—	0.1	V
			I _O =20uA; V _{CC} =4.5V	—	—	0.1	V
			I _O =20uA; V _{CC} =6.0V	—	—	0.1	V
			I _O =6.0mA; V _{CC} =4.5V	—	—	0.4	V
			I _O =7.8mA; V _{CC} =6.0V	—	—	0.4	V
输入漏电流	I _I	V _I =V _{CC} 或GND; V _{CC} =6.0V		—	—	±1.0	uA
截止状态输出电流	I _{OZ}	V _I =V _{IH} 或V _{IL} ; V _{CC} =6.0V; V _O =V _{CC} 或GND		—	—	±10	uA
静态电流	I _{CC}	V _I =V _{CC} 或GND; I _O =0A; V _{CC} =6.0V		—	—	160	uA
SN74HCT541							
高电平输入电压	V _{IH}	V _{CC} =4.5V~5.5V		2.0	—	—	V
低电平输入电压	V _{IL}	V _{CC} =4.5V~5.5V		—	—	0.8	V
高电平输出电压	V _{OH}	V _I =V _{IH} 或V _{IL} ; V _{CC} =4.5V	I _O =-20uA	4.4	—	—	V
			I _O =-6.0mA	3.7	—	—	V
低电平输出电压	V _{OL}	V _I =V _{IH} 或V _{IL} ; V _{CC} =4.5V	I _O =20uA	—	—	0.1	V
			I _O =6.0mA	—	—	0.4	V
输入漏电流	I _I	V _I =V _{CC} 或GND; V _{CC} =5.5V		—	—	±1.0	uA
截止状态输出电流	I _{OZ}	V _I =V _{IH} 或V _{IL} ; V _{CC} =5.5V; V _O =V _{CC} 或GND		—	—	±10	uA
静态电流	I _{CC}	V _I =V _{CC} 或GND; I _O =0A; V _{CC} =5.5V		—	—	160	uA
串通电流	ΔI _{CC}	每个输入引脚; V _I =V _{CC} -2.1V; 其他输入接在V _{CC} 或GND上; V _{CC} =4.5V~5.5V; I _O =0A	An输入	—	—	343	uA
			$\overline{OE}$ 1输入	—	—	735	uA
			$\overline{OE}$ 2输入	—	—	490	uA



3.3.4、交流参数 1

(除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$, $GND=0V$, $C_L=50\text{pF}$)

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件		最小	典型	最大	单 位
SN74HC541							
An到Yn的 传输延时	t_{pd}	见图6	$V_{CC}=2.0V$	—	33	115	ns
			$V_{CC}=4.5V$	—	12	23	ns
			$V_{CC}=5.0V$; $C_L=15pF$	—	10	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	—	10	20	ns
$\overline{OEn}$ 到Yn的 使能时间	t_{en}	见图7	$V_{CC}=2.0V$	—	55	160	ns
			$V_{CC}=4.5V$	—	20	32	ns
			$V_{CC}=6.0V$	—	16	27	ns
$\overline{OEn}$ 到Yn的 失能时间	t_{dis}	见图7	$V_{CC}=2.0V$	—	61	160	ns
			$V_{CC}=4.5V$	—	22	32	ns
			$V_{CC}=6.0V$	—	18	27	ns
转换时间	t_t	见图6	$V_{CC}=2.0V$	—	14	60	ns
			$V_{CC}=4.5V$	—	5	12	ns
			$V_{CC}=6.0V$	—	4	10	ns
功耗电容	C_{PD}	每个缓冲器; $V_I=GND\sim V_{CC}$		—	37	—	pF
SN74HCT541							
An到Yn的 传输延时	t_{pd}	见图6	$V_{CC}=4.5V$	—	15	28	ns
			$V_{CC}=5.0V$; $C_L=15pF$	—	12	—	ns
$\overline{OEn}$ 到Yn的 使能时间	t_{en}	$V_{CC}=4.5V$; 见图7		—	21	35	ns
$\overline{OEn}$ 到Yn的 失能时间	t_{dis}	$V_{CC}=4.5V$; 见图7		—	21	35	ns
转换时间	t_t	$V_{CC}=4.5V$; 见图6		—	5	12	ns
功耗电容	C_{PD}	每个缓冲器; $V_I=GND\sim V_{CC}-1.5V$		—	39	—	pF

注:

- [1] t_{pd} 与 t_{PLH} 和 t_{PHL} 相同。
- [2] t_{en} 与 t_{PZL} 和 t_{PZH} 相同。
- [3] t_{dis} 与 t_{PLZ} 和 t_{PHZ} 相同。
- [4] t_t 与 t_{THL} 和 t_{TLH} 相同。
- [5] C_{PD} 用于确定动态功耗 (P_D 单位为 μW)。

$$P_D = C_{PD} \times V_{CC}^2 \times f_i \times N + \sum (C_L \times V_{CC}^2 \times f_o)$$
 其中:
 f_i =输入频率, 单位为MHz;
 f_o =输出频率, 单位为MHz;
 C_L =输出负载电容, 单位为pF;
 V_{CC} =电源电压, 单位为V;
 N =输入开关数;
 $\sum (C_L \times V_{CC}^2 \times f_o)$ = 输出总和。



3.3.5、交流参数 2

(除非另有规定, $T_{amb} = -40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$, $GND = 0V$, $C_L = 50pF$)

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件		最小	典型	最大	单 位
SN74HC541							
An到Yn的 传输延时	t _{pd}	见图6	V _{CC} =2.0V	—	—	145	ns
			V _{CC} =4.5V	—	—	29	ns
			V _{CC} =6.0V	—	—	25	ns
OEn到Yn的 使能时间	t _{en}	见图7	V _{CC} =2.0V	—	—	200	ns
			V _{CC} =4.5V	—	—	40	ns
			V _{CC} =6.0V	—	—	34	ns
OEn到Yn的 失能时间	t _{dis}	见图7	V _{CC} =2.0V	—	—	200	ns
			V _{CC} =4.5V	—	—	40	ns
			V _{CC} =6.0V	—	—	34	ns
转换时间	t _t	见图6	V _{CC} =2.0V	—	—	75	ns
			V _{CC} =4.5V	—	—	15	ns
			V _{CC} =6.0V	—	—	13	ns
SN74HCT541							
An到Yn的 传输延时	t _{pd}	见图6	V _{CC} =4.5V	—	—	35	ns
OEn到Yn的 使能时间	t _{en}	V _{CC} =4.5V； 见图7		—	—	44	ns
OEn到Yn的 失能时间	t _{dis}	V _{CC} =4.5V； 见图7		—	—	44	ns
转换时间	t _t	V _{CC} =4.5V； 见图6		—	—	15	ns

注:

- [1] t_{pd} 与 t_{PLH} 和 t_{PHL} 相同。
- [2] t_{en} 与 t_{PZL} 和 t_{PZH} 相同。
- [3] t_{dis} 与 t_{PLZ} 和 t_{PHZ} 相同。
- [4] t_t 与 t_{THL} 和 t_{TLH} 相同。



3.3.6、交流参数 3

(除非另有规定, $T_{amb} = -40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$, $GND = 0V$, $C_L = 50pF$)

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件		最小	典型	最大	单 位
SN74HC541							
An到Yn的 传输延时	t _{pd}	见图6	V _{CC} =2.0V	—	—	175	ns
			V _{CC} =4.5V	—	—	35	ns
			V _{CC} =6.0V	—	—	30	ns
OEn到Yn的 使能时间	t _{en}	见图7	V _{CC} =2.0V	—	—	240	ns
			V _{CC} =4.5V	—	—	48	ns
			V _{CC} =6.0V	—	—	41	ns
OEn到Yn的 失能时间	t _{dis}	见图7	V _{CC} =2.0V	—	—	240	ns
			V _{CC} =4.5V	—	—	48	ns
			V _{CC} =6.0V	—	—	41	ns
转换时间	t _t	见图6	V _{CC} =2.0V	—	—	90	ns
			V _{CC} =4.5V	—	—	18	ns
			V _{CC} =6.0V	—	—	15	ns
SN74HCT541							
An到Yn的 传输延时	t _{pd}	见图6	V _{CC} =4.5V	—	—	42	ns
OEn到Yn的 使能时间	t _{en}	V _{CC} =4.5V； 见图7		—	—	53	ns
OEn到Yn的 失能时间	t _{dis}	V _{CC} =4.5V； 见图7		—	—	53	ns
转换时间	t _t	V _{CC} =4.5V； 见图6		—	—	18	ns

注:

- [1] t_{pd} 与 t_{PLH} 和 t_{PHL} 相同。
- [2] t_{en} 与 t_{PZL} 和 t_{PZH} 相同。
- [3] t_{dis} 与 t_{PLZ} 和 t_{PHZ} 相同。
- [4] t_t 与 t_{THL} 和 t_{TLH} 相同。

4、测试线路

4.1、交流测试线路

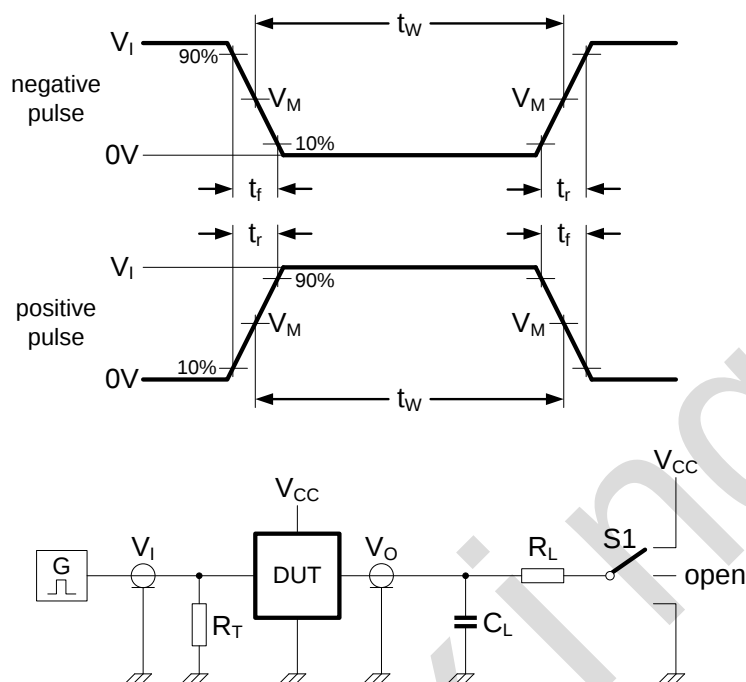


图5 测试开关时间的测试电路

测试电路的定义：

R_L =负载电阻

C_L =负载电容，包括探针、夹子上的电容

R_T =终端电阻须与信号发生器的输出阻抗 Z_o 匹配

S1= S1=测试选择开关

4.2、交流测试波形

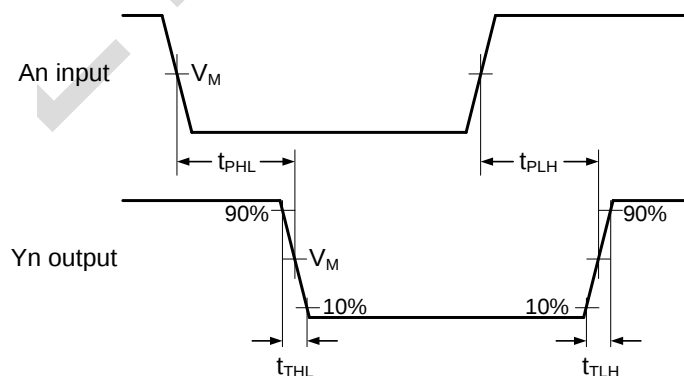


图6 输入到输出的传输延时

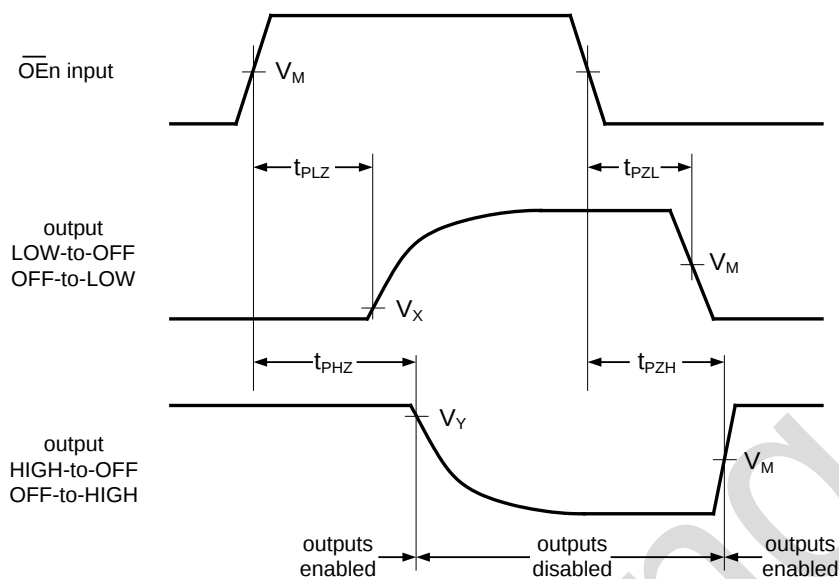


图7 三态使能和失能时间

4.3、测试点


类型	输入	输出		
	V_M	V_M	V_X	V_Y
SN74HC541	$0.5 \times V_{CC}$	$0.5 \times V_{CC}$	$0.1 \times V_{CC}$	$0.9 \times V_{CC}$
SN74HCT541	1.3V	1.3V	$0.1 \times V_{CC}$	$0.9 \times V_{CC}$

4.4、测试数据

类型	输入		负载		S1 位置		
	V_I	t_r, t_f	C_L	R_L	t_{PHL}, t_{PLH}	t_{PZH}, t_{PHZ}	t_{PZL}, t_{PLZ}
SN74HC541	V_{CC}	6ns	15pF, 50pF	1kΩ	open	GND	V_{CC}
SN74HCT541	3V	6ns	15pF, 50pF	1kΩ	open	GND	V_{CC}


5、封装尺寸与外形图

5.1、DIP20 外形图与封装尺寸

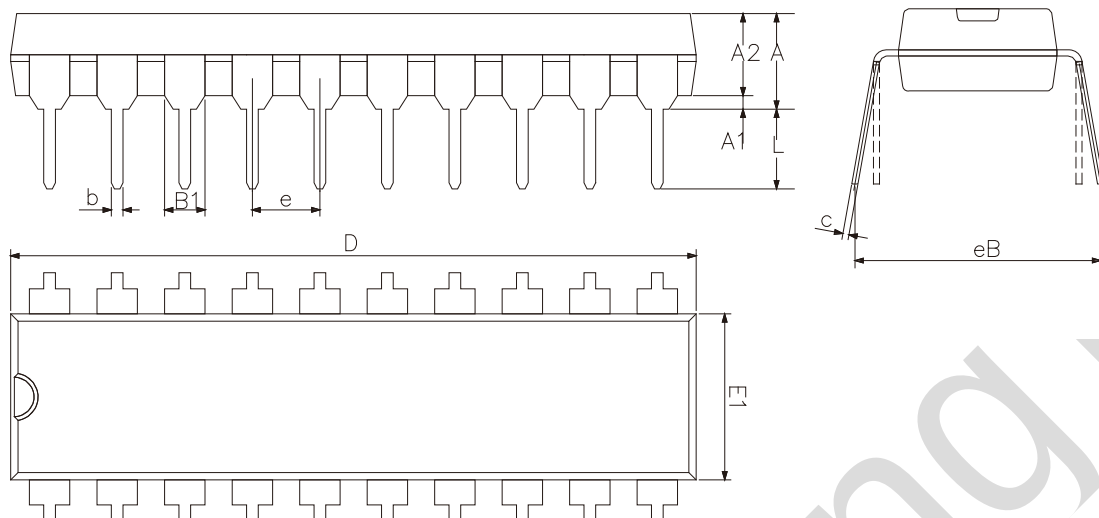


2023/12/A	Dimensions In Millimeters	
Symbol	Min	Max
A	3.60	5.33
A1	0.51	—
A2	3.20	3.60
b	0.36	0.53
B1	1.52	
c	0.204	0.36
D	25.70	26.54
E1	6.20	6.75
e	2.54	
eB	7.62	9.30
L	3.00	3.60

5.2、SOP20 外形图与封装尺寸

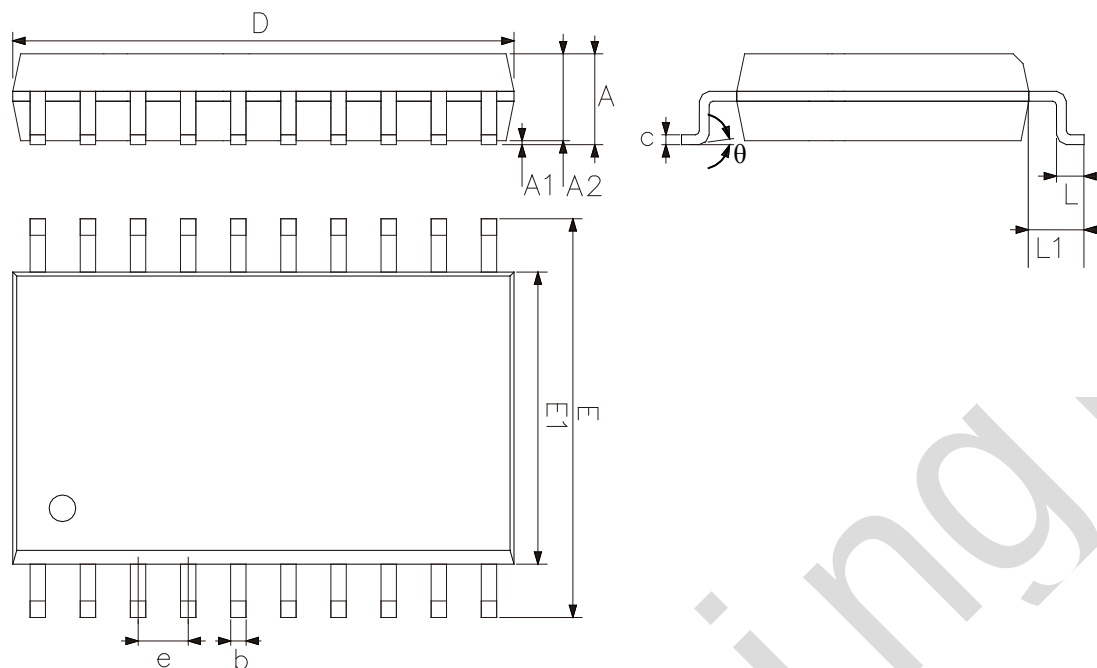


2023/12/A	Dimensions In Millimeters	
Symbol	Min.	Max.
A	2.47	2.65
A1	0.05	0.30
A2	2.20	2.44
b	0.35	0.50
c	0.15	0.30
D	12.54	12.94
E	10.00	10.60
E1	7.30	7.70
e	1.27	
L	0.40	1.05
L1	1.30	1.50
θ	0°	8°

5.3、TSSOP20 外形图与封装尺寸

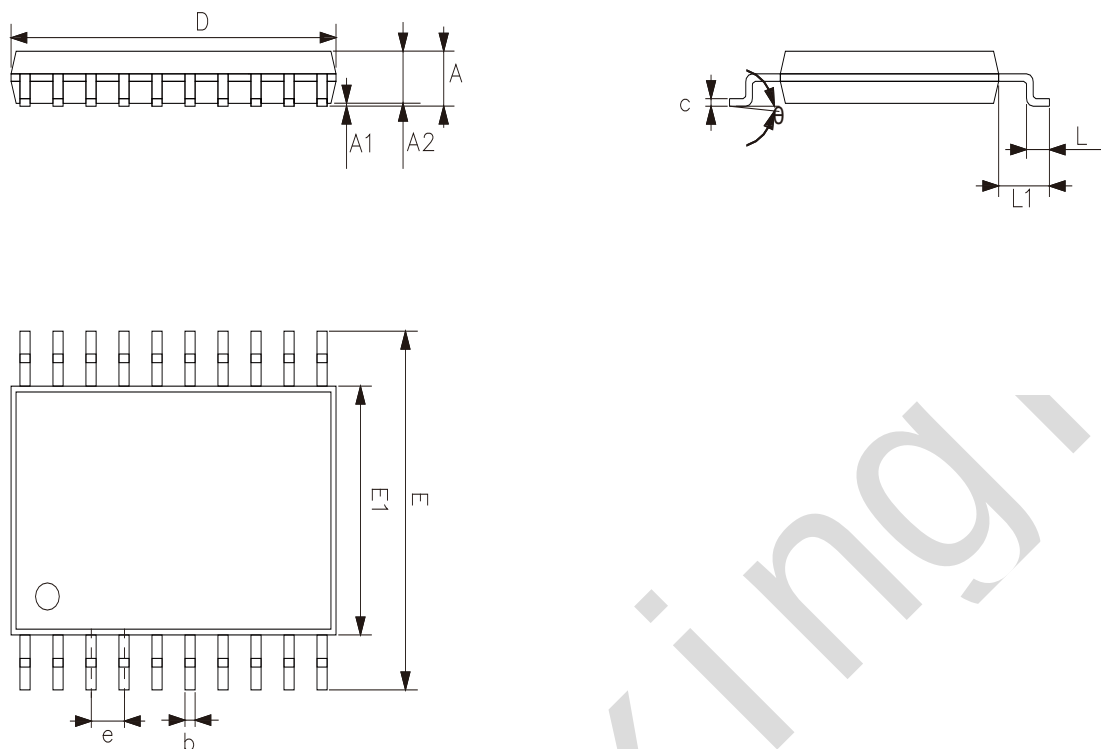

2023/12/A	Dimensions In Millimeters	
Symbol	Min	Max
A	—	1.20
A1	0.05	0.15
A2	0.80	1.05
b	0.19	0.30
c	0.09	0.20
D	6.40	6.60
E1	4.30	4.50
E	6.20	6.60
e	0.65	
L	0.45	0.75
L1	1.00	
θ	0°	8°

5.4、SOIC-20-208mil 外形图与封装尺寸

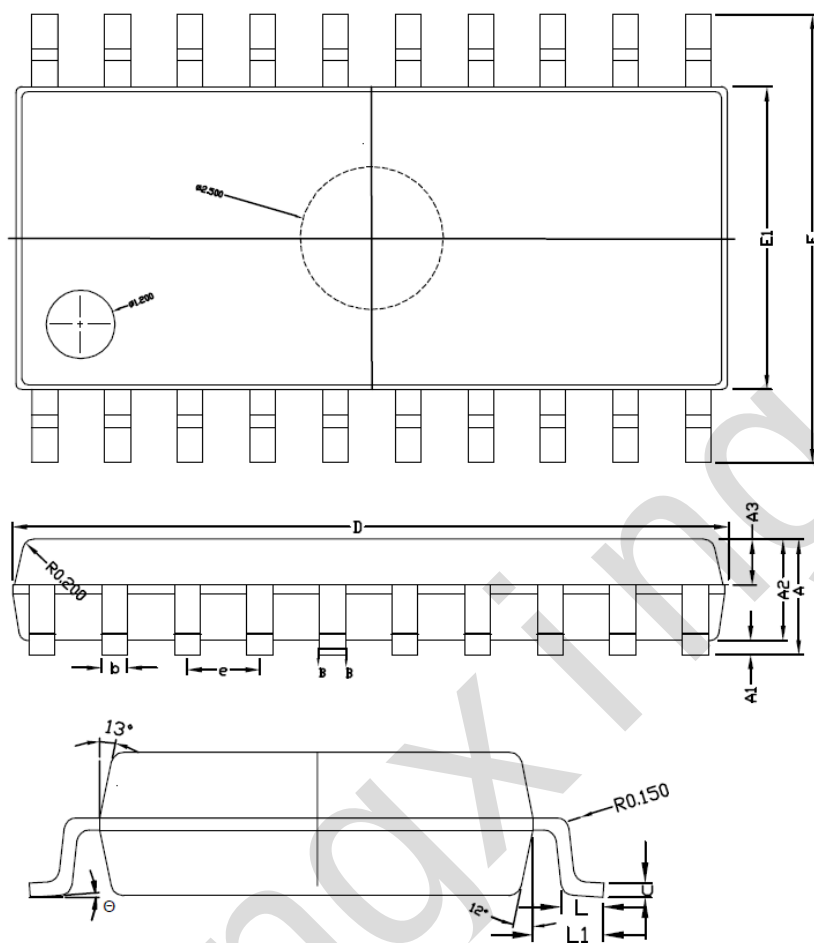

2023/12/A	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max
Symbol		
A	—	2.00
A1	0.05	0.25
A2	1.65	1.85
b	0.35	0.55
c	0.15	0.20
D	12.25	12.65
E	7.60	8.00
E1	5.10	5.50
e	1.27	
L	0.55	0.95
L1	1.25	
θ	0°	8°



6、声明及注意事项

在使用本产品之前建议仔细阅读本资料；

本资料仅供参考，本公司不作任何明示或暗示的保证，包括但不限于适用性、特殊应用或不侵犯第三方权利等。

本产品不适用于生命救援、生命维持或安全等关键设备，也不适用于因产品故障或失效可能导致人身伤害、死亡或严重财产或环境损害的应用。客户若针对此类应用应自行承担风险，本公司不负任何赔偿责任。

客户负责对使用本公司的应用进行所有必要的测试，以避免在应用或客户的第三方客户的应用中出现故障。本公司不承担这方面的任何责任。

本公司保留随时对本资料所发布信息进行更改或改进的权利，本资料中的信息如有变化，恕不另行通知，建议采购前咨询我司销售人员。

请从本公司的正规渠道获取资料，如果由本公司以外的来源提供，则本公司不对其内容负责。