



HT1621(LX)

32 列 4 行 LCD 驱动控制电路

产品说明书

说明书发行履历:

版本	发行时间	新制/修订内容
2022-07-A1	2022-07	新制
2023-12-A9	2023-12	更新引脚图和封装尺寸图



1、概 述

HT1621 是一款 LCD 驱动控制器，HT1621 最大可驱动 32×4 点的 LCD 显示屏。电路内置串行通信接口，能直接与主控设备相连进行功能设置。

HT1621 内置显示数据RAM，可将RAM中数据映射到LCD显示。电路内置LCD偏置电阻，可以最小外围实现LCD驱动功能。电路内置时钟、蜂鸣器、WDT/时基发生器等功能，可适用于多种LCD模块和显示子系统。

其主要特点如下：

- 工作电压: 2.4V~5.5V
- 最大 32×4 模式, 4COM, 32SEG
- 可选择1/2或1/3偏置和1/2、1/3或1/4占空比LCD显示
- 内置偏置电阻
- VLCD引脚用来调整LCD工作电压
- 内部 32×4 bit显示RAM
- 内部256kHz RC振荡器
- 外部32kHz晶振或256kHz频率输入
- 内置串行接口
- 八个时基/WDT时钟的时钟源
- 可选择频率的蜂鸣器驱动信号
- 支持低功耗待机模式
- 工作环境温度: -40~85°C
- 封装形式: SOP24/SSOP24/SOP28/QFP44/SSOP48/LQFP48



订购信息:

管装:

产品料号	封装形式	打印标识	管装数	盒装管	盒装数	备注说明
HT1621(LX)	QFP44	HT1621	160 PCS/管	10 管/盒	1600 PCS/盒	塑封体尺寸: 10.0mm×10.0mm 引脚间距: 0.8mm
HT1621(LX)	SOP24	HT1621	30 PCS/管	80 管/盒	2400 PCS/盒	塑封体尺寸: 15.4mm×7.5mm 引脚间距: 1.27mm
HT1621(LX)	SSOP24	HT1621	50 PCS/管	200 管/盒	10000 PCS/盒	塑封体尺寸: 8.7mm×3.9mm 引脚间距: 0.635mm
HT1621(LX)	SOP28	HT1621	25 PCS/管	80 管/盒	2000 PCS/盒	塑封体尺寸: 17.9mm×7.5mm 引脚间距: 1.27mm
HT1621(LX)	SSOP48	HT1621	30 PCS/管	80 管/盒	2400 PCS/盒	塑封体尺寸: 15.9mm×7.5mm 引脚间距: 0.635mm
HT1621(LX)	LQFP48	HT1621	250 PCS/管	10 管/盒	2500 PCS/盒	塑封体尺寸: 7.0mm×7.0mm 引脚间距: 0.5mm

编带:

产品料号	封装形式	打印标识	编带盘装数	编带盒装数	备注说明
HT1621(LX)	SOP24	HT1621	1250PCS/盘	1250PCS/盒	塑封体尺寸: 15.4mm×7.5mm 引脚间距: 1.27mm
HT1621(LX)	SOP28	HT1621	1250PCS/盘	1250PCS/盒	塑封体尺寸: 17.9mm×7.5mm 引脚间距: 1.27mm
HT1621(LX)	SSOP24	HT1621	4000PCS/盘	8000PCS/盒	塑封体尺寸: 8.7mm×3.9mm 引脚间距: 0.635mm
HT1621(LX)	SSOP48	HT1621	1000PCS/盘	1000PCS/盒	塑封体尺寸: 15.9mm×7.5mm 引脚间距: 0.635mm

注: 如实物与订购信息不一致, 请以实物为准。



2、功能框图及引脚说明

2.1、功能框图

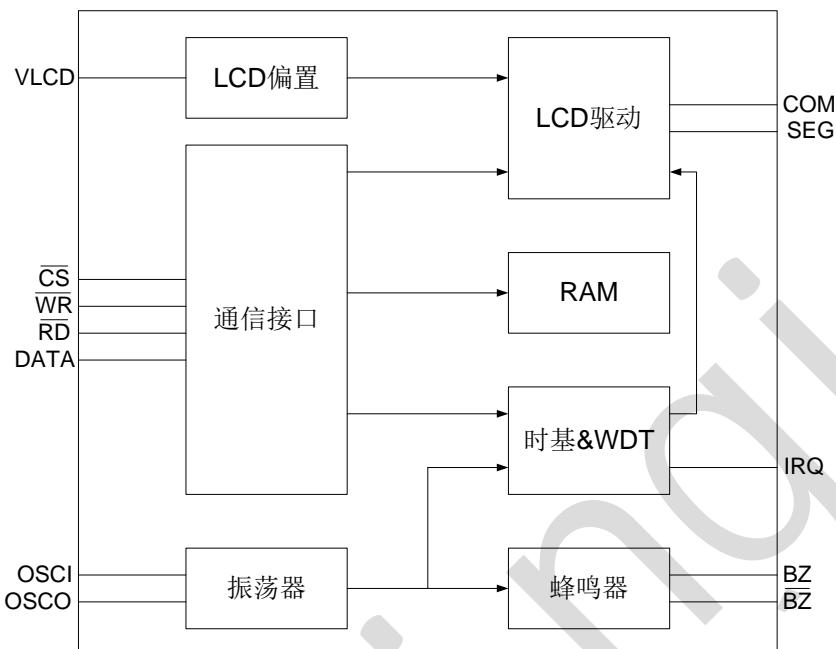



图 1 功能框图

注:

- [1] \bar{CS} : 芯片选择
- [2] \bar{BZ} , \bar{BZ} : 蜂鸣器输出
- [3] \bar{WR} , \bar{RD} , $DATA$: 串行接口
- [4] COM0~COM3, SEG0~SEG31: LCD 输出
- [5] \bar{IRQ} : 时间基准或 WDT 溢出输出



2.2、引脚排列图

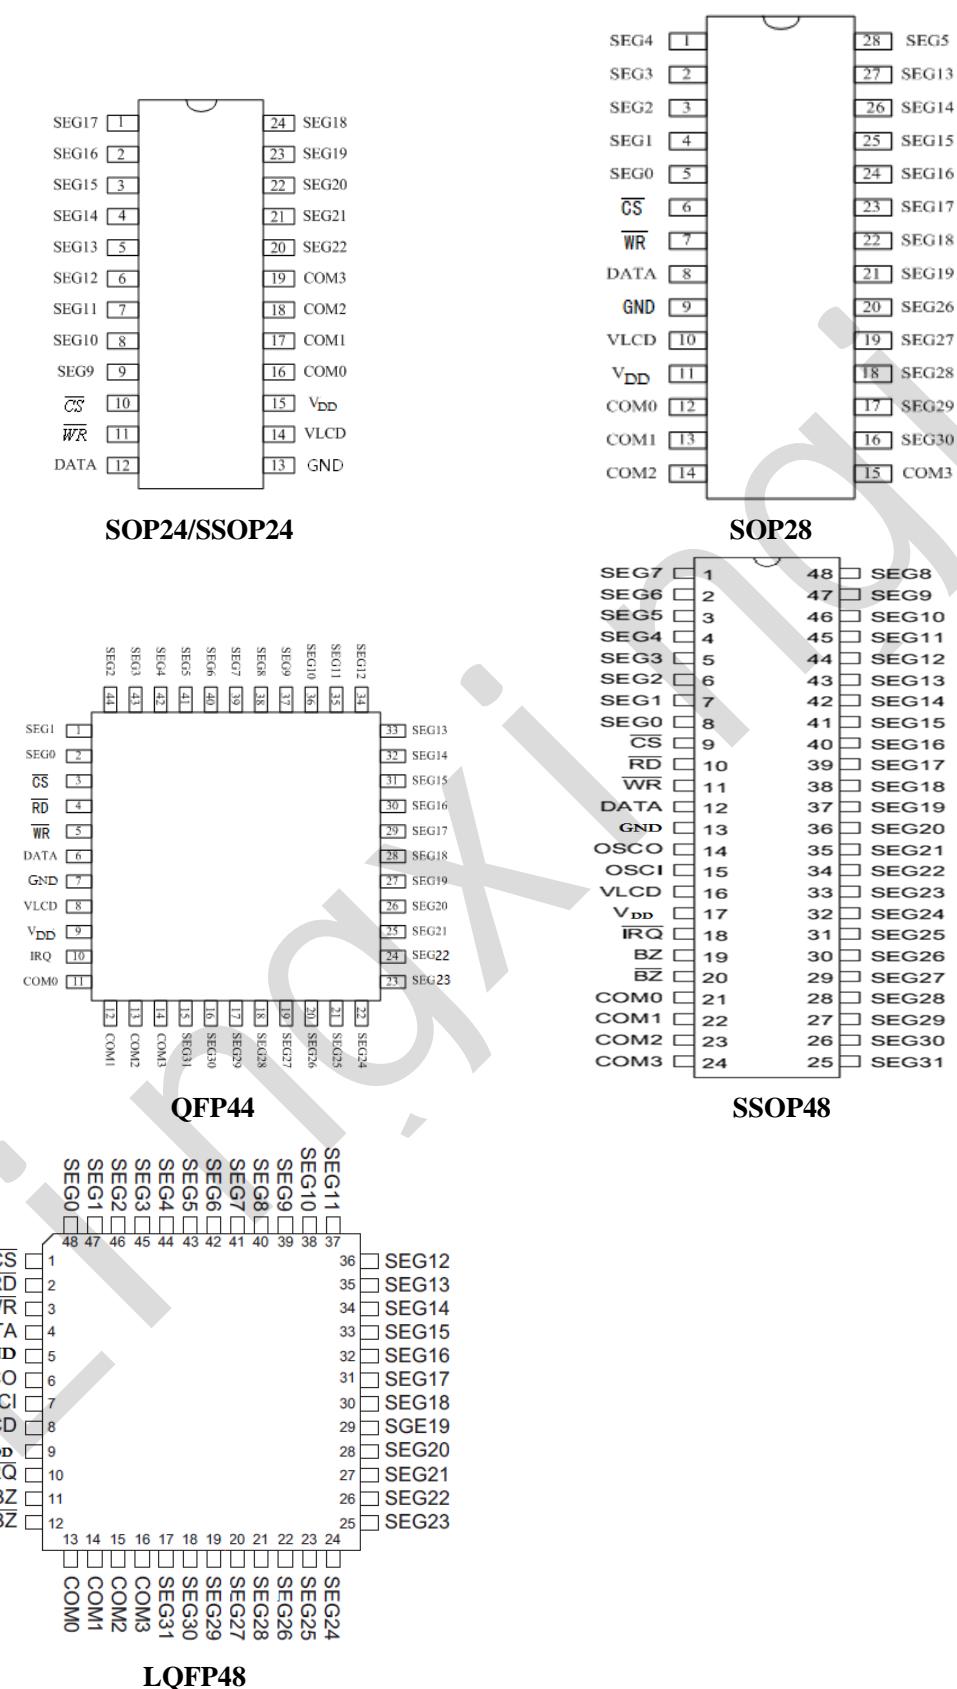



2.3、引脚说明

序 号					名 称	I/O	功 能 说 明
SOP24/ SSOP24	SOP28	QFP44	SSOP48	LQFP48			
10	6	3	9	1	\bar{CS}	I	片选信号输入端，内置上拉电阻。 \bar{CS} 为逻辑高电平时，数据和命令不能读出和写入，并且串行接口电路复位。
—	—	4	10	2	\bar{RD}	I	读操作时钟输入端，内置上拉电阻。数据在 \bar{RD} 信号的下降沿被输出到 DATA 线上。
11	7	5	11	3	\bar{WR}	I	写操作时钟输入，内置上拉电阻。在 \bar{WR} 信号的上升沿，DATA 线上的数据被锁存到 HT1621。
12	8	6	12	4	DATA	I/O	串行数据输入/输出端，内置上拉电阻。
13	9	7	13	5	GND	P	地
—	—	—	14	6	OSCO	O	OSCI 和 OSCO 端口连接到一个 32.768KHz 晶振，用于产生系统时钟。如果外接系统时钟，则通过 OSCI 端。如果使用片内 RC 振荡器，OSCI 和 OSCO 可以悬空。
—	—	—	15	7	OSCI	I	
14	10	8	16	8	VLCD	I	LCD 电源输入
15	11	9	17	9	V _{DD}	P	电源
—	—	10	18	10	\bar{IRQ}	O	时间基准或 WDT 溢出标志，NMOS 开漏输出端。
—	—	—	19	11	BZ	O	蜂鸣信号输出端
—	—	—	20	12	\bar{BZ}	O	蜂鸣信号输出端
16	12	11	21	13	COM0	O	LCD 的 COM 输出端
17	13	12	22	14	COM1	O	LCD 的 COM 输出端
18	14	13	23	15	COM2	O	LCD 的 COM 输出端
19	15	14	24	16	COM3	O	LCD 的 COM 输出端
—	—	15	25	17	SEG31	O	LCD 的 SEG 输出端
—	16	16	26	18	SEG30	O	LCD 的 SEG 输出端
—	17	17	27	19	SEG29	O	LCD 的 SEG 输出端
—	18	18	28	21	SEG28	O	LCD 的 SEG 输出端
—	19	19	29	20	SEG27	O	LCD 的 SEG 输出端
—	20	20	30	22	SEG26	O	LCD 的 SEG 输出端
—	—	21	31	23	SEG25	O	LCD 的 SEG 输出端
—	—	22	32	24	SEG24	O	LCD 的 SEG 输出端
—	—	24	33	25	SEG23	O	LCD 的 SEG 输出端
20	—	23	34	26	SEG22	O	LCD 的 SEG 输出端



21	—	25	35	27	SEG21	O	LCD 的 SEG 输出端
22	—	26	36	28	SEG20	O	LCD 的 SEG 输出端
23	21	27	37	29	SEG19	O	LCD 的 SEG 输出端
24	22	28	38	30	SEG18	O	LCD 的 SEG 输出端
1	23	29	39	31	SEG17	O	LCD 的 SEG 输出端
2	24	30	40	32	SEG16	O	LCD 的 SEG 输出端
3	25	31	41	33	SEG15	O	LCD 的 SEG 输出端
4	26	32	42	34	SEG14	O	LCD 的 SEG 输出端
5	27	33	43	35	SEG13	O	LCD 的 SEG 输出端
6	—	34	44	36	SEG12	O	LCD 的 SEG 输出端
7	—	35	45	37	SEG11	O	LCD 的 SEG 输出端
8	—	36	46	38	SEG10	O	LCD 的 SEG 输出端
9	—	37	47	39	SEG9	O	LCD 的 SEG 输出端
—	—	38	48	40	SEG8	O	LCD 的 SEG 输出端
—	—	39	1	41	SEG7	O	LCD 的 SEG 输出端
—	—	40	2	42	SEG6	O	LCD 的 SEG 输出端
—	28	41	3	43	SEG5	O	LCD 的 SEG 输出端
—	1	42	4	44	SEG4	O	LCD 的 SEG 输出端
—	2	43	5	45	SEG3	O	LCD 的 SEG 输出端
—	3	44	6	46	SEG2	O	LCD 的 SEG 输出端
—	4	1	7	47	SEG1	O	LCD 的 SEG 输出端
—	5	2	8	48	SEG0	O	LCD 的 SEG 输出端

3、电特性

3.1、极限参数

(除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}C$)

参数名称	符号	条件	额定值	单位
电源电压	V_{DD}	—	-0.3~7	V
输入电压	V_{IN}	—	GND-0.3~ V_{DD} +0.3	V
贮存温度	T_{stg}	—	-50~125	°C
工作温度	T_{amb}	—	-40~85	°C
焊接温度	T_L	10 秒	260	°C



3.2、电气特性

3.2.1、直流参数

(除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}C$, GND=0V)

参数名称	符号	测试条件		最小	典型	最大	单位
工作电压	V_{DD}	—		2.4	—	5.5	V
工作电流	I_{DD1}	无负载 片内 RC 振荡器	$V_{DD}=3V$	—	150	300	uA
			$V_{DD}=5V$	—	300	600	uA
	I_{DD2}	无负载 晶体振荡器	$V_{DD}=3V$	—	60	120	uA
			$V_{DD}=5V$	—	120	240	uA
待机电流	I_{STB}	无负载 关机模式	$V_{DD}=3V$	—	100	200	uA
			$V_{DD}=5V$	—	200	400	uA
	V_{IL}	DATA, WR, CS, RD	$V_{DD}=3V$	0	—	0.6	V
			$V_{DD}=5V$	0	—	1.0	V
输入高电平	V_{IH}	DATA, WR, CS, RD	$V_{DD}=3V$	1.8	—	3.0	V
			$V_{DD}=5V$	3.0	—	5.0	V
DATA, BZ, \bar{BZ} , \bar{IRQ}	I_{OL1}	$V_{OL}=0.3V$	$V_{DD}=3V$	0.5	1.2	—	mA
		$V_{OL}=0.5V$	$V_{DD}=5V$	1.3	2.6	—	mA
DATA, BZ, \bar{BZ}	I_{OH1}	$V_{OH}=2.7V$	$V_{DD}=3V$	-0.4	-0.8	—	mA
		$V_{OH}=4.5V$	$V_{DD}=5V$	-0.9	-1.8	—	mA
LCD 的 COM 端 灌电流	I_{OL2}	$V_{OL}=0.3V$	$V_{DD}=3V$	80	150	—	uA
		$V_{OL}=0.5V$	$V_{DD}=5V$	150	250	—	uA
LCD 的 COM 端 拉电流	I_{OH2}	$V_{OH}=2.7V$	$V_{DD}=3V$	-80	-120	—	uA
		$V_{OH}=4.5V$	$V_{DD}=5V$	-120	-200	—	uA
LCD 的 SEG 端 灌电流	I_{OL3}	$V_{OL}=0.3V$	$V_{DD}=3V$	60	120	—	uA
		$V_{OL}=0.5V$	$V_{DD}=5V$	120	200	—	uA
LCD 的 SEG 端 拉电流	I_{OH3}	$V_{OH}=2.7V$	$V_{DD}=3V$	-40	-70	—	uA
		$V_{OH}=4.5V$	$V_{DD}=5V$	-70	-100	—	uA
上拉电阻	R_{PH}	DATA, WR, CS, RD	$V_{DD}=3V$	40	80	150	kΩ
			$V_{DD}=5V$	30	60	100	kΩ
VLCD 端内置电阻	R_{vlcd}	VLCD		—	110	—	kΩ



3.2.2、交流参数

参数名称	符号	测试条件		最小	典型	最大	单位
系统时钟	fSYS1	片内 RC 振荡器	V _{DD} =3V	—	256	—	kHz
			V _{DD} =5V	—	256	—	kHz
	fSYS2	晶体振荡器	V _{DD} =3V	—	32.768	—	kHz
			V _{DD} =5V	—	32.768	—	kHz
	fSYS3	外部时钟	V _{DD} =3V	—	256	—	kHz
			V _{DD} =5V	—	256	—	kHz
LCD 时钟	f _{LCD}	片内 RC 振荡器	—	—	f _{SYS1} /768	—	Hz
		晶体振荡器	—	—	f _{SYS2} /96	—	Hz
		外部时钟	—	—	f _{SYS3} /768	—	Hz
LCD COM 端周期	t _{COM}	n: COM 端数	—	—	n/f _{LCD}	—	s
串行数据时钟 (WR PIN)	f _{CLK1}	占空比 50%	V _{DD} =3V	4	—	150	kHz
			V _{DD} =5V	4	—	300	kHz
串行数据时钟 (RD PIN)	f _{CLK2}	占空比 50%	V _{DD} =3V	—	—	75	kHz
			V _{DD} =5V	—	—	150	kHz
蜂鸣器输出频率	f _{TONE}	片内 RC 振荡器	—	—	2.0	—	kHz
串行接口复位脉冲宽度	t _{CS}	CS	—	—	250	—	ns
WR, RD输入脉冲宽度	t _{CLK}	写模式	V _{DD} =3V	3.34	—	—	us
		读模式	—	6.67	—	—	us
		写模式	V _{DD} =5V	1.67	—	—	us
		读模式	—	3.34	—	—	us
串行数据时钟升/降时间	t _r , t _f	—	V _{DD} =3V	—	120	—	ns
			V _{DD} =5V	—	120	—	ns
串行数据到WR, RD时钟 的建立时间	t _{SU}	—	V _{DD} =3V	—	120	—	ns
			V _{DD} =5V	—	120	—	ns
串行数据到WR, RD时钟 的保持时间	t _h	—	V _{DD} =3V	—	120	—	ns
			V _{DD} =5V	—	120	—	ns
CS到WR, RD时钟的建立 时间	t _{SUL}	—	V _{DD} =3V	—	100	—	ns
			V _{DD} =5V	—	100	—	ns
CS到WR, RD时钟的保持 时间	t _{hl}	—	V _{DD} =3V	—	100	—	ns
			V _{DD} =5V	—	100	—	ns



4、功能说明

4.1、指令一览表


	名 称	指 令 码	命 令 代 码	功 能	开 启 预 置 复 位
RAM 操作	READ	110	A5A4A3A2A1A0D0D1D2D3	读 RAM 中数据	—
	WRITE	101	A5A4A3A2A1A0D0D1D2D3	写数据到 RAM 中	—
	READ-MODIFY-WRITE	101	A5A4A3A2A1A0D0D1D2D3	读写 RAM	—
系统使能	SYS DIS	100	0000_0000_X	同时关闭系统振荡器和 LCD 偏置发生器	Yes
	SYS EN	100	0000_0001_X	开启系统振荡器	—
显示开关	LCD OFF	100	0000_0010_X	关闭 LCD 偏置发生器	Yes
	LCD ON	100	0000_0011_X	开启 LCD 偏置发生器	—
时基控制	TIMER DIS	100	0000_0100_X	禁止时间基准输出	—
	TIMER EN	100	0000_0110_X	允许时间基准输出	—
	CLR TIMER	100	0000_11XX_X	清除时基发生器的内容	—
看门狗控制	WDT DIS	100	0000_0101_X	禁止 WDT 暂停标志输出	—
	WDT EN	100	0000_0111_X	允许 WDT 暂停标志输出	—
	CLR WDT	100	0000_111X_X	清除 WDT 内容	—
蜂鸣器控制	TONE OFF	100	0000_1000_X	关闭蜂鸣输出	Yes
	TONE ON	100	0000_1001_X	开启蜂鸣输出	—
	TONE 4K	100	010X_XXXX_X	蜂鸣频率:4KHz	—
	TONE 2K	100	011X_XXXX_X	蜂鸣频率:2KHz	—
时钟源选择	XTAL 32K	100	0001_01XX_X	系统时钟为晶体振荡器	—
	RC 256K	100	0001_10XX_X	系统时钟为片内 RC 振荡器	Yes
	EXT 256K	100	0001_11XX_X	系统时钟为外部时钟 LCD 1/2	—
偏置选择	BIAS 1/2	100	0010_abX0_X	LCD 1/2 偏置状态 ab=00: 2COM 端 ab=01: 3COM 端 ab=10: 4COM 端	—
	BIAS 1/3	100	0010_abX1_X	LCD 1/3 偏置状态 ab=00: 2COM 端 ab=01: 3COM 端 ab=10: 4COM 端	—
IRQ 控制	IRQ DIS	100	100X_0XXX_X	禁止 \overline{IRQ} 输出	Yes
	IRQ EN	100	100X_1XXX_X	允许 \overline{IRQ} 输出	—
频率选择	F1	100	101X-X000_X	时基/WDT 时钟输出: 1Hz WDT 暂停标志延时: 4s	—
	F2	100	101X_X001_X	时基/WDT 时钟输出: 2Hz WDT 暂停标志延时: 2s	—
	F4	100	101X_X010_X	时基/WDT 时钟输出: 4Hz WDT 暂停标志延时: 1s	—
	F8	100	101X_X011_X	时基/WDT 时钟输出: 8Hz WDT 暂停标志延时: 1/2s	—
	F16	100	101X_X100_X	时基/WDT 时钟输出: 16Hz	—



模式选择	F32	100	101X_X101_X	WDT 暂停标志延时: 1/4s 时基/WDT 时钟输出: 32Hz WDT 暂停标志延时: 1/8s	—
	F64	100	101X_X110_X	时基/WDT 时钟输出: 64Hz WDT 暂停标志延时: 1/16s	—
	F128	100	101X_X111_X	时基/WDT 时钟输出: 128Hz WDT 暂停标志延时: 1/32s	Yes
	TOPT	100	1110_0000_X	测试模式	—
TNORMAL	TNORMAL	100	1110_0011_X	标准模式	Yes

5、典型应用线路


5.1、应用线路

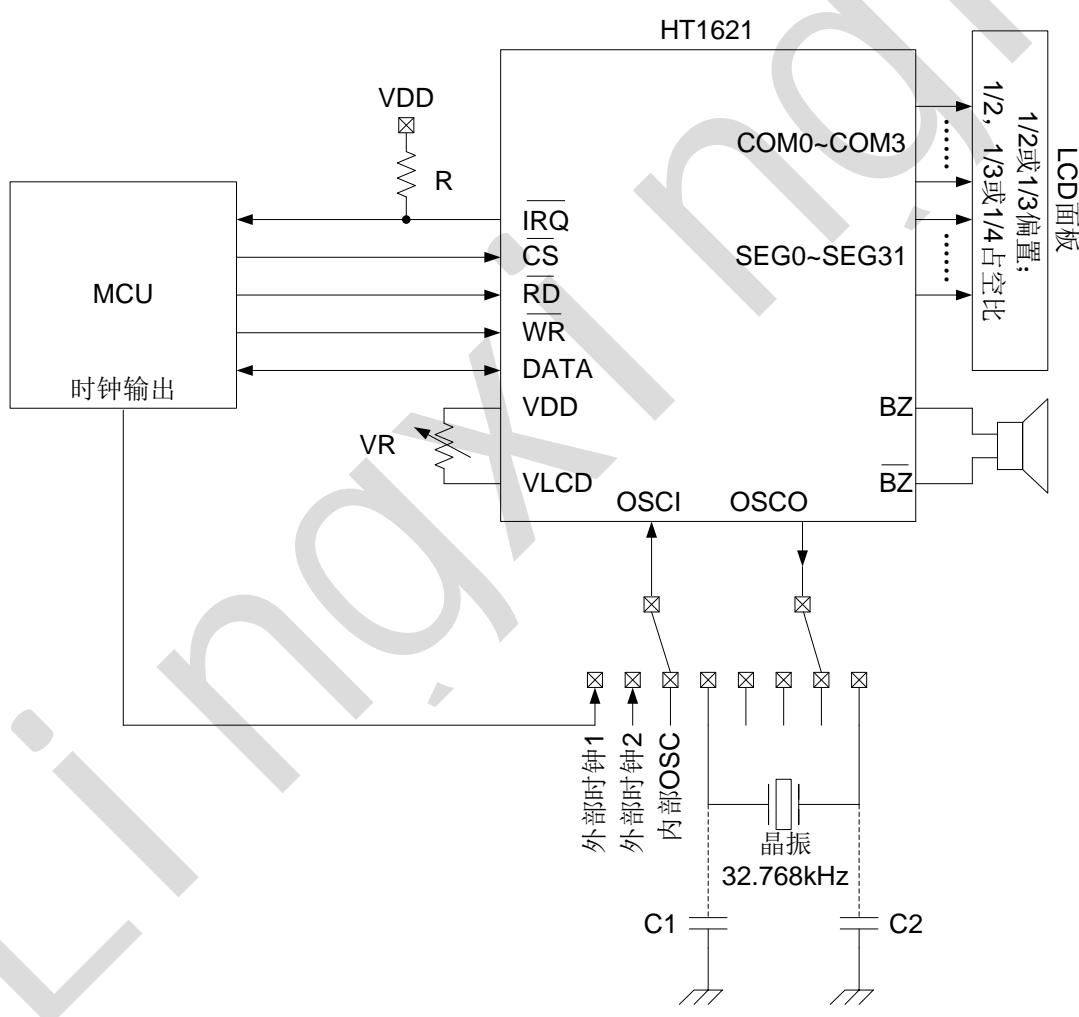



6、封装尺寸与外形图


6.1、SOP24 外形图与封装尺寸

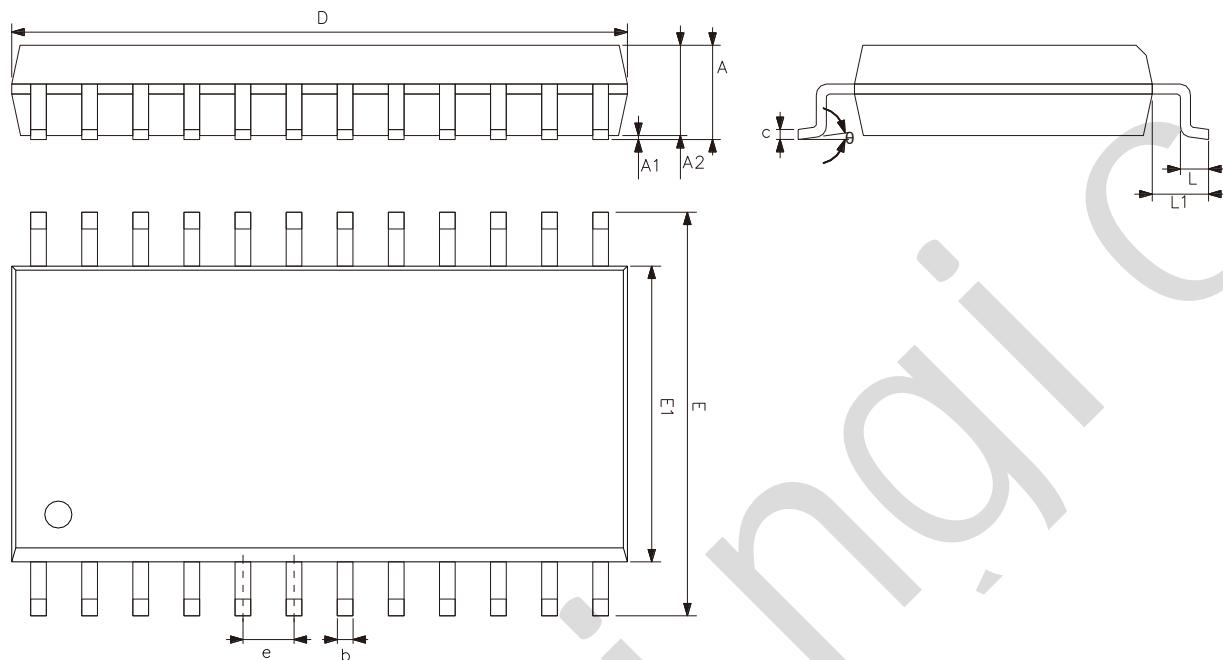

符号	尺寸 (mm)	
	最小	最大
A	2.35	2.65
A1	0.10	0.30
A2	2.13	2.44
b	0.39	0.47
c	0.25	0.30
D	15.19	15.55
E	10.10	10.57
E1	7.40	7.62
e	1.27	
L	0.41	1.00
L1	1.30	1.50
θ	0°	8°




6.2、SSOP24 外形图与封装尺寸

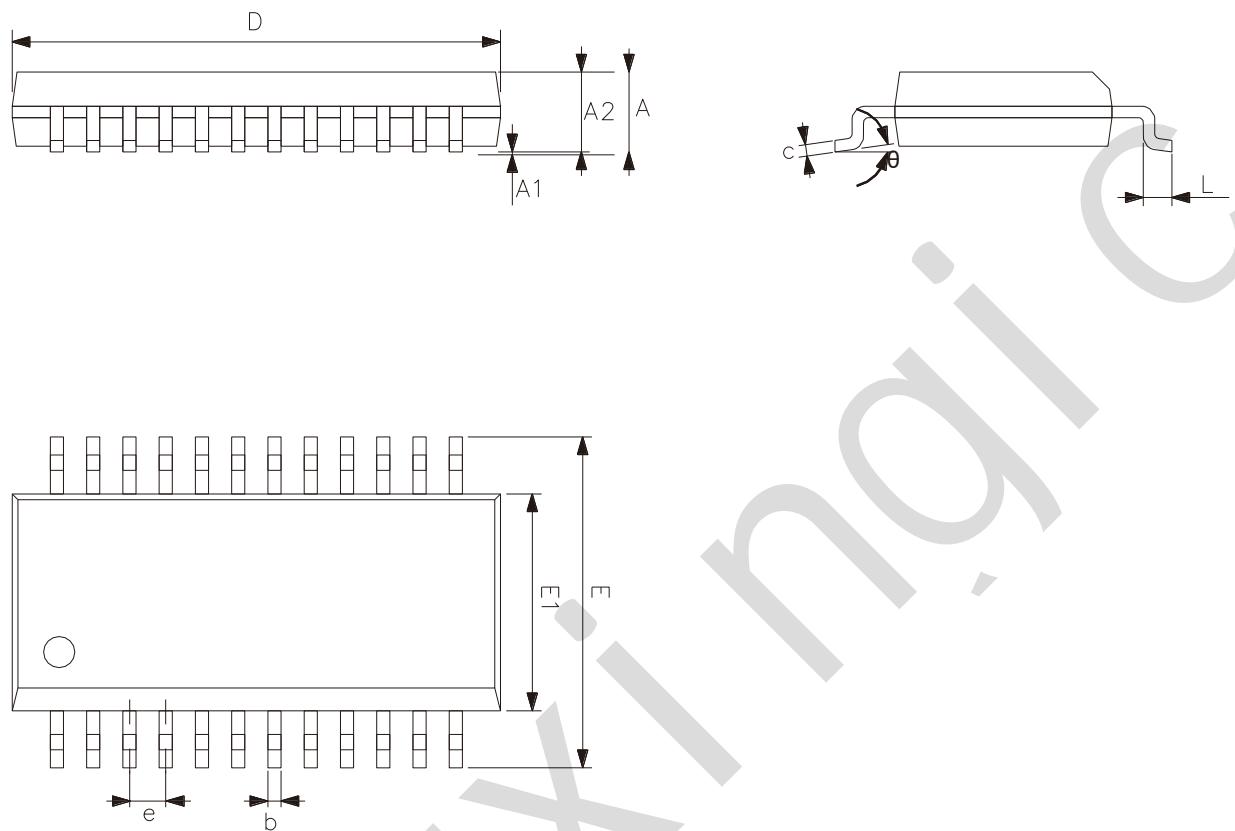

符号	尺寸 (mm)	
	最小	最大
A	1.35	1.75
A1	0.10	0.25
A2	1.30	1.55
b	0.23	0.47
c	0.19	0.26
D	8.45	8.85
E	5.80	6.20
E1	3.70	4.10
e	0.635	
L	0.40	0.80
θ	0°	8°




6.3、SOP28 外形图与封装尺寸

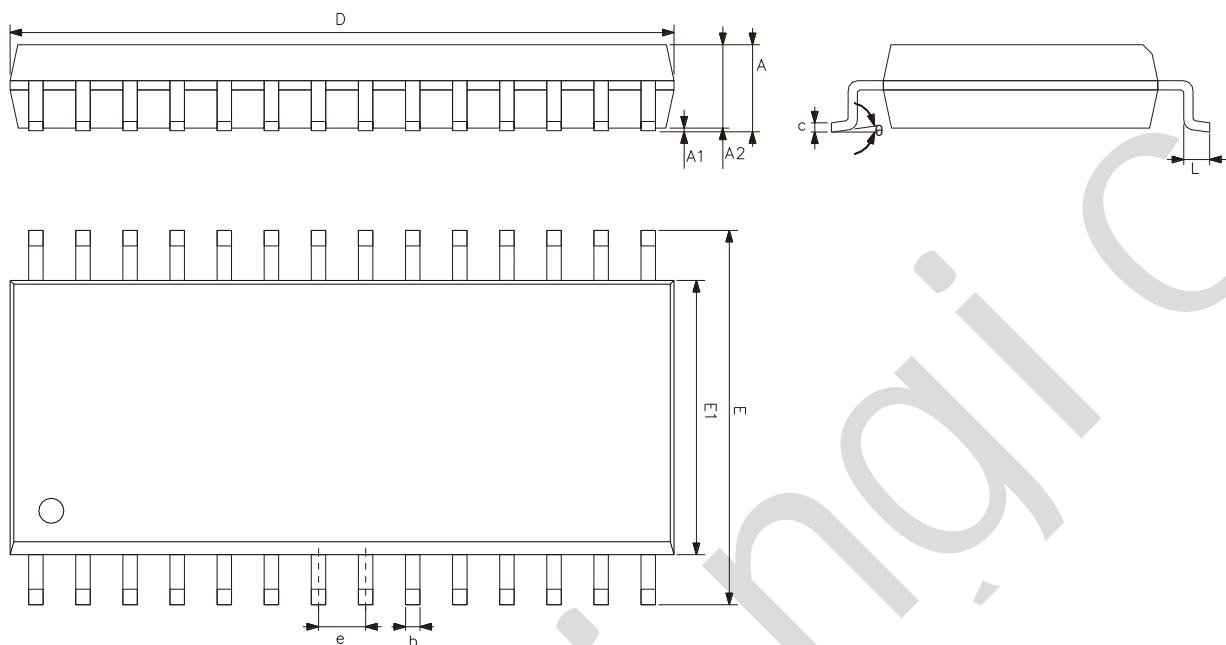

符号	尺寸 (mm)	
	最小	最大
A	2.15	2.75
A1	0.03	0.30
A2	2.05	2.44
b	0.35	0.51
c	0.20	0.36
D	17.70	18.30
E	10.00	10.65
E1	7.30	7.70
e	1.27	
L	0.40	1.27
θ	0°	8°




6.4、QFP44 外形图与封装尺寸

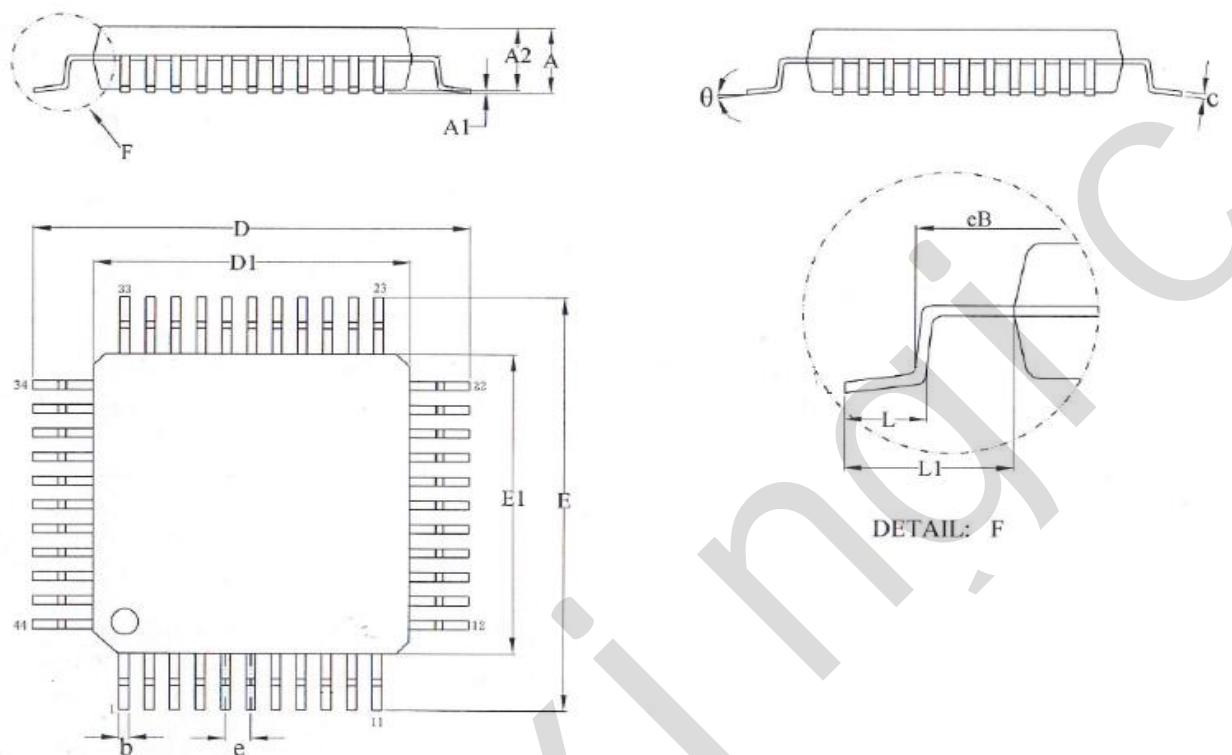

符号	尺寸 (mm)	
	最小	最大
A	—	2.35
A1	0.05	0.15
A2	2.05	2.15
b	0.28	0.36
c	0.15	0.19
D	13.00	13.40
D1	9.90	10.10
E	13.00	13.40
E1	9.90	10.10
eB	11.59	11.89
e	0.80	—
L	0.78	0.98
L1	1.60	—
θ	0°	7°




6.5、SSOP48 外形图与封装尺寸

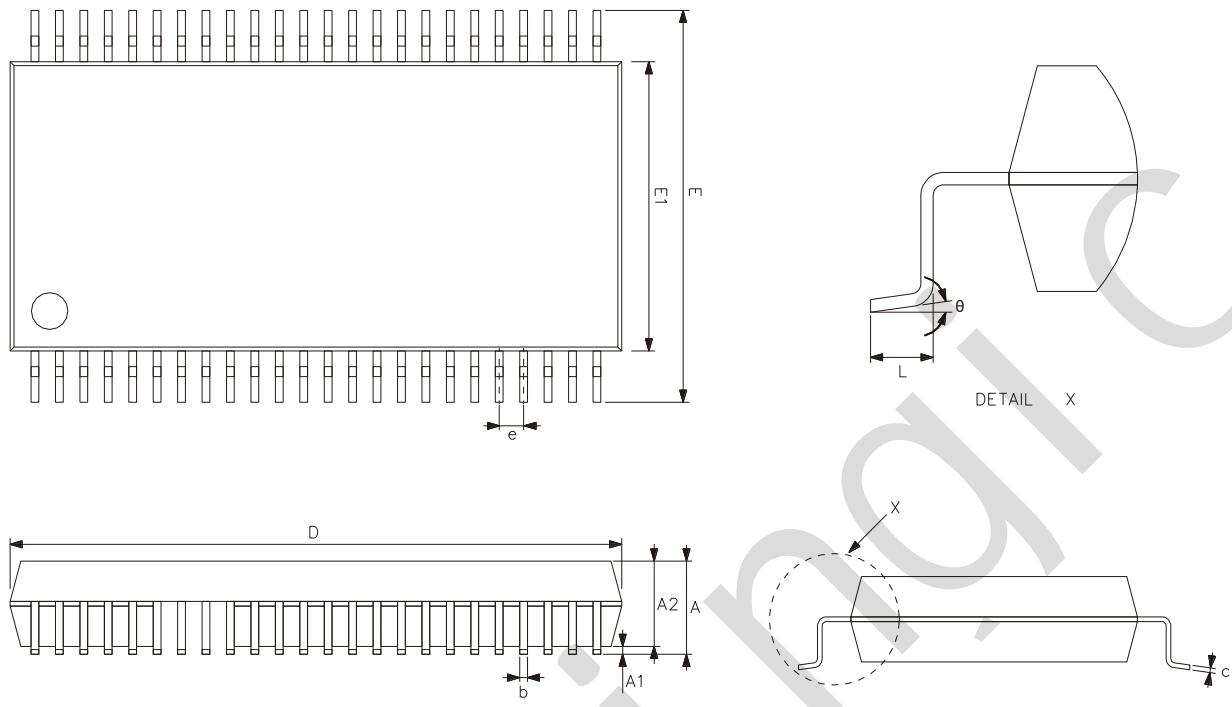

符号	尺寸 (mm)	
	最小	最大
A	—	2.85
A1	0.15	0.45
A2	2.10	2.45
b	0.20	0.35
c	0.12	0.25
D	15.60	16.05
E	9.80	10.80
E1	7.35	7.65
e	0.635	
L	0.56	0.95
θ	0°	8°



6.6、LQFP48 外形图与封装尺寸

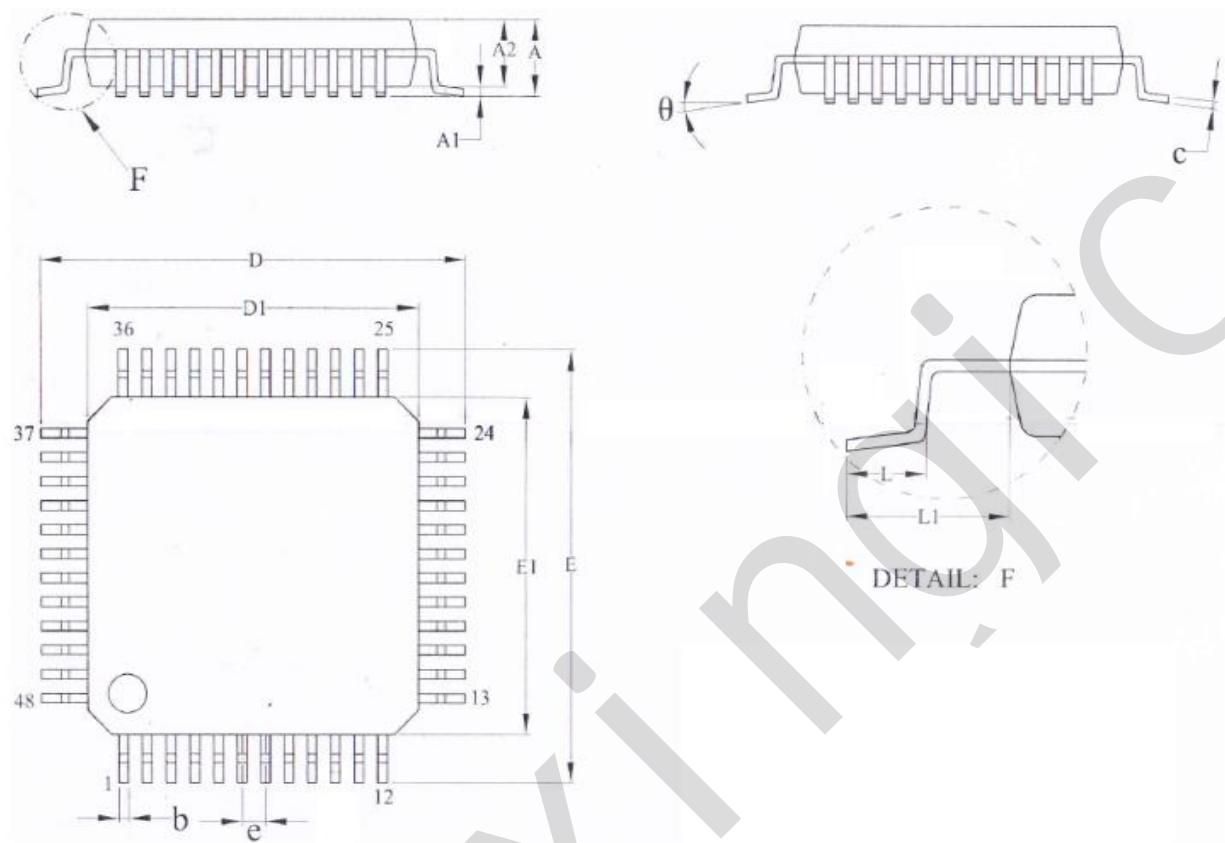

符号	尺寸 (mm)	
	最小	最大
A	1.45	1.65
A1	0.05	0.20
A2	1.30	1.50
b	0.17	0.27
c	0.09	0.20
D	8.80	9.20
D1	6.90	7.10
E	8.80	9.20
E1	6.90	7.10
e	0.50	
L	0.43	0.80
L1	1.00	
θ	0°	10°



7、声明及注意事项

7.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件 名称	有毒有害物质或元素									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联 苯 (PBBs)	多溴联苯 醚 (PBDEs)	邻苯二 甲酸二 丁酯 (DBP)	邻苯二 甲酸丁 苄酯 (BBP)	邻苯二甲 酸二(2- 乙基己 基)酯 (DEHP)	邻苯二甲 酸二异丁 酯(DIBP)
引线框	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑封 树脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
芯片	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
装片胶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
说明	○: 表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。 ×: 表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。									

7.2、注意

在使用本产品之前建议仔细阅读本资料;

本资料中的信息如有变化,恕不另行通知;

本资料仅供参考,本公司不承担任何由此而引起的任何损失;

本公司也不承担任何在使用过程中引起的侵犯第三方专利或其它权利的责任。