

## 1. 主要用途与主要特点

### 1.1 主要用途

小功率稳压管主要用于移动电话，手持设备和高密度电脑主板等产品的电路电压调整。

### 1.2 主要特点

- 适合高密度应用的小型化封装尺寸
- 5%的高精度稳压电压稳定性
- 高可靠性芯片和封装工艺

## 2. 封装管芯示意图



## 3. 电参数极限值

除非另有规定， $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

| 参 数 名 称                   | 符号              | 额定值     | 单位                          |
|---------------------------|-----------------|---------|-----------------------------|
| 正向电压（ $I_F=10\text{mA}$ ） | $V_F$           | 0.85    | V                           |
| 总耗散功率（FR-5 版，注 1）         | $P_D$           | 225     | mW                          |
| 热阻（FR-5 Board，注 1）        | $R_{\theta JA}$ | 556     | $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ |
| 热阻（AL 基板，注 2）             | $R_{\theta JA}$ | 417     | $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ |
| 最高工作结温                    | $T_j$           | 150     | $^{\circ}\text{C}$          |
| 贮存温度                      | $T_{stg}$       | -55~150 | $^{\circ}\text{C}$          |

注 1:FR-5=1.0\*0.75\*0.62 in.

注 2:Alumina=0.4\*0.3\*0.024 in., 99.5% alumina

### 5. 电参数特性表

除非另有规定,  $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

| DEVICE    | VZ(V) @ IZ=5mA |     |       | ZZ @<br>IZ = 1 mA | ZZ @<br>IZ = 5 mA | ZZ @<br>IZ = 20mA | IR@VR | VR | Typical<br>Temperature<br>Coefficient(mV/°C)@<br>IZ=5mA |      |
|-----------|----------------|-----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----|---------------------------------------------------------|------|
|           | MIN            | NOM | MAX   | (Ω)               | (Ω)               | (Ω)               | (uA)  | V  | Min                                                     | Max  |
| BZX84C2V4 | 2.28           | 2.4 | 2.52  | 570               | 95                | 47.5              | 40    | 1  | -3.5                                                    | 0    |
| BZX84C2V7 | 2.57           | 2.7 | 2.84  | 570               | 95                | 47.5              | 16    | 1  | -3.5                                                    | 0    |
| BZX84C3V0 | 2.85           | 3   | 3.15  | 570               | 90                | 47.5              | 8     | 1  | -3.5                                                    | 0    |
| BZX84C3V3 | 3.14           | 3.3 | 3.47  | 570               | 90                | 38                | 4     | 1  | -3.5                                                    | 0    |
| BZX84C3V6 | 3.42           | 3.6 | 3.78  | 570               | 85                | 38                | 4     | 1  | -3.5                                                    | 0    |
| BZX84C3V9 | 3.72           | 3.9 | 4.08  | 570               | 85                | 28.5              | 2.4   | 1  | -3.5                                                    | 0    |
| BZX84C4V3 | 4.09           | 4.3 | 4.52  | 570               | 85                | 28.5              | 2.4   | 1  | -3.5                                                    | 0    |
| BZX84C4V7 | 4.47           | 4.7 | 4.94  | 475               | 75                | 14                | 2.4   | 2  | -3.5                                                    | 0.2  |
| BZX84C5V1 | 4.85           | 5.1 | 5.36  | 455               | 57                | 14                | 1.6   | 2  | -2.7                                                    | 1.2  |
| BZX84C5V6 | 5.32           | 5.6 | 5.88  | 380               | 38                | 9.5               | 0.8   | 2  | -2                                                      | 2.5  |
| BZX84C6V2 | 5.89           | 6.2 | 6.51  | 200               | 9.5               | 5.7               | 2.4   | 4  | 0.4                                                     | 3.7  |
| BZX84C6V8 | 6.46           | 6.8 | 7.14  | 76                | 14.2              | 5.7               | 1.6   | 4  | 1.2                                                     | 4.5  |
| BZX84C7V5 | 7.13           | 7.5 | 7.88  | 76                | 14.2              | 5.7               | 0.8   | 5  | 2.5                                                     | 5.3  |
| BZX84C8V2 | 7.79           | 8.2 | 8.61  | 76                | 14.2              | 5.7               | 0.56  | 5  | 3.2                                                     | 6.2  |
| BZX84C9V1 | 8.65           | 9.1 | 9.56  | 95                | 14.2              | 7.6               | 0.16  | 7  | 3.8                                                     | 7.0  |
| BZX84C10  | 9.50           | 10  | 10.50 | 142.5             | 19                | 9.5               | 0.08  | 8  | 4.5                                                     | 8.0  |
| BZX84C11  | 10.45          | 11  | 11.55 | 142.5             | 19                | 9.5               | 0.08  | 8  | 5.4                                                     | 9.0  |
| BZX84C12  | 11.4           | 12  | 12.60 | 150               | 23.7              | 9.5               | 0.08  | 8  | 6.0                                                     | 10.0 |
| BZX84C13  | 12.35          | 13  | 13.65 | 170               | 28.5              | 14.2              | 0.08  | 8  | 7.0                                                     | 11.0 |
| BZX84C15  | 14.25          | 15  | 15.75 | 190               | 28.5              | 19                | 0.04  | 11 | 9.2                                                     | 13.0 |
| BZX84C16  | 15.2           | 16  | 16.80 | 190               | 38                | 19                | 0.04  | 11 | 10.4                                                    | 14.0 |
| BZX84C18  | 17.10          | 18  | 18.90 | 213               | 42.7              | 19                | 0.04  | 13 | 12.4                                                    | 16.0 |
| BZX84C20  | 19.0           | 20  | 21.0  | 213               | 52.2              | 19                | 0.04  | 14 | 14.4                                                    | 18.0 |
| BZX84C22  | 20.9           | 22  | 23.10 | 237               | 52.2              | 23.7              | 0.04  | 15 | 16.4                                                    | 20.0 |
| BZX84C24  | 22.8           | 24  | 25.2  | ---               | 66.5              | 23.7              | 0.04  | 17 | 18.4                                                    | 22.0 |

| DEVICE | VZ(V) @ IZ=2mA | ZZ @ | ZZ @ | ZZ @ | IR@VR | VR | Typical |
|--------|----------------|------|------|------|-------|----|---------|
|--------|----------------|------|------|------|-------|----|---------|

## BZX84C10

|          |       |     |       | I <sub>Z</sub> = 0.5 mA | I <sub>Z</sub> = 2 mA | I <sub>Z</sub> = 10mA |      |    | Temperature<br>Coefficient(mV/°C)@<br>I <sub>Z</sub> =2mA |      |
|----------|-------|-----|-------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------|----|-----------------------------------------------------------|------|
|          | MIN   | NOM | MAX   | (Ω)                     | (Ω)                   | (Ω)                   | (uA) | V  | Min                                                       | Max  |
| BZX84C27 | 25.65 | 27  | 28.35 | 295                     | 75                    | 43                    | 0.04 | 19 | 21.4                                                      | 25.3 |
| BZX84C30 | 28.50 | 30  | 31.50 | 295                     | 75                    | 48                    | 0.04 | 21 | 24.4                                                      | 29.4 |
| BZX84C33 | 31.35 | 33  | 34.65 | 320                     | 75                    | 53                    | 0.04 | 23 | 27.4                                                      | 33.4 |
| BZX84C36 | 34.20 | 36  | 37.80 | 345                     | 85                    | 58                    | 0.04 | 25 | 30.4                                                      | 37.4 |
| BZX84C39 | 37.05 | 39  | 40.95 | 345                     | 125                   | 68                    | 0.04 | 27 | 33.4                                                      | 41.2 |
| BZX84C43 | 40.85 | 43  | 45.15 | 370                     | 145                   | 78                    | 0.04 | 30 | 37.6                                                      | 46.6 |
| BZX84C47 | 44.65 | 47  | 49.35 | 370                     | 165                   | 88                    | 0.04 | 33 | 42.0                                                      | 51.8 |
| BZX84C51 | 48.45 | 51  | 53.55 | 395                     | 175                   | 98                    | 0.04 | 36 | 46.6                                                      | 57.2 |
| BZX84C56 | 52.2  | 56  | 58.8  | 420                     | 195                   | 108                   | 0.04 | 39 | 52.2                                                      | 63.8 |
| BZX84C62 | 58.9  | 62  | 65.1  | 445                     | 210                   | 118                   | 0.04 | 43 | 58.8                                                      | 71.6 |
| BZX84C68 | 64.6  | 68  | 71.4  | 470                     | 235                   | 128                   | 0.04 | 48 | 65.6                                                      | 79.8 |
| BZX84C75 | 71.25 | 75  | 78.75 | 495                     | 250                   | 138                   | 0.04 | 53 | 73.4                                                      | 88.6 |

### 5. 特性曲线图表

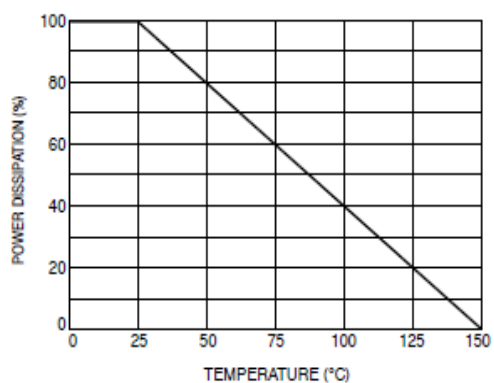


图 1 最大连续功率损耗

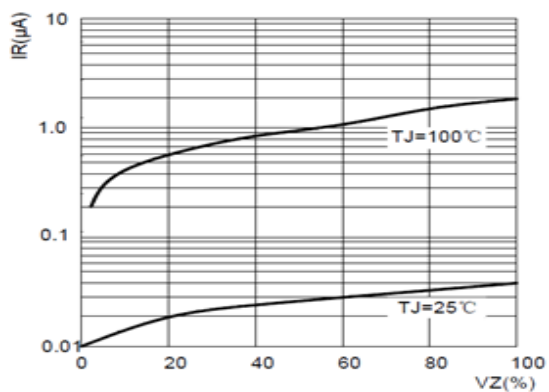


图 2 典型反向特性

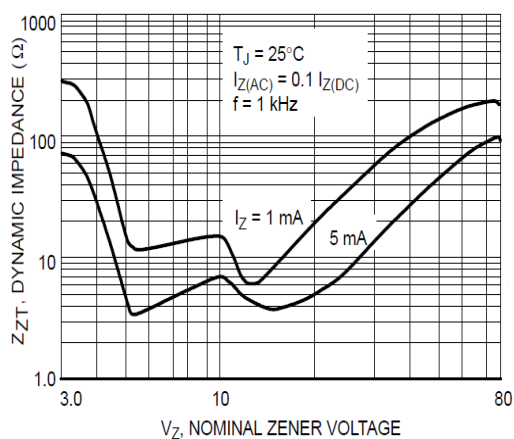


图 3 反向电压与阻抗特性曲线


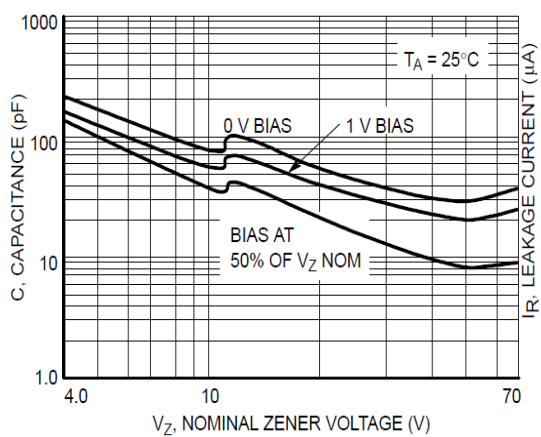


图 4 典型电容特性曲线

### SOT-23 (TO-236)

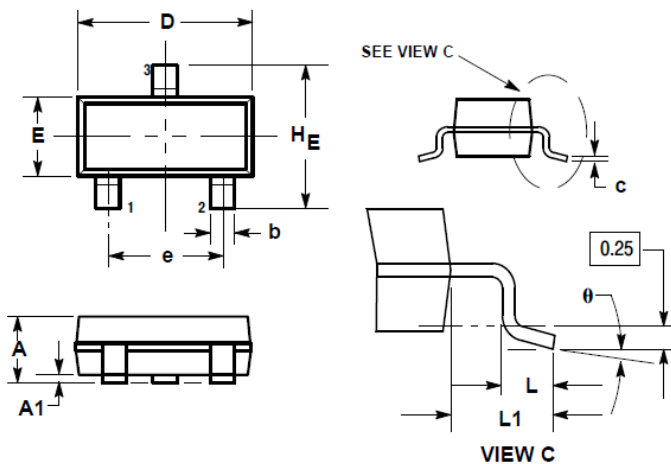

- NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.
  2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
  3. MAXIMUM LEAD THICKNESS INCLUDES LEAD FINISH THICKNESS. MINIMUM LEAD THICKNESS IS THE MINIMUM THICKNESS OF BASE MATERIAL.
  4. DIMENSIONS D AND E DO NOT INCLUDE MOLD FLASH, PROTRUSIONS, OR GATE BURRS.

| DIM | MILLIMETERS |      |      | INCHES |       |       |
|-----|-------------|------|------|--------|-------|-------|
|     | MIN         | NOM  | MAX  | MIN    | NOM   | MAX   |
| A   | 0.89        | 1.00 | 1.11 | 0.035  | 0.040 | 0.044 |
| A1  | 0.01        | 0.06 | 0.10 | 0.001  | 0.002 | 0.004 |
| b   | 0.37        | 0.44 | 0.50 | 0.015  | 0.018 | 0.020 |
| c   | 0.09        | 0.13 | 0.18 | 0.003  | 0.005 | 0.007 |
| D   | 2.80        | 2.90 | 3.04 | 0.110  | 0.114 | 0.120 |
| E   | 1.20        | 1.30 | 1.40 | 0.047  | 0.051 | 0.055 |
| e   | 1.78        | 1.90 | 2.04 | 0.070  | 0.075 | 0.081 |
| L   | 0.10        | 0.20 | 0.30 | 0.004  | 0.008 | 0.012 |
| L1  | 0.35        | 0.54 | 0.69 | 0.014  | 0.021 | 0.029 |
| HE  | 2.10        | 2.40 | 2.64 | 0.083  | 0.094 | 0.104 |
| θ   | 0°          | ---  | 10°  | 0°     | ---   | 10°   |

- PIN 1. ANODE  
2. NO CONNECTION  
3. CATHODE

### SOLDERING FOOTPRINT\*

