
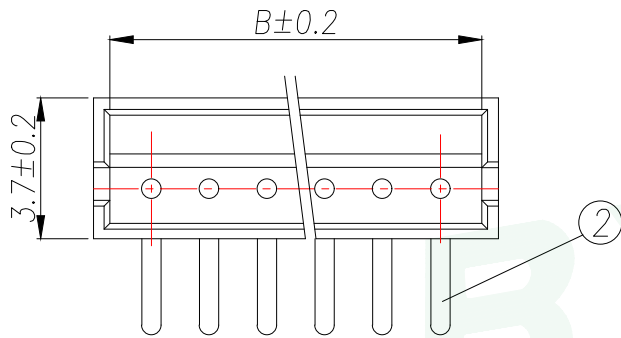


A		B		C		D		E	
REV.	DESCRIPTION				ECN NO.	NAME	DATE		

PRELIMINARY  
DESIGN IS SUBJECT  
TO CHANGE WITHOUT  
PRIOR NOTICE

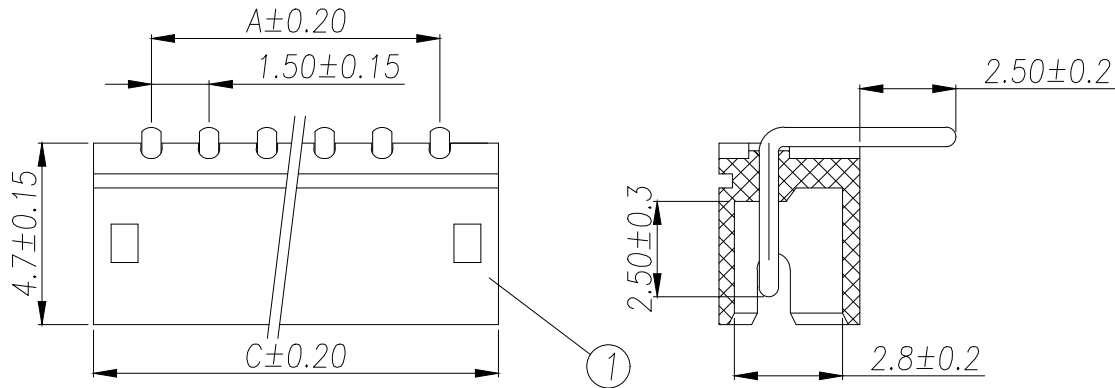


ROHS管理规定:

1. 禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
2. 对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据, 不可测定物质的成分表, 有效期一年。

技术指标:

1. 塑件表面应光洁, 无毛刺, 明显收缩, 缺陷, 裂纹等现象;
2. 温度范围:  $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ ;
3. 额定电压: 250V, AC, DC(等效);
4. 接触电阻:  $\leq 0.03\Omega$ ;
5. 绝缘电阻:  $> 1000\text{M}\Omega$ ;
6. 耐压: 1000V, AC/minute.

Part No	PIN	A	B	C
WF-1B150A2P	2	1.5	3.6	4.5
WF-1B150A3P	3	3	5.1	6
WF-1B150A4P	4	4.5	6.6	7.5
WF-1B150A5P	5	6	8.1	9
WF-1B150A6P	6	7.5	9.6	10.5
WF-1B150A7P	7	9	11.1	12
WF-1B150A8P	8	10.5	12.6	13.5
WF-1B150A9P	9	12	14.1	15
WF-1B150A10P	10	13.5	15.6	16.5
WF-1B150A11P	11	15	17.1	18
WF-1B150A12P	12	16.5	18.6	19.5
WF-1B150A13P	13	18	20.1	21
WF-1B150A14P	14	19.5	21.6	22.5
WF-1B150A15P	15	21	23.1	24
WF-1B150A16P	16	22.5	24.6	25.5

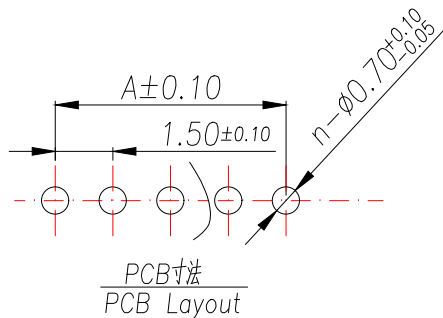

2	Contact	Brass	n*1	电镀(锡): 整个表面镀底镍30u"MIN, 再镀锡80u"MIN.
1	Wafer	PA66(UL94V-0)	1	白色
序号	名称	材料	数量	附注
GENERAL TOLERANCE		DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD		
DIM. TOL.		TITLE: WAFER 1.5mm H4.9mm 90°DIP		
X ±0.30		DWG. NO.: WF-1B150ANP		
X.X ±0.25		DRAWN: MAX		
X.XX ±0.15		PART NO.: WF-1B150ANP		
X.XXX ±0.10		CHECKED: ELLA		
GENERAL ANGLE: ±3°		APPROVED: WILL		
UNIT: mm	SCALE: none	SHEET: 1 of 1	DWG. SIZE: A4	LAYER: bxconn

**BXCONN**<sup>®</sup>

