

0.75W, 定电压输入, 隔离稳压单路输出

产品特点

- 可持续短路保护
- 低纹波系数和低噪音
- 隔离电压 1500VDC/min
- 小型SMD封装
- 工作温度范围: -40°C ~ +85°C
- 可根据客户需求设计特殊规格产品




可持续短路保护

应用范围


IB_XT-W75R3系列产品是专门应用在分布式电源系统中需要产生一路与输入电源隔离的电源的应用场合而设计。该产品适用于：纯数字电路，一般低频模拟电路，继电器驱动电路，数据交换电路等。

产品命名规则

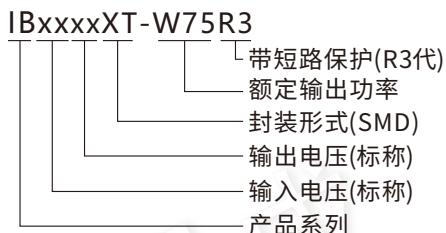


产品外观尺寸及引脚定义、建议印刷版图

1) 外观尺寸

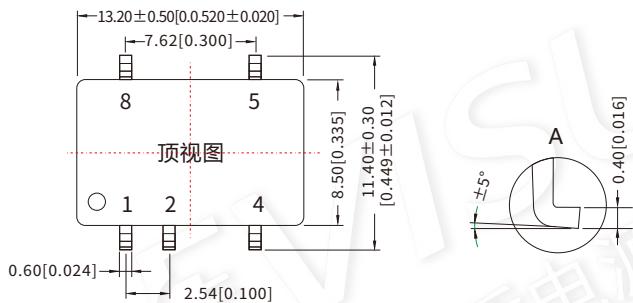


2) 引脚定义

1	2	4	5	8
-Vin	+Vin	-Vout	+Vout	NC
输入负	输入正	输出负	输出正	无电气

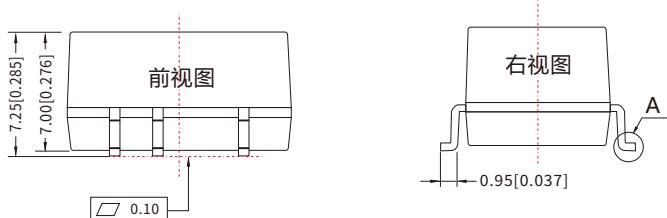

注：
单位(Units): mm[inch]
端子截面公差: ±0.10[0.004]
未标注之公差: ±0.25[0.010]

3) 建议印刷版图

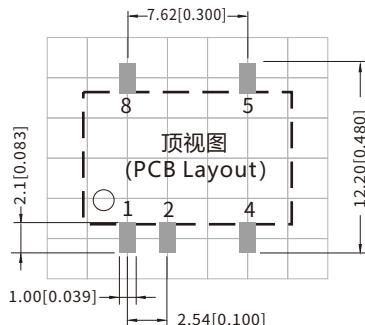

备注:栅格距离为: 2.54*2.54mm

产品物理特性

外壳材料	黑色阻燃耐热塑料 (UL94 V-0)
封装尺寸	13.20 x 11.40 x 7.25 mm
重量	1.4g(Typ.)
冷却方式	自然空冷

产品型号表

产品型号	输入电压(VDC) 标称值 (范围值)	输出 ① 电压 (VDC)	输出电流(MA) Max(满载)/Min(轻载)	最大容性 负载(uF) ②	效率 (%,Min/Typ) @满载					
IB0503XT-W75R3	5V (4.75~5.25)	3.3	200/20	2400	64/68					
IB0505XT-W75R3		5	150/15	2400	68/72					
IB0509XT-W75R3		9	83/9	1000	68/72					
IB0512XT-W75R3		12	62/6.2	560	69/73					
IB0515XT-W75R3		15	50/5	560	70/74					
IB1205XT-W75R3	12V (11.4~12.6)	5	150/15	2400	68/72					
IB1212XT-W75R3		12	62/6.2	560	69/73					
IB1215XT-W75R3		15	50/5	560	70/74					
IBxxxxXT-W75R3	可根据客户需求设计特殊规格产品,可提供0.1~1W功率的产品。									
以上各型号的电源模块,空载功耗约为额定输出功率的10%。										
① 标称输出电压是指输入电压在标称值和输出电流在满载的条件下测试得到;										
② 最大容性负载是表征模块电源输出带容性负载的最大能力,一般外接输出电容不能超过模块电源的最大容性负载值,否则会造成模块启动不良和影响模块长期工作的可靠性。										

产品输入特性

输入电流(满载/空载)	5V输入模块	3.3VDC/5VDC输出	---	221/5	234/10	mA	
		9VDC/12VDC输出	---	208/12	221/20		
		15VDC输出	---	202/18	215/30		
	12V输入模块	5VDC输出	---	87/8	92/---		
		12VDC输出	---	86/8	91/---		
		15VDC输出	---	85/8	90/---		
	反射纹波电流			15	---		
	输入滤波器			电容滤波			
	热插拔			不支持			

产品输出特性

项目	条件	最小值	标称值	最大值	单位
输出电压精度	线性调节率	---	---	±3	%
线性调节率		---	---	±0.25	
负载调节率		---	---	±3	
纹波&噪声	10%到100%负载		3.3V输出模块	---	mVp-p
			其他输出模块	---	
温度飘移系数	20MHz带宽		30	75	
输出短路保护	100%负载		±0.02	---	%/°C
备注:纹波和噪声的测试采用平行线测试法。					


产品通用特性

项目	条件		最小值	标称值	最大值	单位
工作温度	温度 $\geq 71^{\circ}\text{C}$ 降额使用(见图1)		-40	---	+85	
存储温度	---		-55	---	+125	
工作时外壳温升	Ta=25°C	3.3VDC输出	---	30	---	°C
		其他输出	---	25	---	
存储湿度	无凝结		---	---	95	%RH
隔离电压	测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA		1500	---	---	VDC
	测试时间 1 秒钟, 漏电流小于 1mA		3000	---	---	
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC		1000	---	---	MΩ
隔离电容	输入-输出, 100KHz/0.1V		---	20	---	pF
开关频率	100%负载, 输入标称电压		---	300	---	KHz
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25°C		3500	---	---	Khours





EMC特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B(推荐电路见图3)
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B(推荐电路见图3)
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Air $\pm 8\text{kV}$, Contact $\pm 4\text{kV}$ perf. Criteria B
		IEC/EN61000-4-2 Air $\pm 8\text{kV}$, Contact $\pm 6\text{kV}$ perf. Criteria B

产品特性曲线

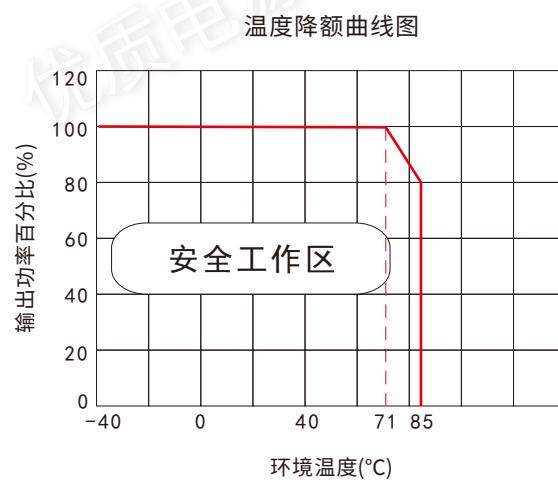


图(1)

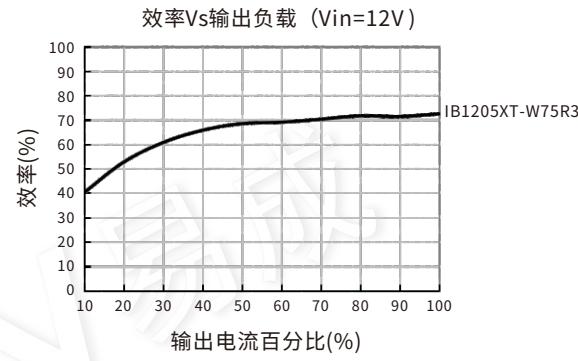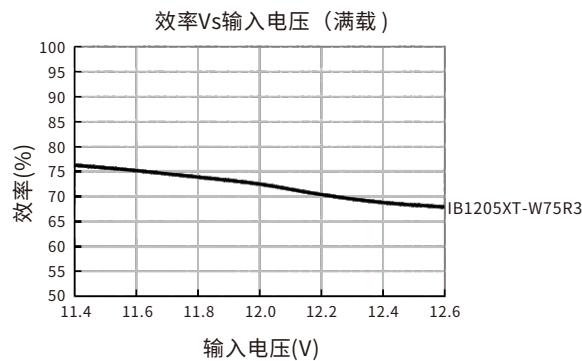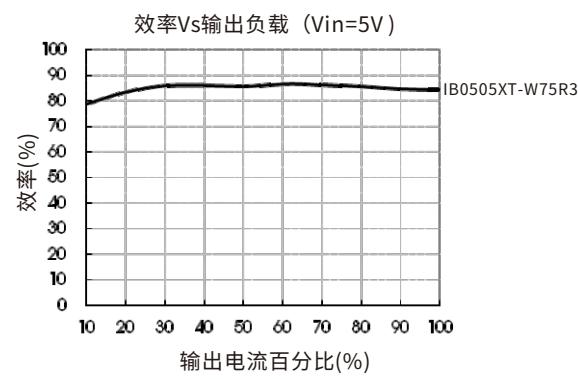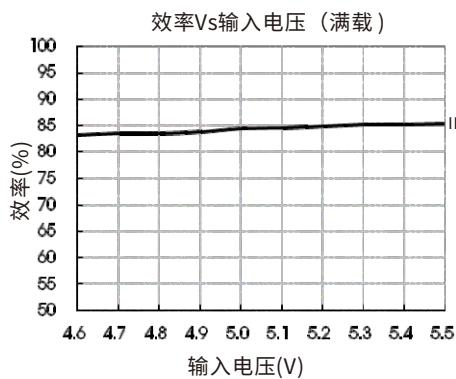

产品外围推荐电路

1.典型应用

对于纹波噪音要求一般的场合，可在输入端和输出端各并联一颗滤波电容，外接电路如下图 (3) 所示,但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大，很可能会造成启动问题。对于每一路输出，在确保安全可靠工作条件下，其滤波电容的推荐值详见表(1)。

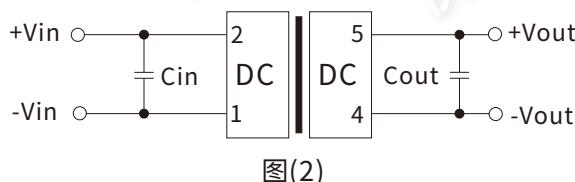


图(2)

Vin (VDC)	Cin	单路输出 (VDC)	Cout
5	4.7uF/16V	3.3/5	10uF/16V
		9/12	2.2uF/16V
		15	1uF/25V
12	2.2uF/25V	5	10uF/16V
		12	2.2uF/25V
		15	1uF/25V

表(1)

2. EMC解决方案推荐电路

对于纹波噪音要求严格の場合，外接电路请参考图(3)所示,其滤波电容及电感的推荐值详见表(2)。

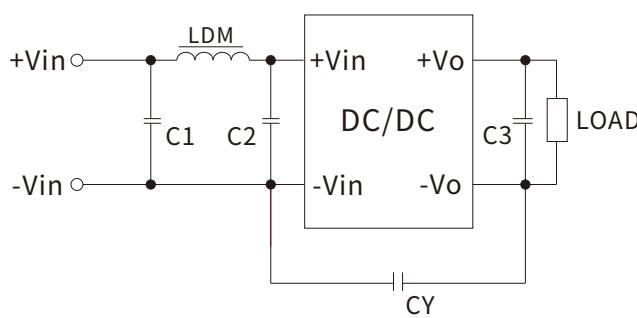

EMC推荐电路参数值 表(2)

EMI 输入 电压 5VDC	输出电压	3.3/5/9VDC	12/15VDC
	C1/C2	4.7uF/25V	4.7uF/25V
	CY	---	1nF/2kVDC
	C3	见表(1)中Cout参数	
	LDM	6.8uH	6.8uH

EMI 输入 电压 12VDC	C1	4.7uF/25V
	C2	4.7uF/25V
	CY	270pF/2kV
	C3	见表(1)中Cout参数
	LDM	6.8uH

图(3)

产品使用注意事项

- 输入要求: 确保供电电源的输出电压波动范围不要超出DC/DC模块本身的输入要求, 输入电源的输出功率必须大于DC/DC模块的输出功率;
- 若产品工作于最小要求负载以下, 则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标;
- 最大容性负载均在输入电压范围, 满负载条件下测试;
- 除特殊说明外, 本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$, 湿度<75%RH, 标称输入电压和输出额定负载时测得;
- 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准;
- 我司可提供产品定制, 具体情况可直接与我司技术人员联系。