

DC/DC 模块电源


VRA_ZP-6WR3 & VRB_ZP-6WR3 系列

MORNSUN®

6W, 宽电压输入, 隔离稳压正负双路/单路输出
DIP 封装, DC-DC 模块电源

产品特点

- 宽输入电压范围 (2:1)
- 效率高达 88%
- 空载功耗低至 0.09W
- 隔离电压 1500VDC
- 工作温度范围: -40°C to +85°C
- 裸机满足 CISPR32/EN55032 CLASS A (5VDC 标称输入除外)
- 输入欠压保护, 输出短路、过流、过压保护
- 国际标准引脚方式

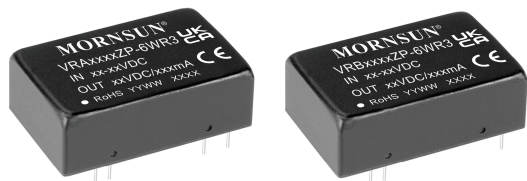

专利保护



RoHS

EN62368-1

BS EN62368-1

VRA_ZP-6WR3 & VRB_ZP-6WR3 系列产品输出功率为 6W, 宽电压输入 4.5-9VDC, 9-18VDC, 18-36VDC, 36-75VDC, 隔离电压 1500VDC, 具有输入欠压保护, 输出短路、过流、过压保护功能, 裸机满足 CISPR32/EN55032 CLASS A (5VDC 标称输入除外), 广泛应用于工控、电力、仪器仪表、通信等领域。

选型表

认证	产品型号	输入电压(VDC)		输出		满载效率 ^② (%) Min./Typ.	最大容性负载 ^③ (μF)
		标称值 (范围值)	最大值 ^①	电压(VDC)	电流(mA) Max./Min.		
EN/BS EN	VRA0505ZP-6WR3	5 (4.5-9)	12	±5	±600/0	76/78	1000
	VRA0512ZP-6WR3			±12	±250/0	82/84	470
	VRA0515ZP-6WR3			±15	±200/0	82/84	220
	VRA0524ZP-6WR3			±24	±125/0	82/84	100
	VRB0505ZP-6WR3			5	1200/0	76/78	1000
	VRB0512ZP-6WR3			12	500/0	82/84	470
	VRB0515ZP-6WR3			15	400/0	82/84	220
	VRB0524ZP-6WR3			24	250/0	82/84	100
	VRA1205ZP-6WR3	12 (9-18)	20	±5	±600/0	78/80	680
	VRA1212ZP-6WR3			±12	±250/0	82/84	330
	VRA1215ZP-6WR3			±15	±200/0	83/85	220
	VRA1224ZP-6WR3			±24	±125/0	82/84	100
	VRB1203ZP-6WR3			3.3	1500/0	73/75	1800
	VRB1205ZP-6WR3			5	1200/0	78/80	1000
	VRB1212ZP-6WR3			12	500/0	82/84	470
	VRB1215ZP-6WR3			15	400/0	83/85	220
	VRB1224ZP-6WR3			24	250/0	83/85	100
	VRA2405ZP-6WR3	24 (18-36)	40	±5	±600/0	81/83	680
	VRA2412ZP-6WR3			±12	±250/0	84/86	330
	VRA2415ZP-6WR3			±15	±200/0	85/87	220
	VRA2424ZP-6WR3			±24	±125/0	83/85	100
	VRB2403ZP-6WR3			3.3	1500/0	76/78	1800
	VRB2405ZP-6WR3			5	1200/0	80/82	1000
	VRB2412ZP-6WR3			12	500/0	83/85	470
	VRB2415ZP-6WR3			15	400/0	84/86	220
	VRB2424ZP-6WR3			24	250/0	84/86	100
	VRA4805ZP-6WR3	48 (36-75)	80	±5	±600/0	81/83	680
	VRA4812ZP-6WR3			±12	±250/0	85/87	330
	VRA4815ZP-6WR3			±15	±200/0	83/85	220
	VRA4824ZP-6WR3			±24	±125/0	83/85	100

MORNSUN®

广州金升阳科技有限公司
MORNSUN Guangzhou Science & Technology Co., Ltd.

2021.12.31-A/7 第 1 页 共 6 页

该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有

DC/DC 模块电源

VRA_ZP-6WR3 & VRB_ZP-6WR3 系列

MORNSUN®

EN/BS EN	VRB4803ZP-6WR3	48 (36-75)	80	3.3	1500/0	77/79	1800
	VRB4805ZP-6WR3			5	1200/0	81/83	1000
	VRB4812ZP-6WR3			12	500/0	85/87	470
	VRB4815ZP-6WR3			15	400/0	86/88	220
	VRB4824ZP-6WR3			24	250/0	85/87	100

注:

①输入电压不能超过此值, 否则可能会造成永久性不可恢复的损坏;

②上述效率值是在输入标称电压和输出额定负载时测得;

③正负输出两路容性负载一样。

输入特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流 (满载/空载)	5VDC 输入	5V、±5V 输出	--	1539/10	1579/30	mA
		其他	--	1429/10	1464/30	
	12VDC 输入	3.3V 输出	--	550/7	566/25	
		其他	--	607/7	641/25	
	24VDC 输入	3.3V 输出	--	265/7	272/25	
		其他	--	296/7	313/25	
	48VDC 输入	3.3V 输出	--	131/7	134/25	
		其他	--	147/7	155/25	
反射纹波电流	5VDC 输入		--	50	--	
	其他输入		--	20	--	
冲击电压(1sec. max.)	5VDC 输入		-0.7	--	16	
	12VDC 输入		-0.7	--	25	
	24VDC 输入		-0.7	--	50	
	48VDC 输入		-0.7	--	100	
启动电压	5VDC 输入		--	--	4.5	VDC
	12VDC 输入		--	--	9	
	24VDC 输入		--	--	18	
	48VDC 输入		--	--	36	
输入欠压保护	5VDC 输入		3	3.5	--	
	12VDC 输入		5.5	6.5	--	
	24VDC 输入		13	15	--	
	48VDC 输入		26	30	--	
输入滤波器			Pi 型			
热插拔			不支持			

输出特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	5VDC 输入, 0%-100%的负载 ^①	Vo1	--	±1	±2	
		Vo2	--	±1	±3	
	其他输入	Vo1	--	±1	±3	
		Vo2	--	±1	±3	
线性调节率	满载, 输入电压从低电压到高电压	Vo1	--	±0.2	±0.5	%
		Vo2	--	±0.5	±1	
负载调节率	5VDC 输入, 0%-100%的负载	Vo1	--	--	±1	
		Vo2	--	--	±1.5	
	其他输入, 5%-100%的负载 ^②	Vo1	--	±0.5	±1	
		Vo2	--	±0.5	±1.5	
交叉调节率	双路输出, 主路 50%负载, 辅路 10%到 100%负载		--	--	±5	

MORNSUN®

广州金升阳科技有限公司
MORNSUN Guangzhou Science & Technology Co., Ltd.

2021.12.31-A/7 第 2 页 共 6 页

该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有

瞬态恢复时间	25%负载阶跃变化， 标称输入电压		--	300	500	μs
瞬态响应偏差		3.3V、5V、±5V 输出	--	±5	±8	%
		其它电压	--	±3	±5	
温度漂移系数	满载		--	--	±0.03	%/°C
纹波&噪声®	20MHz 带宽，5%到 100%负载		--	--	100	mVp-p
过压保护	输入电压范围		110	--	160	%Vo
过流保护			110	140	190	%Io
短路保护			可持续，自恢复			
注：①输出电压为±5VDC 的产品型号，在 0%到 5%负载条件下，输出电压精度最大值为±5%； ②按 0%到 100%负载工作条件测试时，负载调整率的指标为±5%； ③0%到 5%的负载纹波&噪声小于等于 5%Vo；纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法，具体操作方法参见《DC-DC（宽压）模块电源应用指南》。						

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	1500	--	--	VDC
	输入/输出-外壳, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	1500	--	--	
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出, 100kHz/0.1V	--	1000	--	pF
工作温度	见图 1	-40	--	+85	°C
存储温度		-55	--	+125	
存储湿度	无凝结	5	--	95	%RH
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒	--	--	300	°C
振动		10-150Hz, 5G, 30 Min. along X, Y and Z			
开关频率*	PWM 模式	--	300	--	kHz
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25°C	1000	--	--	k hours
注: *本系列产品采用降频技术, 开关频率值为满载时测试值, 当负载降低到 50%以下时, 开关频率随负载的减小而降低。					

物理特性

外壳材料	铝合金
大小尺寸	32.00 x 20.00 x 10.80mm
重量	12.0g(Typ.)
冷却方式	自然空冷

EMC 特性

EMI	传导骚扰	5VDC 标称输入系列	CISPR32/EN55032	CLASS B（推荐电路见图 3-②）	
		其他标称输入系列	CISPR32/EN55032	CLASS A（裸机） / CLASS B（推荐电路见图 4-②）	
	辐射骚扰	5VDC 标称输入系列	CISPR32/EN55032	CLASS B（推荐电路见图 3-②）	
		其他标称输入系列	CISPR32/EN55032	CLASS A（裸机） / CLASS B（推荐电路见图 4-②）	
EMS	静电放电		IEC/EN61000-4-2	Contact ±4kV	perf. Criteria B
	辐射抗扰度		IEC/EN61000-4-3	10V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	5VDC 标称输入系列	IEC/EN61000-4-4	±2kV（推荐电路见图 3-①）	perf. Criteria B
		其他标称输入系列	IEC/EN61000-4-4	±2kV（推荐电路见图 4-①）	perf. Criteria B
	浪涌抗扰度	5VDC 标称输入系列	IEC/EN61000-4-5	line to line ±2kV（推荐电路见图 3-①）	perf. Criteria B
		其他标称输入系列	IEC/EN61000-4-5	line to line ±2kV（推荐电路见图 4-①）	perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度		IEC/EN61000-4-6	3 Vr.m.s	perf. Criteria A

产品特性曲线









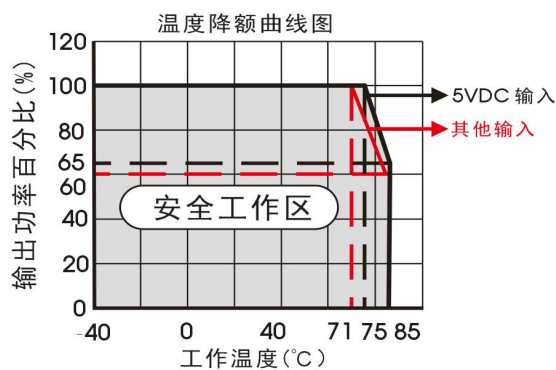


图 1

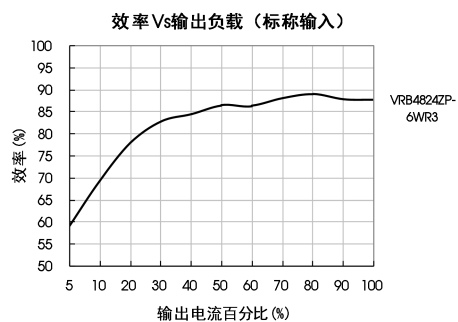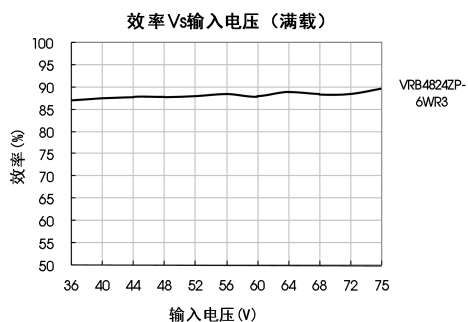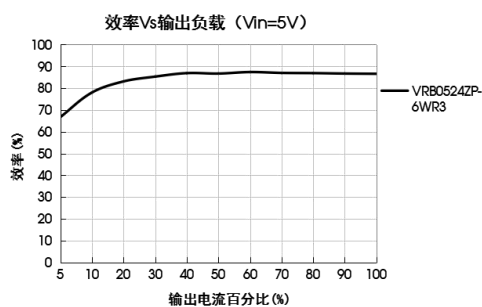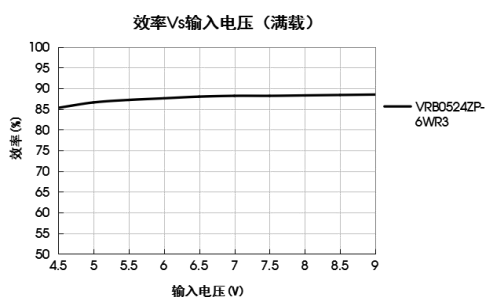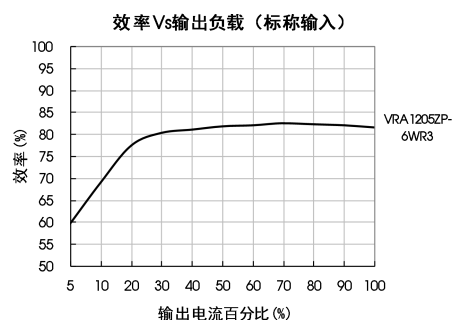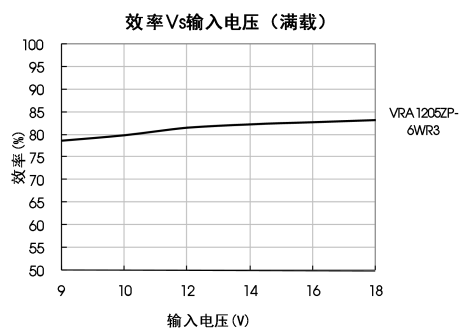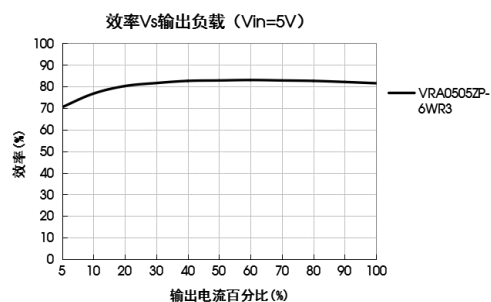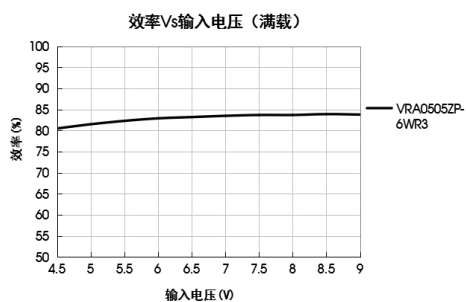

设计参考

1. 应用电路

所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前，都是按照（图 2）推荐的测试电路进行测试。
若要求进一步减少输入输出纹波，可将输入输出外接电容 C_{in} 、 C_{out} 加大或选用串联等效阻抗值小的电容，但容值不能大于该产品的最大容性负载。

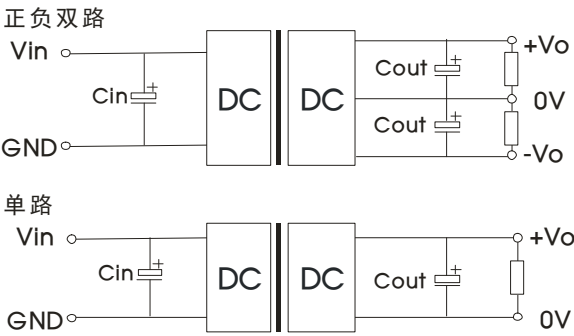


图 2

Vin(VDC)	Vout(VDC)	Cin	Cout
5	5/±5	100μF/16V	10μF/16V
	12/15/±12/±15		10μF/25V
	24/±24		10μF/50V
12	3.3/5/±5	100μF/35V	10μF/16V
	12/15/±12/±15		10μF/25V
	24/±24		10μF/50V
24	3.3/5/±5	100μF/50V	10μF/16V
	12/15/±12/±15		10μF/25V
	24/±24		10μF/50V
48	3.3/5/±5	10μF - 47μF/100V	10μF/16V
	12/15/±12/±15		10μF/25V
	24/±24		10μF/50V

2. EMC 解决方案—推荐电路

5VDC 标称输入系列

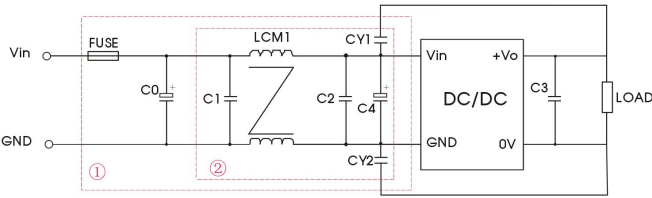


图 3

注：图 3 中第①部分用于 EMS 测试；第②部分用于 EMI 滤波，可依据需求选择。

参数说明：

型号	Vin: 5VDC
FUSE	依照客户实际输入电流选择
C0	2200μF/35V
C1/C2	4.7μF/50V
C3	参照图 2 中 Cout 参数
C4	100μF/35V
LCM1	2.2mH，推荐使用我司提供的共模电感 FL2D-30-222
CY1/CY2	2.2nF/2kV

12VDC/24VDC/48VDC 标称输入系列

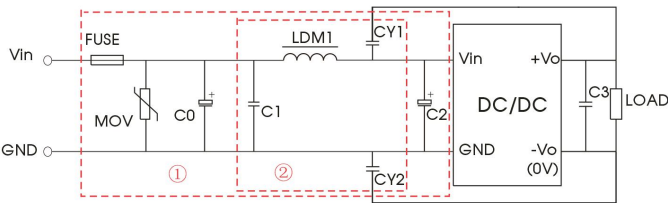


图 4

注：EMC 测试中，图 4 中第①部分用于 EMS 测试；第②部分用于 EMI 滤波，可依据需求选择。


参数说明：

型号	Vin: 12VDC	Vin: 24VDC	Vin: 48VDC
FUSE	依照客户实际输入电流选择		
MOV	14D330K	20D470K	14D101K
C0	1000μF/35V	1000μF/50V	680μF/100V
C2	100μF/35V	100μF/50V	100μF/100V
C1	1μF/50V		1μF/100V
C3	参照图 2 中 Cout 参数		
LDM1	4.7μH		
CY1、CY2	1nF/2kV		


3. 产品不支持输出并联升功率

4. 更多信息，请参考 DC-DC 应用笔记 www.mornsun.cn

外观尺寸、建议印刷版图

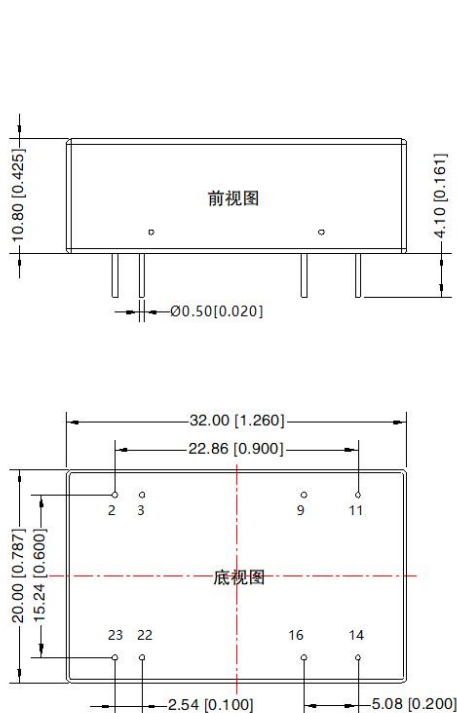

注:
尺寸单位: mm[inch]
端子直径公差: ± 0.10 [± 0.004]
未标注公差: ± 0.50 [± 0.020]

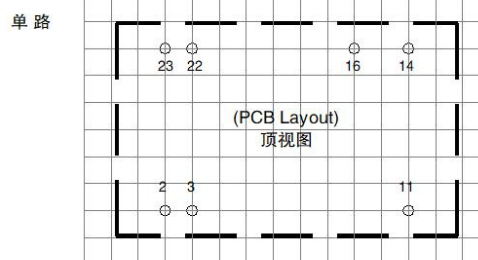

引脚方式		
引脚	单路	双路
2,3	GND	GND
9*	No Pin	0V
11	NC	-Vo
14	+Vo	+Vo
16	0V	0V
22,23	Vin	Vin

*备注: 5V输入产品无第9脚
NC: 不能与任何外部电路连接

注:

1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，包装包编号: 58210008;
2. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试;
3. 除特殊说明外, 本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$, 湿度 $<75\%\text{RH}$, 标称输入电压和输出额定负载时测得;
4. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准;
5. 我司可提供产品定制, 具体需求可直接联系我司技术人员;
6. 产品涉及法律法规: 见“产品特点”、“EMC 特性”;
7. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放, 并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址: 广东省广州市黄埔区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街 5 号

电话: 86-20-38601850

传真: 86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn