

塑封贴片抗干扰安规电容器

SMD-X1Y1 系列

规格承认书

客户名称: _____

客户料号: _____

松田料号: _____

日 期: 2025. 3. 10

制 作	客户确认 (签署)
李光钦	
审 核	
胡 宏	
批 准	
赵明辉	(签认后, 敬请惠还一份)



汕头保税区松田电子科技有限公司
SHANTOU FREE TRADE ZONE SONGTIAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

[Http://www.songtian.cn](http://www.songtian.cn)

地址: 汕头保税区松田科技园东区、松田科技园西区

电话: 86-754-88266532 传真: 86-754-88266546

E-mail: 888@songtian.cn 邮编: 515071

变更履历表

序号	日期	版本	变更原因	描述
1	2025.3.10	A 版		第一次承认
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

一、 特点

- 产品高度 2.5mm，较传统引脚型电容器产品明显降低；
- 产品编带包装适用于 SMT 自动插件焊接；
- SMD 陶瓷电容器可让终端产品全面贴片化、小型化；
- 产品外包使用阻燃环氧树脂（符合 UL 94V-0 阻燃等级）。

二、 应用

- 用作交流线路滤波器以及开关电源和交流转换器初级二次耦合的 X/Y 等级电容器；
- 无变压器 DDA 调制解调器的 D-A 绝缘与降噪。

三、 料号编码原则

SMD	Y1	3022	Y5P	101	K	0
型号: SMD						
电容器类别 Y1:X1Y1						
尺寸: 3022≈7.8*5.4mm						
	温度特性: SL: +350~-1000ppm/°C Y5P: ±10% Y5U: +22% ~ -56% Y5V: +30% ~ -80%					
	电容量: 470:47pF 101:100pF 331:330pF 222:2200pF				容量允许偏差: K: ±10% M: ±20%	
					内部管理码	

四、 技术要求

电容器类别	Y1 类
气候类别	40/125/21 B
工作温度范围	-40°C ~ 125°C
额定电压	500VAC
电容量范围	10pF ~ 2200pF
损耗角正切	S (SL) : D. F. ≤ 0.15% B (Y5P)、E (Y5U)、F (Y5V) : D. F. ≤ 2.5%
耐电压	4000VAC (r. m. s.) / 60sec
绝缘电阻	> 10000MΩ (500VDC 条件下充电 60±5 秒后进行测试)

五、 产品标印


范例	说明		
	1		松田 Logo
	2	SMD	产品型号: SMD
	3	Y5P	温度特性: Y5P
	4	101	电容量: 100pF
	5	K	容量允许偏差: K (±10%)
	6	X1Y1	电容器类别
	7	760~ 500~	额定电压: 760VAC 500VAC

六、 安规认证

国家	认证组织	标准号	证书号	额定电压
中国	CQC	IEC60384-14:2013/ AMD1:2016	CQC24001446247	X1: 760VAC、 500VAC、 400VAC Y1: 500VAC、 400VAC、 250VAC
欧盟	ENEC	IEC60384-14:2023	40058861	
德国	VDE	IEC60384-14:2023	40058861	
美国/ 加拿大	UL/cUL	UL60384-14	E530201	
国际电工委 员会	IEC-CB	IEC60384-14:2023	DE1-68874/B1	
韩国	KTL	KC60384-1 (2015-09), KC60384-14 (2015-09)	SU03031-24001	Y1: 250VAC


七、 外观尺寸（适用 3022）

■ 产品尺寸

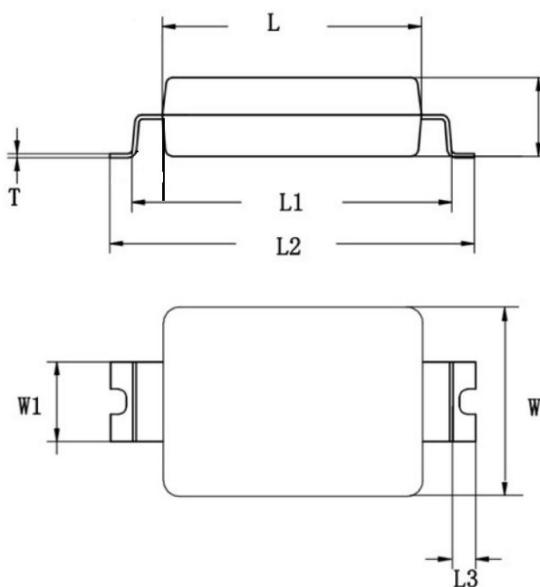

产品尺寸(mm)			
L	7.8±0.2	L1	8.4+0.5/-0.2 (内侧测量)
W	5.4±0.2	L2	9.6±0.2
H	2.4±0.2	L3	0.5±0.1
W1	2.5±0.05	T	0.15±0.02

■ 焊盘尺寸

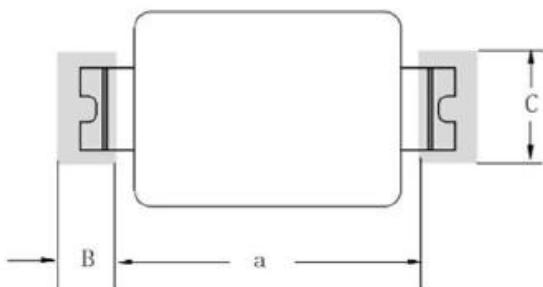






焊盘尺寸(mm)	
a	8.0min
b	2.2±0.1
c	3.6±0.1


八、 规格列表

温度特性	标称容量 (pF)	规格型号	温度特性	标称容量 (pF)	规格型号
SL	10	SMDY13022SL100K0	Y5P	100	SMDY13022Y5P101K0
	12	SMDY13022SL120K0		120	SMDY13022Y5P121K0
	15	SMDY13022SL150K0		150	SMDY13022Y5P151K0
	18	SMDY13022SL180K0		180	SMDY13022Y5P181K0
	20	SMDY13022SL200K0		200	SMDY13022Y5P201K0
	22	SMDY13022SL220K0		220	SMDY13022Y5P221K0
	27	SMDY13022SL270K0		270	SMDY13022Y5P271K0
	30	SMDY13022SL300K0		300	SMDY13022Y5P301K0
	33	SMDY13022SL330K0		330	SMDY13022Y5P331K0
	39	SMDY13022SL390K0		390	SMDY13022Y5P391K0
	47	SMDY13022SL470K0		470	SMDY13022Y5P471K0
	56	SMDY13022SL560K0		560	SMDY13022Y5U561M0
	68	SMDY13022SL680K0		680	SMDY13022Y5U681M0
	82	SMDY13022SL820K0		820	SMDY13022Y5U821M0
Y5V	1800	SMDY13022Y5V182M0	Y5U	1000	SMDY13022Y5U102M0
	2000	SMDY13022Y5V202M0		1200	SMDY13022Y5U122M0
	2200	SMDY13022Y5V222M0		1500	SMDY13022Y5U152M0

九、 基本特性与可靠性实验


No.	项目	标准	试验方法				
1	外观与尺寸	外观形状没有明显的缺点 尺寸在标准范围内	电容必须用目视检查其明显的缺点 尺寸用游标卡尺测量				
2	标示	清晰易于识别	目视检查				
3	容量	在指定的允差范围内	S(SL) : 容量与耗散因素必须在 25°C 下, 使用 1 ± 0.1MHz 和 1.0V 电压下测量。				
4	(D. F.) 损耗角正切值	S(SL) : D. F. ≤ 0.15% B(Y5P), E(Y5U), F(Y5V) : D. F. ≤ 2.5%	B(Y5P)、E(Y5U)、F(Y5V) : 容量与耗散因素必须在 25°C 下, 使用 1 ± 0.1KHz 和 1.0V 电压下测量。				
5	(I. R.) 绝缘电阻	>10000MΩ	绝缘电阻必须在 500VDC 条件下充电 60±5 秒后进行测试。				
6	耐电压 (端子间)	没有击穿或飞弧。	电容在被表 1 的测试电压施加两导线间 60 秒后不被破坏。 <表 1> <table border="1"> <thead> <tr> <th>型号</th><th>测试电压</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X1Y1</td><td>AC4000V (r. m. s.)</td></tr> </tbody> </table> 建议电压爬升时间 0.3S 以上	型号	测试电压	X1Y1	AC4000V (r. m. s.)
型号	测试电压						
X1Y1	AC4000V (r. m. s.)						
7	可焊性	引脚表面要求 75% 以上面积覆盖焊锡	焊锡温度: 245±3°C 浸渍时间: 3±0.3秒 焊料成份: Sn98Ag2				

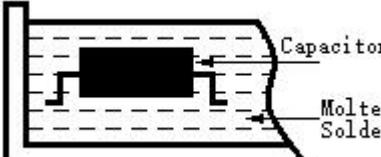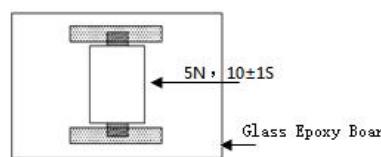No.	项目	标准	试验方法																
8	外观	没有可见损伤	预处理：电容在150+0/-10°C下放置60±5分钟，然后在室温下放置24±2h（B/E/F材质适用）。 预处理后，将电容器浸入260±5°C熔锡中10±1秒，在室温下放置 24±2h后测试。 																
		电容量变化率 在±10%范围内																	
	耐焊接热 耐电压	4KVAC/60S Pass																	
9	振动 D.F. 损耗角正切	外观 没有可见损伤	将电容器焊接在测试夹具上，并经如下振动频率10Hz-55Hz-10Hz 全振幅1.5mm，1分钟内完全重复振动。此试验如无特别规定应在彼此互相成垂直的方向各操作2 小时(合计6 小时)后检查电容器有无机械损伤。 																
		容量 在允差范围内																	
		S (SL) : D. F. ≤ 0. 15% B (Y5P) / E (Y5U) / F (Y5V) : D. F. ≤ 2. 5%																	
10	基板弯曲试验	无显着异常	将电容器焊接在下图所示的测试夹具上，按以下表条件进行测试，电容器应采用回流焊法焊接，并应进行护理，以保证电容器不会受热冲击等破坏。  <table border="1"><caption>尺寸 (mm)</caption><tr><th>a</th><th>b</th><th>c</th><th>d</th></tr><tr><td>9.6</td><td>11.7</td><td>2.7</td><td>1.0</td></tr></table>  <table border="1"><caption>弯曲行程</caption><tr><td>弯曲行程</td><td>2.0mm</td></tr><tr><td>下压速度</td><td>1.0mm/s</td></tr><tr><td>退出速度</td><td>5.0mm/s</td></tr><tr><td>保持时间</td><td>20.0s</td></tr></table>	a	b	c	d	9.6	11.7	2.7	1.0	弯曲行程	2.0mm	下压速度	1.0mm/s	退出速度	5.0mm/s	保持时间	20.0s
a	b	c	d																
9.6	11.7	2.7	1.0																
弯曲行程	2.0mm																		
下压速度	1.0mm/s																		
退出速度	5.0mm/s																		
保持时间	20.0s																		
11	引脚无偏移或发生其他不良																		
12	焊接强度 (剪切试验) 稳态 湿热	外观 无可见损伤	将电容器焊接在下图所示的测试夹具上，施加箭头所示方向的5N推力，电容器应采用回流焊法焊接，并应进行护理，以保证电容器不会受热冲击等破坏。  电容保持在温度为40±2°C、相对湿度为90-95%条件下500±12小时。 试验后处理： 电容必须贮存在室温条件下1至2小时。																
		容量 变化率 S (SL) / B (Y5P) / E (Y5U) / F (Y5V) : ≤ ± 15%																	
		绝缘 电阻 > 5000MΩ																	
		耐电压 4KVAC/60S Pass																	

No.	项目		标准	试验方法																												
13	耐湿负荷	外观	无可见损伤	电容保持在温度为40±2°C、相对湿度为90~95%条件下施加额定电压500±12小时。 [试验前预处理]: 电容在150+0/-10°C下放置60±5分钟，然后在室温下放置24±2h再进行初值测量(B/E/F材质适用)。 [试验后处理]: 电容必须放置在室温条件下24±2小时再进行后值测量。																												
		容量变化率	S(SL)/B(Y5P)/E(Y5U)/F(Y5V): ≤±15%																													
		绝缘电阻	>5000MΩ																													
		耐电压	4KVAC/60S Pass																													
14	耐久性	外观	没有可见损伤	尖峰电压:  每个供试验电容必须承受8KVDC尖峰电压三次，然后再进行寿命试验。 使用下表所要求的电压在125+2/-0°C和相对湿度不超过50%的条件下1000+48/-24小时。 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th colspan="5">使用电压</th> </tr> <tr> <td colspan="5">1.7*U_R, 另在每小时将电压增加AC1000V, 时间0.1秒。</td> </tr> </table> [试验前预处理]: 电容在150+0/-10°C下放置60±5分钟，然后在室温下放置24±2h再进行初值测量(B/E/F材质适用)。 [试验后处理]: 电容必须放置在室温条件下24±2小时再进行后值测量。	使用电压					1.7*U _R , 另在每小时将电压增加AC1000V, 时间0.1秒。																						
使用电压																																
1.7*U _R , 另在每小时将电压增加AC1000V, 时间0.1秒。																																
电容量变化率	在±20%范围内																															
绝缘电阻	>5000MΩ																															
耐电压	4KVAC/60S Pass																															
15	阻燃性试验		测试的电容器施加火焰的时间不得超出表中规定的数据，燃烧的滴落物或落下灼热部分不应使薄棉纸引燃。	测试的电容器应固定在最有助燃烧的火焰位置处，每个样品应在火焰中暴露一次，具体如下B级要求： <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">焰燃等级</th> <th colspan="4">电容器体积 (mm³) 施加火焰时间 (S)</th> <th rowspan="2">最大燃烧时间 (S)</th> </tr> <tr> <th>体积 < 250</th> <th>250 < 体积 ≤ 500</th> <th>500 < 体积 ≤ 1750</th> <th>体积 > 1750</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>15</td> <td>30</td> <td>60</td> <td>120</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>60</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	焰燃等级	电容器体积 (mm ³) 施加火焰时间 (S)				最大燃烧时间 (S)	体积 < 250	250 < 体积 ≤ 500	500 < 体积 ≤ 1750	体积 > 1750	A	15	30	60	120	3	B	10	20	30	60	10	C	5	10	20	30	30
焰燃等级	电容器体积 (mm ³) 施加火焰时间 (S)					最大燃烧时间 (S)																										
	体积 < 250	250 < 体积 ≤ 500	500 < 体积 ≤ 1750	体积 > 1750																												
A	15	30	60	120	3																											
B	10	20	30	60	10																											
C	5	10	20	30	30																											
16	高低温冲击	外观	没有可见损伤	电容器应按照下表的顺序试验(为一个循环)，连续承受5次循环。 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>顺序</th> <th>温度 (°C)</th> <th>时间 (min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>-40 +0/-3</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>+25 +0/-3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>125 +3/-0</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>+25 +0/-3</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> [试验前预处理]: 电容在150+0/-10°C下放置60±5分钟，然后在室温下放置24±2h再进行初值测量(B/E/F材质适用)。 [试验后处理]: 电容必须放置在室温条件下24±2小时再进行后值测量。	顺序	温度 (°C)	时间 (min)	1	-40 +0/-3	30	2	+25 +0/-3	3	3	125 +3/-0	30	4	+25 +0/-3	3													
顺序	温度 (°C)	时间 (min)																														
1	-40 +0/-3	30																														
2	+25 +0/-3	3																														
3	125 +3/-0	30																														
4	+25 +0/-3	3																														
电容量变化率	在±20%范围内																															
绝缘电阻	>5000MΩ																															
耐电压	4KVAC/60S Pass																															

十、 包装说明（适用 3022）

■ 编带包装方式说明

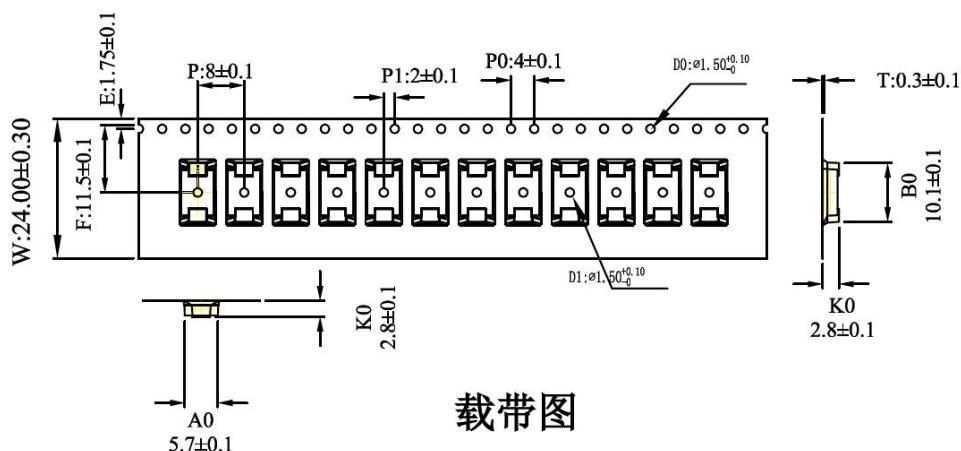


单位： mm

A0	B0	K0	P0	P	P2
5.7±0.1	10.10±0.1	2.8±0.1	4.0±0.1	8.0±0.1	2.0±0.1
W	E	F	D0	D1	T
24.0±0.3	1.75±0.1	11.5±0.1	1.5+0.1/-0	1.5+0.1/-0	0.3±0.1


■ 15 寸胶盘尺寸

单位： mm

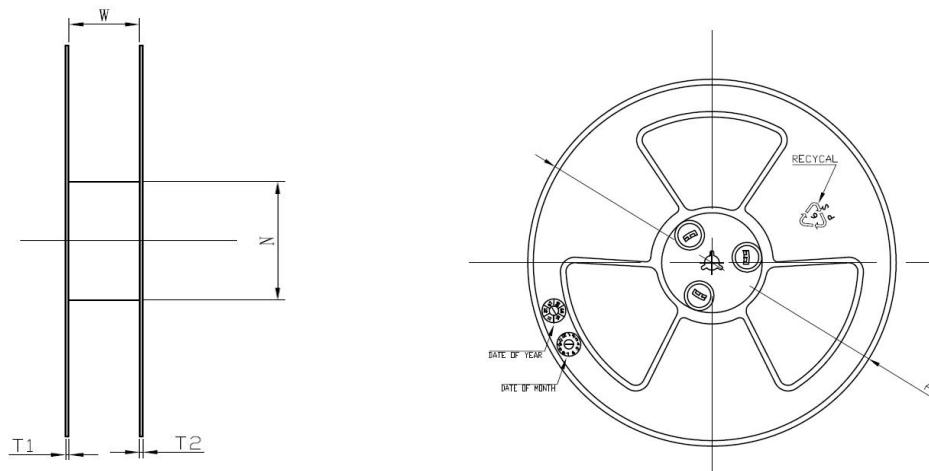


单位： mm

SPEC	24
E±0.5	2.3
F±0.5	10.75
W±0.2	24.4
T1±0.3	2.2
T2±0.3	2.2
A+0/-2	Φ380
N±3.0	Φ100
D±0.3	13.3

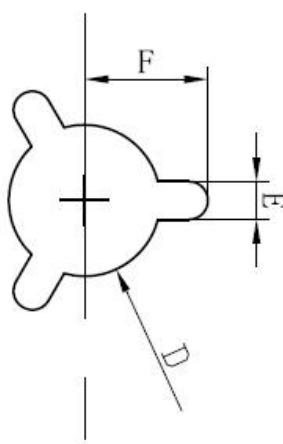


■包装纸箱

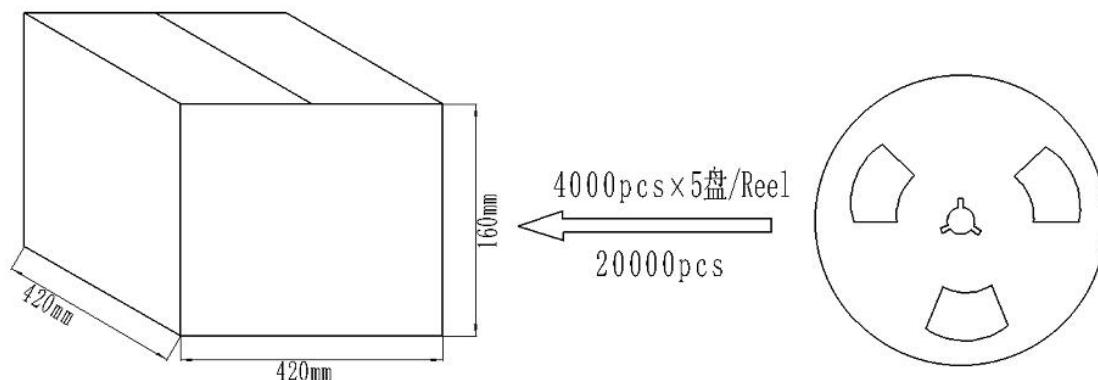


十一、焊接说明

1、回流焊接曲线

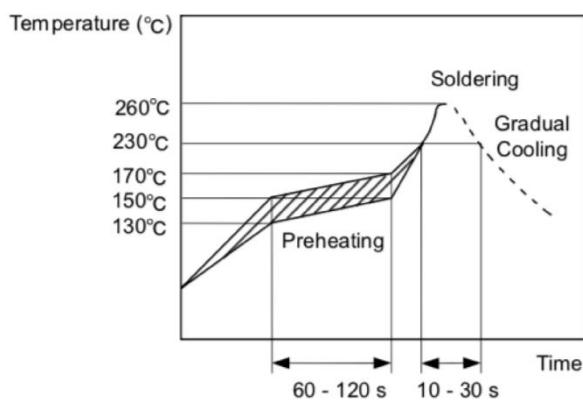

回流焊焊接电容器时，它应该在以下条件下执行：
焊接温度: 230~260°C;
焊接时间: 10~30s;
预热温度: 170°C max

2、波峰焊接曲线

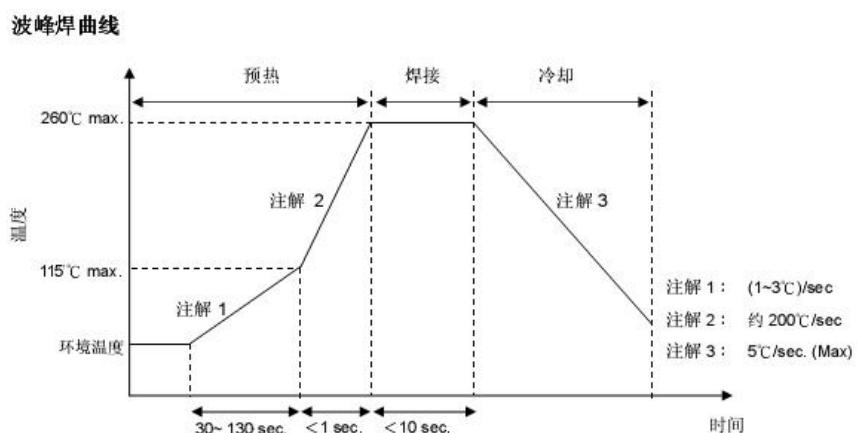

3、烙铁重工焊接条件

项目	条件
烙铁头部温度	400°C (max.)
焊接时间	3.5 sec (max.)
烙铁功率	50W (max.)

十二、 存储环境

- 电容器的绝缘涂层不能形成完美的密封；因此，不要在腐蚀性的环境中使用或储存电容器，特别是在氯化物气体、硫化物气体、酸、碱、盐或类似物质存在的环境中，避免接触湿气。对这个产品清洗、焊接或成型之前，验证这些过程不影响产品质量。
- 这是一个 MSL3 的产品。因此，为了避免吸收水分，电容器被装在防潮的密封袋中。
- 电容器储存在下列条件下，并在交付后 6 个月内使用
温度：30°C 以下
湿度：60%RH max
- 打开防潮包装后，在 168 小时内焊接电容器。打开后，将电容器存储在有干燥剂防潮包内，备注信息卡并保持上述条件。
- 贮藏期已经超过 6 个月或封闭包被打开时，在焊接之前执行烘烤(60°C、168 小时)。


十三、 使用注意事项



警告

■ 工作电压

在交流电路或纹波电流电路中使用直流额定电压电容器时，请务必外加电压的 V_{p-p} 值或包含直流偏置电压的 V_{o-p} 值维持在额定电压范围内。若向电路施加电压，开始或停止时可能会因谐振或切换产生暂时的异常电压。请务必使用额定电压范围包含这些异常电压的电容器。

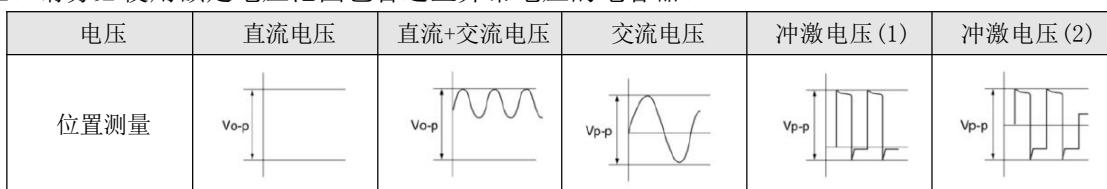

■ 工作温度和自生热(适用于 B/E 特性)

电容器的表面温度应保持在其额定工作温度范围的上限以下。务必考虑到电容器的自生热。电容器在高频电流、冲击电流等中使用时可能会因介电损耗发出自生热。外加电压应使自生热等负荷在 25°C 周围温度条件下不超过 20°C 范围。测量时应使用 $\phi 0.1\text{mm}$ 小热容量的 (K) 的热电偶，而且电容器不应受到其它元件的散热或周围温度波动影响。过热可能会导致电容器特性及可靠性下降。

(切勿在冷却风扇运转时进行测量。否则无法确保测量数据的精确性)

■ 耐电压的测试条件


测试设备：

交流耐电压的测试设备应具有能够产生类似于 50/60Hz 正弦波的性能。如果施加变形的正弦波或超过规定电压值的过载电压，则可能会导致故障。

电压外加方法：

施加耐电压时，电容器的引线或端子应与耐电压测试设备的输出端连接牢固；然后再将电压从近零增加到测试电压。如果测试电压不从近零逐渐提高而是直接施加在电容器上，则施加时应包含*过零点。测试结束时，测试电压应降到近零；然后再将电容器引线或端子从耐电压测试设备的输出端取下。如果测试电压不从近零逐渐提高而是直接施加在电容器上，则可能会出现浪涌电压，从而导致故障。

*过零点是指电压正弦通过 0V 的位置。参见右图。

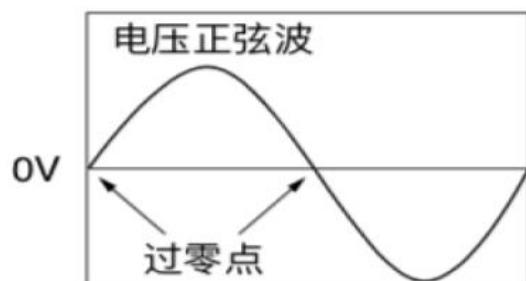

■ 用户进行的重复耐电压试验可能损坏电容器，故试验后的电容器不可以当合格品再使用。

■ 失效安全性

如果电容器破损，会导致短路电路故障。务必在本产品上适当提供例如保险丝等自动防故障功能，以免导致电击、火灾、或冒烟等。

■ 振动和冲击

在使用过程中，不要过度冲击或振动导致电容器或引脚暴露，避免任何挤压、弯折、外部撞击。

■ 粘合、成型或涂装

在粘合、成型或涂装本产品之前，通过测试在预定设备内的粘合、模制或涂覆产品的性能，验证这些过程不会影响电容器的质量。

如干燥/粘合剂硬化条件和成型树脂含有有机溶剂(乙酸乙酯、甲基乙基酮、甲苯、等等)时，SMD 是不适合的，有机溶剂可能导致电容器外层的树脂损坏，出现损坏的案例或短路。

在温度循环过程中，胶粘剂、成型树脂或涂层厚度的变化可能会导致外壳树脂开裂和/或陶瓷元件开裂。

■ 电容器在 PCB 板上安装时要求 PCB 板焊盘需与电容器管脚贴焊点吻合，相反可能会导致电容器与 PCB 板焊接不良，电容器管脚变形或本体破坏而损坏电容器；焊接于 PCB 板的电容器不可用力移动或将本体用力倾斜。

■ 在电容器上进行树脂成型时，应事先咨询我司相关技术人员。

■ 限制的应用程序

在使用我们的产品之前，请联系我们，以下列出的应用程序需要特别高的可靠性，以防止可能直接对第三方的生命、身体或财产造成损害的缺陷。

航空设备

航天设备

水下设备

电站控制设备

医疗

运输设备

交通信号设备

灾害预防/犯罪预防设备

对公众产生影响的数据处理设备

类似复杂性和/或可靠性要求的应用程序