

特点

- 高脉冲功率，小型模组产品
- 低漏电电流，低电阻
- 大容量，高能量密度
- 符合 REACH、RoHS 指令



应用

- 闪光灯，能源收集，GSM/GPRS 脉冲应用，无间断电源/工业应用，无线警报，遥控读表，扫描仪，玩具与游戏机应用等。

工作温度范围

工作温度	7.5V 系列		8.1V 系列		9.0V 系列	
	均衡	无均衡	均衡	无均衡	均衡	无均衡
-40°C to +65°C	7.5V	7.0V	8.1V	7.5V	9.0V	8.1V
-40°C to +85°C	6.4V	5.9V	6.9V	6.4V	/	/

*适当降低工作电压，工作温度可以上升至 85°C

规格参数

项目	性能
工作温度	-40°C to +65°C
容量范围	0.33F to 36.6F
额定电压	7.5 V/8.1 V/9.0 V
温度特性	在最高或最低温度时： 容量变化：+25°C时初始测量值的±30% 以内 内阻变化：+25°C时初始测量值的±200%以内
高温负荷	65°C 1500 小时后： 容量变化：初始规定值的±30% 内阻变化：初始规定值的 2 倍以内
循环寿命 (25°C时从额定电压到 1/2 额定电压)	500,000 次循环后： 容量变化：初始规定值的±30% 内阻变化：初始规定值的 2 倍以内
湿度特性	相对湿度：90%~95% /测试时间：240 小时/温度：40±2°C 容量变化：初始规定值的±30% 内阻变化：初始规定值的 2 倍以内
抗振性	振幅：1.5mm /频率：10~55Hz /持续时间：X、Y、Z (2 小时) /测试持续时间：6 小时 容量变化：初始规定值的±30% 内阻变化：初始规定值的 2 倍以内
保质期	在 25°C 无负载条件下储存 2 年，电容器应满足规定的耐久性极限.

型号编码

<u>CZP</u>	<u>9R0</u>	<u>L</u>	<u>105</u>	<u>R</u>	<u>TW</u>	<u>*</u>	<u>**</u>
系列编码	额定容量	连接编码	容量编码	环保编码	厂家编码	特殊编码	脚型


套管标识:



产品尺寸


HALOGEN
HF
FREE

DA-TYPE

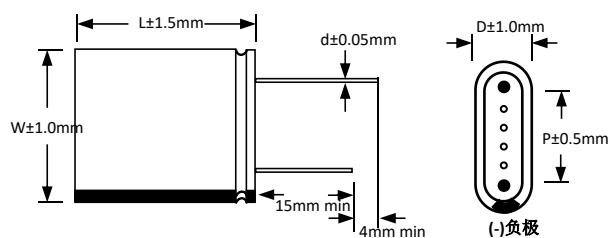


D	P(mm)	Φd
8	20.5	0.6
11	26.5	0.6
13	31.5	0.6
16	40.5	0.8
18	44.5	0.8

PC-TYPE

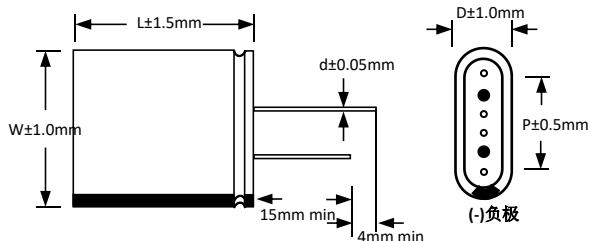

D	P(mm)	Φd
8	13.5	0.6
11	16.5	0.6
13	21.0	0.6
16	25.5	0.8
18	30.0	0.8

DZ-TYPE

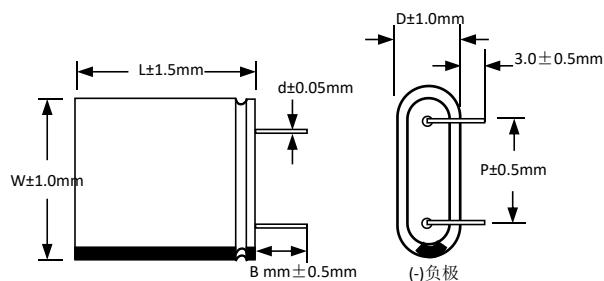

D	P(mm)	B(mm)	Φd
8	13.5	2.0	0.6
11	16.5	2.0	0.6
13	21.0	2.0	0.6
16	25.5	2.0	0.8
18	30.0	2.0	0.8

*适用于引脚折弯型

产品数据表


型号	额定电压 (V)	容量 (F)	容量误差	尺寸(mm)			最大内阻		持续电流 5S (A)	峰值电流 1S (A)	漏电电流 (72hrs/mA)	功率密度 (W/Kg)	最大储能 (Wh)	能量密度 (Wh/kg)
				W	D	L	交流 (1kHz/mΩ)	直流 (mΩ)						
CZP-7R5L334R-TW	7.5	0.33	-10%~+30%	24	8	14	450	900	0.38	0.99	0.006	2419	0.0026	0.9
CZP-7R5L604R-TW	7.5	0.6	-10%~+30%	24	8	18	225	450	0.45	1.77	0.009	3947	0.0047	1.4
CZP-7R5L105R-TW	7.5	1	-10%~+30%	24	8	22	180	360	0.56	2.76	0.011	4076	0.0078	2.0
CZP-7R5L155R-TW	7.5	1.5	-10%~+30%	32	11	22	300	600	0.79	3.65	0.020	1607	0.0117	1.7
CZP-7R5L225R-TW	7.5	2.2	-10%~+30%	32	11	22	250	500	0.93	4.61	0.023	1731	0.0172	2.2
CZP-7R5L335R-TW	7.5	3.3	-10%~+30%	32	11	31	200	330	1.24	5.33	0.030	2351	0.0258	3.0
CZP-7R5L505R-TW	7.5	5	-10%~+30%	38	13	28	160	260	1.80	10.66	0.055	1923	0.0391	2.9
CZP-7R5L655R-TW	7.5	6.5	-10%~+30%	38	13	28	150	220	1.95	11.25	0.070	1918	0.0508	3.2
CZP-8R1L334R-TW	8.1	0.33	-10%~+30%	24	8	14	500	2900	0.24	0.69	0.007	897	0.0030	0.98
CZP-8R1L604R-TW	8.1	0.6	-10%~+30%	24	8	18	400	1100	0.41	1.47	0.009	1934	0.0055	1.45
CZP-8R1L105R-TW	8.1	1	-10%~+30%	24	8	22	350	850	0.50	2.20	0.012	1986	0.0091	1.93
CZP-9R0L334R-TW	9.0	0.33	-10%~+30%	24	8	14	500	2900	0.26	0.77	0.007	1072	0.0037	1.17
CZP-9R0L604R-TW	9.0	0.6	-10%~+30%	24	8	18	400	1100	0.38	1.64	0.012	2308	0.0068	1.73
CZP-9R0L105R-TW	9.0	1	-10%~+30%	24	8	22	350	850	0.53	2.45	0.018	2338	0.0113	2.27
CZP-9R0L155R-TW	9.0	1.5	-10%~+30%	32	11	22	240	550	0.77	3.5	0.015	2436	0.0169	2.41
CZP-9R0L225R-TW	9.0	2.2	-10%~+30%	32	11	22	240	520	0.77	3.5	0.015	2436	0.0248	3.54
CZP-9R0L335R-TW	9.0	3.3	-10%~+30%	32	11	31	120	290	1.38	8.33	0.025	3115	0.0371	2.86
CZP-9R0L505R-TW	9.0	5	-10%~+30%	39	13	29	105	195	3.77	11.39	0.070	3200	0.0563	3.61
CZP-9R0L735R-TW	9.0	7.3	-10%~+30%	39	13	33	90	165	5.31	14.93	0.120	3700	0.0825	4.71
CZP-9R0L835R-TW	9.0	8.3	-10%~+30%	39	13	38	75	135	6.10	17.61	0.150	3600	0.0935	4.99
CZP-9R0L116R-TW	9.0	11.6	-10%~+30%	49	16	34	60	120	8.17	21.82	0.160	2400	0.1305	4.75
CZP-9R0L236R-TW	9.0	23.3	-10%~+30%	55	18	44	45	60	16.39	43.72	0.350	3362	0.2621	5.44
CZP-9R0L366R-TW	9.0	36.6	-10%~+30%	55	18	64	38	50	24.11	58.20	0.550	2785	0.4118	5.90

注：增加被动平衡，可根据要求提供平衡选项，客户可根据应用进行选择。


产品质量与可靠性

HALOGEN
HF
FREE


容量在不同温度下的变化

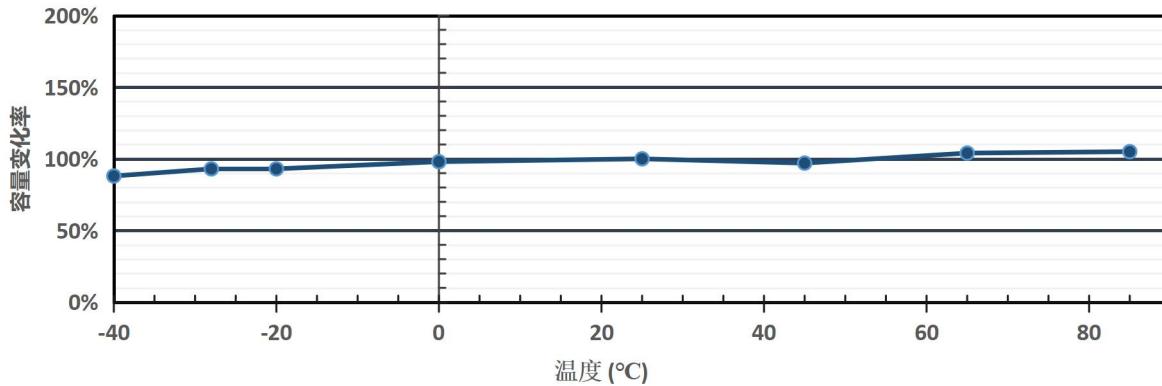

漏电电流在不同温度下的变化

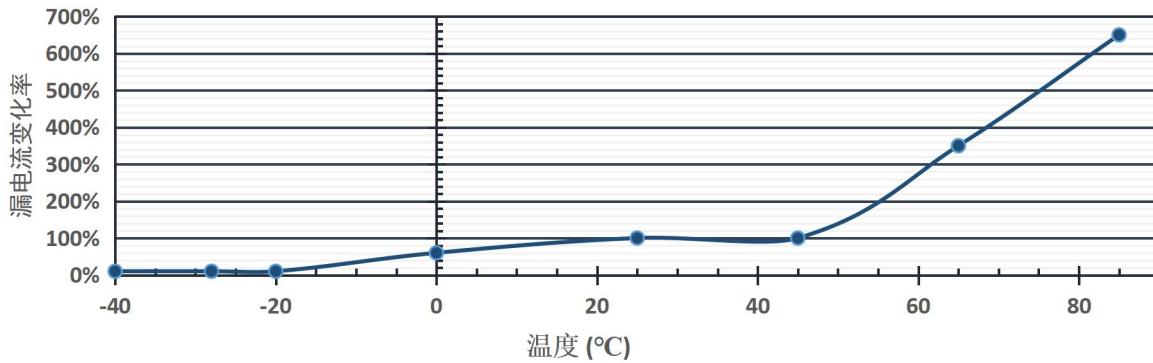

内阻在不同温度下的变化

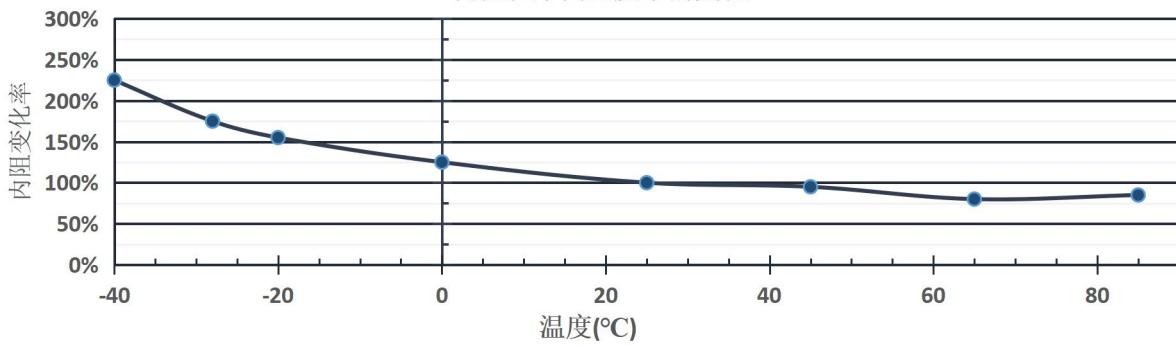

使用寿命和温度关系

超级电容器的寿命受工作电压和工作温度的影响，符合以下方程式：

$$L = L_0 \times 3.25 \frac{T_0 - T}{10} \times 1.52 \frac{V_0 - V}{0.1}$$

L：指在运作温度下的理论寿命；


L₀：指最高工作温度下的工作寿命；

T：指实际工作时的温度；

T₀：指最高额定工作温度；

V：指实际工作电压；

V₀：指最高额定工作电压。

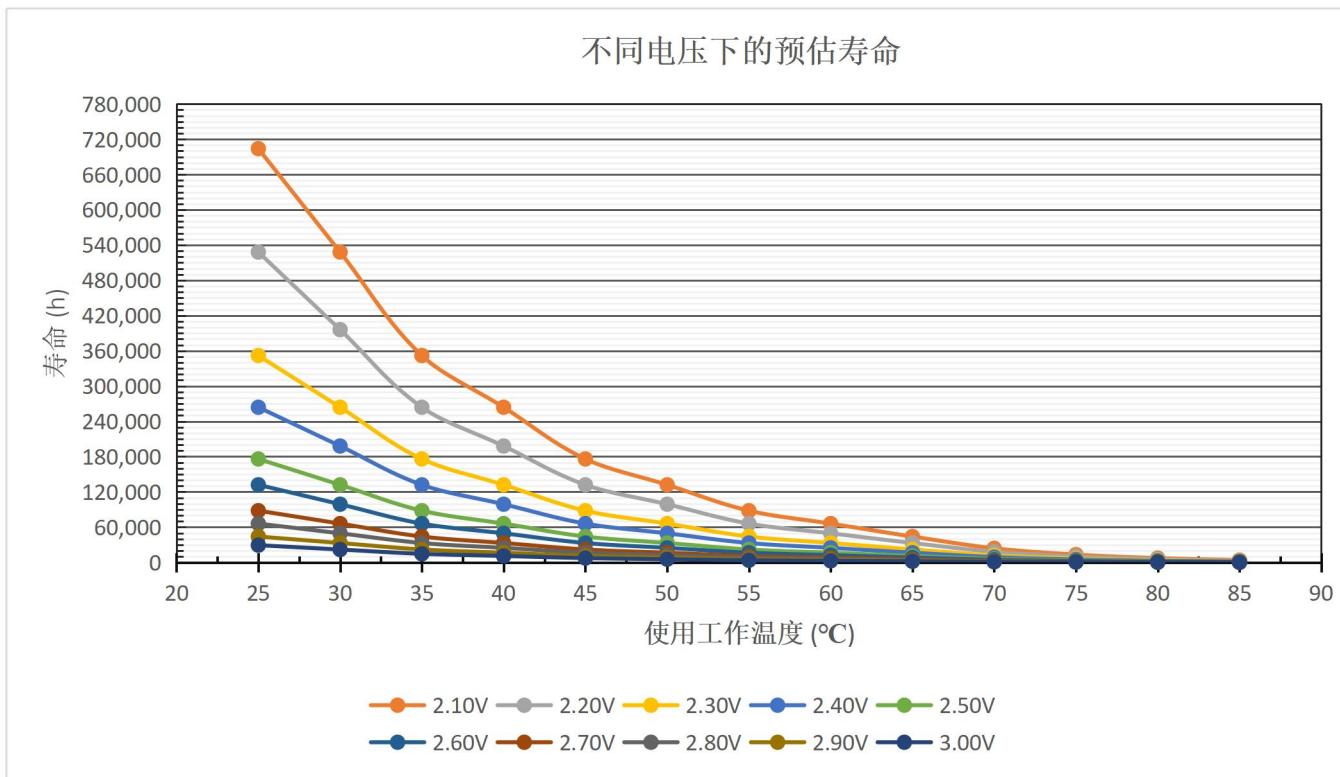

注：预估寿命：在理论环境下，预估寿命受到不同的工作电压和工作温度影响。如需得知实际工作寿命，请联系我们并告知使用工况。

安全建议

注意

- 为避免短路,请在使用或测试后,将超级电容器的电压放电至≤0.1V。
- 请不要施加过量电压、逆向充电、燃烧或使温度高于150°C以上,防爆阀可能会破裂。
- 请不要挤压、损坏或拆卸超级电容器,外壳可能会在高温下发热并导致烫伤。
- 如果发现电容器发热或有烧焦气味,请立即断开电源,并且不要触摸。

相关认证

- MSDS
- RoHS 认证
- Reach 认证

HALOGEN
HF
FREE

运输

不适用于美国 DOT 或 IATA 法规

UN3499, <10Wh, 非危险品

国际运输描述: “电子产品 - 电容器”

焊接注意事项

在将超级电容器焊接到 PCB 时,焊接过程中超级电容器的温度和时间可能对性能产生负面影响。我们建议操作时遵循以下准则:

- 不要将超级电容器浸入焊料中。仅将引线与焊料接触。
- 确保在焊接过程中,超级电容器的主体绝不能与熔化的焊料、印刷电路板或其他元件接触。
- 焊接过程中过高的温度或过多的温度循环可能导致安全阀破裂、外壳收缩或破裂,可能导致损坏 PCB 或其他组件,并极大缩短电容器的寿命。

波峰焊接

请仅对径向型超级电容器使用波峰焊接方式。PCB 应仅从底部进行预热并且时间不超过 60 秒,对于厚度等于或大于 0.8 毫米的 PCB,顶面的温度应保持在 100°C 以下。

焊接温度 (°C)	建议焊接时间 (s)	最长焊接时间 (s)
220	7	9
240	7	9
250	5	7
260	3	5

手工焊接

请将超级电容器本体与焊铁头之间保持距离,焊铁头绝不能接触电容器本体。超级电容器本体与焊铁头的接触会导致超级电容器的严重损坏,并改变其电气性能。建议焊铁温度应低于 350°C,并将接触时间限制在 4 秒以内。如在焊接过程中端子的过度加热会导致热量传递到超级电容器本体,从而可能损坏超级电容器的电气特性。

回流焊接

可以使用红外线或传送带式回流技术对超级电容器进行焊接。但请勿在没有明确额定回流温度的情况下使用传统的回流焊炉。