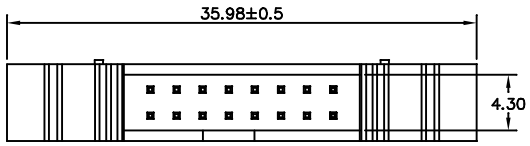

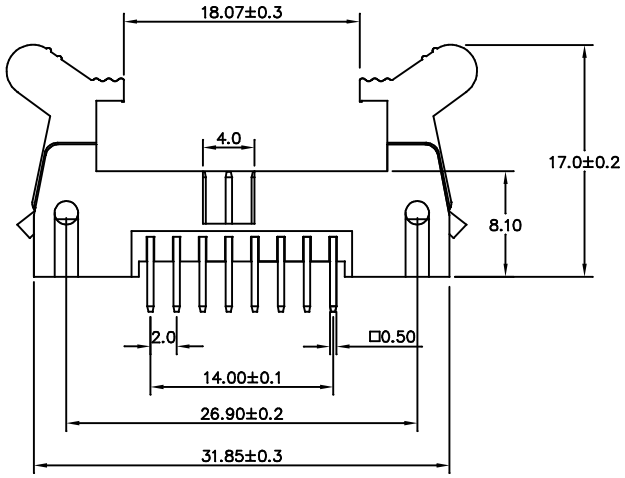

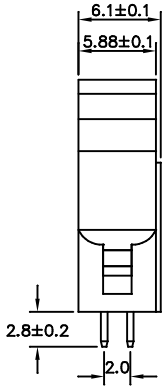





P.C.B Layout

一.电气性能:

1-1.额定电流: 3A AC DC.

1-2.接触电阻: ≤20mΩ

1-3.绝缘电阻: ≥1000MΩ

1-4.耐　　压: 550V AC/Minute

二.物理特性:

2-1.操作温度: -55℃～105℃

2-2.焊接温度: +220℃, 10s max

三.材质:

3-1.塑胶: PBT(Black) UL94V-0

3-2.插针: Brass/Gold plated

注意：3≤n≤32的自然数

图名:	NJ2.0-2x8A	未标注公差				绘制:	韩金锋	单位: MM
		XX.	±0.40	XX.°	±2°	签发:		比例: 1:1
		X.	±0.30	.XX°	±1°			
图号:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	.X	±0.20			审核:		视图:
		.XX	±0.15					