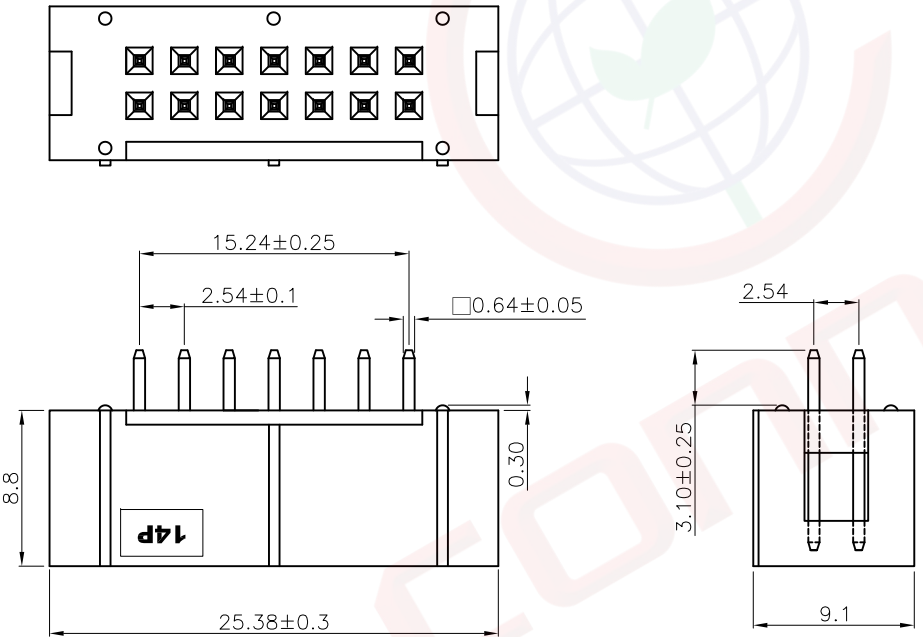


A	Dept	1	晨翔2.54mm简牛, 14PIN, 镀金, 直插, 黑胶, 针长11.6mm			REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED	A															
	Qty	1				A	NEW RELEASE	JLZ 07/03/24'																		
	DC	1	晨翔料号: DS1013-14SSiB1-B-0																							
	ED	1																								
	IE	1																								
B	ISO	1				备注: 1. 电性说明: 1.1 接触阻抗: 20毫欧最大 1.2 耐压: 600伏交流电一分钟 1.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小 1.4 额定电流: 3安 2. 环境特性: 2.1 工作温度: -40~+105° C 3. 材料: 3.1 端子: H62黄铜, 镍底镀金 3.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃 4. 产品符合欧盟RoHS环保要求					B															
	PD	1																								
	R&D	1																								
	SD	1																								
	QA	1																								
C	QC	1									C															
	QE	1																								
	此处在提供的信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。本文包含的知识产权及其权利(包括但不限于商标、专利、版权、商业秘密和技术知识)仅由晨翔或其附属公司拥有。未经晨翔事先书面同意, 严禁未经授权的复制或修改。此处在提供的知识产权及其权利仅供其授 权, 晨翔可以自行决定强制执行其知识产权; 不履行或延迟行使这些权利并不构成对这些权利的放弃。																									
D												D														
												E														
												F														
												G														
												H														
E												F														
												G														
												H														
												H														
												H														
F												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
G												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
H												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														
												H														