Dept / Qty	
DC	1
ED	1
IE	1
ISO	1
PD	1
R&D	1
SD	1
QA	1
QC	1
QE	1

晨翔6*6mm轻触开关，黑色胶芯，黑色按钮，端子镀银，高5mm，寿命10万次

晨翔料号：DS1042-03-12KKR25010

REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
A	NEW RELEASE	JLZ 07/13/24'		

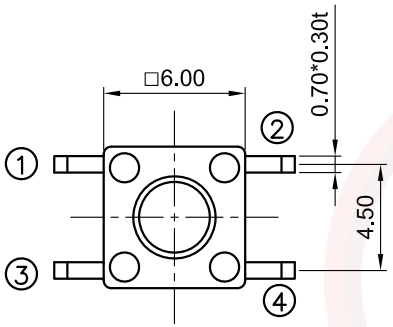

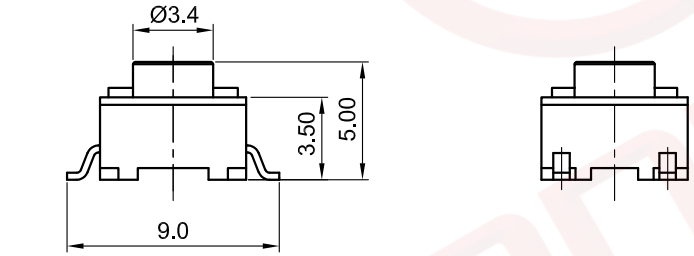

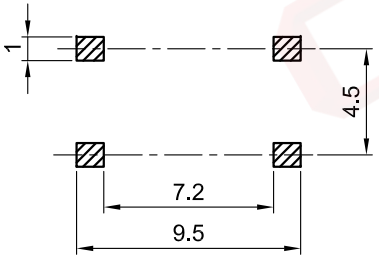

PCB焊盘布局参考
公差:±0.05

备注：

1. 电性说明：
   1.1 接触阻抗：100毫欧最大
   1.2 绝缘阻抗：100兆欧最小
   1.3 额定：50毫安@12V
2. 环境特性：
   2.1 工作温度：-25~+70° C
3. 机械性能：
   3.1 寿命：10万次以上
   3.2 操作力：250±50gf
   3.3 行程：0.25±0.1mm
3. 材料：
   3.1 端子：黄铜,镀银
   3.2 胶芯及按钮：PPA，黑色



电路图

GENERAL TOLERANCE	ANGLE TOLERANCE
X. ±0.60 .X ±0.38 .XX ±0.25	X. ±5° .X ±3° .XX ±2°

DRAWING TYPE	CUSTOMER		
SCALE	1:1	SHEET	1 OF 1
DRAWING NO.	C-DS1042-03-XXXXX-A		

PROJECTION		TITLE	6*6mm 轻触开关
UNITS	mm		
SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1042-03 SERIES

晨翔电子有限公司
CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD

此处提供的信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。本文包含的知识产权及其权利（包括但不限于商标，专利，版权，商业机密和技术知识）仅由晨翔或其附属公司拥有。未经晨翔事先书面同意，严禁未经授权的使用或修改。此处提供的所有知识产权仅供参考，并不构成以任何格式或方式使用其授权。晨翔可以自行决定强制执行其知识产权，不履行或延迟行使这些权利并不构成对这些权利的放弃。