

SCHOA50-12

SCHOA100-12

SCHOA200-12


SCHOA300-12

SCHOA400-12

SCHOA500-12

SCHOA600-12

电流传感器

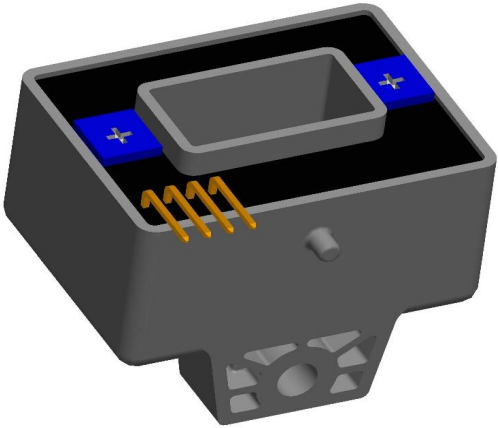

产品说明

该系列霍尔开环电流传感器适用于对交流、直流和脉动电流的隔离精确测量，测量时一次侧与二次侧之间完全绝缘。

主要电气参数：

额定测量电流 I_{PN} (A)	测量范围 I_P (A)	一次侧回路对二次侧回路 之间耐压 (kV/50Hz/1min)	型号
50	0~±150	3	SCHOA50-12
100	0~±300	3	SCHOA100-12
200	0~±600	3	SCHOA200-12
300	0~±900	3	SCHOA300-12
400	0~±900	3	SCHOA400-12
500	0~±900	3	SCHOA500-12
600	0~±900	3	SCHOA600-12

1. 额定测量输出 V_{SN} : 4V
2. 电源电压 V_C : $\pm 15 \times (1 \pm 5\%)V$
3. 负载电阻 R_M : $\geq 10k\Omega$
4. 二次侧电流消耗 I_C : $\leq 25mA + \text{输出测量电压} / \text{负载电阻}$

精度 - 动态参数：

1. 基本误差 $\delta_i (@I_{PN}, T_A = +25^\circ C)$: $\leq \pm 1\%$
2. 线性度误差 $\delta_L (@I_{PN}, T_A = +25^\circ C)$: $\leq 1\%$
3. 零点输出误差 $\delta_z (@+25^\circ C)$: $\leq \pm 40mV$
4. 零点温度漂移 $\delta_{zt} (@-40^\circ C \sim +85^\circ C)$: $\leq \pm 1mV/^\circ C$
5. 响应时间 $T_r (@90\% \text{ of } I_{PN})$: $\leq 3\mu s$

一般参数：

1. 工作温度 T_a : $-40^\circ C \sim +85^\circ C$
2. 储存温度 T_s : $-45^\circ C \sim +90^\circ C$
3. 重量: $\leq 65g$

特征：

1. 霍尔开环原理
2. 塑料外壳符合 UL 94-V0 标准

优点：


1. 体积小
2. 同一结构覆盖测量范围宽
3. 重量轻
4. 功率消耗低

应用：


执行标准：EN50178

- 1. 光伏逆变器、汇流箱
- 2. UPS、开关电源、焊机电源
- 3. 变频器、伺服电机控制

外形尺寸：

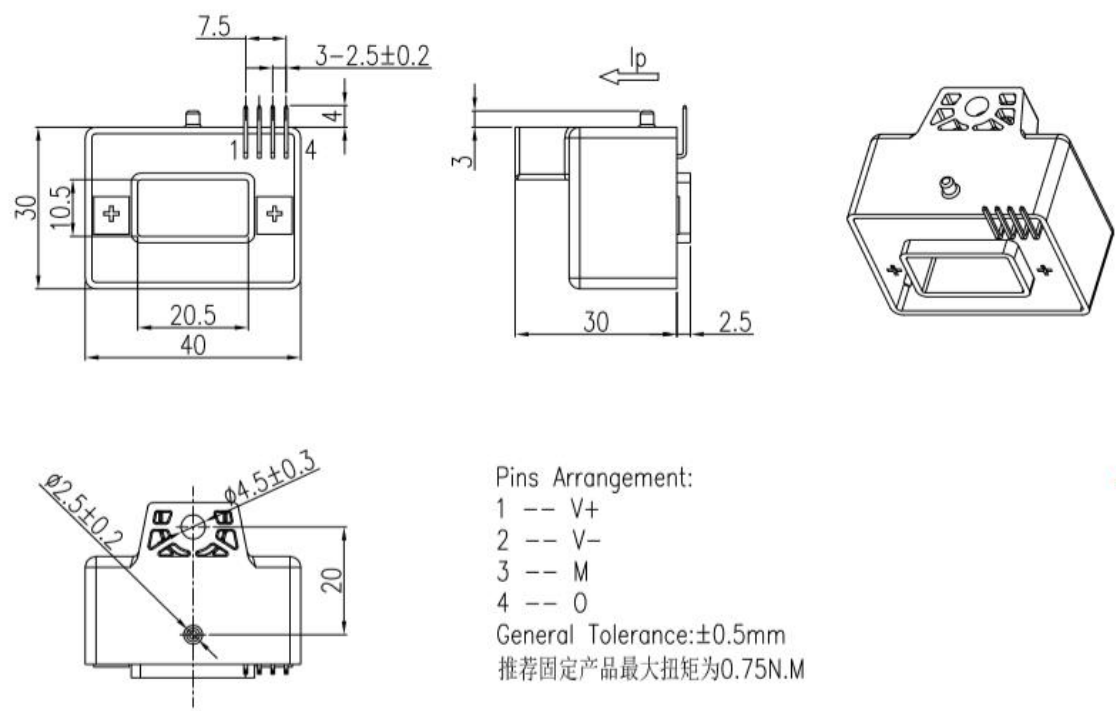

连接方式：

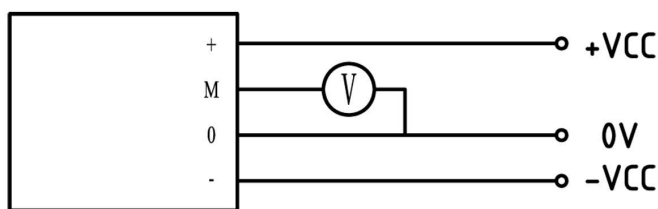

备注：

当测量电流方向与传感器上标示的  方向一致时，传感器输出 V_{SN} 为正。

安装要求：

- 1. 传感器安装孔径：1×Φ4.5mm
- 2. 推荐使用：M4 的螺栓固定
- 3. 固定力矩：0.75N·m
- 4. 次边电气连接：JST 4 芯连接器