


## 24W PD-24V

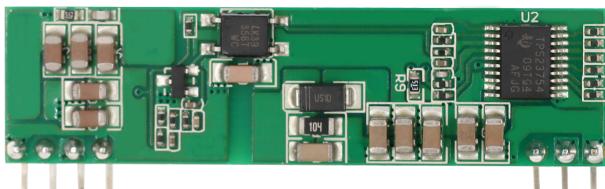

## 产品特点

- 符合 IEEE802.3AT 标准(向下兼容 AF)
- 42V ~ 57V 宽工作电压范围
- 最大输出功率高达 24W; 额定输出: 12V/2A
- 输出纹波和噪声≤200mV
- 高效 DCDC 转换器效率 87% (输入: 48V 输出: 12V@2A)
- 具有过流、短路、欠压、浪涌等优异的可靠性和电路保护
- PCB 标准尺寸: 53.5\*14\*15.6mm
- Class 4 IEEE802.3 PD
- 1500Vdc 隔离电压(输入/输出)
- 高可靠性: 该设计满足 500 万小时的平均故障间隔


## 产品应用范围

- 户外安防视频监控
- 无线数据中心
- 高温工业应用
- 业务和公共信息监控器
- 照明

## 描述

- WC-PD25C012T PoE (power -over-Ethernet)模块是一款基于 IEEE 802.3AT PoE 标准的传统超 5,6 类双绞线以太网供电模块
- 设计用于从电源设备 (PSE) 中提取电力,通过常规双绞线超 5, 6 类以太网电缆。模块输入符合 IEEE803.2AT 签名识别和分级标准
- 预先配置为 2 型 4 级设备, 允许模块从 PSE 获得 class4 的功率, 额定输出电压为 12V。高效率的 DC/DC 变换器可以实现约过 87% 的效率, 并在宽输入电压范围内工作, 具有低纹波和低噪声输出。DC/DC 变换器还内置输出过载、输出短路保护, 并提供 1500Vdc(输入/输出)隔离屏障

## 产品尺寸图

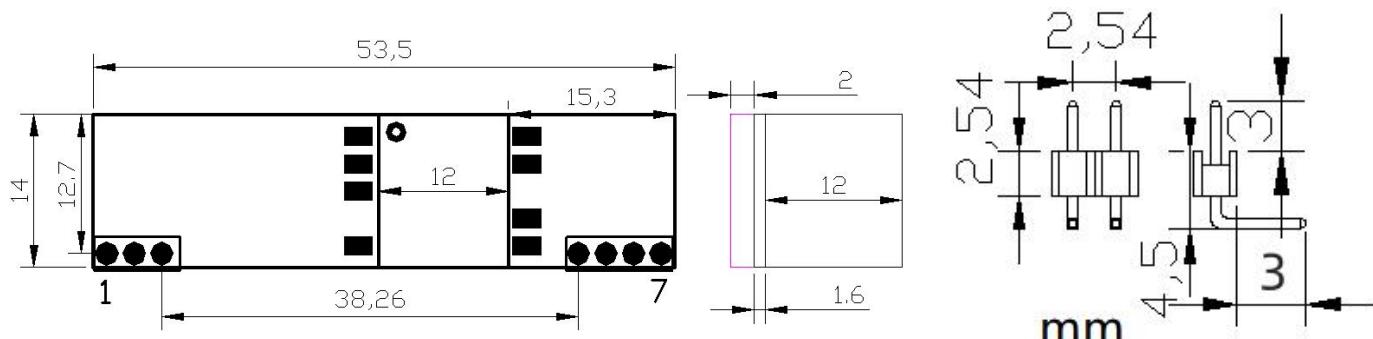

单位: mm

未标注公差: ±0.5

**端口定义**

Pin	Name	describe
1	Vin+	该引脚因连接到输入正极 (+) 供电采用“中间重叠法”，则需要连接 4/5 得网络变压器中心抽头连接此引脚。供电采用“末端交叉法”则需要连接 1/2 得网络变压器中心抽头连接此引脚
2	Vin-	该引脚因连接到输入负极 (-) 供电采用“中间重叠法”，则需要连接 7/8 得网络变压器中心抽头连接此引脚。供电采用“末端交叉法”则需要连接 3/6 得网络变压器中心抽头连接此引脚
3	NC	预留固定插针
4	Vout-	此模块输出电源负极
5	Vout+	此模块输出电源正极
6	NC	预留固定插针
7	Vout-	此模块输出电源负极

- 由于电源输入端没有桥堆限制极性连接，当采用直流供电时请注意正负极性！

**电气特性****绝对最大额定值参数**

No	参数	符号	最小值	最大值	单位
1	输入直流电压	VCC	42	57	V
2	直流电压浪涌 1ms	VSURGE	-0.6	80	V
3	环境温度	TS	-40	80	°C

- 超过上述额定值可能会对产品造成永久性损坏。不建议在这些条件下进行功能性操作

**推荐工作条件**

No	参数	符号	最小值	标称值	最大值	单位
1	输入直流电压	VIN	42	48	57	V
2	低压输入阈值	VLOCK	37	-	-	V
3	工作环境温度	TOP	-40	25	80	°C

- 仅适用于 WC-PD25C012T 产品最高工作温度

**直流特性**


No	参数	符号	最小值	标称值	最大值	单位	条件
1	输出电压	VDC	11.75	12.0	12.2	V	VIN=48V Tc: 25°C
2	输出电流 (VIN=48V)	PWR	-	2	-	A	Wide voltage input 42-57V
3	电源调整率	VLINE	-	0.1	-	%	@50% Load
4	负载调整率	VLOAD	-	1	-	%	@VIN=48V
5	满载输出纹波	VRN	-	200	250	mVp-p	@Maximum Load
6	最小负载电流	RLOAD	10	-	-	mA	
7	短路持续时间	TSC	-	-	$\infty$	sec	
8	效率 (电流 80%)	EFF	82	87	-	%	
9	输入输出绝缘电压 (I/O)	VISO	-	-	1500	VPK	
10	温度系数	Tc	-	0.02	-	%	Per °C
11	瞬态延迟	Ts	-	150	250	ms	VIN=48V VOUT=max

- 典型编号为 25°C，标称电压为 48V，仅供辅助设计使用。
- 输出纹波和噪声可以通过外部滤波器来降低，参见应用说明。
- 如果在规定的最小负载下运行，模块会发出声音噪音，可能导致 PSE 反复打嗝。

## 功能描述


### 输入:

- WC-PD25C012T 输入端未带桥式整流，需确保输入极性，用户可根据需要选择连接方式

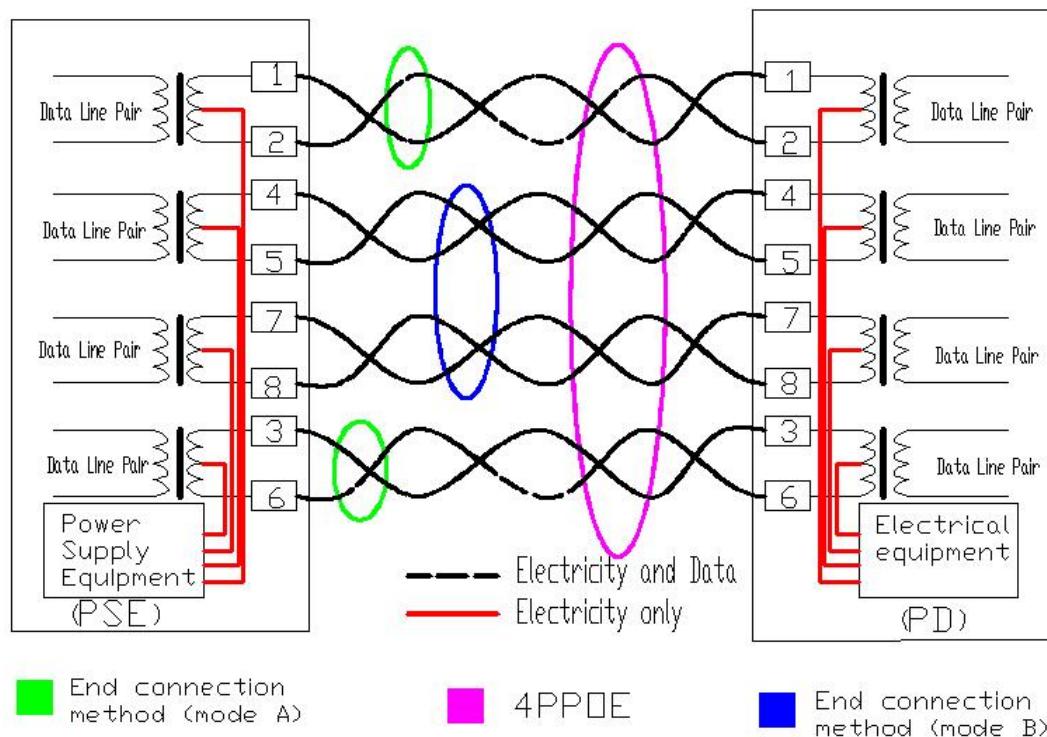

### PD 供电协议:


- 当模块连接到电缆，它将自动提供电源设备(PD)签名时，需要 PSE 识别 PD 连接到那条线并提供电源。

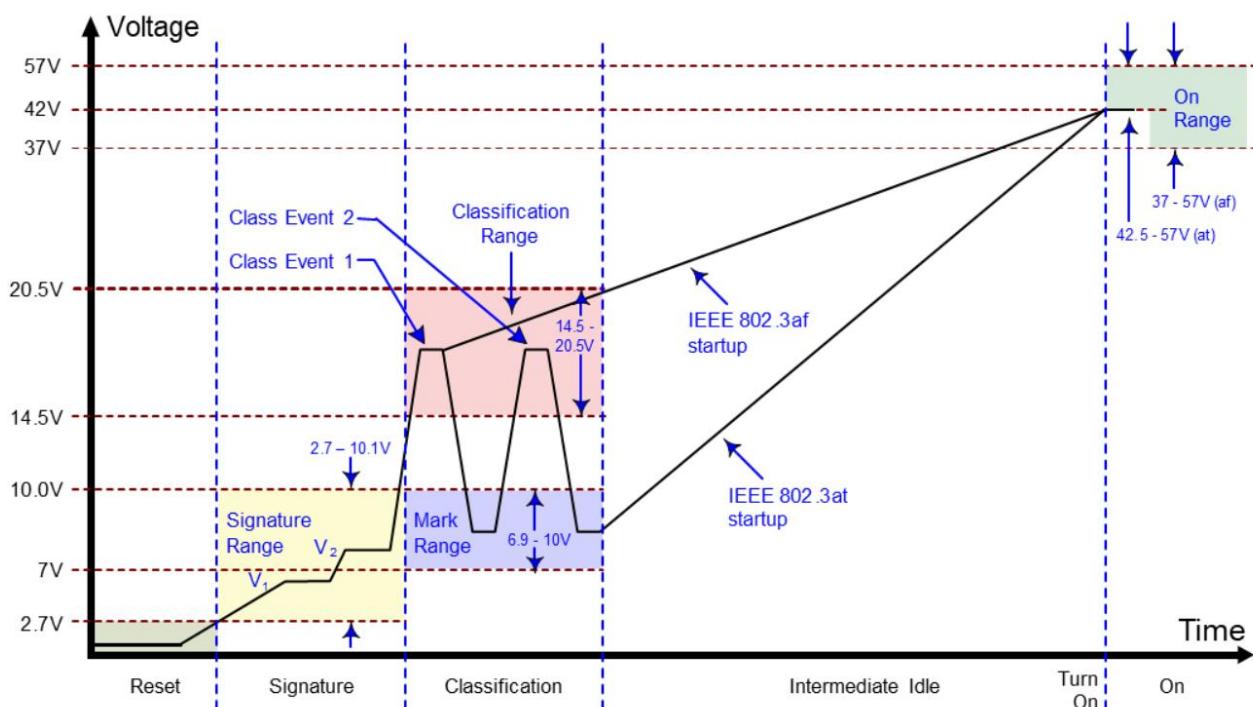

**功率分级:**


➤ WC-PD25C012T 采用 IEEE802.3AT 标准, 默认 class4 (24W)额定功率

定义标准	电缆要求	分级参数	电源特性
IEEE802.3at (PoE)	CAT5 cable or CAT6 cable	4 级设备所需的最大功率为 13W ~ 25.5W	1. 直流电压范围为 42 至 57V, 典型值为 48V。 2. 典型工作电流为 10 ~ 600mA; 典型输出功率: 25.5W; 3. 电气设备支持的等级 4
IEEE802.3bt (PoE++)	CAT5 cable or CAT6 cable	5 级设备所需的最大功率为 40W	1. 直流电压范围 42V ~ 57V, 典型值 52V。 2. 典型工作电流为 10~1300mA; 典型输出功率: 71W;
		6 级设备所需的最大功率为 51W	
		7 级设备所需的最大功率为 62W	
		8 级设备所需的最大功率为 71W	

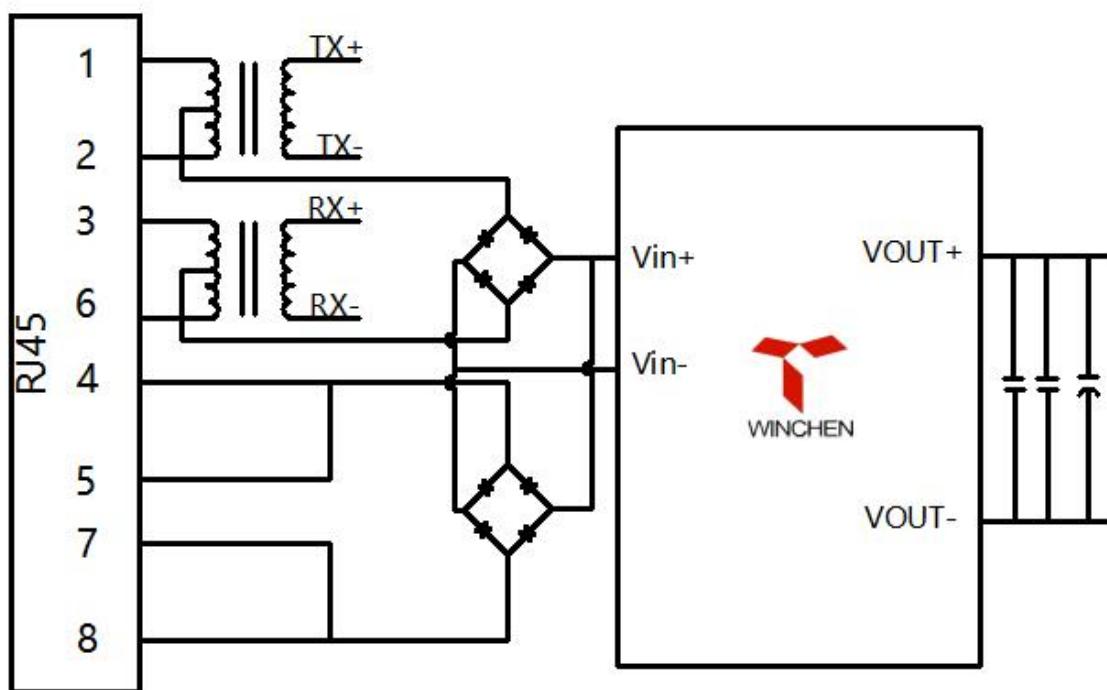**典型连接示意图**

## 典型应用

- 该模块用于 PSE 网线中，在不影响数据信号传输的情况下，将电能转换为 DC-DC 到设备所需的电压。符合 IEEE802.3AT 标准，所有设备终端均使用

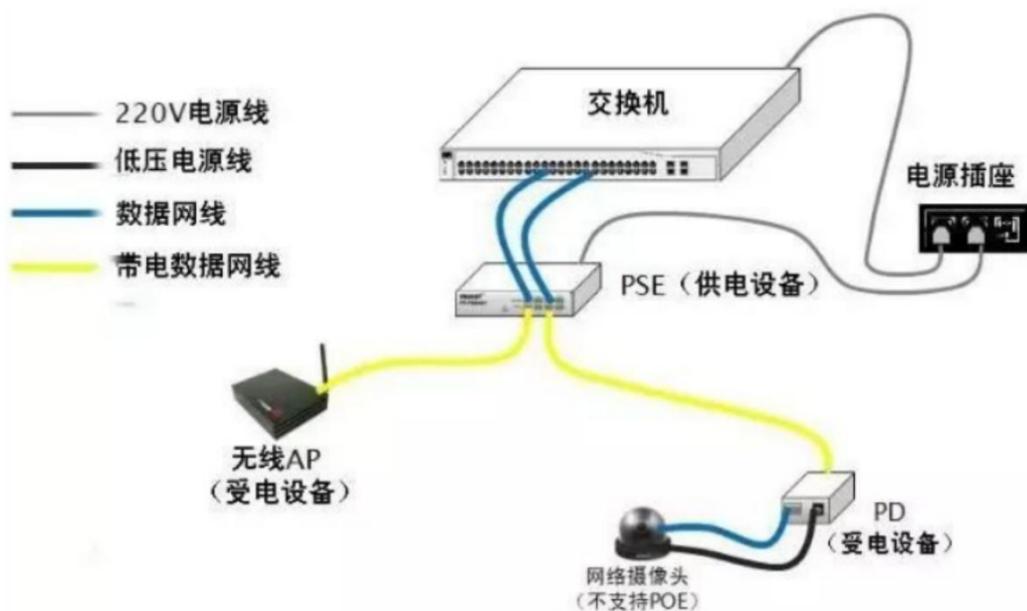

## 测试波形图

典型特质：输出电压=12V

