

1. 適用安全規格

本規格書適用於電子回路和旁路用絕緣型陶瓷電容器. 取得UL, VDE, CSA, CQC, ENEC, KC, JET等安規認證.

2. 安全規格認證標準

安規認證機構	標準NO	證書NO	額定電壓
VDE-ENEC	DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1):2014-04; EN 60384-14:2013-08, IEC60384-14(ed. 4)	HJ: 40034438 HM: 40034436	HJ: X1:400/440/760V Y1:250/400/500V HM: X1:440/400V Y2:300/250V
UL	UL60384-14	E221839	
CQC	GB/T6346. 14-2015	HJ:CQC09001040207 HM:CQC09001040206	
KC	K60384-14	HJ:SU03040-8004B HM:SU03040-8002B	
JET	J60384-14(JISC5101-14)	1417-C9901-022	

3. 品名構成說明

例: HM E 222 M H 4 B 5 W - F6001
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

- ① 電容器種類別:強化絕緣型
- ② 溫度特性
- ③ 公稱靜電容量
- ④ 靜電容量公差
- ⑤ 引腳形狀
- ⑥ 引腳間距
- ⑦ 包裝方式
- ⑧ 引線長度
- ⑨ 特記代碼
- ⑩ 內部代碼

3.1 電容器種類

類別	表示說明
HJ	強化絕緣型:X1-AC400/440/760V, Y1-AC250/400/500V
HM	基礎絕緣型:X1-AC400/440V, Y2-AC250/300V

3.2 溫度特性

代碼	溫度特性	容量變化率	溫度範圍
S	SL	+350~-1000ppm/°C	-25~85°C
B	Y5P	±10%	
E	Y5U	+20%~-55%	
F	Y5V	+30%~-80%	

3.3 公稱靜電容量

公稱靜電容量採用三位元數標記法, 前面2位數位為有效數值, 第三位數位表示0的個數.

例:


代碼	靜電容量(p F)
101	100
102	1000
222	2200
103	10000

3.4 靜電容量公差

代碼	許容差
K	±10%
M	±20%

3.5 引腳形狀


3.5.1直腳導線型(引腳代碼:A: 長導線型, B: 短導線型)

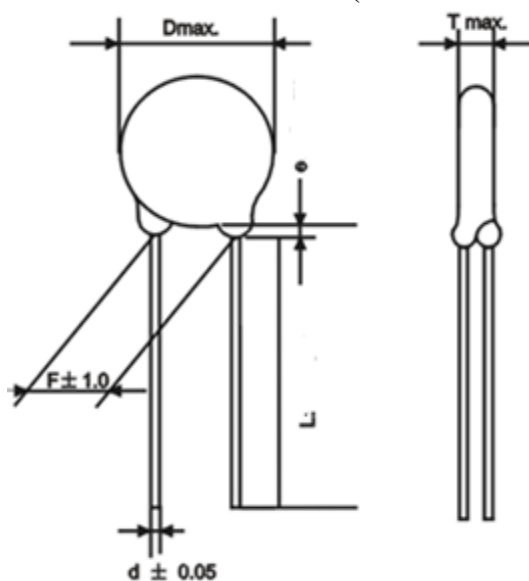

代碼	A2/B2	A3/B3	A4/B4	A5/B5
F (mm)	5	7.5	10	12.5
L (mm)	15 min 或依客人要求			
d (mm)	0.55			
e (mm)	3.0 max			


NO:WM-TEAS-015C00

3.5.2內彎導線型(引腳代碼:D: 長導線型, C: 短導線型)

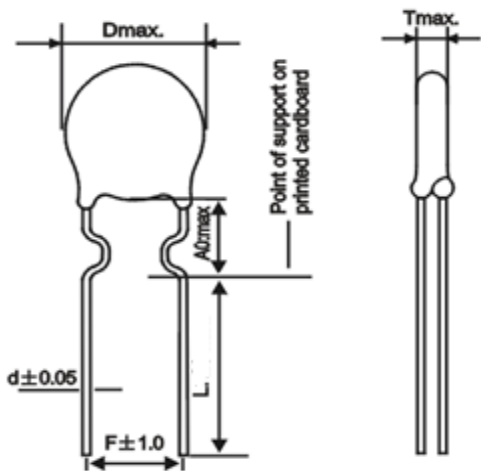


代碼	C2/D2	C3/D3	C4/D4	C5/D5
F (mm)	5	7.5	10	12.5
L (mm)	15 min 或依客人要求			
d (mm)	0.55			
A0 (mm)	4.0 max			

3.5.3外彎導線型(引腳代碼:F: 長導線型, E: 短導線型)

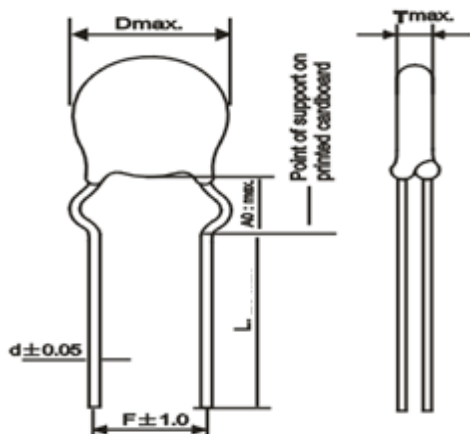


代碼	E2/F2	E3/F3	E4/F4	E5/F5
F (mm)	5	7.5	10	12.5
L (mm)	15 min 或依客人要求			
d (mm)	0.55			
A0 (mm)	4.0 max			

3.5.4側彎導線型(引腳代碼G: 長導線型, H: 短導線型)

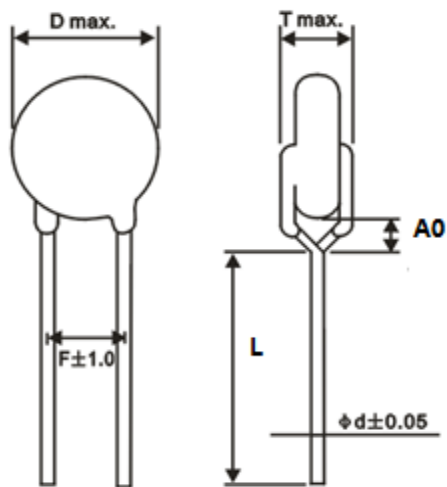


代碼	G2/H2	G3/H3	G4/H4	G5/H5
F (mm)	5	7.5	10	12.5
L (mm)	15 min 或依客人要求			
d (mm)	0.55			
A0 (mm)	4.0 max			

3.5.5雙彎短導線型(引腳代碼:M)

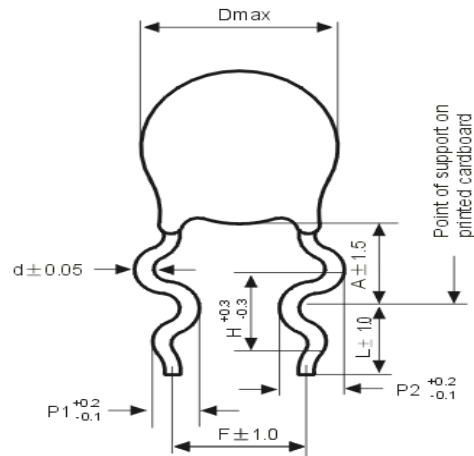

代碼	M2	M3	M4
F (mm)	5	7.5	10
H (mm)	2.6	2.6	3.3
P1 (mm)	1.25	1.25	1.65
P2 (mm)	1.65	1.65	1.95
A (mm)	D<8:6.0±1.5 D>8:7.0±1.5		
L (mm)	5或依顧客要求		
d (mm)	0.55		

3.5.6 A型直腳線型 (引腳代碼:P: 長導線型, Q: 短導線型)

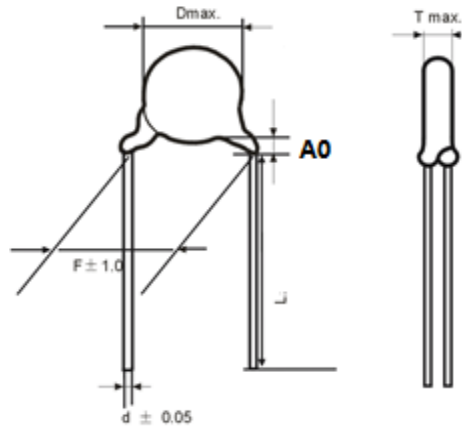

代碼	P2/Q2	P3/Q3	P4/Q4	P5/Q5
F (mm)	5	7.5	10	12.5
L (mm)	15 min 或依客人要求			
d (mm)	0.55			
e (mm)	4.0 max			

3.6引腳間距:

代碼	引腳間距 (mm)
2	5.0±1.0
3	7.5±1.0
4	10.0±1.0
5	12.5±1.0

3.7包裝方式:

代碼	包裝方式	產品間距P (mm)
B	單品散裝	---
A	折疊編帶	12.7
C	折疊編帶	25.4
D	折疊編帶	15.0

3.8引腳長度:

代碼	引腳長度 (mm)
5	5±1
---	15 min

3.9特記代碼:

代碼	說明
W	無鹵/符合RoHS

4. 標誌

(1)類別名稱:HJ/HM

(2)公稱靜電容量(3位元數標記法):例 222=2200p F

(3)許容差:J=±5%, K=±10%, M=±20%, Z=-20%~+80%

(4)額定電壓:HJ系列: X1:400/440/760V AC,Y1:250/400/500V AC

HM系列: X1:400/440V AC, Y2:250/300V AC

(5)商標: **WMEC**

(6)內部追溯碼:21123

(7)安規認證MARK:

VDE認證:



CQC認證:



UL認證:




ENEC認證:



KC認證:



例:

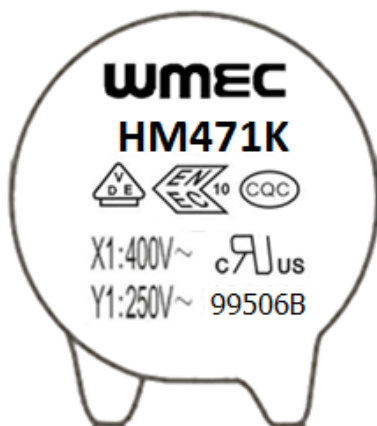

特性參數

HM TYPE(IEC60384-14 SUB-CLASS Y2,X1)

品名	溫度特性	靜電容量(p F)	許容差	尺寸(mm)			
				D(max)	F±1.0	T(max)	d±0.05
HMS100K□□□	SL	10	±10%	8.0	7.5	5.5	0.55
HMS150K□□□	SL	15	±10%	8.0	7.5	5.5	0.55
HMS220K□□□	SL	22	±10%	8.0	7.5	5.5	0.55
HMS330K□□□	SL	33	±10%	8.0	7.5	5.5	0.55
HMS470K□□□	SL	47	±10%	8.5	7.5	5.5	0.55
HMS680K□□□	SL	68	±10%	8.5	7.5	5.5	0.55
HMB101K□□□	B/Y5P	100	±10%	8.5	7.5	6.0	0.55
HMB121K□□□	B/Y5P	120	±10%	8.5	7.5	6.0	0.55
HMB151K□□□	B/Y5P	150	±10%	8.5	7.5	6.0	0.55
HMB181K□□□	B/Y5P	180	±10%	8.5	7.5	6.0	0.55
HMB221K□□□	B/Y5P	220	±10%	8.5	7.5	6.0	0.55
HMB271K□□□	B/Y5P	270	±10%	8.5	7.5	6.0	0.55
HMB331K□□□	B/Y5P	330	±10%	8.5	7.5	6.0	0.55
HMB391K□□□	B/Y5P	390	±10%	8.5	7.5	6.0	0.55
HMB471K□□□	B/Y5P	470	±10%	8.5	7.5	6.0	0.55
HMB561K□□□	B/Y5P	560	±10%	9.5	7.5	6.0	0.55
HMB681K□□□	B/Y5P	680	±10%	9.5	7.5	6.0	0.55
HMB821K□□□	B/Y5P	820	±10%	10.0	7.5	6.0	0.55
HMB102K□□□	B/Y5P	1000	±10%	10.0	7.5	6.0	0.55
HME102M□□□	E/Y5U	1000	±20%	8.5	7.5	6.0	0.55
HME122M□□□	E/Y5U	1200	±20%	8.5	7.5	6.0	0.55
HME152M□□□	E/Y5U	1500	±20%	8.5	7.5	6.0	0.55
HME182M□□□	E/Y5U	1800	±20%	9.0	7.5	6.0	0.55
HME222M□□□	E/Y5U	2200	±20%	9.0	7.5	6.0	0.55
HME272M□□□	E/Y5U	2700	±20%	10.5	7.5	6.0	0.55
HME332M□□□	E/Y5U	3300	±20%	10.5	7.5	6.0	0.55
HME392M□□□	E/Y5U	3900	±20%	11.5	7.5	6.0	0.55
HME472M□□□	E/Y5U	4700	±20%	12.5	7.5	6.0	0.55
HMF102M□□□	F/Y5V	1000	±20%	8.0	7.5	6.0	0.55
HMF122M□□□	F/Y5V	1200	±20%	8.5	7.5	6.0	0.55
HMF152M□□□	F/Y5V	1500	±20%	8.5	7.5	6.0	0.55
HMF182M□□□	F/Y5V	1800	±20%	8.5	7.5	6.0	0.55
HMF222M□□□	F/Y5V	2200	±20%	8.5	7.5	6.0	0.55
HMF272M□□□	F/Y5V	2700	±20%	8.5	7.5	6.0	0.55
HMF332M□□□	F/Y5V	3300	±20%	8.5	7.5	6.0	0.55
HMF392M□□□	F/Y5V	3900	±20%	9.5	7.5	6.0	0.55
HMF472M□□□	F/Y5V	4700	±20%	10.0	7.5	6.0	0.55
HMF562M□□□	F/Y5V	5600	±20%	10.5	7.5	6.0	0.55
HMF682M□□□	F/Y5V	6800	±20%	11.0	7.5	6.0	0.55
HMF103M□□□	F/Y5V	10000	±20%	12.5	7.5	6.0	0.55

注:

□包裝方式代碼:B(散裝單品), A(折疊編帶), R(卷軸編帶)

□引腳間距代碼

□引腳形狀代碼


5. 規格及測試方法


5.1額定工作溫度範圍:-40℃~125℃





5.2測試標準條件:a.溫度:15~35℃ b.濕度:45~75% c.大氣壓:86~106千帕



(如有爭議時或顧客要求時,採用:a.溫度 $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ b.濕度:60~70% 大氣壓:86~106千帕)

5.3規格

NO	項目		規格	測試方法												
1	外觀及尺寸		1.外觀無可見損傷 2.尺寸符合規格要求	目視檢查外觀. 尺寸使用遊標卡尺測量.												
2	記號		1.記號清晰可見	目視檢查.												
3	靜電容量		1.符合規定許容差以內	在溫度 $20\pm 2^{\circ}\text{C}$, 以頻率 $1\pm 0.1\text{KHz}$ (SL特性: $1\pm 0.1\text{MHz}$), 電壓 $1\text{V}\pm 0.1\text{rms}$ 測定.												
4	損耗係數 (D, F) Q		1.B,E特性: $2.5\% \text{ Max}$ 2.F特性: $5.0\%\text{max}$ 3.SL特性: $Q\geq 400+20C \text{ (} C<30\text{PF)}$ $Q\geq 1000 \text{ (} C\geq 30\text{PF)}$													
5	絕緣電阻 (IR)		$1000\text{M}\Omega \text{ min}$	以 $\text{DC}500\pm 50\text{V}$ 測定 60 ± 5 秒之後值.												
6	耐電壓	端子間	無跳火, 擊穿異常現象.	施加 $\text{AC}4000\text{V (HJ) /AC}2600\text{V (HM)}$ 電壓測定60秒												
		端子與外裝間	無跳火, 擊穿異常現象.	如圖(1)使用金屬小球法, $\text{AC}4000\text{V (HJ) /}2600\text{V (HM)}$ 電壓測定60秒 												
7	溫度特性		溫度範圍: $-25\sim 85^{\circ}\text{C}$ B特性: $\pm 10\%$ 以內 E特性: $-55\%\sim +20\%$ 以內 F特性: $-80\%\sim +30\%$ 以內 SL特性: $+350\sim -1000\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$	依規定階段溫度測試 (以步驟3為基準) <table><tr><th>步驟</th><th>溫度$^{\circ}\text{C}$</th></tr><tr><td>1</td><td>20 ± 2</td></tr><tr><td>2</td><td>-25 ± 2</td></tr><tr><td>3</td><td>20 ± 2</td></tr><tr><td>4</td><td>85 ± 2</td></tr><tr><td>5</td><td>20 ± 2</td></tr></table>	步驟	溫度 $^{\circ}\text{C}$	1	20 ± 2	2	-25 ± 2	3	20 ± 2	4	85 ± 2	5	20 ± 2
步驟	溫度 $^{\circ}\text{C}$															
1	20 ± 2															
2	-25 ± 2															
3	20 ± 2															
4	85 ± 2															
5	20 ± 2															
8	引腳焊錫性		引腳上須有圓周75%以上面積 被新焊錫覆蓋	使用助焊劑 <table><tr><td>焊錫溫度</td><td>$235\pm 5^{\circ}\text{C}$</td></tr><tr><td>焊接時間</td><td>2 ± 0.5秒</td></tr></table>	焊錫溫度	$235\pm 5^{\circ}\text{C}$	焊接時間	2 ± 0.5 秒								
焊錫溫度	$235\pm 5^{\circ}\text{C}$															
焊接時間	2 ± 0.5 秒															

NO	項目		規格	測試方法										
9	焊錫耐熱性	外觀	無破缺, 開裂等異常	焊錫溫度	350±10℃	260±5℃								
		靜電容量變化率		焊接時間	3.5±0.5秒	10±1秒								
		IR	10000MΩ Min	如圖(4)焊錫後在常溫常濕中放置1~2小時後再測試.  (4)										
		耐電壓	參見項目6.											
10	耐振性	外觀	無破缺, 開裂等異常	振動頻率		時間								
		靜電容量變化率	符合規定許容差以內	從10Hz到55Hz再回到10Hz		60秒								
		損耗係數	1.B,E特性:2.5% Max 2.F特性:5.0% Max 2.SL特性: Q≥400+20C (C<30PF)	全振幅1.5mm在X, Y, Z3個方向各2小時										
11	耐濕性	外觀	無破缺, 開裂等異常	<table><tr><td>溫度</td><td>40±2℃</td></tr><tr><td>濕度</td><td>90~95%RH</td></tr><tr><td>時間</td><td>500±12小時</td></tr></table> 在常溫常濕下放置1~2小時後再測試.			溫度	40±2℃	濕度	90~95%RH	時間	500±12小時		
		溫度	40±2℃											
		濕度	90~95%RH											
		時間	500±12小時											
		損耗係數	1.B,E特性:5.0% Max 2.F特性: 7.5% 3.SL特性: Q≥275+2.5C (C<30PF) Q≥350 (C≥30PF)											
		IR	3000MΩ min.											
耐電壓	參見項目6.													
靜電容量變化率	B特性:±10% 以內 E,F特性:±15% 以內 SL特性:±5% 以內													
12	耐濕負荷	外觀	無破缺, 開裂等異常	<table><tr><td>溫度</td><td>40±2℃</td></tr><tr><td>濕度</td><td>90~95%RH</td></tr><tr><td>時間</td><td>500±12小時</td></tr><tr><td>電壓</td><td>額定電壓</td></tr></table> 在常溫常濕下放置1~2小時後再測試.			溫度	40±2℃	濕度	90~95%RH	時間	500±12小時	電壓	額定電壓
		溫度	40±2℃											
		濕度	90~95%RH											
		時間	500±12小時											
		電壓	額定電壓											
		損耗係數	1.B,E特性:5.0% Max 2.F特性: 7.5% 3.SL特性: Q≥275+2.5C (C<30PF) Q≥350 (C≥30PF)											
IR	3000MΩ min.													
耐電壓	參見項目6.													
靜電容量變化率	B特性:±10% 以內 E,F特性:±15% 以內 SL特性:±5% 以內													

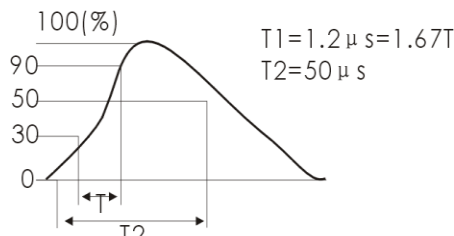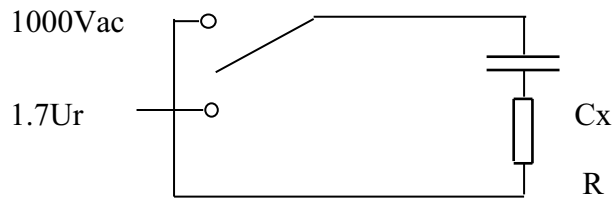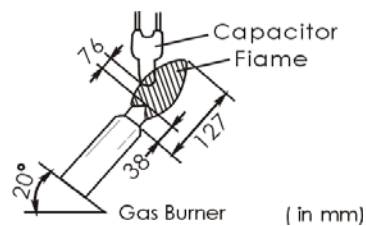NO	項目		規格	測試方法				
13	耐久性實驗	外觀	無破缺, 開裂等異常	脈衝電壓波形(HJ:8KV, HM:5KV)如圖(5) 脈衝次數: 3次 間隔時間: $\geq 10s$  (5) 電容器在接受脈衝電壓實驗完後一周內, 進行耐久性實驗. 將電容器放置實驗箱內, 間隔不小於25mm. 承受1.7倍額定電壓, 溫度$125\pm 2^{\circ}C$, 時間1000小時. 每隔1小時將電壓升高到1000V, 時間間隔0.1秒. 實驗電路如圖(6)  R: 電阻47Ω (6)				
		靜電容量變化率	$\pm 20\%$ 以內					
		IR	3000MΩ min.					
		耐電壓	參見項目6.					
14	燃燒實驗	電容器耐火測試如下所述。		如圖(7)  (7) 在電容器上施加火焰15秒鐘. 然後, 移開火焰15秒鐘, 直至完成5個測試週期為止.				
		週期	時間					
		1~4	30s max.					
		5	60s max.					
15	引腳強度	抗拉強度	導線不斷裂, 電容器不破損.	如圖(8) <table><tr><td>負荷</td><td>時間</td></tr><tr><td>1.0Kg</td><td>10±1秒</td></tr></table>  (8)	負荷	時間	1.0Kg	10±1秒
		負荷	時間					
		1.0Kg	10±1秒					
		彎曲強度	導線不斷裂, 電容器不破損.	將電容器本體旋轉到90度位置後釋放到180度相反位置並回到原點. 負荷0.5Kg.				

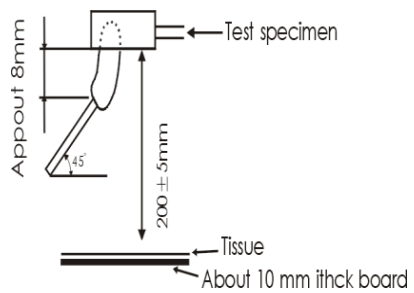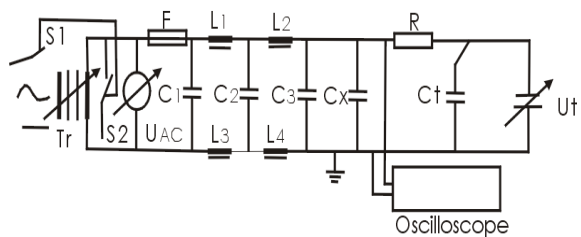NO	項目	規格	測試方法
16	引燃實驗	薄棉紙不被引燃	如圖 (10)  火焰長度: $12 \pm 1\text{mm}$ 瓦斯燃燒器: 最小長度35mm. 火焰內徑: $0.5 \pm 0.1\text{mm}$ 火焰外徑: 0.9mm max 瓦斯: 丁烷瓦斯, 最小純度95%. 接受測試的電容器要保持在最有助於燃燒的火焰處, 每個樣品只能在火焰中暴露1次時間30秒.
17	耐燃性實驗	纏繞在電容器上的紗布無燃燒, 電測量不要求.	在電容器本體上, 包裹一層純棉薄紗布. 但不能超過兩層. 每個樣本應承受一個儲能電容器放電20次. 如圖 (9) 依規定充電電壓V_{dc}施加. 每兩次放電時間間隔5秒. 整個測試過程中, 施加V_{ac}: 250V 60 (50)Hz, 同時在最後一次放電結束後, 應該持續保持2分鐘, 除非線因保險絲燒斷呈開路.  (9) V_{ac}: $U_r \pm 5\%$ U_r: 額定電壓 $C1, C2$: 濾波用電容器 $1\mu\text{F} \pm 10\%$ $L1 \sim L4$: 阻流線圈 $1.5\text{mH} \pm 20\%, 16\text{A}$. $C3$: 電容器 $0.033\mu\text{F} \pm 5\%, 10\text{KV}$ Cx: 待測電容器 Ct: 充電用電容器 $3\mu\text{F} \pm 5\%, 10\text{KV}$ R: $100\Omega \pm 2\%$ F: 保險絲, 額定電流16A

NO	項目		規格	測試方法			
18	溫度和含浸迴圈	外觀	外觀無可見損傷	電容器作5次溫度迴圈, 再連續2次含浸迴圈.			
		靜電容量變化	E,F特性:±15% 以內 SL特性:±5% 以內	溫度迴圈			
		損耗係數	1.B,E特性:5.0% Max 2.F特性:7.5%Max 2.SL特性: Q≥275+2.5C (C<30PF) Q≥50 (C≥30PF)	步驟	溫度(℃)	時間	
				1	-25+0/-3	30分鐘	
				2	室溫	3分鐘	
				3	+125+3/-0	30分鐘	
		4	室溫	3分鐘			
		IR	3000MΩ	含浸迴圈			
	耐電壓	參見項目6.	步驟	溫度(℃)	時間	含浸水	
			1	+65+5/0	15分種	純水	
			2	室溫	15分種	鹽水	
在常溫常濕下放置24±2小時後再測試.							


注:1. "C"是指規格的靜電容量

2. 室內指溫度15~35℃, 濕度45~75%RH, 大氣壓86~106千帕.


6. 特性曲線圖

6.1 容量溫度特性


Char: B(Y5P)

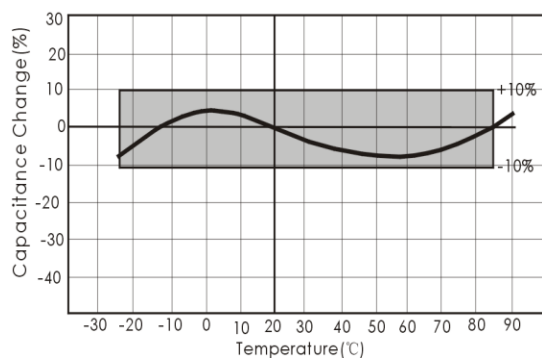


Char:E (Y5U)

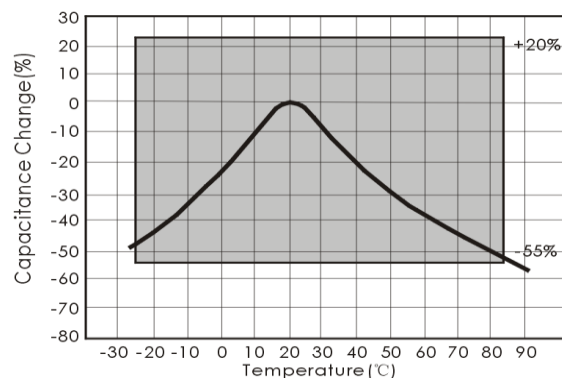

Char:F (Y5V)

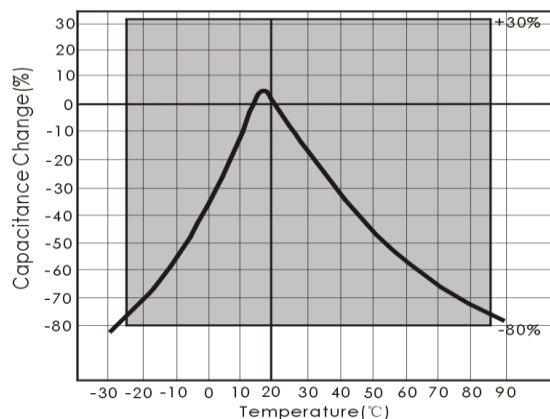


Char: SL

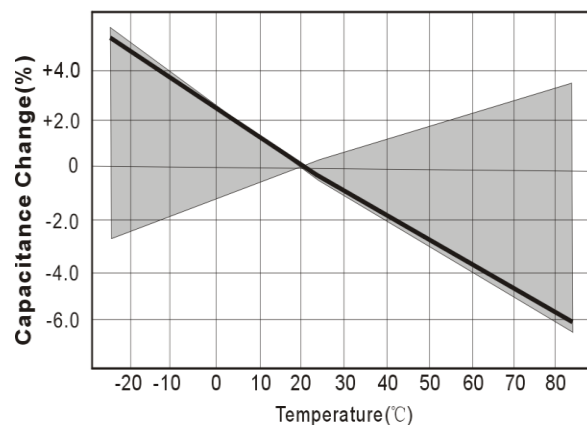


6.2 頻率-阻抗特性






Type HJ

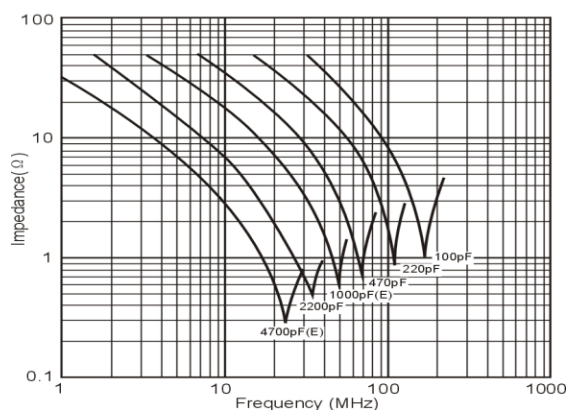

Type HM

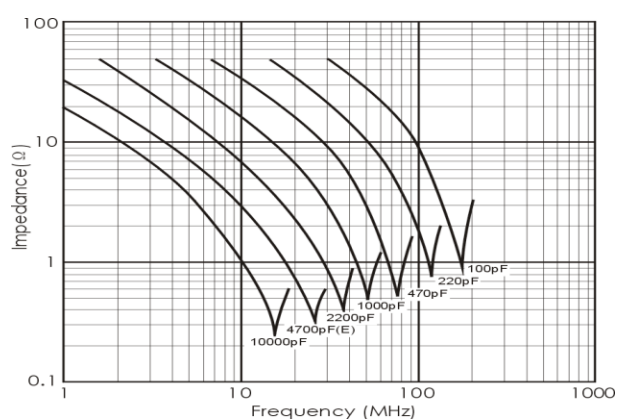

6.3 電壓-電流特性

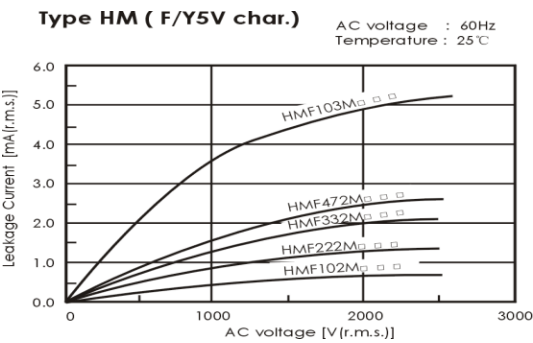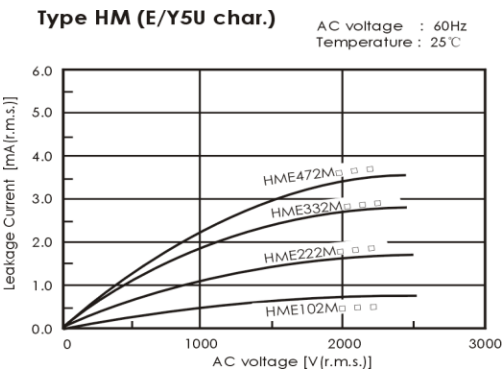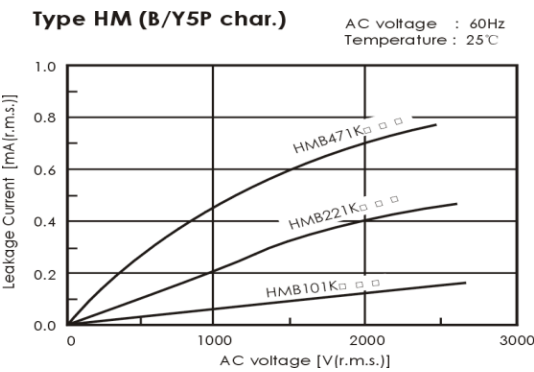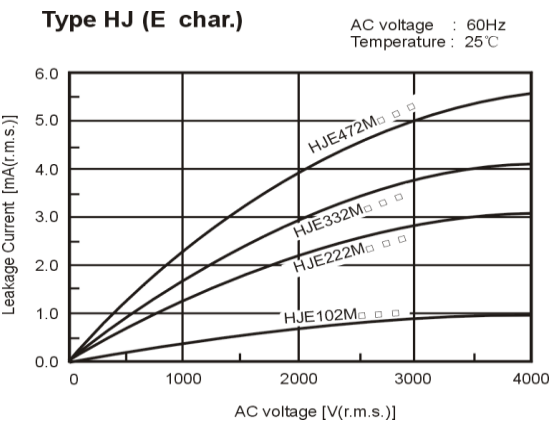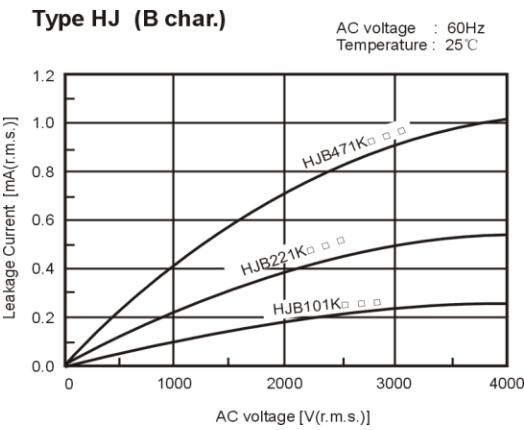


7. 編帶品寸法及包裝數量


NO:WM-TEAS-015C00

7.1 編帶品寸法(Pitch:12.7mm)

- 腳距7.5mm瓷片片徑<10mm (腳型代碼: A3,F3,G3, P4)

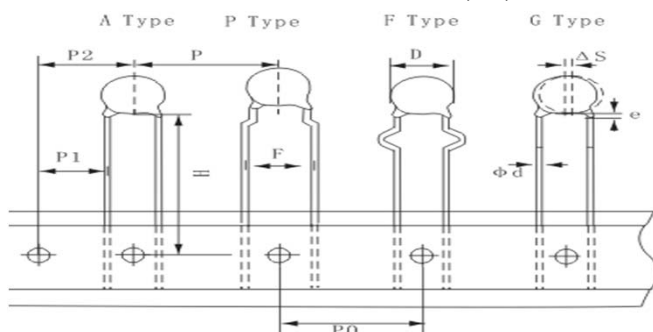

- 腳距為 7.5/10.0mm/瓷片片徑 ≥ 10 mm (腳型代碼:A3,A4,F3,P3,F4,G3,G4,P4)

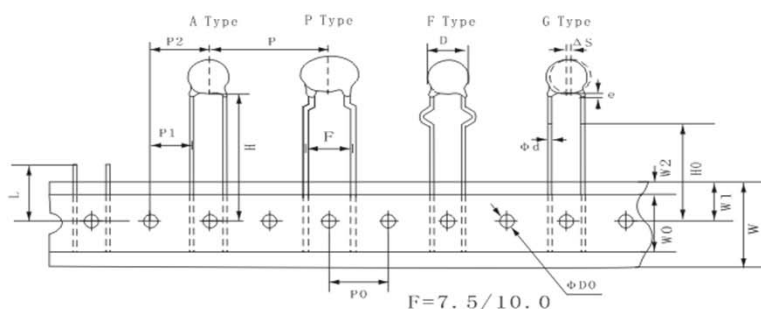


項目	記號	A3/D3/F3/G3/P3	A3/D3/F3/G3/P4	A4/D4/F4/G4/P4
製品間距	P	12.7	25.4	25.4
驅動孔間距	P_0	12.7 ± 0.3	12.7 ± 0.3	12.7 ± 0.3
導線間距	F	7.5 ± 1.0	7.5 ± 1.0	10.0 ± 1.0
驅動穴位置偏移	P_1	2.6 ± 0.7	8.95 ± 1.0	7.7 ± 1.0
	P_2	6.35 ± 1.3	12.7 ± 1.3	12.7 ± 1.3
製品直徑	D	參見N0.6		
製品偏移	ΔS	0 ± 2.0		
紙帶寬度	W	18.0 ± 0.5		
孔洞位置	W_1	9.0 ± 0.5		
製品低部到驅動穴中心	H	18 ± 2 (直腳品)		
折彎處到驅動穴中心	H0	18 ± 2 (彎腳品)		
驅動穴直徑	ΦD_0	4.0 ± 0.2		
導線直徑	Φd	0.55 ± 0.05		
紙帶, 膠帶厚度	t_1	0.6 ± 0.3		
紙帶, 膠帶, 導線厚度	t_2	2.0 max		
製品厚度	T	參見NO.6		
產品移除後引線長度	L	11.0 max		
膠帶寬度	W_0	10.0 ± 2		
粘膠帶位置誤差	W_2	1.5 ± 1.5		
塗裝腳長	e	3.0 max (彎腳品: 不超過彎腳處)		
製品傾斜	Δh_1	2.0 max		
	Δh_2			


7.2 編帶品寸法(Pitch:15.0mm)

NO:WM-TEAS-015C00

- 腳距7.5 mm/10.0mm/瓷片片徑<13mm (腳型代碼: A3,F3,G3,P3,A4,F4,G4,P4)

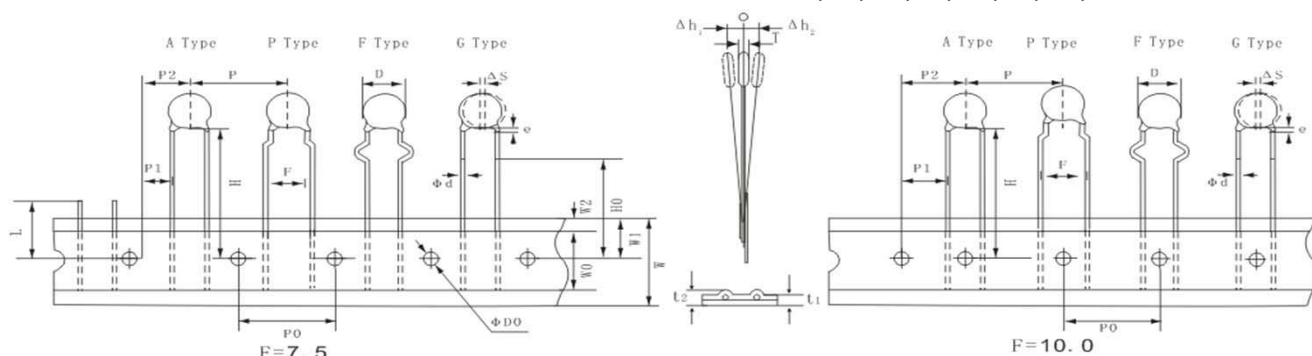


- 腳距為 7.5/10.0mm/瓷片片徑≥13mm (腳型代碼:A3,A4,F3,P3,F4,G3,G4,P4)

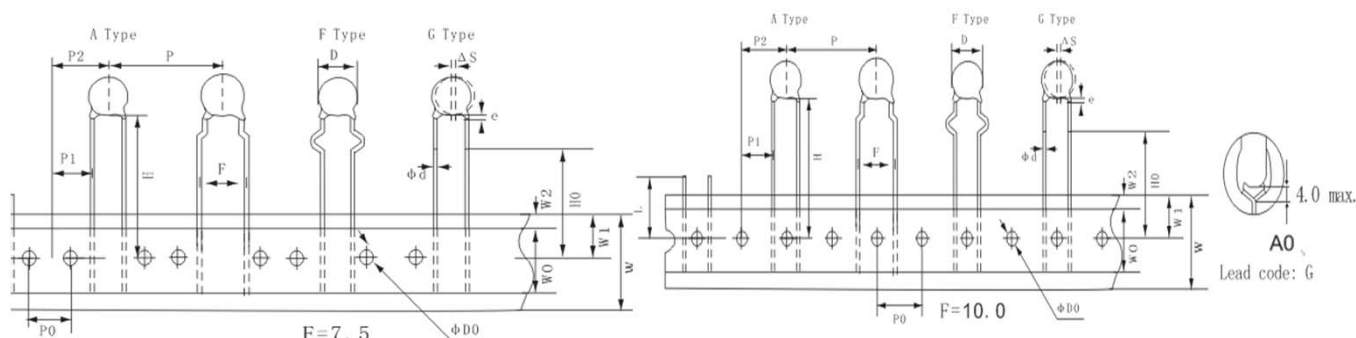


項目	記號	A3/D3/F3/G3/P3	A3/D3/F3/G3/P4	A4/D4/F4/G4/P4
製品間距	P	15	30	15
驅動孔間距	P ₀	15±0.3	15±0.3	15±0.3
導線間距	F	7.5±1.0	7.5±1.0	10.0±0.7
驅動穴位置偏移	P ₁	3.75±0.7	11.25±1.0	10.0±1.0
	P ₂	7.5±1.3	15.0±1.3	15.0±1.3
製品直徑	D	參見NO.6		
製品偏移	ΔS	0±2.0		
紙帶寬度	W	18.0±0.5		
孔洞位置	W ₁	9.0±0.5		
製品低部到驅動穴中心	H	18±2 (直腳品)		
折彎處到驅動穴中心	H ₀	18±2 (彎腳品)		
驅動穴直徑	ΦD ₀	4.0±0.2		
導線直徑	Φd	0.55±0.05		
紙帶, 膠帶厚度	t ₁	0.6±0.3		
紙帶, 膠帶, 導線厚度	t ₂	2.0 max		
製品厚度	T	參見NO.6		
產品移除後引線長度	L	11.0 max		
膠帶寬度	W ₀	10.0±2		
粘膠帶位置誤差	W ₂	1.5±1.5		
塗裝腳長	e	3.0 max (彎腳品: 不超過彎腳處)		
製品傾斜	Δh ₁	2.0 max		
	Δh ₂			

7.3 卷軸編帶包裝

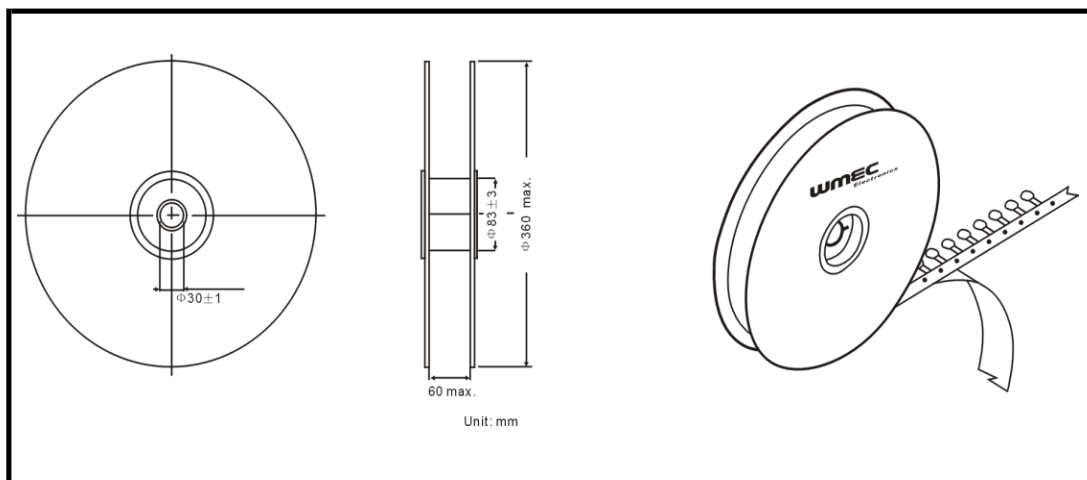

7.4 折疊編帶包裝

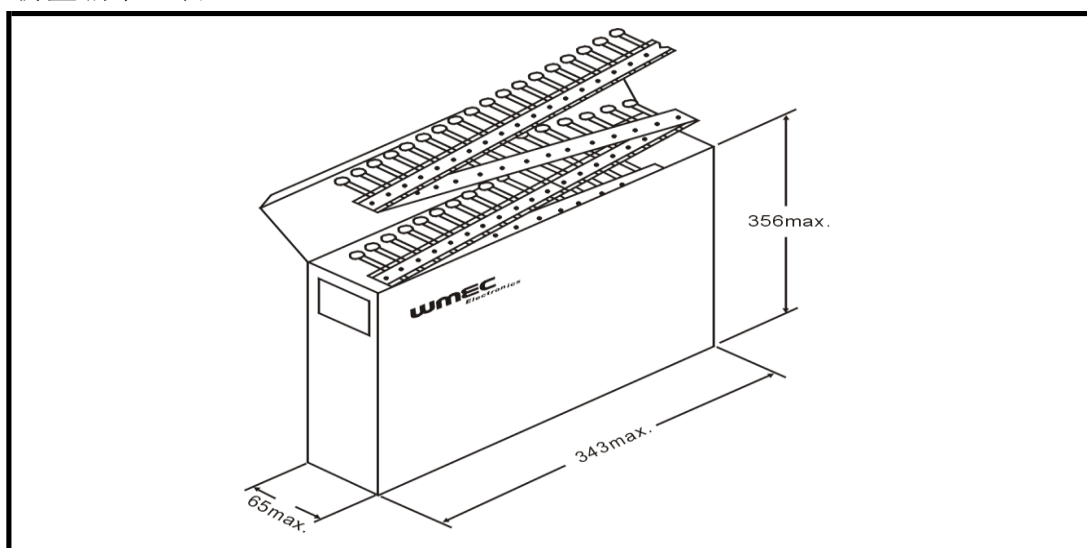

7.5 包裝數量(供參考)

節距	包裝代碼	包裝數量kpcs
12.7	A	1000
	C	500
	R	2000
15	D	750
	E	250

7.6散裝品包裝數量（供參考）：

散裝品：長導線型500PCS，短導線型1000PCS

7.7標籤範例

例：

管理代碼 ←

規格 ←

批號 ←

客戶料號 ←

數量 ←

環保標示 ←

Item No: 2121063008

Part No: HJE221MH4B3.5W

Lot No: C1601F70-357-20-A

C P/N: 2120071016

Qty: 1000 PCS

S/N: 002

IEC60384-14(2013)

X1.Y1

Green Product RoHS2.0

QR Code

IEC60384-14(2013)

X1.Y1

MADE IN CHINA

WMEC Electronics

WANMING ELECTRONICS CO., LTD.

SU03040-8004A

安規標誌

商標

8.產品構成物質組成

標記	部件名稱	物質成分
①	包封層	環氧樹脂
②	瓷體	BaTiO3/其它
③	焊錫	錫/銅/銀
④	電極	銀或銅
⑤	導線	鐵/銅/錫

9.修定事項說明






- 1.如有相關材料,製品及製造工廠變更,我們將及時通知您.
- 2.請在標準使用條件下使用.如有超出使用條件造成損壞,我司不承擔責任.
- 3.如有不詳及建議之處,請及時與我們聯絡,我們將提供解答說明.

廈門萬明電子有限公司

10.注意（等级）

10.1 工作电压

当直流额定电容器用于交流或纹波电流电路时，一定要保持施加电压的 v_{p-p} 值或包含直流偏压的 v_{o-p} 在额定电压范围内。当电压开始施加或停止施加到电路时，由于共振或开关，可能会在一段过渡期内产生不规则的电压，确保在包含这些不规则电压的额定电压范围内使用电容器。

电压	直流电压	直流+交流电压	交流电压	脉冲电压(1)	脉冲电压(2)
测量位置					

10.2工作温度和自生热

保持电容器表面温度低于其额定工作温度范围的上限。一定要考虑到电容器本身产生的热量。当电容器用于高频时电流、脉冲电流等，可能由于介质损耗而产生自生热。在大气温度为25℃的条件下，施加的负载电压自生热在20℃以内。测量时，使用热容量较小的热电偶-K ϕ 0.1 mm，且电容器不受其他元件辐射热和周围风的影响。过热可能导致电容器特性以及可靠性降低。

10.3 耐电压试验条件


(1) 试验设备

交流耐压试验设备应采用与50/60Hz正弦波类似的波形，如果施加失真的正弦波或超过规定电压值的过载，则可能造成故障。

(2) 施加电压的方法

当施加耐受电压时，电容器端子引线与输出端应与承受电压试验设备连接牢固，然后电压应从接近零升高到试验电压。如果测试电压没有从接近零的电压升高，将应用*零交叉。在试验时间结束时，试验电压应降至接近零，然后将电容器引线或端子从耐电压试验设备中取出。如果没有从接近零电压上升的试验电压直接施加到电容器上，可能会产生浪涌电压，因此可能会导致故障。

零交叉点是电压正弦波通过0V的点
-见右图

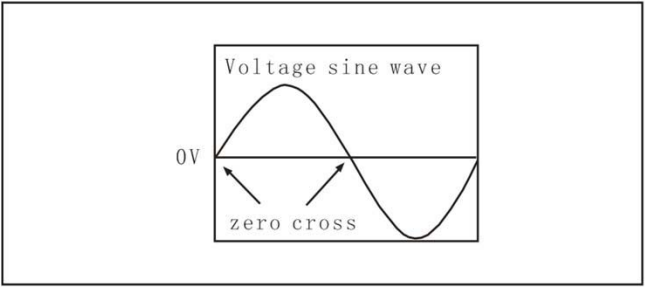

10.4 故障保护

当电容器损坏时，故障可能导致短路。确保提供适当的故障保护，如果发生电击、火灾或冒烟后发生故障，就像产品上的保险丝一样工作。

如果不遵守上述注意事项，可能会导致最坏的情况，在短路中，当使用产品时会引起发烟或部分分散。

注意（储存和工作条件）

操作和存储环境电容器的绝缘涂层不能形成完美的密封；因此，不要在腐蚀性环境中使用或存储电容器，尤其是存在氯化物气体、硫化物气体、酸、碱、盐等的地方，并避免暴露于湿气中。在清洁、粘合或成型本产品之前，通过测试清洁后的产品性能，验证这些工艺不会影响产品质量。在预期设备中粘合或成型产品。将电容器存放在温度和相对湿度不超过-10℃~40℃和15%~85%的地方。6个月内使用电容器。如果不遵守上述注意事项，最坏的情况是，可能会导致短路，并在使用产品时引起局部分散的发烟。

注意（焊接和安装）

1. 振动和冲击

在使用过程中，不要让电容器或其导致的过度冲击或振动暴露在外。

2. 锡焊

焊接本产品 PCB/PWB时，不要超过电容器。使本产品过热可能熔化内部连接焊料，并可能导致热冲击，从而使陶瓷元件破裂。“如果不遵守上述警告，可能会导致最坏的情况，在短路中，使用产品时会引起发烟或部分分散。

注意（搬运）

在使用过程中，不要让电容器或其导致的过度冲击或振动暴露在外。如果不遵守上述注意事项，最坏的情况是，可能导致短路，并在使用产品时引起发烟或部分扩散。