


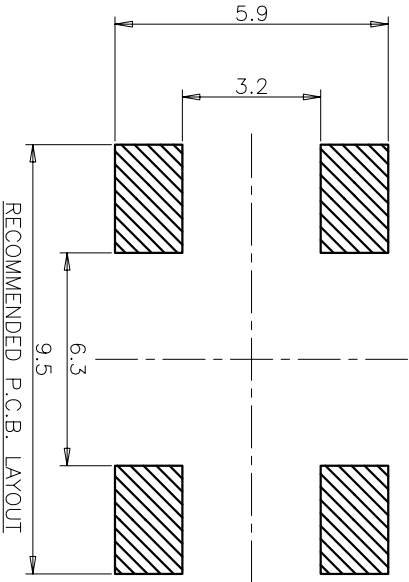


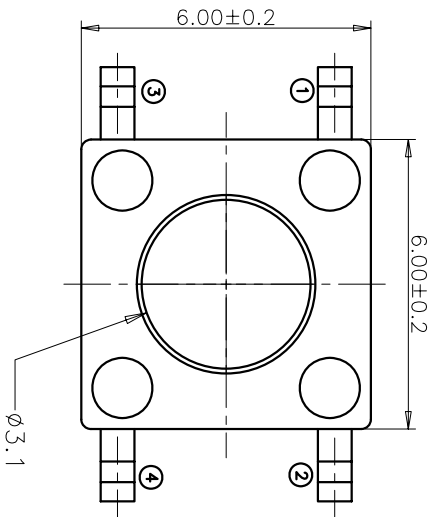

| 规格 Specifications          |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 额定负荷 Rating                | DC 12V/50mA              |
| 接触电阻 Contact Resistance    | 100mΩ max.               |
| 绝缘电阻 Insulation resistance | DC100V 60S 100MΩ min.    |
| 抗电强度 Dielectric strength   | AC250V(50~60HZ) 60S min. |
| 操作力 Operation force        | 250±50gf                 |
| 寿命试验 Operating Life        | 100,000 cycles           |
| 行程 Travels                 | 0.25±0.1mm               |
| 包装数量 Package               | 1000PCS/Reel             |

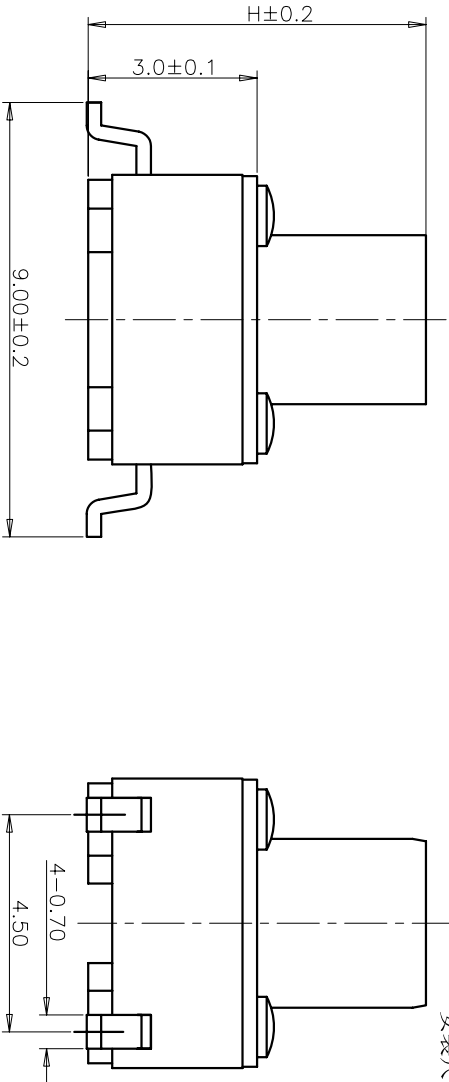

安装尺寸图



CIRCUIT DIAGRAM

回路图

| ITEM | PART NAME | QUANTITY | MATERIAL           | FINISH    |
|------|-----------|----------|--------------------|-----------|
| 5    | COVER     | 1        | BRASS              | Ni-PLATED |
| 4    | ACTUATOR  | 1        | PPA                | BLACK     |
| 3    | DOME      | 1        | Stainless Steel/Ag | Ag-PLATED |
| 2    | TERMINAL  | 1        | BRASS              | Ag-PLATED |
| 1    | HOUSING   | 1        | PPA                | BLACK     |

PRODUCT NO.: 1TS 005F\*\*\*\*0\*\*\*\*0A2 - CT

轻触开关

系列:

外形:

按钮颜色:

底座颜色:

盖板颜色:

操作力度:

初始颜色, 则不启用

手感:

材质:

产品高度 (H):

非编带

依次增加

0=初始材质

1=新增材质

430=4.3mm

500=5.0mm

600=6.0mm

700=7.0mm

800=8.0mm

900=9.0mm

0=常规(弹片)

120=120gf

160=160gf

200=200gf

260=260gf

非编带, 不启用

依次增加

0=初始材质

1=新增材质

430=4.3mm

500=5.0mm

600=6.0mm

700=7.0mm

800=8.0mm

900=9.0mm

0=常规(弹片)

120=120gf

160=160gf

200=200gf

260=260gf

非编带, 不启用

依次增加

0=初始材质

1=新增材质

430=4.3mm

500=5.0mm

600=6.0mm

700=7.0mm

800=8.0mm

900=9.0mm

0=常规(弹片)

120=120gf

160=160gf

200=200gf

260=260gf

非编带, 不启用

依次增加

0=初始材质

1=新增材质

430=4.3mm

500=5.0mm

600=6.0mm

700=7.0mm

800=8.0mm

900=9.0mm

0=常规(弹片)

120=120gf

160=160gf

200=200gf

260=260gf

非编带, 不启用

依次增加

0=初始材质

1=新增材质

430=4.3mm

500=5.0mm

600=6.0mm

700=7.0mm

800=8.0mm

900=9.0mm

0=常规(弹片)

120=120gf

160=160gf

200=200gf

260=260gf

非编带, 不启用

依次增加

0=初始材质

1=新增材质

430=4.3mm

500=5.0mm

600=6.0mm

700=7.0mm

800=8.0mm

900=9.0mm

0=常规(弹片)

120=120gf

160=160gf

200=200gf

260=260gf

非编带, 不启用

依次增加

0=初始材质

1=新增材质

430=4.3mm

500=5.0mm

600=6.0mm

700=7.0mm

800=8.0mm

900=9.0mm

0=常规(弹片)

120=120gf

160=160gf

200=200gf

260=260gf

非编带, 不启用

依次增加

0=初始材质

1=新增材质

430=4.3mm

500=5.0mm

600=6.0mm

700=7.0mm

800=8.0mm

900=9.0mm

0=常规(弹片)

120=120gf

160=160gf

200=200gf

260=260gf

非编带, 不启用

依次增加

0=初始材质

1=新增材质

430=4.3mm

500=5.0mm

600=6.0mm

700=7.0mm

800=8.0mm

900=9.0mm

0=常规(弹片)

120=120gf

160=160gf

200=200gf

260=260gf

非编带, 不启用

依次增加

0=初始材质

1=新增材质

430=4.3mm

500=5.0mm

600=6.0mm

700=7.0mm

800=8.0mm

900=9.0mm

0=常规(弹片)

120=120gf

160=160gf

200=200gf

260=260gf

非编带, 不启用

依次增加

0=初始材质

1=新增材质

430=4.3mm

500=5.0mm

600=6.0mm

700=7.0mm

800=8.0mm

900=9.0mm

0=常规(弹片)

120=120gf

160=160gf

200=200gf

260=260gf

非编带, 不启用

依次增加

0=初始材质

1=新增材质

430=4.3mm

500=5.0mm

600=6.0mm

700=7.0mm

800=8.0mm

900=9.0mm

0=常规(弹片)

120=120gf

160=160gf

200=200gf

260=260gf

非编带, 不启用

依次增加

0=初始材质

1=新增材质

430=4.3mm

500=5.0mm

600=6.0mm

700=7.0mm

800=8.0mm

900=9.0mm

0=常规(弹片)

120=120gf

160=160gf

200=200gf

260=260gf

非编带, 不启用

依次增加

0=初始材质

1=新增材质

430=4.3mm

500=5.0mm

600=6.0mm

700=7.0mm

800=8.0mm

900=9.0mm

0=常规(弹片)

120=120gf

160=160gf

200=200gf

260=260gf

非编带, 不启用

依次增加

0=初始材质

1=新增材质

430=4.3mm

500=5.0mm

600=6.0mm

700=7.0mm

800=8.0mm

900=9.0mm

0=常规(弹片)

120=120gf

160=160gf

200=200gf

260=260gf

非编带, 不启用

依次增加

0=初始材质

1=新增材质

430=4.3mm

500=5.0mm

600=6.0mm

700=7.0mm

800=8.0mm

900=9.0mm

0=常规(弹片)

120=120gf

160=160gf

200=200gf

260=260gf

非编带, 不启用

依次增加

0=初始材质

1=新增材质

430=4.3mm

500=5.0mm

600=6.0mm

700=7.0mm

800=8.0mm

900=9.0mm

0=常规(弹片)

120=120gf

160=160gf

200=200gf

260=260gf

非编带, 不启用

依次增加

0=初始材质

1=新增材质

430=4.3mm

500=5.0mm

600=6.0mm

700=7.0mm

800=8.0mm

900=9.0mm

0=常规(弹片)

120=120gf

160=160gf

200=200gf

260=260gf

非编带, 不启用

依次增加

0=初始材质

1=新增材质

430=4.3mm

500=5.0mm

600=6.0mm

700=7.0mm

800=8.0mm

900=9.0mm

0=常规(弹片)

120=120gf

160=160gf

200=200gf

260=260gf

非编带, 不启用

依次增加