

5W 宽电压输入，隔离稳压单路输出。

产品特点

- 2:1宽电压输入
- 效率高达78%
- 空载功耗低至0.06W
- 工作温度范围: -40°C~+85°C
- 输入欠压保护，输出短路、过流、过压保护
- 隔离电压1500VDC
- 可根据客户需求设计特殊规格产品




应用范围

VRB_S-5WR3系列产品是专门应用在分布式电源系统中布板空间狭小、且输入电压变化范围大、输入与输出电源必须隔离的电源电路的应用场合而设计。该产品适用于:

- 1) 输入电源电压的变化范围≤2:1;
- 2) 输入输出之间要求隔离 (隔离电压≤1500VDC);
- 3) 对输出电压稳定度和输出纹波噪声要求较高的场合。


产品外观尺寸及引脚定义、建议印刷版图

1) 外观尺寸

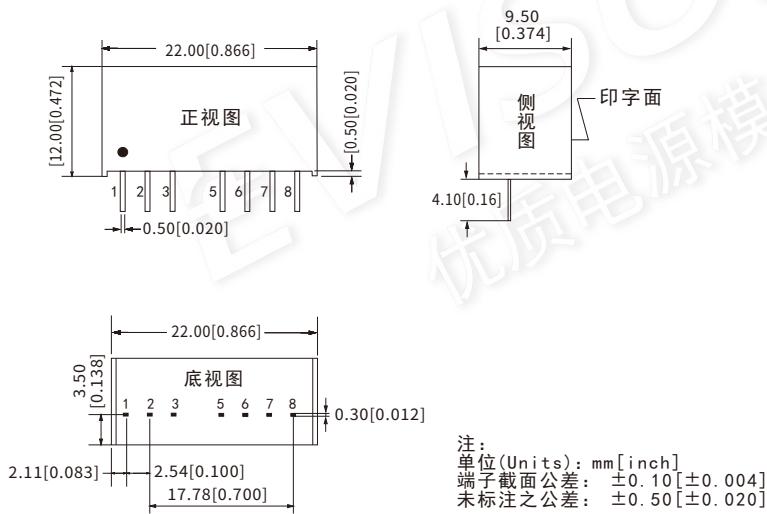

产品命名规则

VRBXXXXS-5WR3

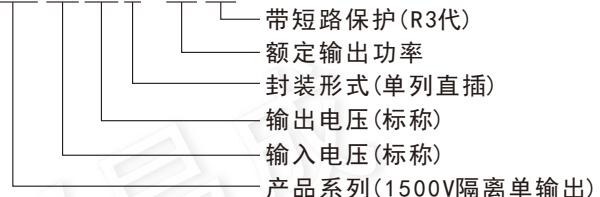


2) 引脚定义

1	2	3	5	6	7	8
-Vin	+Vin	NC	NC	+Vout	-Vout	NC
输入负	输入正	无电气	无电气	输出正	输出负	无电气

注: "NC"表示此引脚没有电气输出,不能与任何外部电路连接。

3) 建议印刷版图

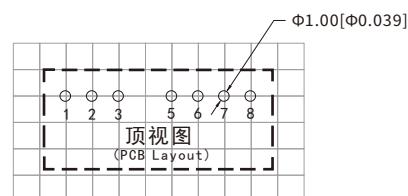

注: 棚格距离为: 2.54*2.54mm

产品物理特性

外壳材料	黑色阻燃耐热塑料 (UL94 V-0)
封装尺寸	22.00*12.00*9.50mm
重量	4.8g (Typ.)
冷却方式	自然空冷

产品型号表

以下参数均在室温环境+25°C, 模块在标称输入电压下测试得到。

产品型号	输入电压(VDC)		输出电压(VDC)	输出电流(MA) Max(满载)/Min(轻载)	最大容性负载(uF)	效率② (%, Min/Typ) @满载
	标称值 (范围值)	最大值 ^①				
VRB0505S-5WR3	5 (4.5~9)	12	5	1000/0	1000	76/78

① 输入电压不能超过此值, 否则可能会造成永久性不可恢复的损坏。
② 上述效率值是在输入标称电压和输出额定负载时测得。

产品输入特性

超出以下极限值使用, 可能会损坏模块, 模块不允许在极限值持续工作。

项目	条件	最小值	标称值	最大值	单位
输入电流(满载/空载)	标称输入电压	---	1320/10	1380/30	mA
反射纹波电流		---	50	---	
输入冲击电压 (1 sec. max)		-0.7	---	16	
启动电压		---	---	4.5	VDC
输入欠压保护		2.5	3.5	---	
输入滤波类型		电容滤波			
热插拔		不支持			

产品输出特性

以下参数均在室温环境+25°C, 模块在标称输入电压下测试得到。

项目	条件	最小值	标称值	最大值	单位
输出电压精度 ^①	(5%-100%负载)	---	±1	±2	
线性电压调节率	满载, 输入电压从低电压到高电压	---	±0.5	±1	%
负载调节率	(0%-100%负载)	---	±0.5	±1.5	
瞬态恢复时间	25%负载阶跃变化	---	300	500	μs
瞬态响应偏差		---	±5	±8	%
温度飘移系数	满载	---	---	±0.03	%/°C
纹波&噪声 ^②	20MHz带宽, 5%-100%负载	---	50	150	mVp-p
输出短路保护	输入电压范围	可持续, 自恢复			

注:① 在0%-5%负载下, 输出电压精度最大值为±3%

② 在0%-5%的负载纹波&噪声小于等于5%V0, 纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法工作条件测试时, 负载调节率的指标为±3%;

产品通用特性

项目	条件	最小值	标称值	最大值	单位
隔离电压	输入-输出, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	1500	---	---	VDC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	---	---	MΩ
隔离电容	输入-输出, 100KHz/0.1V	---	1000	---	pF

工作温度	见图1	-40	---	+85	°C
存储温度		5	---	95	%RH
存储湿度	无凝结	-55	---	+125	
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm, 10秒	---	---	± 300	°C
振动		10-150Hz, 5G, 0.75mm. along X, Y and Z			
开关频率	PWM模式	---	300	---	KHz
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25°C	1000	---	---	KHours

EMC特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 3-②)		
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 3-②)		
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact ±4kV	perf. Criteria B	
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3 10V/m	perf. Criteria A	
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4 ±2kV (推荐电路见图 3-①)	perf. Criteria B	
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5 line to line ±2kV (推荐电路见图 3-①)	perf. Criteria B	
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6 3 Vr.m.s	perf. Criteria A	

产品特性曲线

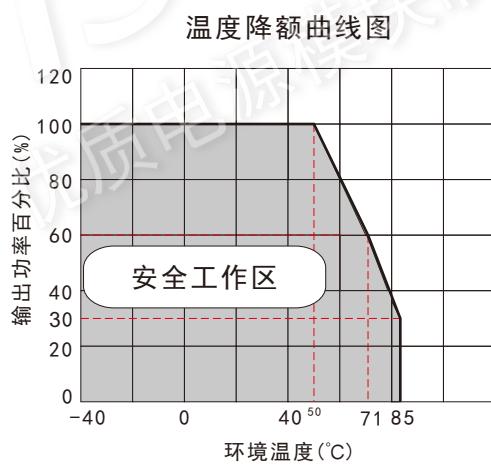


图1

产品外围推荐电路

1. 推荐电路

对于纹波要求较高的场合，可在输入端和输出端外接滤波电容，外接电路如下图(2)所示，滤波电容的选择要合适，容值不能选得太大，否则可能会造成模块启动不良，其滤波电容的推荐值详见表(1)

单路




图2

Cin	Cout
100uF/25V	22uF/16V

表(1)

2. EMC解决方案推荐电路

参数说明：

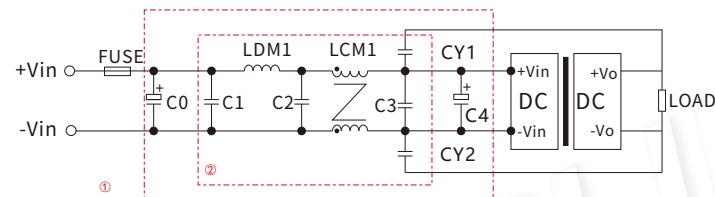


图3

注:图3中第①部分用于EMC测试，第②部分用于EMI滤波，可依据需求选择。

型号	Vin: 5VDC
FUSE	依照客户实际输入电流选择
C0	1000uF/35V
C1/C2/C3	10uF/50V
C4	330uF/35V
LDM1	10uF
LCM1	1. 4-1. 70mH
CY1/CY2	2. 2nF/2000V

表(2)

产品使用注意事项

- 输入要求: 确保供电电源的输出电压波动范围不要超出DC/DC模块本身的输入要求, 输入电源的输出功率必须大于DC/DC模块的输出功率;
- 产品不支持输出并联升功率或热插拔使用。
- 若产品工作于最小要求负载以下，则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标；
- 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
- 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度<75%RH，标称输入电压和输出额定负载时测得；
- 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
- 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；