



表 835-11-B4

无锡中微爱芯电子有限公司

Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.

编号: AiP321LV-AX-QT-G036

AiP321LV

单通道轨到轨运算放大器

产品说明书

说明书发行履历:

版本	发行时间	新制/修订内容
2021-05-A1	2021-05	新制
2022-01-A2	2022-01	修改订购信息
2023-02-B1	2023-02	更换模板
2024-12-B2	2024-12	内容修订



目 录

1、概 述.....	3
2、引脚说明.....	4
2.1、引脚排列图.....	4
2.2、引脚说明.....	4
3、电特性.....	4
3.1、极限参数.....	4
3.2、电气特性.....	5
4、特性曲线.....	6
5、封装尺寸与外形图.....	7
5.1、SOT23-5 外形图与封装尺寸	7
6、声明及注意事项.....	8
6.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量	8
6.2、注意	8

i I-CORE



1、概述

AiP321LV 是一款输入/输出轨到轨的运算放大器，具有较宽的共模输入电压范围和输出电压范围。主要应用在传感放大器、直流增益模组、音频放大器、工业控制等。

其主要特点：

- 工作电压范围: 2.5V~5.5V
- 失调电压<4mV
- 失调电压温漂: 2uV/°C
- 增益带宽: 1MHz
- 输出能力: 100mA
- 轨到轨输入与输出
- 摆率: 0.7V/us
- 电源电流: 160uA
- 工作温度范围: -40°C~+85°C
- 封装形式: SOT23-5

订购信息：

编带：

产品料号	封装形式	打印标识	编带盘装数	编带盒装数	备注说明
AiP321LVGB235.TR	SOT23-5	321LV	3000PCS/盘	30000PCS/盒	塑封体尺寸： 2.9mm×1.6mm 引脚间距： 0.95mm


注：如实物与订购信息不一致，请以实物为准。





2、引脚说明

2.1、引脚排列图

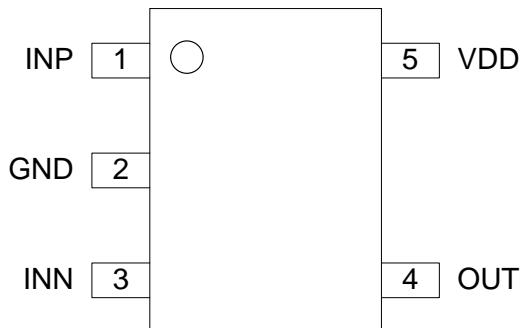

2.2、引脚说明

引脚	符号	功能
1	INP	运放正端输入
2	GND	地
3	INN	运放负端输入
4	OUT	运放输出端
5	VDD	电源

3、电特性

3.1、极限参数

(除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}C$)

参数名称	符号	条件	额定值	单位
电源电压	VDD	—	6	V
输入电压	V_I	—	(GND) -0.3 ~ (VDD) +0.3	V
差分输入电压	V_{DI}	—	± 6	V
贮存温度	T_{stg}	—	-65 ~ +150	°C
结温	T_J	—	150 (最大)	°C
工作温度范围	T_{amb}	—	-40 ~ +85	°C
焊接温度	T_L	10 秒	260	°C






3.2、电气特性

(除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}C$, $VDD=5V$, $GND=0V$, $RL=2k\Omega$, $CL=100pF$)

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
电源电压	VDD	—	2.5	—	5.5	V
静态电流	I _Q	—	—	160	260	uA
输入失调电压	V _{os}	$V_{CM}=0V \sim 3V$	—	1	4	mV
输入失调电压温漂	$\Delta V_{os}/\Delta T$	$T_{amb}=-40^{\circ}C \sim 85^{\circ}C$	—	2	—	uV/°C
输入偏置电流	I _B	—	—	1	—	pA
输入失调电流	I _{os}	—	—	1	—	pA
共模电压范围	V _{CMR}	—	(V ₋)-0.1	—	(V ₊)+0.1	V
共模抑制比	CMRR	$V_{CM}=0V \sim 3V$	65	85	—	dB
开环电压增益	AOL	$R_{LOAD}=10k\Omega$	85	110	—	dB
通道隔离度	Xtalk	$f=1kHz$, $R_L=2k\Omega$	—	110	—	dB
输出短路电流	I _{source} / I _{sink}	—	—	90	120	mA
电源抑制比	PSRR	—	70	75	—	dB
相位裕度	PM	$C_{LOAD}=60pF$, $R_{LOAD}=1k\Omega$	—	60	—	°
单位增益带宽	GBW	—	—	1	—	MHz
摆率	SR	$AOL=1$, $V_o=1.5V \sim 3.5V$, $C_{LOAD}=60pF$, $R_{LOAD}=1k\Omega$	—	0.7	—	V/us
等效输入噪声电压	V _N	$f=1kHz$	—	30	—	nV _{RMS}
总谐波失真	THD	$f=1kHz$, $AOL=1$, $R_L=2k\Omega$, $V_o=1Vp-p$	—	0.004	—	%




4、特性曲线

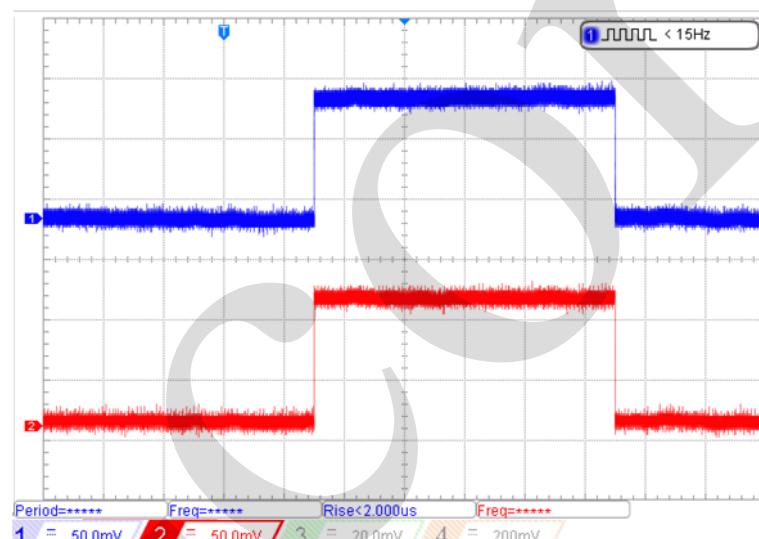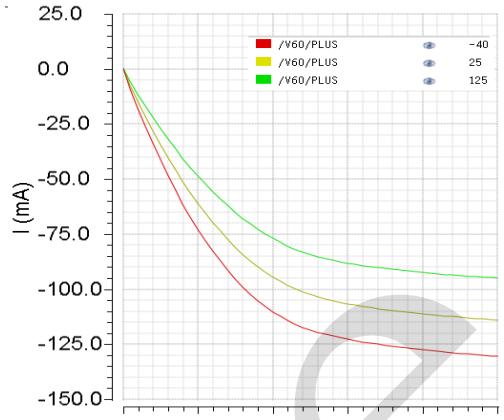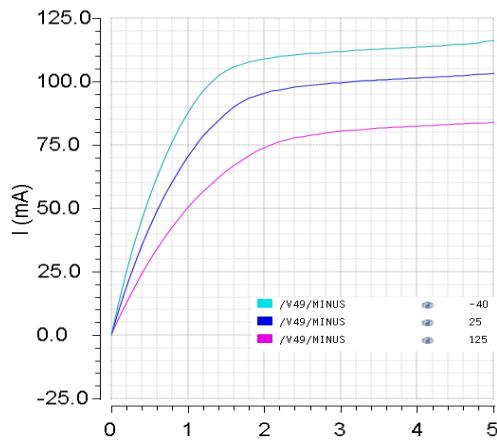



5、封装尺寸与外形图

5.1、SOT23-5 外形图与封装尺寸

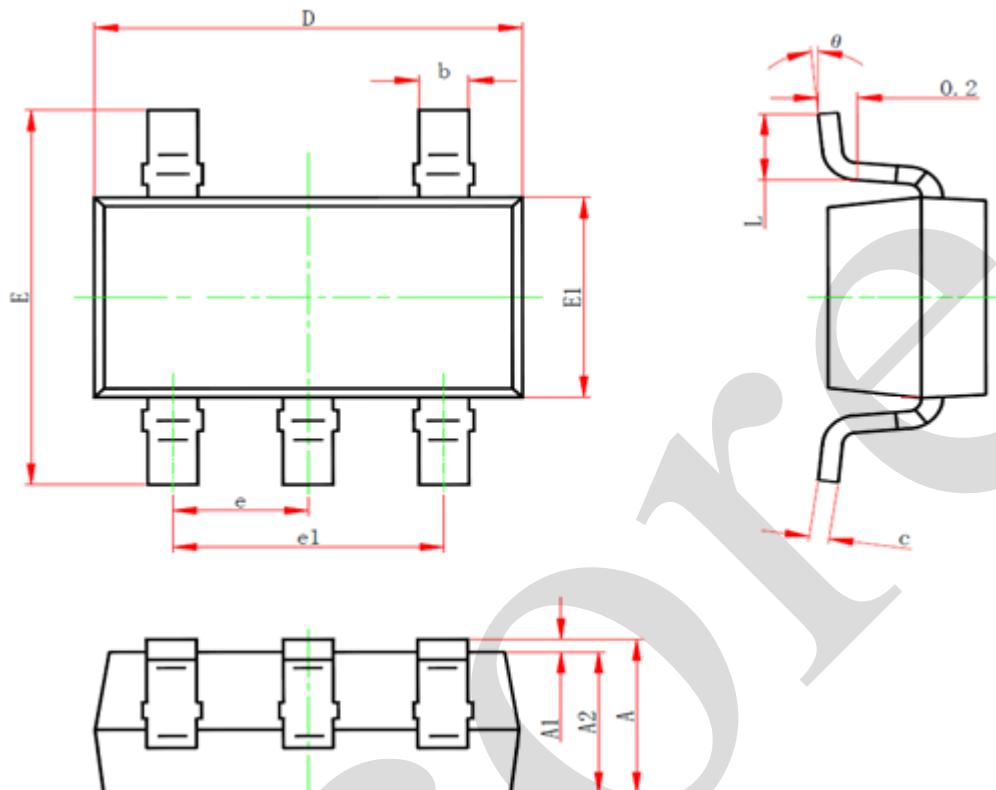

符号	尺寸 (mm)	
	最小	最大
A	—	1.26
A1	0.00	0.12
A2	1.00	1.20
b	0.30	0.50
c	0.10	0.20
D	2.82	3.02
E	2.60	3.00
E1	1.50	1.70
e	0.95	
e1	1.80	2.00
L	0.30	0.60
θ	0°	8°



6、声明及注意事项

6.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件 名称	有毒有害物质或元素									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六阶铬 (Cr (VI))	多溴联 苯 (PBBS)	多溴联 苯醚 (PBD Es)	邻苯二甲 酸二丁酯 (DBP)	邻苯二甲 酸丁 苄酯 (BBP)	邻苯二甲 酸二(2- 乙基己 基)酯 (DEHP)	邻苯二甲 酸二异丁 酯(DIBP)
引线框	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑封树 脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
芯片	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
装片胶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
说明	○: 表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。 ×: 表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。									

6.2、注意

在使用本产品之前建议仔细阅读本资料;

本资料仅供参考,本公司不作任何明示或暗示的保证,包括但不限于适用性、特殊应用或不侵犯第三方权利等。

本产品不适用于生命救援、生命维持或安全等关键设备,也不适用于因产品故障或失效可能导致人身伤害、死亡或严重财产或环境损害的应用。客户若针对此类应用应自行承担风险,本公司不负任何赔偿责任。

客户负责对使用本公司的应用进行所有必要的测试,以避免在应用或客户的第三方客户的应用中出现故障。本公司不承担这方面的任何责任。

本公司保留随时对本资料所发布信息进行更改或改进的权利,本资料中的信息如有变化,恕不另行通知,建议采购前咨询我司销售人员。

请从本公司的正规渠道获取资料,如果由本公司以外的来源提供,则本公司不对其内容负责。