

- 工作温度范围: -40°C - 85°C
- 隔离电压: 1500VDC
- 国际标准封装
- 可持续短路保护
- 符合 RoHS 指令



## 选型表

产品型号	输入电压 (VDC)	输出			满载效率 (%,Typ)	最大容性负载 (uF)
	标称值 (范围值)	输出电压 (VDC)	最小电流 (mA)	最大电流 (mA)		
IB0503S-2W	5 (4.5-5.5)	3.3	40	400	68/70	2200
IB0505S-2W		5	40	400	70/72	2200
IB0509S-2W		9	22	224	70/72	1000
IB0512S-2W		12	16	167	70/72	560
IB0515S-2W		15	13	163	70/73	560
IB0524S-2W		24	8	83	70/72	100
IB1203S-2W	12 (11.4-12.6)	3.3	40	400	68/70	2400
IB1205S-2W		5	40	400	70/72	2400
IB1209S-2W		9	22	224	70/72	1000
IB1212S-2W		12	16	167	70/72	560
IB1215S-2W		15	13	163	70/73	560
IB1224S-2W		24	8	83	70/72	100
IB1505S-2W	15 (14.25-15.75)	5	40	400	70/72	2200
IB1509S-2W		9	22	224	70/72	1000
IB1512S-2W		12	16	167	70/72	560
IB1515S-2W		15	13	163	70/73	560
IB1524S-2W		24	8	83	70/72	100
IB2403S-2W	24 (22.8-25.2)	3.3	40	400	68/70	2200
IB2405S-2W		5	40	400	78/82	2200
IB2409S-2W		9	22	224	70/72	1000
IB2412S-2W		12	16	167	78/82	560
IB2415S-2W		15	13	163	70/73	560
IB2424S-2W		24	8	83	70/72	100

## 输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入冲击电压	3.3VDC 输入	-0.7	--	5	VDC
	5VDC 输入	-0.7	--	9	
	12VDC 输入	-0.7	--	18	
	15VDC 输入	-0.7	--	21	
	24VDC 输入	-0.7	--	30	
反射纹波电流		--	15	--	
输入滤波器类型				电容滤波	
热插拔				不支持	

## 输出特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度			--	--	±3	
线性调节率	输入电压变化±1%		--	--	±0.25	
负载调节率	10%到 100% 负载	3.3VDC 输出	--	--	±3	%
		其他输出	--	--	±2	
纹波&噪声	20MHz 带宽	其他输出	--	30	75	mVp-p
		24VDC 输出	--	50	100	
温度漂移系数	100% 负载		--	±0.02	--	%/°C
短路保护			可持续, 自恢复			


## 通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
绝缘电压	输入-输出, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	1500	--	--	VDC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出, 100KHz/0.1V	--	20	--	pF
工作温度		-40	--	85	°C
储存温度		-55	--	125	
工作时外壳升温	Ta=25°C, 输入标称, 输出满载	--	25	--	
储存湿度	无凝结	--	--	95	%RH
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒	--	--	300	°C
开关频率	100% 负载, 标称输入电压	--	250	--	kHz
平均无故障时间 (MTBF)	MIL-HDBK-217F@25°C	3500	--	--	K Hours


## 物理特性

外壳材料	黑色阻燃耐热塑料 (UL94 V-0)
封装尺寸	19.65*7.05*10.16mm
重量	2.1g
冷却方式	自然空冷

## 典型特性曲线图

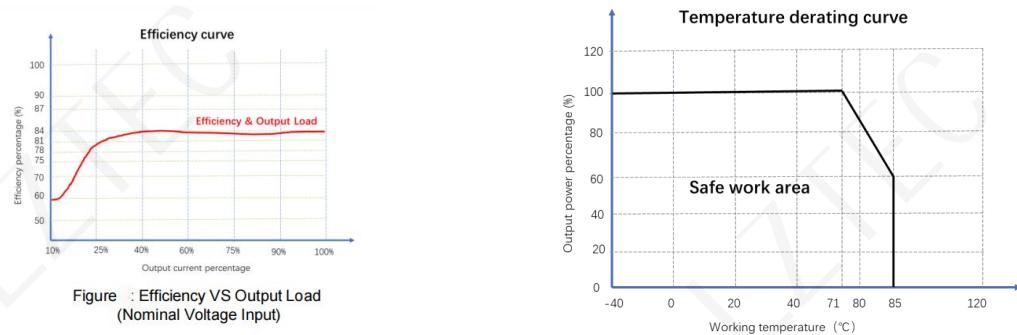

## 外观尺寸/建议印刷版图

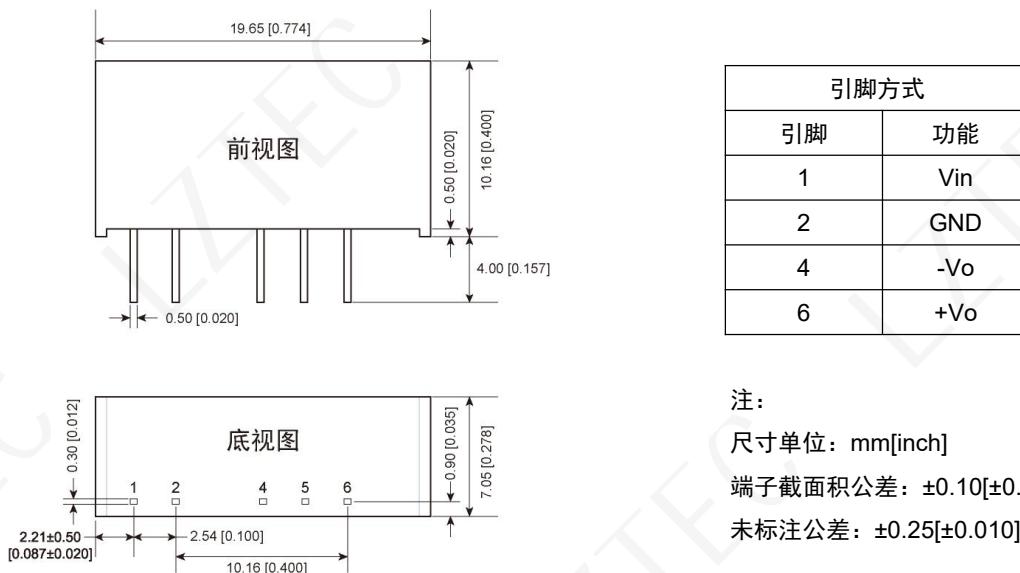

注:


尺寸单位: mm[inch]

端子截面积公差: ±0.10[±0.004]

未标注公差: ±0.25[±0.010]

## 电路设计与应用


## 1. 典型应用

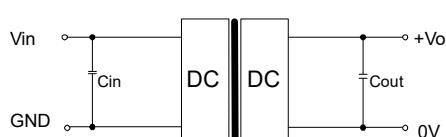

Vin(VDC)	Cin(μF)	Vo(VDC)	Cout(μF)
5	4.7	3.3/5	10
12	2.2	9/12	4.7
24	1	15	1

图2

## 2. EMC 典型推荐电路

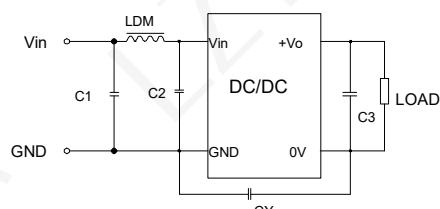

输出电压 (VDC)		12/15/24
EMI	C1/C2	4.7μF /50V
	CY	270pF/2kV
	C3	参考表 1 中 Cout 参数
	LDM	6.8μH

图5

表 2: EMC 推荐电路参数值表

注:

- 若要求进一步减少输入输出纹波，可在输入输出端连接一个电容滤波网络，应注意选用合适的滤波电容。若电容太大，很可能会造成启动问题。对于每一路输出，在确保安全可靠工作的条件下，推荐容性负载值表；
- 若产品工作于最小要求负载以下，则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标；
- 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
- 除特殊说明外，本手册所有指标都在  $T_a=25^\circ\text{C}$ ，湿度<75%RH，标称输入电压和输出额定负载时测得；
- 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
- 我司可提供产品定制，具体情况可直接与我司技术人员联系；

Zhuhai Lizhi Technology Co., Ltd

E-Mail: sales@lyztec.com

E-Mail: zena.liu@lyztec.com

WEB:WWW.LYZTEC.COM