
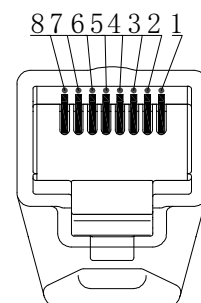
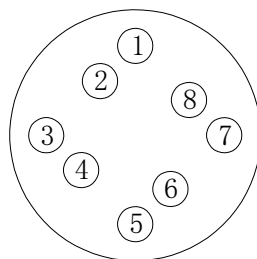


1. FIGURE AND DIMENSIONS(图示及尺寸)

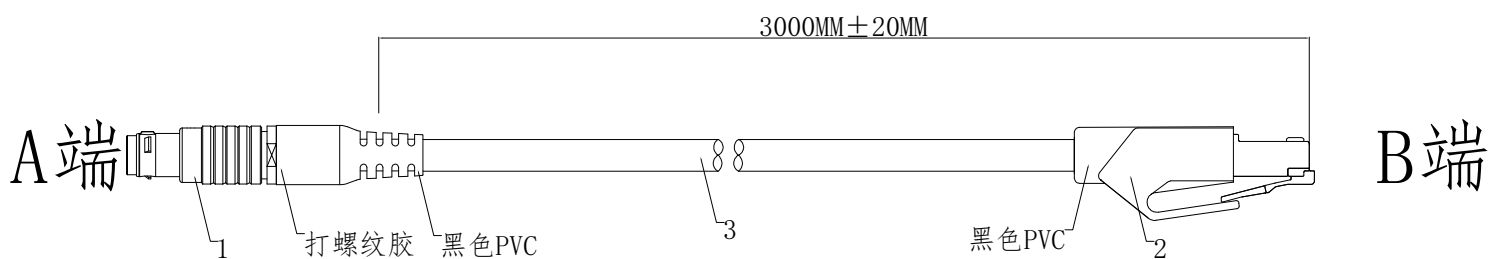

2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端	线材	B端
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

A端焊接面

TGG. 2B. 514. CPARC72H

B端插入面
RJ45公头



外壳 ——— 屏蔽 ——— 外壳

3. Final examination(成品检查)

- 1) 100%外形尺寸:所有尺寸与图示一致.
- 2) 外观:a)电线圆实平滑,颜色均匀,外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 3) 结构:线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动,标志清晰,正确无误;
- 4) 导通性能:100%测试,DC300V,绝缘 $\geq 20\text{M}\Omega$,导通电阻 $< 1\Omega$,无断路或触不良现象,测试时应加摇摆测试.

序列号	名称	规格	数量	备注
1	插头	BTGG. 2B. 514. CPARC72H	1PCS	
3	插头	RJ45公头	1PCS	
4	线缆	6类8芯网线24AWG((绿/绿白)+(橙/橙白)+(蓝/蓝白)+(棕/棕白)双绞)带十字骨架+铝箔+屏蔽黑色PVC半雾面 ϕ 6.8	1PCS	裁线长度：3080mm

					DRAWING NO.		RVE.
					BTGG. 2B. 514. CTA6 . L3000. RJ45SF. F		A0
					UNIT		 
RVE.	DESCRIPTION				DATE		
DESIGNED		DATE			SCALE	Free	
CHECKED		DATE			PAGE	1 OF 1	
APPROVED		DATE					