

产品特点

- ◆ 封装形式: SIP7
- ◆ 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} - +105^{\circ}\text{C}$
- ◆ 隔离电压: 5000VAC/6000VDC
- ◆ CMTI $>200\text{kV}/\mu\text{S}$
- ◆ 长期绝缘电压: 2.4kVDC
- ◆ 满载效率: 88% (典型)
- ◆ 符合标准: 国际标准引脚方式
- ◆ 应用领域: 电力、工控、通信、物联网、汽车等



产品选型表

认证	型号	输入电压(VDC)	输出		满载效率(%) Typ. ^①	最大容性负载 ^② (μF)
		标称值 (范围值)	输出电压 (VDC)	输出电流 Max./Min.(mA)		
--	HGS2-05D03	5 (4.5-5.5)	± 3.3	$\pm 200/\pm 20$	78	2200
	HGS2-05D05		± 5	$\pm 200/\pm 20$	81	2200
	HGS2-05D09		± 9	$\pm 110/\pm 11$	83	1000
	HGS2-05D12		± 12	$\pm 84/\pm 9$	83	470
	HGS2-05D15		± 15	$\pm 68/\pm 7$	83	470
	HGS2-05D24		± 24	$\pm 42/\pm 5$	84	220
EN/IEC	HGS2-12D03	12 (10.8-13.2)	± 3.3	$\pm 200/\pm 20$	79	1000
	HGS2-12D05		± 5	$\pm 200/\pm 20$	82	1000
	HGS2-12D09		± 9	$\pm 110/\pm 11$	83	680
	HGS2-12D12		± 12	$\pm 84/\pm 9$	84	470
	HGS2-12D15		± 15	$\pm 68/\pm 7$	84	470
	HGS2-12D24		± 24	$\pm 42/\pm 5$	85	220
	HGS2-15D03	15 (13.5-16.5)	± 3.3	$\pm 200/\pm 20$	81	1000
	HGS2-15D05		± 5	$\pm 200/\pm 20$	83	1000
	HGS2-15D09		± 9	$\pm 110/\pm 11$	85	680
	HGS2-15D12		± 12	$\pm 84/\pm 9$	85	470
	HGS2-15D15		± 15	$\pm 68/\pm 7$	85	470
	HGS2-15D24		± 24	$\pm 42/\pm 5$	86	220
	HGS2-24D03	24 (21.6-26.4)	± 3.3	$\pm 200/\pm 20$	81	1000
	HGS2-24D05		± 5	$\pm 200/\pm 20$	84	1000
	HGS2-24D09		± 9	$\pm 110/\pm 11$	85	680
	HGS2-24D12		± 12	$\pm 84/\pm 9$	86	470
	HGS2-24D15		± 15	$\pm 68/\pm 7$	86	470
	HGS2-24D24		± 24	$\pm 42/\pm 5$	88	220

备注:

①上述效率是在输入标称电压和输出额定负载时测得。

②正负输出接同样的电容。

输入特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流 (满载/空载)	5VDC 标称输入系列, 标称输入电压	3.3VDC 输出	--	169/45	175/60	mA
		5VDC 输出	--	246/45	253/60	
		其他输出	--	240/50	251/60	
	12VDC 标称输入系列, 标称输入电压	3.3VDC 输出	--	68/10	71/15	
		5/9VDC 输出	--	100/10	104/15	
		其他输出	--	98/10	103/15	
	15VDC 标称输入系列, 标称输入电压	3.3VDC 输出	--	54/10	56/15	
		5/9VDC 输出	--	79/10	83/15	
		其他输出	--	77/10	81/15	
	24VDC 标称输入系列, 标称输入电压	3.3VDC 输出	--	32/10	35/15	
		5/9VDC 输出	--	48/10	52/15	
		其他输出	--	47/10	51/15	
反射纹波电流		--	15	--	mA	
冲击电压	5VDC 标称输入系列		-0.7	--	9	VDC
	12VDC 标称输入系列		-0.7	--	18	
	15VDC 标称输入系列		-0.7	--	21	
	24VDC 标称输入系列		-0.7	--	30	
输入滤波器类型			电容滤波			
热插拔			不支持			

输出特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度			见包络曲线图 (图 1)			
线性调节率	输入电压变化±1%	3.3/5VDC 输出	--	--	±1.5	--
		其它电压输出	--	--	±1.2	
负载调节率	10% - 100%负载	3.3/5VDC 输出	--	--	20	%
		其他输出	--	--	15	
纹波&噪声	20MHz 带宽, 100%负载, 使用平行线测试法		--	80	150	mVp-p
温度漂移系数	满载		--	±0.02	--	%/°C
短路保护			可持续, 自恢复			

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	5000	--	--	VAC
		6000	--	--	VDC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出, 100KHz/0.1V	--	5	10	pF
工作温度	温度 $\geq 85^{\circ}\text{C}$ 降额使用, (见图 2)	-40	--	105	$^{\circ}\text{C}$
储存温度		-55	--	125	$^{\circ}\text{C}$
工作时外壳温升	Ta=25 $^{\circ}\text{C}$, 5V 输入, 输出满载	--	35	--	$^{\circ}\text{C}$
	Ta=25 $^{\circ}\text{C}$, 其它输入, 输出满载	--	25	--	$^{\circ}\text{C}$
储存湿度	无凝结	--	--	95	%RH
焊接方式	波峰焊	260 $\pm 5^{\circ}\text{C}$;时间: 5 - 10 秒			
	手工焊	360 $\pm 10^{\circ}\text{C}$;时间: 3 - 5 秒			
开关频率	满载, 标称输入电压	--	220	--	kHz
平均无故障时间 (MTBF)	MIL-HDBK-217F@25 $^{\circ}\text{C}$	3500	--	--	k Hours

物理特性

外壳材料	黑色阻燃耐热塑料 (UL94V-0)
封装尺寸	19.50 x 9.80 x 12.50mm
重量	4.1g (Typ.)
冷却方式	自然空冷


EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B (EMC 推荐电路见图 4)
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B (EMC 推荐电路见图 4)
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact $\pm 8\text{KV}$ perf. Criteria B

产品特性曲线

误差包络曲线图 3.3VDC 输入


(图 1-1)

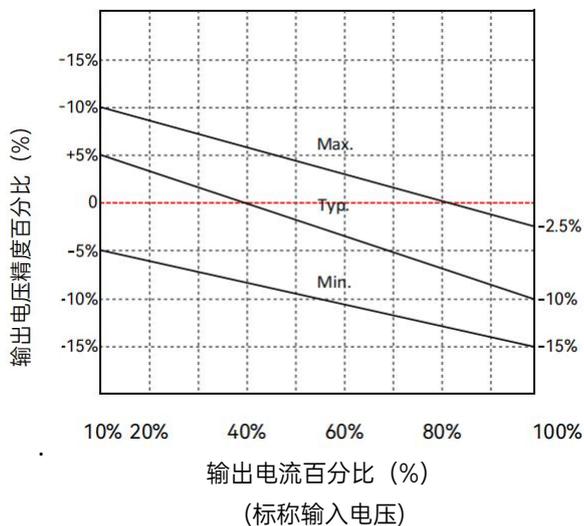

误差包络曲线图


HGS2-05D05, HGS2-12D12, HGS2-12D15

(图 1-2)

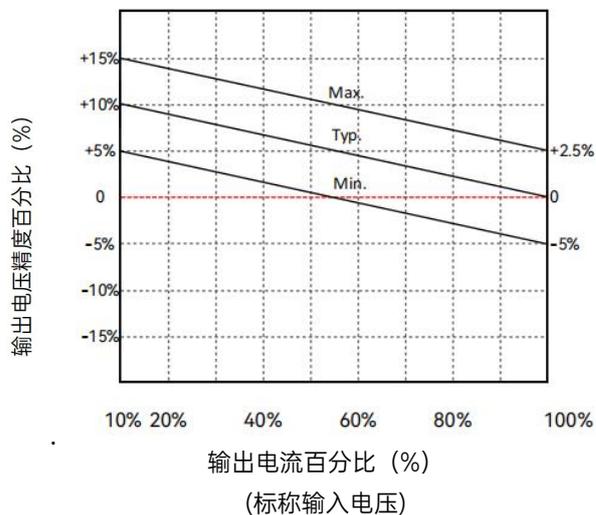


误差包络曲线图

其它输入&输出 (图 1-3)

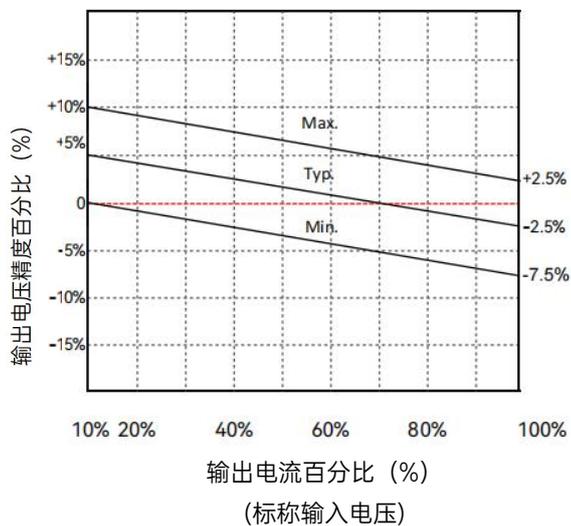

温度降额曲线图

(图 2)

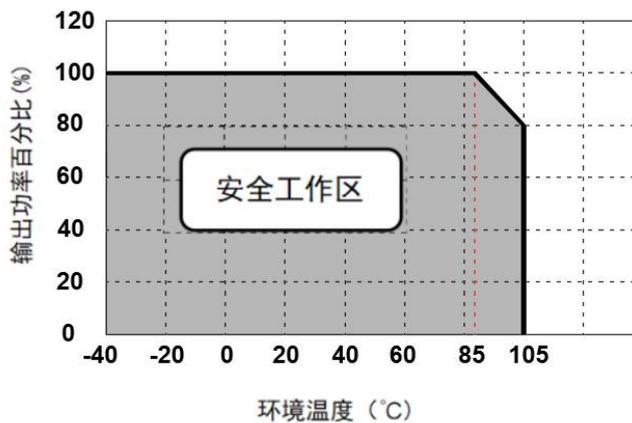

典型电路设计与应用

应用电路 (图 3)	推荐容性负载值表			
	Vin	C1	Vo	Co1/Co2
	5VDC	10uF/16V	3.3/5VDC	10uF/16V
	12VDC	10uF/25V	9VDC	10uF/25V
	15VDC	4.7uF/25V	12VDC	2.2uF/25V
	24VDC	2.2uF/50V	15VDC	1uF/25V
	--	--	24VDC	0.47uF/50V

所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前，都是按照 (图 3) 推荐的测试电路进行测试。若要求进一步减少输入输出纹波，可将输入输出外接电容 C1/Co1/Co2 加大或选用串联等效阻抗值小的电容，对于每一路输出，在确保安全可靠的工作条件下，其滤波电容的最大容值不能大于该产品的最大容性负载。

EMC 推荐电路 (图 4)	EMC 推荐参数表		
	C1,C2	4.7μF /50V	
	EMC	C3	参考图 3 中 Co1/Co2 参数
	LCM		22μH (镍锌电感)


- 注:
- 典型应用

若要求进一步减小输入输出纹波，可在输入输出端连接一个电容滤波网络，应用电路如图 3 所示。但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大，很可能造成启动问题。对于每一路输出，在确保安全可靠工作的条件下，推荐容性负载值详见表。
 - EMC 推荐电路：见图 4
 - 输出负载要求


为了确保该模块能够高效可靠的工作，使用时，其输出最小负载不能小于额定负载的 10%。若您所需功率确实较小，请在输出端并联一个电阻（电阻消耗功率与实际使用功率之和大于等于 10%的额定功率）。

外观尺寸、建议 PCB 印刷版图

外观尺寸图

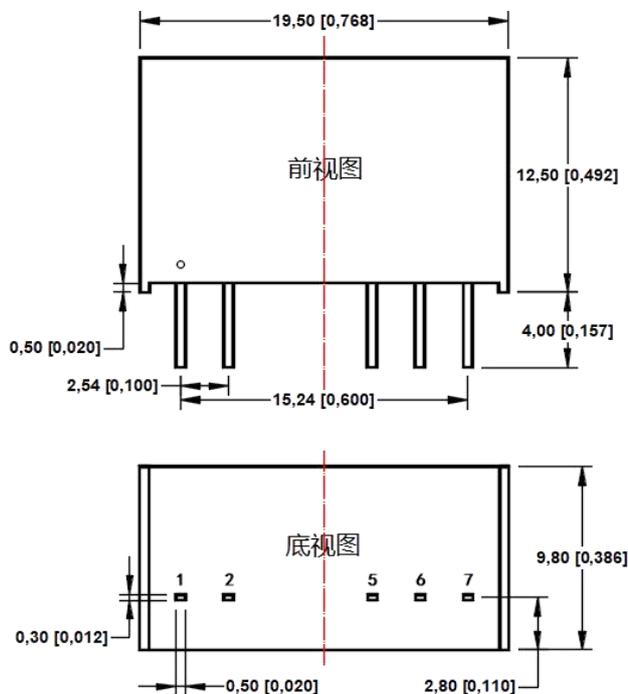

PCB 印刷版图

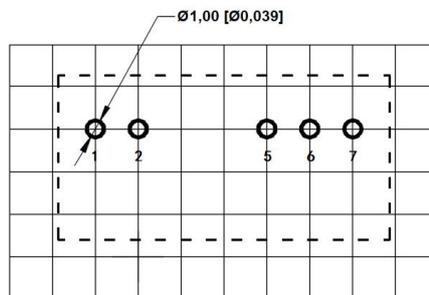

栅格距离尺寸为 2.54 x 2.54 mm

引脚定义表

引脚	功能
1	Vin
2	GND
5	-Vo
6	COM
7	+Vo

注：
 尺寸单位：mm[inch]
 端子直径公差：±0.10[±0.004]
 未标注之公差：±0.50[±0.020]

包装说明

包装信息预览表

单管产品数量(pcs/管)	静电袋产品数量(pcs/袋)	内箱产品数量(pcs/箱)	满箱产品数量(pcs)
26	260	780	3120

备注:

- ◇ 输入电压不能超过所规定范围值，否则可能造成永久性不可恢复的损坏；
- ◇ 建议在 5%以上负载使用，如果低于 5%负载，则产品的纹波指标可能超出规格，但是不影响产品的可靠性；
- ◇ 建议双路输出模块负载不平衡度： $\leq \pm 5\%$ ，如果超出 $\pm 5\%$ ，不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标，测试电路参数按应用推荐电路；
- ◇ 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
- ◇ 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^\circ\text{C}$ ，湿度 $<75\%\text{RH}$ ，标称输入电压和输出额定负载时测得；
- ◇ 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
- ◇ 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
- ◇ 产品规格变更恕不另行通知。

广东微尔科技有限公司

官网：<http://www.wierpower.com>

电话：0756-3620097

地址：珠海市高新区唐家湾镇创新海岸科技二路 10 号研发楼二楼

邮箱 E-mail

商务：sales@wierpower.com

技术：fae@wierpower.com

WIER 为广东微尔科技有限公司的注册商标。其所有的产品名称、型号、商标和品牌均为公司的财产。
广东微尔科技有限公司保留所有权利及最终解释权。