

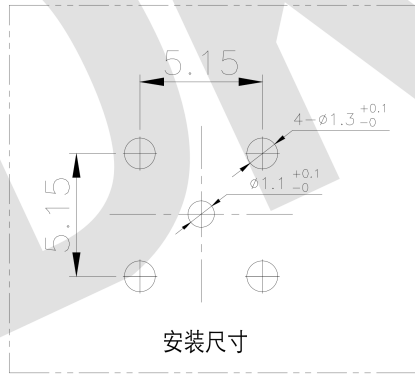


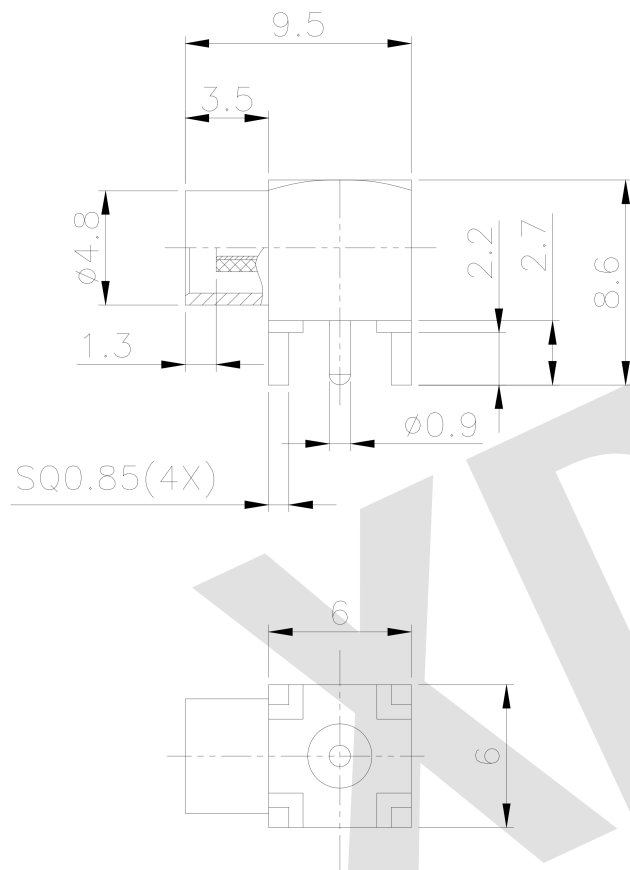


- 材质要求:
- 1.频率: 0~6GHz
  - 2.阻抗: 50Ω
  - 3.VSWR: ≤1.2
  - 4.工作电压: 335V
  - 5.耐压: 750V
  - 6.绝缘电阻: ≥1000MΩ
  - 7.接触电阻: 内导体≤3mΩ; 外导体≤2mΩ
  - 8.环境温度: -40~+125℃ (PE CABLE-40~+85℃)
  - 9.机械寿命: 500 次
  - 10.材料:
    - 外壳: 黄铜 镀金
    - 内导体: 黄铜 镀金
    - 绝缘体: 铁氟龙
  - 11.未注公差按±0.2

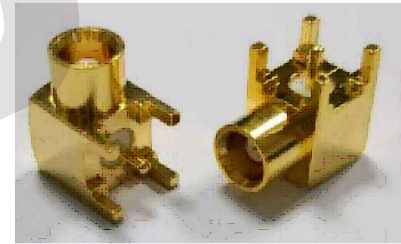

Ordering Information

XD - \*\*\* - \*\*\* - \*H - D00\* - 01

|          |          |          |             |
|----------|----------|----------|-------------|
| Series   | Type     | Height   | Product No. |
| 6A: 6A系列 | 6A: 6A系列 | 6A: 6A系列 | 6A: 6A系列    |
| 6B: 6B系列 | 6B: 6B系列 | 6B: 6B系列 | 6B: 6B系列    |
| 6C: 6C系列 | 6C: 6C系列 | 6C: 6C系列 | 6C: 6C系列    |
| 6D: 6D系列 | 6D: 6D系列 | 6D: 6D系列 | 6D: 6D系列    |

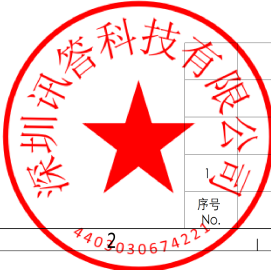

|                 |                        |                   |                   |                                                                                       |                                                  |                          |              |     |
|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----|
| <div>初版发行</div> |                        | GENERAL TOLERANCE |                   | 制 图<br>DRAWING                                                                        | XD 深圳讯答科技有限公司<br>ShenzhenXunDaTechnology Co.,Ltd |                          |              |     |
|                 |                        | DIM TOL           |                   | 审 核<br>CHECK                                                                          |                                                  |                          |              |     |
|                 |                        | X.X ±0.30         |                   | 批 准<br>APPROVAL                                                                       | 产品名称<br>TITLE                                    | MCX 弯式 插孔 带脚<br>6x6x9.5H | 版 本<br>REV.  | A   |
|                 |                        | X.XX ±0.20        |                   | 比 例<br>SCALE                                                                          | 产品料号<br>PART NO.                                 | XD-MCX-KWE-9.5H-D005-01  | 单 位<br>UNITS | mm  |
| X.XXX ±0.10     |                        | Angle ±3.0°       | 投 影<br>Projection |  | 材 料<br>MATERIAL                                  | 页 次<br>SHEET             |              | 1/1 |
| 序号<br>No.       | 变更内容<br>MODIFY CONTENT | 日期<br>MODIFY DATE |                   |                                                                                       |                                                  |                          |              |     |