

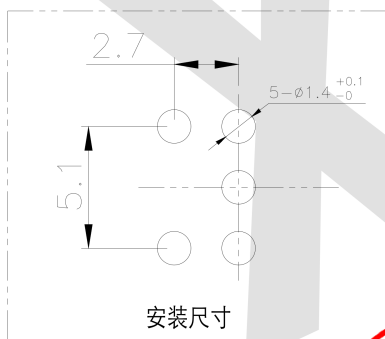




材质要求:

- 1.频率: 0~3GHz
- 2.阻抗: 50Ω
- 3.VSWR: ≤1.15
- 4.工作电压: 335V
- 5.耐压: 1000V
- 6.绝缘电阻: ≥5000MΩ
- 7.接触电阻: 内导体≤3mΩ; 外导体≤2mΩ
- 8.环境温度: -65~+165℃ (PE CABLE-40~+85℃)
- 9.机械寿命: 500次
- 10.材料:
 - 外壳: 黄铜 镀金
 - 插针: 黄铜 镀金
 - 绝缘子: PTFE
- 11.未注公差按±0.2

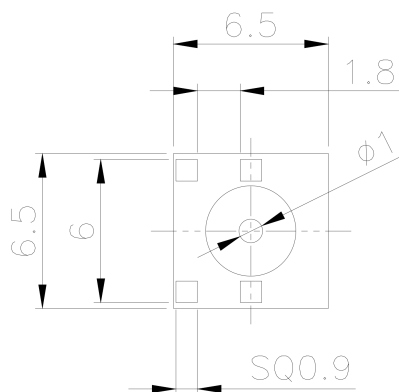

Ordering Information

XD - *** - *** - *H - D00* - 01

Series
SMA直插式
SMA直插式
MCX直插式
MMCX直插式


Type
SMA直插式
SMA直插式
SMA直插式
SMA直插式

Height
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

Pin
Pin
Pin
Pin

Product
Product
Product
Product

Part
Part
Part
Part



GENERAL TOLERANCE

制图
DRAWING

01

DIM TOL

审核
CHECK

X.X ±0.30

批准
APPROVAL

X.XX ±0.20

比例
SCALE

X.XXX ±0.10

投影
Projection

Angle ±3.0°

材料
MATERIAL



深圳讯答科技有限公司
ShenzhenXunDaTechnology Co.,Ltd

产品名称 TITLE	SMA 直插 带脚偏心 6.5x6.5x13.5H	版本 REV.	A
产品料号 PART NO.	XD-SMA-KE-13.5H-DP007-01	单位 UNITS	mm
材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1