

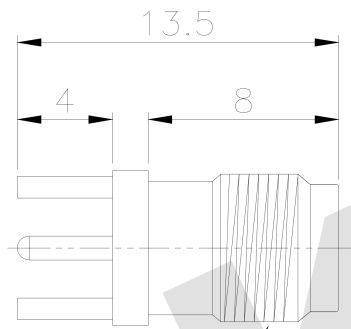


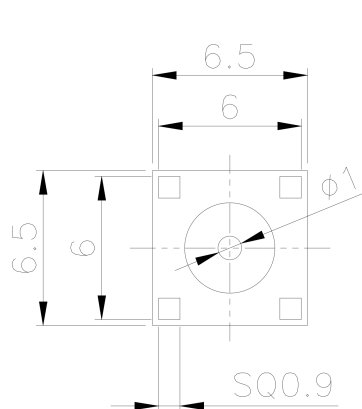

1/4-36UNEF

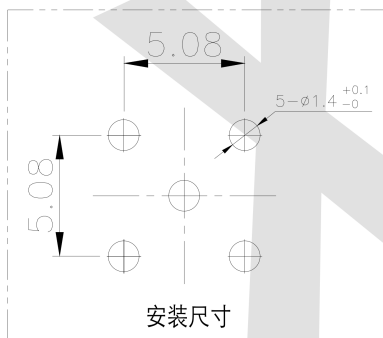

安装尺寸

材质要求:

- 1.频率: 0~3GHz
- 2.阻抗: 50Ω
- 3.VSWR: ≤1.15
- 4.工作电压: 335V
- 5.耐压: 1000V
- 6.绝缘电阻: ≥5000MΩ
- 7.接触电阻: 内导体≤3mΩ; 外导体≤2mΩ
- 8.环境温度: -65~+165℃ (PE CABLE-40~+85℃)
- 9.机械寿命: 500次
- 10.材料:
 - 外壳: 黄铜 镀金
 - 插针: 黄铜 镀金
 - 绝缘子: PTFE
- 11.未注公差按±0.2



Ordering Information

XD - *** - *** - *H - D00* - 01

Series
SMA直插式
SMA直插式
SMA直插式
SMA直插式

Type
SMA直插式
SMA直插式
SMA直插式
SMA直插式

Height
(mm)
SMA直插式
SMA直插式
SMA直插式
SMA直插式

Pin No.
SMA直插式
SMA直插式
SMA直插式
SMA直插式

Product No.
SMA直插式
SMA直插式
SMA直插式
SMA直插式



GENERAL TOLERANCE

制图

01

DIM TOL

审核

X.X ±0.30

CHECK

X.XX ±0.20

批准

X.XXX ±0.10

APPROVAL

Angle ±3.0°

比例

投影



深圳讯答科技有限公司

ShenzhenXunDaTechnology Co.,Ltd

产品名称

SMA 直插 带脚

版本

REV.

A

产品料号

XD-SMA-KE-13.5H-D006-01

单位

UNITS

mm

材料

MATERIAL

页次

SHEET

1/1