| 版次 | 变更摘要 | 日期 |
|---|---|---|
| 0 | 新产品发行 | 2017/11/03 |
| 1 | 料号变更 | 2024/08/30 |

| 序号 | 品名 | 材质 |
|---|---|---|
| ① | 1.5- L型卧式WTB胶芯 | LCP UL94V-0 自然色 |
| ② | 1.5- L型卧式WTB端子 | 铜合金/表面镀锡 |
| ③ | 1.5- L型卧式WTB焊片 | 铜合金/表面镀锡 |

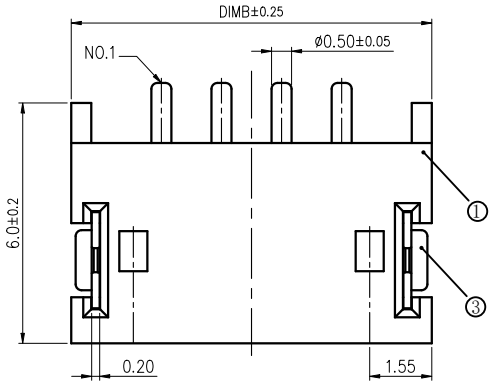


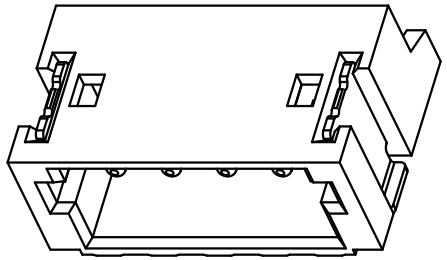

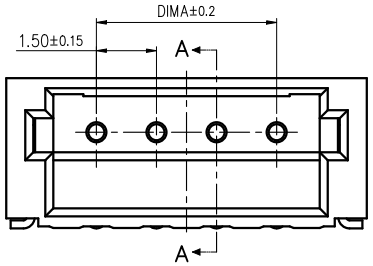


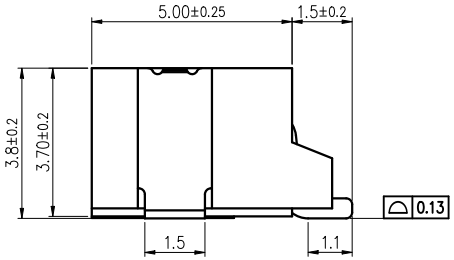





SECTION A-A

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围：-25° C～85° C.
3. 额定电压：100V，AC/DC.
4. 接触电阻：≤0.02Ω.
5. 绝缘电阻:≥500MΩ.
6. 额定电流:1A ,AC/DC.
7. 产品料号:

WT150L1W-** * *-***

- NO OF CKT(产品PIN数)
- Plating(电镀方式)
  - 0:端子全雾锡
  - 1.端子全金(G/F OVERALL)
  - 3:端子全亮锡
- Packing(包装方式)
  - T:TUBE管装
  - R:TAPE & REEL卷装
- 流水码

适用线路板

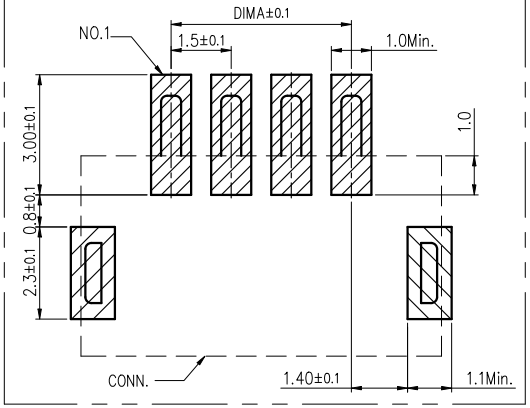


| CKT | DIM A | DIM B | CKT | DIM A | DIM B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.50 | 6.00 | 12 | 16.50 | 21.00 |
| 3 | 3.00 | 7.50 | 13 | 18.00 | 22.50 |
| 4 | 4.50 | 9.00 | 14 | 19.50 | 24.00 |
| 5 | 6.00 | 10.50 | 15 | 21.00 | 25.50 |
| 6 | 7.50 | 12.00 | 16 | 22.50 | 27.00 |
| 7 | 9.00 | 13.50 | 17 | 24.00 | 28.50 |
| 8 | 10.50 | 15.00 | 18 | 25.50 | 30.00 |
| 9 | 12.00 | 16.50 | 19 | 27.00 | 31.50 |
| 10 | 13.50 | 18.00 | 20 | 28.50 | 33.00 |
| 11 | 15.00 | 19.50 | | | |

RoHS

一般公差(TOLERANCE)
X. ±.50 .XX ±.10
.X ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°

ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO.,LTD

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品名 (TITLE) 1.50 Pitch L型卧式WTB | | 制图 (DR) | ANLAN |
| | | 校对 (CHKD) | 田峰 |
| 料号 (DWG.NO) WT150L1W-****-*** | | 审核 (APPD) | 黄志明 |
| 比例 (SCALE) | 单位 (UNITS) mm | 张数 (SHEET) 1 OF 1 | SIZE A4 / REV A |