版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2017/2/10
1	料号变更	2024/09/25

序号	品名	材质
①	1.25- H型卧式WTB胶芯	PA6T UL94V-0 米黄色
②	1.25- H型立式WTB端子	铜合金/表面镀锡
③	1.25- H型卧式WTB焊片	铜合金/表面镀锡
④	1.25- H型立式WTB吸盖	LCP UL94V-0 自然色

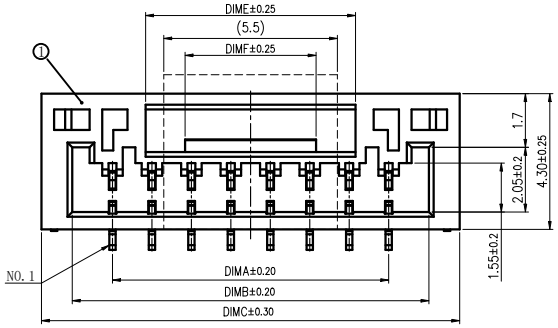



WITH COVER



SECTION A-A

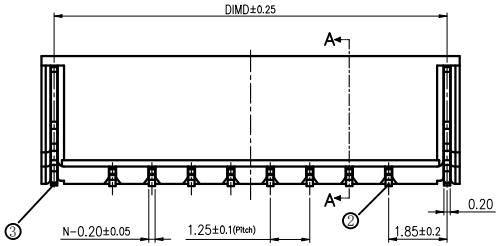



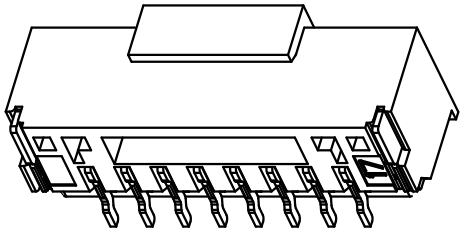

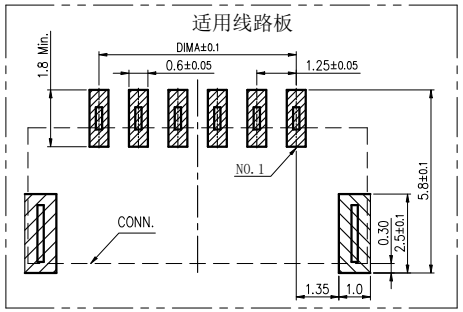

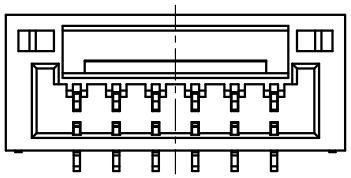

2～6 Pin

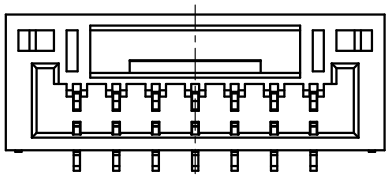

7 Pin

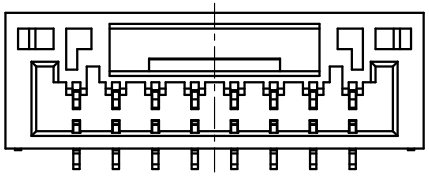

8～13 Pin

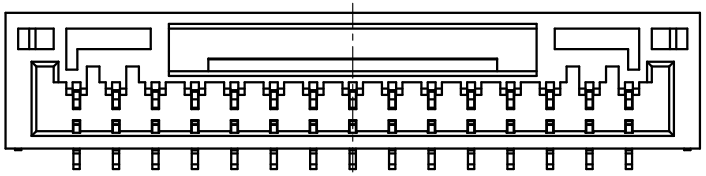

14～16 Pin

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围：-25° C～85° C.
3. 额定电压：50V AC,DC.
4. 耐电压：500V AC/minute.
5. 接触电阻：≤0.02Ω.
6. 绝缘电阻：≥100MΩ.
7. 额定电流：1A AC,DC.
8. 产品料号:

WT125H1L—** * *—***

- NO OF CKT(产品PIN数)
- Plating(电镀方式)
  - 1:端子全金(G/F OVERALL)
  - 3:端子全亮锡
- Packing(包装方式)
  - T:TUBE管装
  - R:TAPE & REEL卷装
  - C:TAPE & REEL WITH COVER加吸盖卷装
- 流水码

CKT	A	B	C	D	E	F
2	1.25	3.80	5.75	4.95	2.15	0.75
3	2.50	5.05	7.00	6.20	3.40	2.00
4	3.75	6.30	8.25	7.45	4.65	3.25
5	5.00	7.55	9.50	8.70	5.90	4.50
6	6.25	8.80	10.75	9.95	7.15	5.75
7	7.50	10.05	12.00	11.20	6.65	4.15
8	8.75	11.30	13.25	12.45	6.65	4.15
9	10.00	12.55	14.50	13.70	7.90	5.40
10	11.25	13.80	15.75	14.95	9.15	6.65
11	12.50	15.05	17.00	16.20	10.40	7.90
12	13.75	16.30	18.25	17.45	11.65	9.15
13	15.00	17.55	19.50	18.70	12.90	10.40
14	16.25	18.80	20.75	19.95	11.65	9.15
15	17.50	20.05	22.00	21.20	11.65	9.15
16	18.75	21.30	23.25	22.45	11.65	9.15

RoHS

一般公差(TOLERANCE)
X. ±.50 .XX ±.10
.X ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°

ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO.,LTD

品名 (TITLE)	1.25 Pitch H型立式WTB	制图 (DR)	ANLAN
		校对 (CHKD)	田峰
料号 (DWG.NO)	WT125H1L-****-***	审核 (APPD)	黄志明
比例 (SCALE)	单位 (UNITS) mm	张数 (SHEET) 1 OF 1	SIZE A4 / REV A