

2W, 定电压输入, 隔离非稳压单路输出

DC-DC 模块电源



CE RoHS
EN62368-1



产品选型

F 05 05 XT - 2W R3

产品版本
产品功率
封装形式
输出电压
输入电压
产品系列

产品特点

- 体积小、功率密度高
- 效率高, 输出纹波噪声低
- 热稳定性能好, 温度特性好
- 工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
- 可靠性高 (MTBF ≥ 350 万小时)
- 小型 SMD 封装, 国际标准引脚
- 环保设计, 符合 ROHS 指令
- 100%老化测试
- 输出可持续短路保护, 自恢复
- 输入空载电流 4mA (typ)

应用范围

F_XT-2WR3 系列产品是专门针对线路上分布式电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电源应用场合而设计。该产品适用于:

- 1) 输入电源的电压比较稳定 (电压变化范围 $\pm 10\%V_{in}$);
- 2) 输入输出之间要求隔离 (隔离电压 $\leq 3000\text{VDC}$);
- 3) 对输出电压稳定性和输出纹波噪声要求不高; 如: 纯数字电路, 一般低频模拟电路, 继电器驱动电路等。

产品型号列表

型号	额定输入电压 (VDC)		输出电压 (VDC)	输出电流 (mA)		满载效率 Min/Typ (%)	最大容性负载 (uF)
	标称	范围		最小	最大		
F0303XT-2WR3	3.3	2.97~3.63	3.3	0	400	79/82	2400
F0305XT-2WR3			5	0	400	81/83	2400
F0309XT-2WR3			9	0	222	82/84	1000
F0312XT-2WR3			12	0	167	83/85	820
F0503XT-2WR3	5	4.5~5.5	3.3	0	400	80/83	2400
F0505XT-2WR3			5	0	400	82/85	2400
F0509XT-2WR3			9	0	222	82/85	1000
F0512XT-2WR3			12	0	167	83/86	820
F0515XT-2WR3			15	0	133	84/87	680
F0524XT-2WR3			24	0	83	84/87	560
F1203XT-2WR3	12	10.8~13.2	3.3	0	400	80/83	2400
F1205XT-2WR3			5	0	400	82/85	2400
F1209XT-2WR3			9	0	222	83/86	1000
F1212XT-2WR3			12	0	167	83/86	820

F1215XT-2WR3			15	0	133	84/87	680
F1224XT-2WR3			24	0	83	85/88	560
F1505XT-2WR3	15	13.5~16.5	5	0	400	82/85	2400
F1512XT-2WR3			12	0	167	84/87	820
F1515XT-2WR3			15	0	133	85/88	680
F2405XT-2WR3	24	21.6~26.4	5	0	400	83/86	2400
F2409XT-2WR3			9	0	222	84/87	1000
F2412XT-2WR3			12	0	167	84/87	820
F2415XT-2WR3			15	0	133	85/88	680
F2424XT-2WR3			24	0	83	86/89	560

输入特性

项目	工作条件	最小	典型	最大	单位
输入浪涌电压 (1sec. max.)	3.3VDC 输入	-0.7	—	5	VDC
	5VDC 输入	-0.7	—	9	
	12VDC 输入	-0.7	—	18	
	15VDC 输入	-0.7	—	21	
	24VDC 输入	-0.7	—	30	
输入电流 (满载/空载)	3.3VDC 输入	—	773/4	--/10	mA
	5VDC 输入	—	506/4	--/7	
	12VDC 输入	—	208/4	--/7	
	15VDC 输入	—	167/4	--/7	
	24VDC 输入	—	104/4	--/7	
输入反射电流		—	15	—	
输入滤波器类型		电容器滤波			
热插拔		不支持			

输出特性

项目	工作条件	最小	典型	最大	单位
输出功率	建议 10% 负载以上去使用	0	—	2	W
输出电压精度		见误差包络曲线图			
线性电压调节率	额定负载下, 输入电压变化 $\pm 1\%$	3.3V 输出	—	1.5	--
		其他电压输出	—	1.2	
负载调节率	标称输入下, 负载从 10% 到 100% 变化	3.3V 输出	—	14	%
		5V 输出	—	8	
		9V 输出	—	6	
		12V 输出	—	5	
		15V 输出	—	5	

	24 输出	——	4	——	
温度漂移系数	额定负载下	——	——	±0.03	%/°C
纹波&噪声*	带宽 20MHz，采用平行线法	——	50	100	mVp-p
输出短路保护		可持续，自恢复			

注：* 纹波&噪声的测试方法采用平行线法测试。

一般特性					
项目	条件	最小	典型	最大	单位
绝缘电阻	输入-输出，绝缘电压 500VDC	1000	——	——	MΩ
绝缘电压	输入-输出，测试时间 60S，漏电流<1mA	3000	——	——	VDC
隔离电容	输入-输出，100KHz/0.1V	——	20	——	pF
开关频率	额定输入电压，满载	——	220	——	KHz
MTBF	MIL-HDBK-217F@25℃	3500	——	——	K hours
重量		——	1.6	——	g
大小尺寸		13.30*8.50*7.25			mm
外壳材质	黑色阻燃耐热塑料（UL94-V0）				








环境特性					
项目	工作条件	最小	典型	最大	单位
存储湿度	无凝结	5	——	95	%RH
工作温度	温度≥85℃ 降额使用（见温度曲线图 3）	-40	——	105	℃
存储温度		-55	——	125	
工作时外壳温升	Ta=25℃，输入标称，输出满载	——	15	25	
回流焊温度	峰值温度 Tc≤245℃，217℃ 以上时间最大为 60s，请参考 IPC/JEDECJ-STD-020D.1 标准				
冷却方式	自然风冷				

EMC 特性		
EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B (见推荐电路图 2)
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B (见推荐电路图 2)
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact±4kV perf.Criteria B

注意事项：

1. 本文数据除特殊说明外，都是在 Ta=25°C，湿度<75%RH，输入标称电压和输出额定负载时测得；
2. 本产品不支持热插拔，不能并联使用；
3. 我司可提供产品定制，具体情况可直接与我司人员联系；
4. 产品规格变更恕不另行通知。

产品特性曲线图

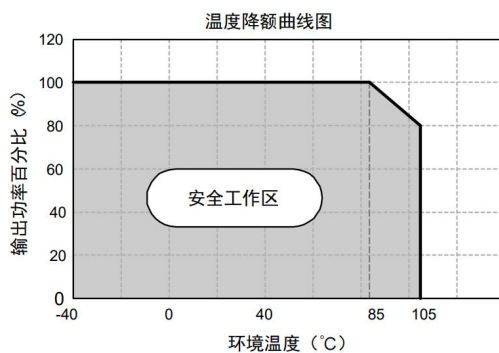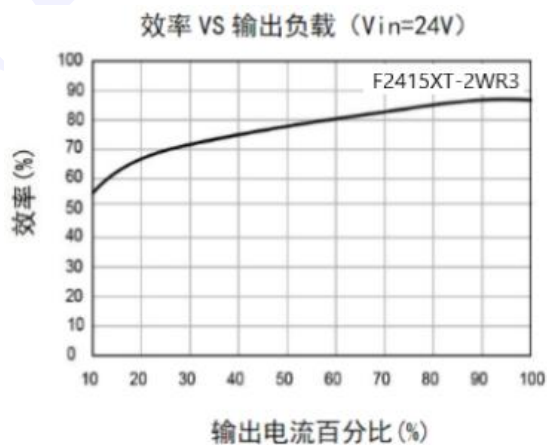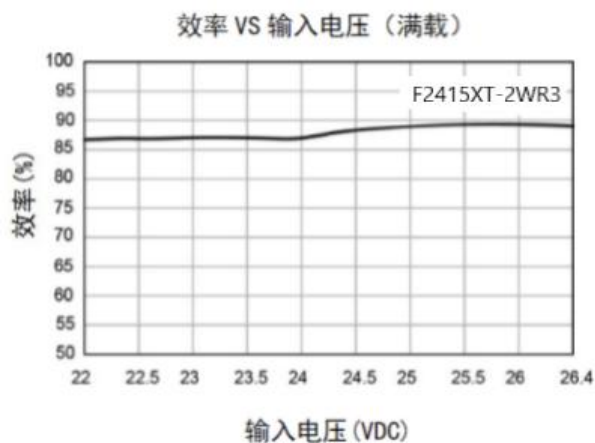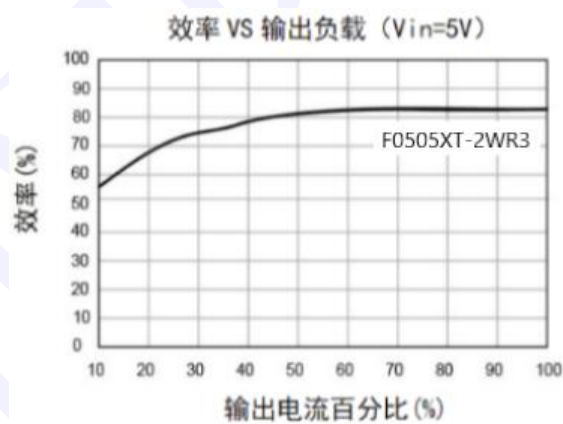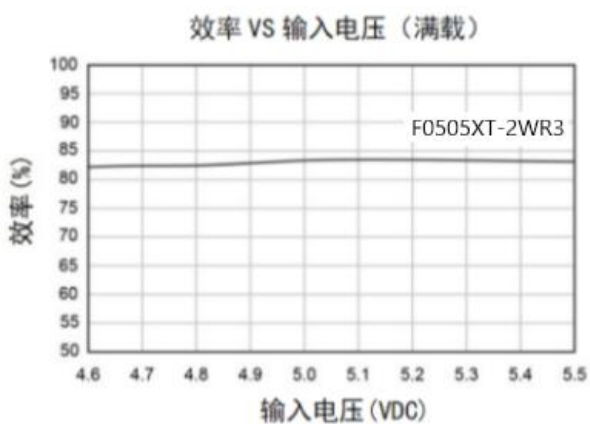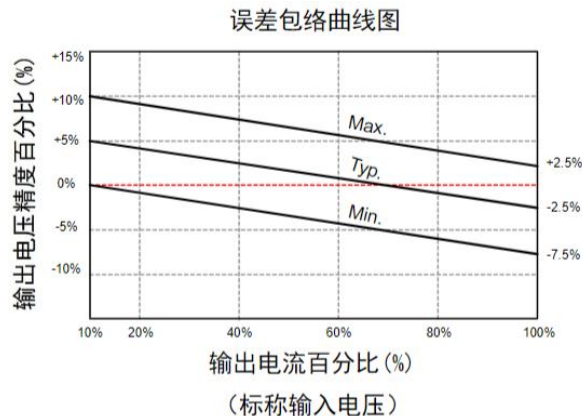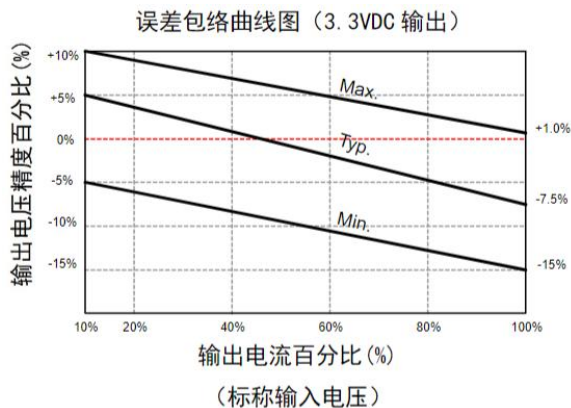

设计应用电路推荐

1. 典型应用：

若要求进一步减少输入输出纹波，可在输入输出端连接一个电容滤波网络，应用电路如下图 1 所示。但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大，可能会造成启动不良问题。对于每一路输出，在确保安全可靠工作的条件下，推荐容性负载值如下表所示。

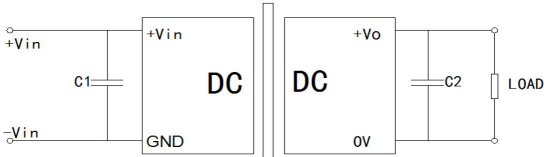


图 1

输入电压	外接电容 C1	输出电压	外接电容 C2
3.3VDC	4.7uF	3.3VDC	10uF
5VDC	4.7uF	5VDC	10uF
12VDC	2.2uF	9VDC	4.7uF
15VDC	2.2uF	12/15VDC	2.2uF
24VDC	1uF	24VDC	1uF

2. EMC 典型推荐电路



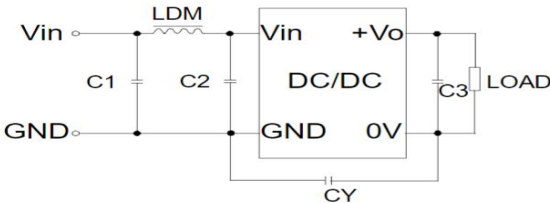


图 2

EMC 推荐电路参数值表		
EMI	C1/C2	4.7uF
	C3	参考上图 1 中 C2 参数
	LDM	6.8uH
	CY	1nF/4KV

外观尺寸、建议印刷版图

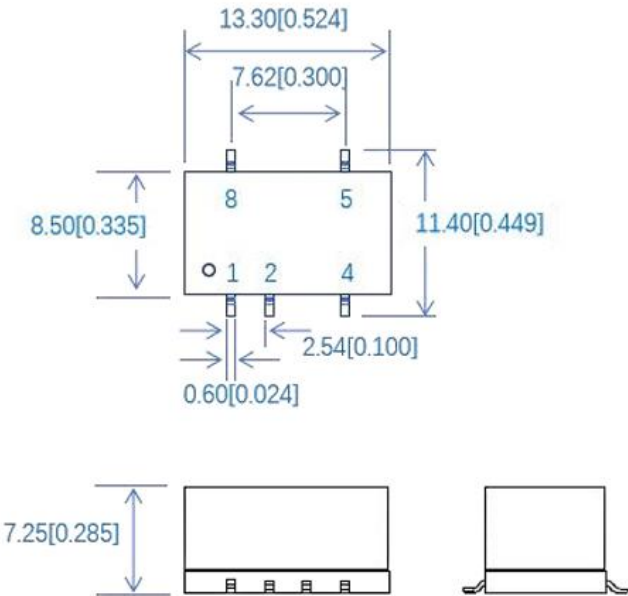

引脚	定义
1	GND
2	Vin
4	0V
5	+Vo
8	NC


尺寸单位：mm[inch]

端子截面积公差：±0.1 [±0.004]


未标注公差：±0.5 [±0.020]

NC：不能与外部任何电路链接


产品包装



38 Pieces/Tube



2090 Pieces/Inner box



10450 Pieces/Outer box

广州恒浦电子科技有限公司

地址：广州市新塘镇下基市场南区4路19号四楼

电话：020-28109451

传真：020-26219733

邮箱：sales@heniper.com.cn

网址：www.heniper.com.cn