


2W，定电压输入，隔离非稳压单路输出

DC-DC 模块电源




EN62368-1



产品选型

F 05 05 D - 2W R2

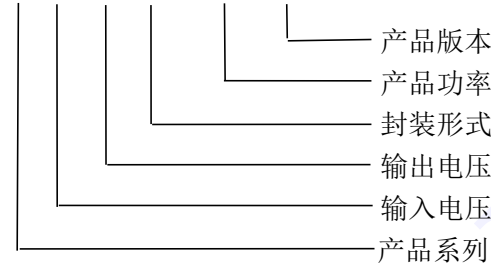

产品特点

- 体积小、功率密度高
- 效率高，输出纹波噪声低
- 热稳定性能好，温度特性好
- 工作温度范围：-40℃~+105℃
- 可靠性高（MTBF≥350 万小时）
- 国际标准 DIP 封装，节省 PCB 空间
- 环保设计，符合 ROHS 指令
- 100%老化测试
- 输出可持续短路保护，自恢复
- 输入空载电流 4mA (typ)

应用范围

F_D-2WR2 系列产品是专门 针对线路上分
布式电源系统中需要产生一组与输入电源
隔离的电源应用场合而设计。该产品适用于：
1) 输入电源的电压比较稳定（电压变化
范围±10%Vin）；
2) 输入输出之间要求隔离（隔离电压
≤3000VDC）；
3) 对输出电压稳定性和输出纹波噪声要求不
高；如：纯数字电路，一般低频模拟电路，继
电器驱动电路等。

产品型号列表

型号	额定输入电压（VDC）		输出电压 （VDC）	输出电流（mA）		满载效率 Min/Typ（%）	最大容性 负载（uF）
	标称	范围		最小	最大		
F0303D-2WR2	3.3	2.97~3.63	3.3	0	400	79/82	2400
F0305D-2WR2			5	0	400	81/83	2400
F0309D-2WR2			9	0	222	82/84	1000
F0312D-2WR2			12	0	167	83/85	820
F0503D-2WR2	5	4.5~5.5	3.3	0	400	80/83	2400
F0505D-2WR2			5	0	400	82/85	2400
F0509D-2WR2			9	0	222	82/85	1000
F0512D-2WR2			12	0	167	83/86	820
F0515D-2WR2			15	0	133	84/87	680
F0524D-2WR2			24	0	83	84/87	560
F1203D-2WR2	12	10.8~13.2	3.3	0	400	80/83	2400
F1205D-2WR2			5	0	400	82/85	2400
F1209D-2WR2			9	0	222	83/86	1000
F1212D-2WR2			12	0	167	83/86	820

F1215D-2WR2			15	0	133	84/87	680
F1224D-2WR2			24	0	83	85/88	560
F1505D-2WR2	15	13.5~16.5	5	0	400	82/85	2400
F1512D-2WR2			12	0	167	84/87	820
F1515D-2WR2			15	0	133	85/88	680
F2405D-2WR2	24	21.6~26.4	5	0	400	83/86	2400
F2409D-2WR2			9	0	222	84/87	1000
F2412D-2WR2			12	0	167	84/87	820
F2415D-2WR2			15	0	133	85/88	680
F2424D-2WR2			24	0	83	86/89	560

输入特性

项目	工作条件	最小	典型	最大	单位
输入浪涌电压 (1sec. max.)	3.3VDC 输入	-0.7	—	5	VDC
	5VDC 输入	-0.7	—	9	
	12VDC 输入	-0.7	—	18	
	15VDC 输入	-0.7	—	21	
	24VDC 输入	-0.7	—	30	
输入电流 (满载/空载)	3.3VDC 输入	—	773/4	--/10	mA
	5VDC 输入	—	506/4	--/7	
	12VDC 输入	—	208/4	--/7	
	15VDC 输入	—	167/4	--/7	
	24VDC 输入	—	104/4	--/7	
输入反射电流		—	15	—	
输入滤波器类型		电容器滤波			
热插拔		不支持			

输出特性

项目	工作条件	最小	典型	最大	单位
输出功率	建议 10% 负载以上去使用	0	—	2	W
输出电压精度		见误差包络曲线图			
线性电压调节率	额定负载下, 输入电压变化 $\pm 1\%$	3.3V 输出	—	1.5	--
		其他电压输出	—	1.2	
负载调节率	标称输入下, 负载从 10% 到 100% 变化	3.3V 输出	—	14	%
		5V 输出	—	8	
		9V 输出	—	6	
		12V 输出	—	5	
		15V 输出	—	5	

	24 输出	——	4	——	
温度漂移系数	额定负载下	——	——	±0.03	%/°C
纹波&噪声*	带宽 20MHz, 采用平行线法	——	50	100	mVp-p
输出短路保护		可持续, 自恢复			

注: * 纹波&噪声的测试方法采用平行线法测试。

一般特性					
项目	条件	最小	典型	最大	单位
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	——	——	MΩ
绝缘电压	输入-输出, 测试时间 60S, 漏电流<1mA	3000	——	——	VDC
隔离电容	输入-输出, 100KHz/0.1V	——	20	——	pF
开关频率	额定输入电压, 满载	——	270	——	KHz
MTBF	MIL-HDBK-217F@25℃	3500	——	——	K hours
重量		——	2.4	——	g
大小尺寸		19.90*10.00*7.10			mm
外壳材质	黑色阻燃耐热塑料（UL94-V0）				








环境特性					
项目	工作条件	最小	典型	最大	单位
存储湿度	无凝结	5	——	95	%RH
工作温度	温度≥85℃ 降额使用（见温度曲线图）	-40	——	105	℃
存储温度		-55	——	125	
工作时外壳温升	Ta=25℃，输入标称，输出满载	——	25	——	
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm，操作 10 秒	——	——	300	
冷却方式	自然风冷				

EMC 特性		
EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B (见推荐电路图 2)
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B (见推荐电路图 2)
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Air±8kV, Contact±6kV perf.Criteria B

注意事项:

1. 本文数据除特殊说明外, 都是在 Ta=25°C, 湿度<75%RH, 输入标称电压和输出额定负载时测得;
2. 本产品不支持热插拔, 不能并联使用;
3. 我司可提供产品定制, 具体情况可直接与我司人员联系;
4. 产品规格变更恕不另行通知。

产品特性曲线图

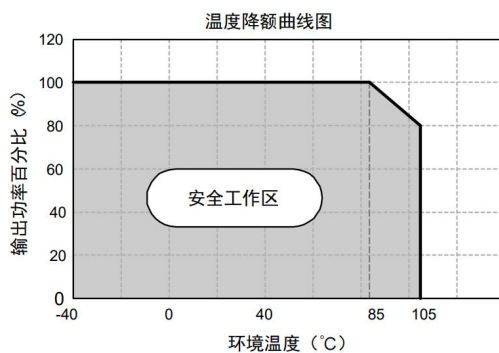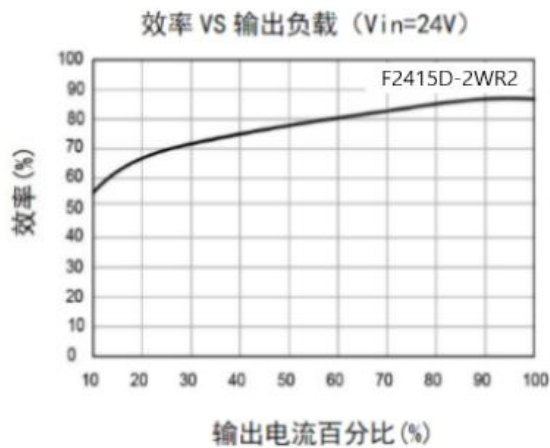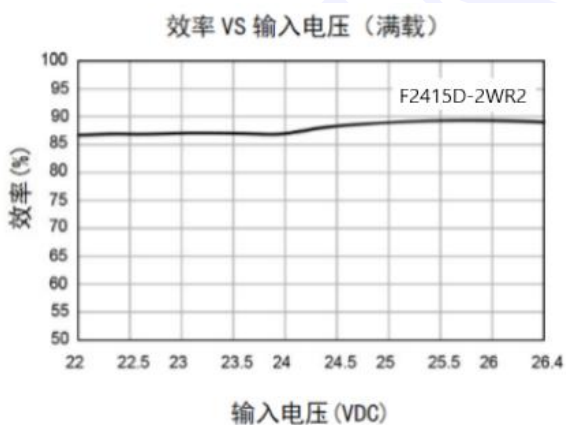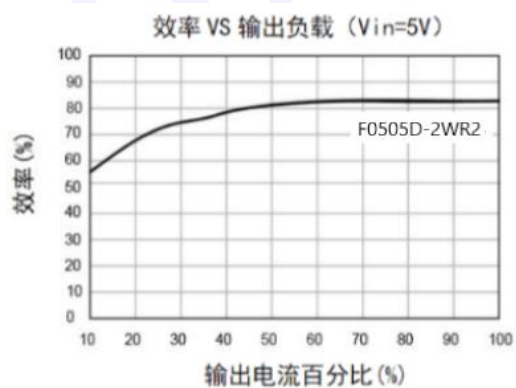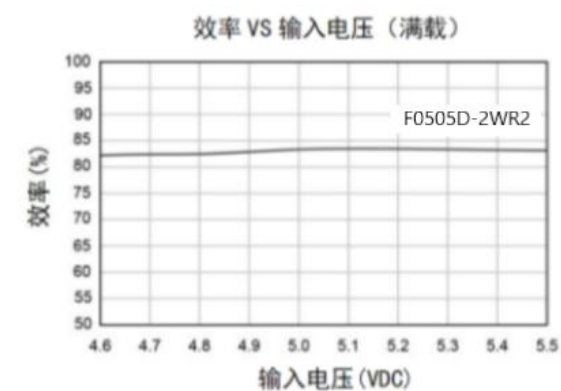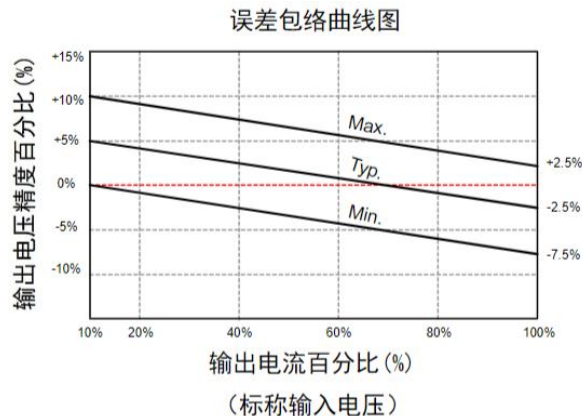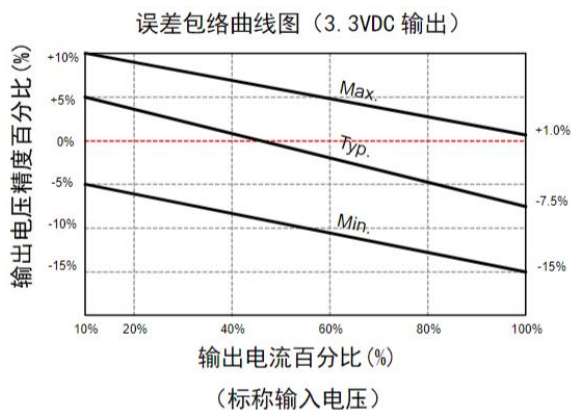

设计应用电路推荐

1. 典型应用：

若要求进一步减少输入输出纹波，可在输入输出端连接一个电容滤波网络，应用电路如下图 1 所示。但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大，可能会造成启动不良问题。对于每一路输出，在确保安全可靠工作的条件下，推荐容性负载值如下表所示。

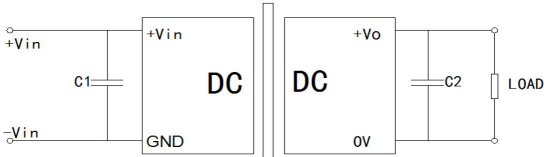


图 1

输入电压	外接电容 C1	输出电压	外接电容 C2
3.3VDC	4.7uF	3.3VDC	10uF
5VDC	4.7uF	5VDC	10uF
12VDC	2.2uF	9VDC	4.7uF
15VDC	2.2uF	12/15VDC	2.2uF
24VDC	1uF	24VDC	1uF

2. EMC 典型推荐电路


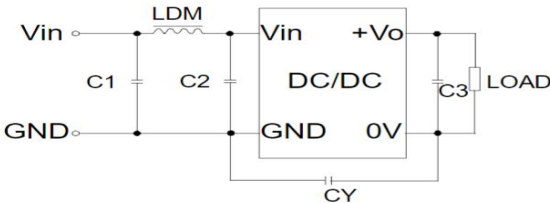


图 2


EMC 推荐电路参数值表		
EMI	C1/C2	4.7uF
	C3	参考上图 1 中 C2 参数
	LDM	6.8uH
	CY	1nF/4KV

外观尺寸、建议印刷版图

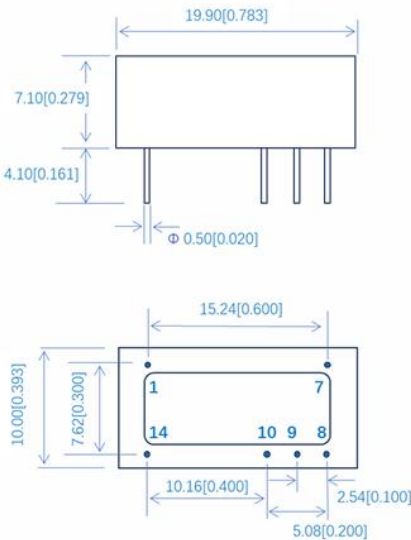

引脚	定义
1	GND
7	NC
8	+Vo
9	No Pin
10	0V
14	Vin

PCB Layout 设计推荐

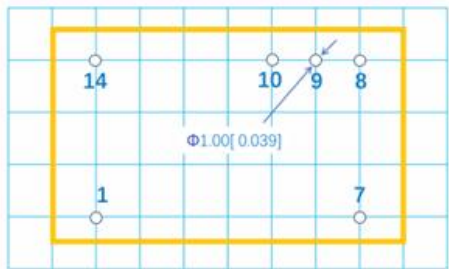

尺寸单位：mm[inch]

端子截面面积公差：±0.1[±0.004]

未标注公差：±0.3[±0.012]

广州恒浦电子科技有限公司

地址：广州市新塘镇下基市场南区 4 路 19 号四楼

电话：020-28109451

传真：020-26219733

邮箱：sales@heniper.com.cn

网址：www.heniper.com.cn