

特点

- ◆最大输出电流： 200mA
- ◆输入输出电压差： 200mV@100mA
- ◆最大输入电压： 7V
- ◆输出电压范围： 0.9V ~ 5.0V
- ◆低功耗： 1.0 μ A Typ.
- ◆功能保护： 过流保护、短路保护
- ◆输出电容： 可适用陶瓷电容

应用范围

- ◆ 以电池供电的设备的稳压电源
- ◆ 家电产品的稳压电源
- ◆ 携带通信设备、数码相机、数码音响设备的稳压电源

概述

TP121C系列是高精度、低功耗、低压差，3端CMOS降压型电压稳压器。TP121C系列在输入输出电压差极小的情况下提供200mA的输出电流，并且仍能保持良好的调整率。TP121C系列具有很低的静态偏置电流 1.0 μ A Typ

TP121C系列集成了过流保护和短路保护。

TP121C系列可适用小体积的低ESR陶瓷电容。

TP121C系列采用激光修调技术，输出电压可选范围从0.9V到5.0V，0.1V增量。


选型指南

TP121C30D4


S3L: SOT23-3L Package
T3: SOT89-3 Package
D4: DFN1X1-4 Package

Output voltage: 12=1.2V
15=1.5V
18=1.8V
25=2.5V
28=2.8V
30=3.0V
33=3.3V

典型应用

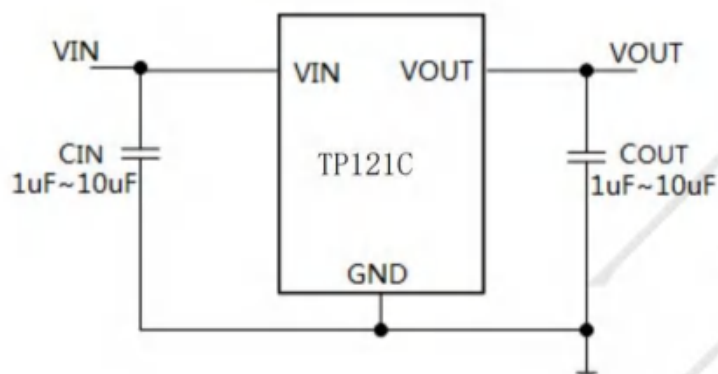

管脚分布图

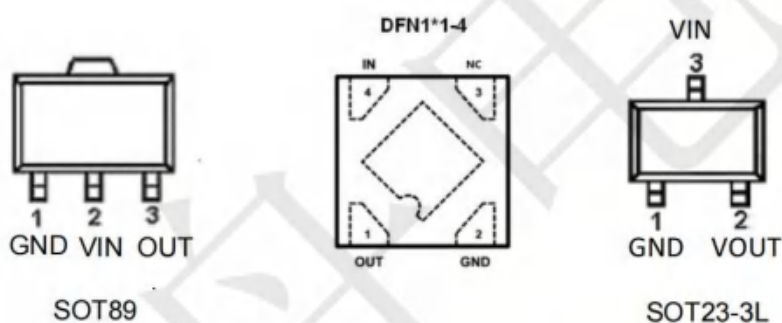

管脚描述

Pin Number			Pin Name	Pin Function
DFN1X1-4	SOT89-3	SOT23-3L		
2	1	1	GND	Ground
4	2	3	V _{IN}	Power Input Pin
1	3	2	V _{OUT}	Output Pin
3	--	--	NC	No Internal Connection

ESD与Latch-up等级

人体模型ESD级别	4000V
机器模型ESD级别	400 V
Latcu-up 级别	400mA

极限参数

参数	符号	极限值	单位
VIN 脚电压	VIN	-0.3 ~ +7.0	V
VOUT 脚电流	IOUT	500 ⁽¹⁾	mA
VOUT 脚电压	VOUT	GND-0.3 ~ VIN+0.3	V
最大功耗	SOT23	150	mW
		300 (增加 PCB 散热) ⁽²⁾	
	SOT23_3L	300	
		600 (增加 PCB 散热) ⁽²⁾	
	SOT89	500	
		1000 (增加 PCB 散热) ⁽²⁾	
工作环境温度	Topr	-25 ~ +85	°C
存贮温度	Tstg	-40 ~ +125	°C
焊接温度和时间	Tsolder	260°C, 10s	°C

注释(1): $I_{OUT} \leq P_d / (V_{IN} - V_{OUT})$

(2): 增加PCB散热参数仅供参考, 具体以实际为准

主要参数及工作特性

TP121C09 (VIN=2.4V, CIN=1uF~10uF, COUT=1uF~10uF, Ta=25°C, 除特别指定)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压	VIN				7.0	V
静态电流	IQ			1.0		uA
输出电压	VOUT	VIN = 2.4V, IOUT=30mA	0.87	0.9	0.93	V
最大输出电流	IOUT (max)	VIN = 2.4V	200			mA
负载特性	ΔV_{OUT}	VIN=2.4V, 1mA ≤ IOUT ≤ 100mA		15		mV
		VIN=2.4V, 1mA ≤ IOUT ≤ 200mA		30		mV
压差	Vdif1	IOUT = 30mA		600		mV
	Vdif2	IOUT = 100mA		850		mV
电源电压调整率	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} * V_{OUT}}$	IOUT = 30mA, 2.4 ≤ VIN ≤ 7V		0.05		%/V
短路电流	ISHORT	VIN = 2.6V		50		mA
过流保护电流	ILIMIT	VIN = 2.6V		300		mA

TP121C12 (VIN=2.7V, CIN=1uF~10uF, COUT=1uF~10uF, Ta=25°C, 除特别指定)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压	VIN				7.0	V
静态电流	IQ			1.0		uA
输出电压	VOUT	VIN =2.7V, IOUT=30mA	1.17	1.2	1.23	V
最大输出电流	IOUT (max)	VIN =2.7V	200			mA
负载特性	ΔV_{OUT}	VIN=2.7V, 1mA≤IOUT≤100mA		15		mV
		VIN=2.7V, 1mA≤IOUT≤200mA		30		mV
压差	Vdif1	IOUT =30mA		320		mV
	Vdif2	IOUT =100mA		600		mV
电源电压调整率	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} * V_{OUT}}$	IOUT =30mA, 2.7≤VIN≤7V		0.05		%/V
短路电流	ISHORT	VIN =2.7V		50		mA
过流保护电流	ILIMIT	VIN =2.7V		300		mA

TP121C15 (VIN=3.0V, CIN=1uF~10uF, COUT=1uF~10uF, Ta=25°C, 除特别指定)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压	VIN				7.0	V
静态电流	IQ			1.0		uA
输出电压	VOUT	VIN =3.0V, IOUT=30mA	1.47	1.5	1.53	V
最大输出电流	IOUT (max)	VIN =2.4V	200			mA
负载特性	ΔV_{OUT}	VIN=3.0V, 1mA≤IOUT≤100mA		15		mV
		VIN=3.0V, 1mA≤IOUT≤200mA		30		mV
压差	Vdif1	IOUT =30mA		160		mV
	Vdif2	IOUT =100mA		470		mV
电源电压调整率	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} * V_{OUT}}$	IOUT =30mA, 3.0≤VIN≤7V		0.05		%/V
短路电流	ISHORT	VIN =3.0V		50		mA
过流保护电流	ILIMIT	VIN =3.0V		300		mA

TP121C18 (VIN=3.3V, CIN=1uF~10uF, COUT=1uF~10uF, Ta=25°C, 除特别指定)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压	VIN				7.0	V
静态电流	IQ			1.0		uA
输出电压	VOUT	VIN = 3.3V, IOUT=30mA	1.764	1.8	1.836	V
最大输出电流	IOUT (max)	VIN = 3.3V	200			mA
负载特性	ΔV_{OUT}	VIN=3.3V, 1mA≤IOUT≤100mA		15		mV
		VIN=3.3V, 1mA≤IOUT≤200mA		30		mV
压差	Vdif1	IOUT = 30mA		70		mV
	Vdif2	IOUT = 100mA		240		mV
电源电压调整率	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} * V_{OUT}}$	IOUT = 30mA, 3.3≤VIN≤7V		0.05		%/V
短路电流	ISHORT	VIN = 3.3V		50		mA
过流保护电流	ILIMIT	VIN = 3.3V		300		mA

TP121C25 (VIN=3.5V, CIN=1uF~10uF, COUT=1uF~10uF, Ta=25°C, 除特别指定)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压	VIN				7.0	V
静态电流	IQ			1.0		uA
输出电压	VOUT	VIN = 3.5V, IOUT=30mA	2.45	2.5	2.55	V
最大输出电流	IOUT (max)	VIN = 3.5V	200			mA
负载特性	ΔV_{OUT}	VIN=3.5V, 1mA≤IOUT≤100mA		20		mV
		VIN=3.5V, 1mA≤IOUT≤200mA		40		mV
压差	Vdif1	IOUT = 30mA		70		mV
	Vdif2	IOUT = 100mA		240		mV
电源电压调整率	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} * V_{OUT}}$	IOUT = 30mA, 3.5≤VIN≤7V		0.05		%/V
短路电流	ISHORT	VIN = 3.5V		50		mA
过流保护电流	ILIMIT	VIN = 3.5V		300		mA

TP121C28 ($V_{IN}=3.8V$, $C_{IN}=1\mu F \sim 10\mu F$, $C_{OUT}=1\mu F \sim 10\mu F$, $T_a=25^\circ C$, 除特别指定)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压	V_{IN}				7.0	V
静态电流	I_Q			1.0		μA
输出电压	V_{OUT}	$V_{IN}=3.8V$, $I_{OUT}=30mA$	2.744	2.8	2.856	V
最大输出电流	$I_{OUT} (max)$	$V_{IN}=3.8V$	200			mA
负载特性	ΔV_{OUT}	$V_{IN}=3.8V$, $1mA \leq I_{OUT} \leq 100mA$		20		mV
		$V_{IN}=3.8V$, $1mA \leq I_{OUT} \leq 200mA$		40		mV
压差	V_{dif1}	$I_{OUT}=30mA$		65		mV
	V_{dif2}	$I_{OUT}=100mA$		220		mV
电源电压调整率	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} * V_{OUT}}$	$I_{OUT}=30mA$, $3.8 \leq V_{IN} \leq 7V$		0.05		%/V
短路电流	I_{SHORT}	$V_{IN}=3.8V$		50		mA
过流保护电流	I_{LIMIT}	$V_{IN}=3.8V$		300		mA

TP121C30 ($V_{IN}=4.0V$, $C_{IN}=1\mu F \sim 10\mu F$, $C_{OUT}=1\mu F \sim 10\mu F$, $T_a=25^\circ C$, 除特别指定)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压	V_{IN}				7.0	V
静态电流	I_Q			1.0		μA
输出电压	V_{OUT}	$V_{IN}=4.0V$, $I_{OUT}=30mA$	2.94	3.0	3.06	V
最大输出电流	$I_{OUT} (max)$	$V_{IN}=4.0V$	200			mA
负载特性	ΔV_{OUT}	$V_{IN}=4.0V$, $1mA \leq I_{OUT} \leq 100mA$		20		mV
		$V_{IN}=4.0V$, $1mA \leq I_{OUT} \leq 200mA$		40		mV
压差	V_{dif1}	$I_{OUT}=30mA$		65		mV
	V_{dif2}	$I_{OUT}=100mA$		220		mV
电源电压调整率	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} * V_{OUT}}$	$I_{OUT}=30mA$, $4.0 \leq V_{IN} \leq 7V$		0.05		%/V
短路电流	I_{SHORT}	$V_{IN}=4.0V$		50		mA
过流保护电流	I_{LIMIT}	$V_{IN}=4.0V$		300		mA

TP121C33 (VIN=4.3V, CIN=1uF~10uF, COUT=1uF~10uF, Ta=25°C, 除特别指定)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压	VIN				7.0	V
静态电流	IQ			1.0		uA
输出电压	VOUT	VIN =4.3V, IOUT=30mA	3.234	3.3	3.366	V
最大输出电流	IOUT (max)	VIN =4.3V	200			mA
负载特性	ΔV_{OUT}	VIN=4.3V, 1mA≤IOUT≤100mA		20		mV
		VIN=4.3V, 1mA≤IOUT≤200mA		40		mV
压差	Vdif1	IOUT =30mA		60		mV
	Vdif2	IOUT =100mA		200		mV
电源电压调整率	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} * V_{OUT}}$	IOUT =30mA, 4.3≤VIN≤7V		0.05		%/V
短路电流	ISHORT	VIN =4.3V		50		mA
过流保护电流	ILIMIT	VIN =4.3V		300		mA


TP121C36 (VIN=4.6V, CIN=1uF~10uF, COUT=1uF~10uF, Ta=25°C, 除特别指定)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压	VIN				7.0	V
静态电流	IQ			1.0		uA
输出电压	VOUT	VIN =4.6V, IOUT=30mA	3.528	3.6	3.672	V
最大输出电流	IOUT (max)	VIN =4.6V	200			mA
负载特性	ΔV_{OUT}	VIN=4.6V, 1mA≤IOUT≤100mA		25		mV
		VIN=4.6V, 1mA≤IOUT≤200mA		45		mV
压差	Vdif1	IOUT =30mA		55		mV
	Vdif2	IOUT =100mA		180		mV
电源电压调整率	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} * V_{OUT}}$	IOUT =30mA, 4.6≤VIN≤7V		0.05		%/V
短路电流	ISHORT	VIN =4.6V		50		mA
过流保护电流	ILIMIT	VIN =4.6V		300		mA

TP121C50 (VIN=6.0V, CIN=1uF~10uF, COUT=1uF~10uF, Ta=25°C, 除特别指定)


参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压	VIN				7.0	V
静态电流	IQ			1.0		uA
输出电压	VOUT	VIN =6.0V, IOUT=30mA	4.90	5.0	5.10	V
最大输出电流	IOUT (max)	VIN =6.0V	200			mA
负载特性	ΔV_{OUT}	VIN=6.0V, 1mA≤IOUT≤100mA		30		mV
		VIN=6.0V, 1mA≤IOUT≤200mA		50		mV
压差	Vdif1	IOUT =30mA		50		mV
	Vdif2	IOUT =100mA		150		mV
电源电压调整率	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} * V_{OUT}}$	IOUT =30mA, 6.0≤VIN≤7V		0.05		%/V
短路电流	ISHORT	VIN =6.0V		50		mA
过流保护电流	ILIMIT	VIN =6.0V		300		mA

结构框图

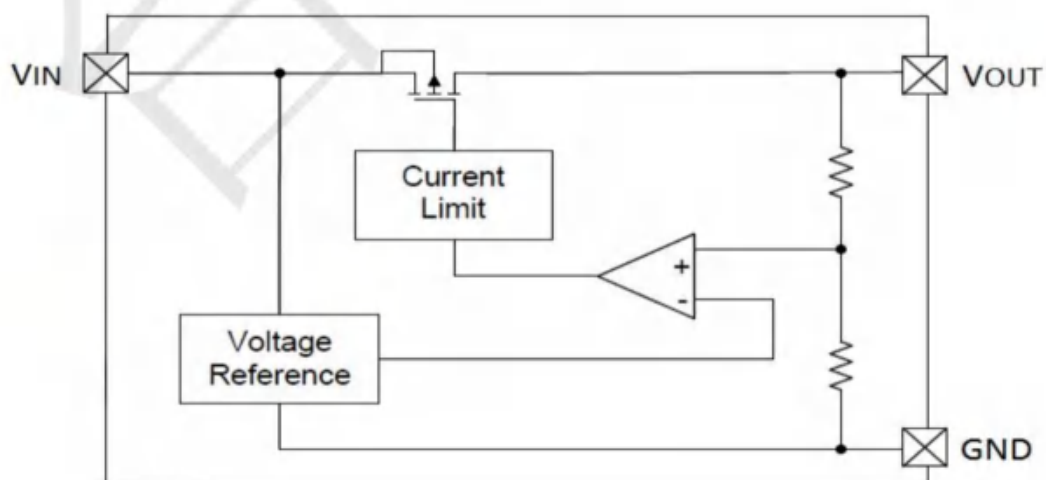

Package informantion


3-pin SOT23-3L Outline Dimensions

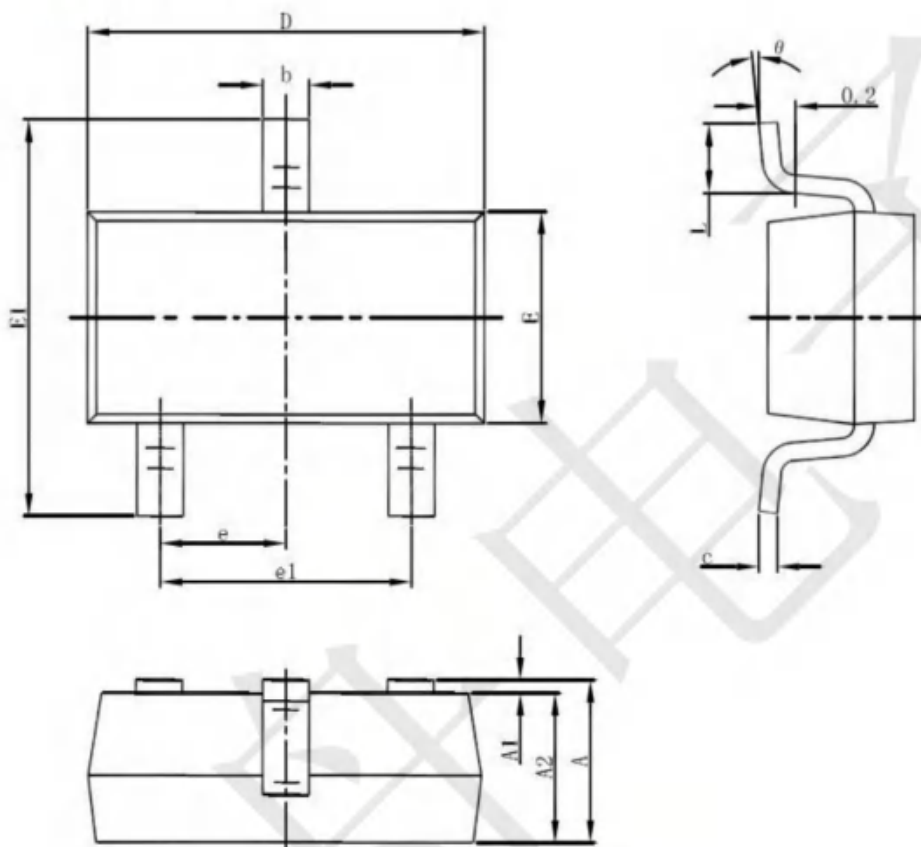

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC)		0.037(BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°

Package informantion

SOT89-3

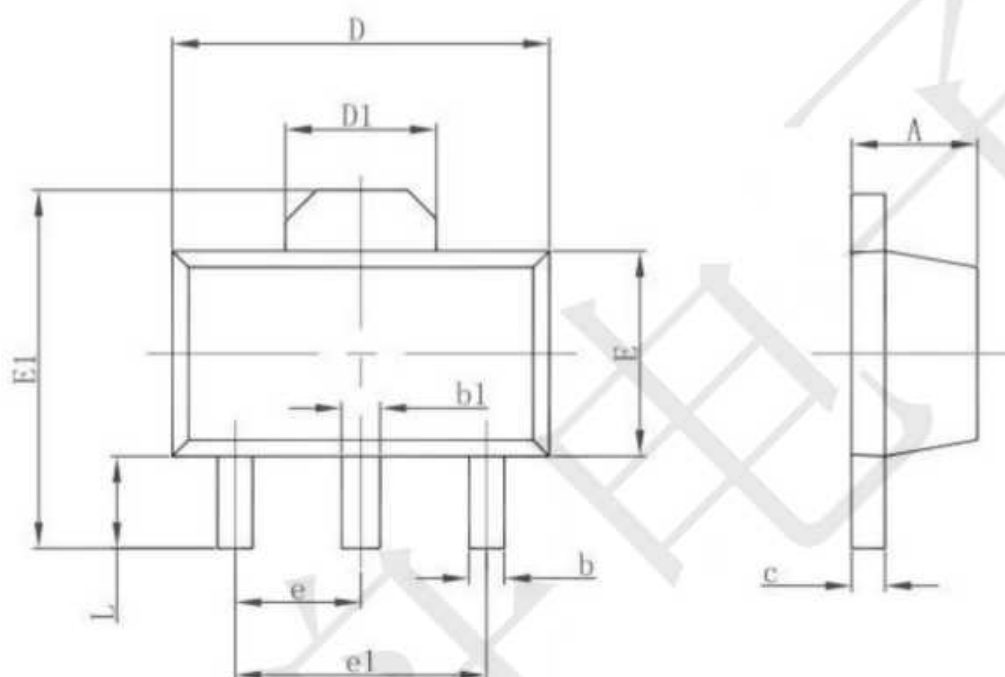

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	1.400	1.600	0.055	0.063
b	0.320	0.520	0.013	0.020
b1	0.400	0.580	0.016	0.023
c	0.350	0.440	0.014	0.017
D	4.400	4.600	0.173	0.181
D1	1.550 REF.		0.061 REF.	
E	2.300	2.600	0.091	0.102
E1	3.940	4.250	0.155	0.167
e	1.500 TYP.		0.060 TYP.	
e1	3.000 TYP.		0.118 TYP.	
L	0.900	1.200	0.035	0.047

