

10W 宽电压输入，隔离稳压正负双路输出.

产品特点

- 4:1宽电压输入
- 效率高达87%
- 空载功耗低至0.12W
- 工作温度范围：-40℃~+85℃
- 输入欠压保护，输出短路、过流、过压保护
- 隔离电压1500VDC
- 可根据客户需求设计特殊规格产品



应用范围


URA_ZP-10WR3 系列产品为较小体积 DIP 封装，较高的效率，满足-40℃~+85℃工作温度，并且具有远程遥控和可持续短路保护功能。较小的尺寸和优良的成本设计，使得该变换器成为在通信设备、仪器仪表和工业电子应用中的理想解决方案。

产品命名规则



产品外观尺寸及引脚定义、建议印刷版图

1) 外观尺寸

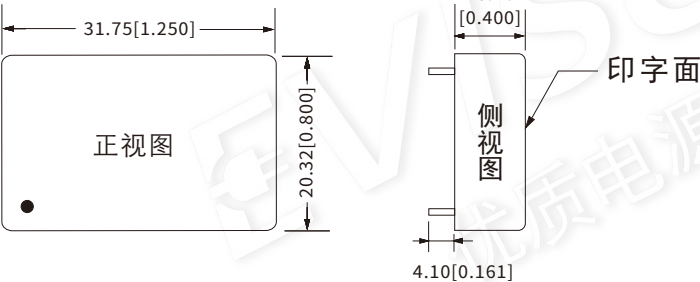


2) 引脚定义

脚位	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
双输出	---	+Vin	---						Com	---	+Vo	---
	Ctrl	-Vin	---						Com	---	-Vo	---
脚位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：“---”表示没有此引脚
“Nc”表示此引脚没有电气输出

3) 建议印刷版图

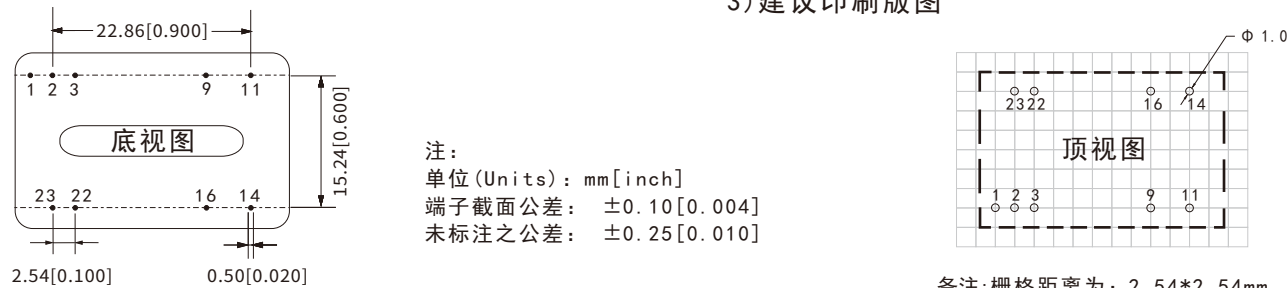

产品物理特性

外壳材料	铜壳或铝壳
封装尺寸	31.75*20.32*10.16mm
重量	14g (Typ.)
冷却方式	自然空冷

产品型号表

以下参数均在室温环境+25℃, 模块在标称输入电压下测试得到。

产品型号	输入电压(VDC)		输出电压(VDC)	输出电流(MA) Max (满载) / Min (轻载)	最大容性负载(uF) ②	效率 ③ (%, Min/Typ) @满载
	标称值 (范围值)	最大值 ^①				
URA2403ZP-10WR3	24 (9~36)	40	±3.3	±1200/0	1000	80/82
URA2405ZP-10WR3			±5	±1000/0	1000	81/83
URA2412ZP-10WR3			±12	±416/0	470	85/87
URA2415ZP-10WR3			±15	±333/0	330	85/87
URA2424ZP-10WR3			±24	±208/0	100	86/88
URA4803ZP-10WR3	48 (18~75)	80	±3.3	±1200/0	1000	80/82
URA4805ZP-10WR3			±5	±1000/0	1000	81/83
URA4812ZP-10WR3			±12	±416/0	470	85/87
URA4815ZP-10WR3			±15	±333/0	330	85/87
URA4824ZP-10WR3			±24	±208/0	100	85/87
URAXXXZP-10WR3	可根据客户需求设计特殊规格产品。					
注: ①输入电压不能超过此值, 否则可能会造成永久性不可恢复的损坏; ②正负输出两路容性负载一样; ③上述效率值是在输入标称电压和输出额定负载时测得。 若输入端存在电压尖峰, 必须外接电解电容, 大小可参考应用电路。						

产品输入特性

超出以下极限值使用, 可能会损坏模块, 模块不允许在极限值持续工作。

项目	条件	最小值	标称值	最大值	单位
输入电流(满载/空载)	24VDC标称输入系列, 标称输入电压	±3.3V输出	---	407/12	mA
		±5V输出	---	508/6	
		其它输出	---	484/5	
	48VDC标称输入系列, 标称输入电压	±3.3V输出	---	204/5	
		±5V输出	---	254/6	
		其它输出	---	242/4	
输入冲击电压 (1sec. max)	24V输入模块	-0.7	---	50	Vdc
	48V输入模块	-0.7	---	100	
启动电压	24V输入模块	---	---	9	
	48V输入模块	---	---	18	
输入欠压保护	24V输入模块	5.5	6.5	---	
	48V输入模块	12	15.5	---	
反射纹波电流	24V输入模块, 标称输入电压	---	40	---	mA
	48V输入模块, 标称输入电压	---	30	---	

遥控脚（Ctrl）*	模块开启	Ctrl悬空或接TIL高电平（3.5-12VDC）			
	模块关断	Ctrl接GND或低电平（0-1.2VDC）			
	关断时输入电流	---	6	10	mA
输入滤波类型		Pi 型			
热插拔		不支持			
注：该系列模块没有输入防反接功能，严禁输入正负接反，否则会造成模块不可逆转的损坏。 遥控脚（Ctrl）*：控制引脚的电压是相对输入引脚-Vin。					

产品输出特性

以下参数均在室温环境+25℃, 模块在标称输入电压下测试得到。

项目	条件		最小值	标称值	最大值	单位
输出电压精度 ①	0%到100%负载		---	±1	±3	%
线性电压调节率	满载, 输入电压从低电压到高电压	Vo1	---	±0.2	±0.5	
		Vo2	---	±0.5	±1	
负载调节率 ②	5%到100%负载	Vo1	---	±0.5	±1	
		Vo2	---	±0.5	±1.5	
交叉调节率	双路输出, 主路 50%带载, 辅路 25%到 100%带载		---	---	±5	
瞬态响应偏差	25%负载阶跃变化, 标称输入电压		---	±3	±5	us
瞬态恢复时间			---	300	500	
温度漂移系数	100%负载		---	---	±0.03	%/℃
纹波&噪声 ③	20MHz带宽, 5%到100%负载		---	40	80	mVp-p
输出过压保护	输入电压范围		110	---	160	%Vo
输出过流保护			110	140	190	%Io
输出短路保护			可持续, 自恢复			
注: ①输出电压为±3.3VDC、±5VDC 的产品型号在 0%-5%负载条件下, 输出电压精度最大值为±5%; ②按 0%-100%负载工作条件测试时, 负载调整率的指标为±5%; ③0% -5%的负载纹波&噪声小于等于 5%Vo; 纹波和噪声的测试方法采用平行测试法、双绞线或靠测法。						

产品通用特性

项目	条件	最小值	标称值	最大值	单位
绝缘电压	测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	1500	---	---	VDC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	---	---	MΩ
隔离电容	输入-输出, 100KHz/0.1V	---	2000	---	pF
开关频率	100%负载, 输入标称电压	---	250	---	KHz
工作温度范围	见图(1)	-40	---	+85	℃
存储温度	---	-55	---	+125	
存储湿度	无凝结	---	---	95	%RH
引脚耐焊接温度*	焊点距离外壳1.5mm 10秒	---	---	+300	℃
振动		10-150Hz, 5G, 0.75mm. a long X, Y and Z			
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25℃	1000	---	---	KHours

注：* 引脚耐焊接温度非烙铁实际设定温度，为良好焊接焊点所需的温度。客户实际设定温度需根据 PCB 厚度、覆铜大小差异，烙铁功率、烙铁头选择不同综合设定。


EMC特性



EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS A (裸机) / CLASS B (推荐电路见图 (3)-②)	
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS A (裸机) / CLASS B (推荐电路见图 (3)-②)	
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Contact ±4kV	Perf. Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	10V/m	Perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	±2kV (推荐电路见图 (3)-①)	Perf. Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5	line to line ±2kV (推荐电路见图 (3)-①)	Perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	10 Vr. m. s	Perf. Criteria A
	电压暂降、跌落和短时中断抗干扰度	IEC/EN61000-4-29	0%, 70%	Perf. Criteria B

EMC特性(EN50155)

EMI	传导骚扰	EN50121-3-2	150kHz-500kHz	99dBuV (推荐电路见图 (3)-②)
		EN55016-2-1	500kHz-30MHz	93dBuV (推荐电路见图 (3)-②)
	辐射骚扰	EN50121-3-2	30MHZ-230MHz	40dBuV/m at 10m (推荐电路见图 (3)-②)
		EN55016-2-1	230MHz-1GHz	47dBuV/m at 10m (推荐电路见图 (3)-②)
EMS	静电放电	EN50121-3-2	Contact ±6kV/Air ±8kV	Perf. Criteria B
	辐射抗扰度	EN50121-3-2	20V/m	Perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	EN50121-3-2	±2kV 5/50ns 5kHz (推荐电路见图 (3)-①)	Perf. Criteria A
	浪涌抗扰度	EN50121-3-2	line to line ±1kV (42Ω, 0.5μF) (推荐电路见图 (3)-①)	Perf. Criteria A
	传导骚扰抗扰度	EN50121-3-2	0.15MHz-80MHz 10 Vr. m. s	Perf. Criteria A

产品特性曲线

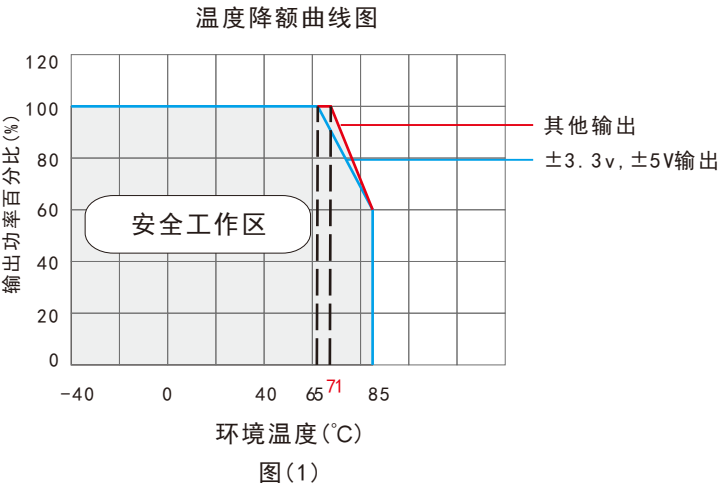


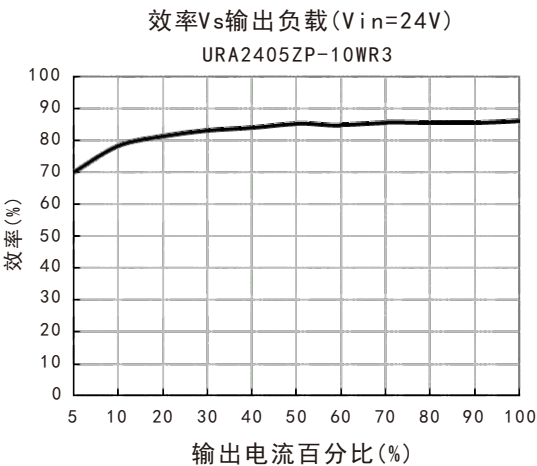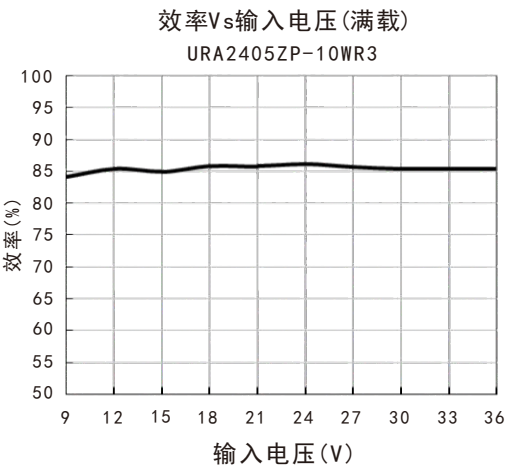

产品外围推荐电路

1. 推荐电路

对于纹波要求较高的场合，可在输入端和输出端外接滤波电容，外接电路如下图(2)所示，滤波电容的选择要合适，容值不能选得太大，否则可能会造成模块启动不良，其滤波电容的推荐值详见表（1）

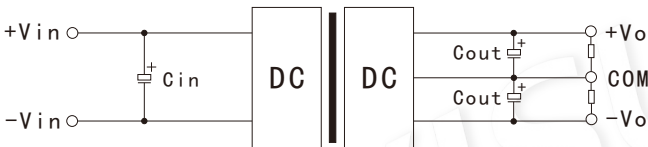


图(2)

Vin (Vdc)	Cin	Vout (Vdc)	Cout
24	100uF/50V	±3.3/±5	10uF/16V
		±12/±15	10uF/25V
		±24	10uF/50V
48	10~47uF/100V	±3.3/±5	10uF/16V
		±12/±15	10uF/25V
		±24	10uF/50V

表(1)

2. EMC解决方案推荐电路

参数说明:

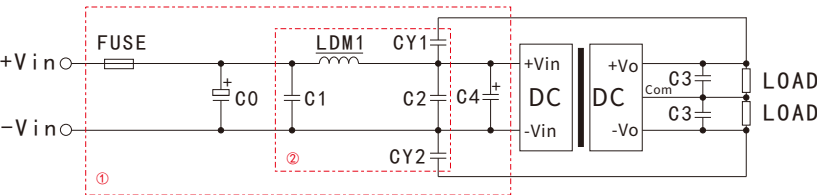

图(3)

型号	Vin: 24VDC	Vin: 48VDC
FUSE	根据客户实际输入电流选择	
C0/C4	330uF/50V	330uF/100V
C1/C2	10uF/50V	10uF/100V
LDM1	10uH	
C3	参照图(2)中 Cout 参数	
CY1、CY2	1nF/2kV	

表(2)

注：图(3)中第①部分用于 EMS 测试；第②部分用于 EMI 滤波，可依据需求选择；

产品使用注意事项

- 输入要求:确保供电电源的输出电压波动范围不要超出DC/DC模块本身的输入要求,输入电源的输出功率必须大于DC/DC模块的输出功率；
- 产品不支持输出并联升功率或热插拔使用；
- 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
- 我司可提供产品定制,具体需求可直接联系我司技术人员；
- 产品规格变更恕不另行通知。