

内置 MOSFET 锂电池保护芯片 DW03

概述

DW03是一款内置 MOSFET 的单节锂电池保护芯片。该芯片具有非常低的功耗和非常低阻抗的内置 MOSFET。该芯片有充电过压，充电过流，放电过压，放电过流，过热，短路等各项保护等功能，确保电芯安全，高效的工作。

DW03采用 SOT23-5 封装，外围只需要一个电阻和一个电容，应用极其简洁，工作安全可靠。

应用

单节锂离子可充电电池组

单节锂聚合物可充电电池组

自动激活问题

初次连接电芯时，大多数能够自动激活。存在一些应用场景，芯片有较高比例不能常放电，需要充电激活，激活后可恢复到正常工作状态。

封装和引脚

管脚		符号	管脚描述
1	NC	NC	NC
2	GND	GND	芯片地，接电池芯负极
3	VDD	VDD	电源端
4, 5	VM	VM	负载或充电器负电压接入端

订货信息


型号	封装	过充检测电压 (V)	过充解除电压 (V)	过放检测电压 (V)	过放解除电压 (V)	过流检测电流 (A)	打印标记
DW03	SOT23-5	4.30	4.10	2.45	3.00	3.8	R302b xxxx

注意：打印标记的xxxx为字母和数字，用于产品批次识别

特性

- 1 内置 48 mΩ MOSFET
- 2 SOT23-5 封装
- 3 内置过温保护
- 4 两重过放电流检测保护
- 5 超小静态电流和休眠电流
 - A 静态工作电流为 1.4 uA
 - B 休眠电流为 0.3 uA
- 6 符合欧洲“ROHS”标准的无铅产品

典型应用图

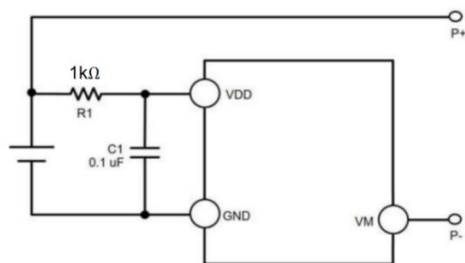

器件标识	参数范围	单位
R1	0.75~2	kΩ
C1	0.1~1	μF

注意：原理图以及参数并不作为保证电路工作的依据，实际的应用电路请进行充分的实测验证后再设定。

内置 MOSFET 锂电池保护芯片 DW03

原理图

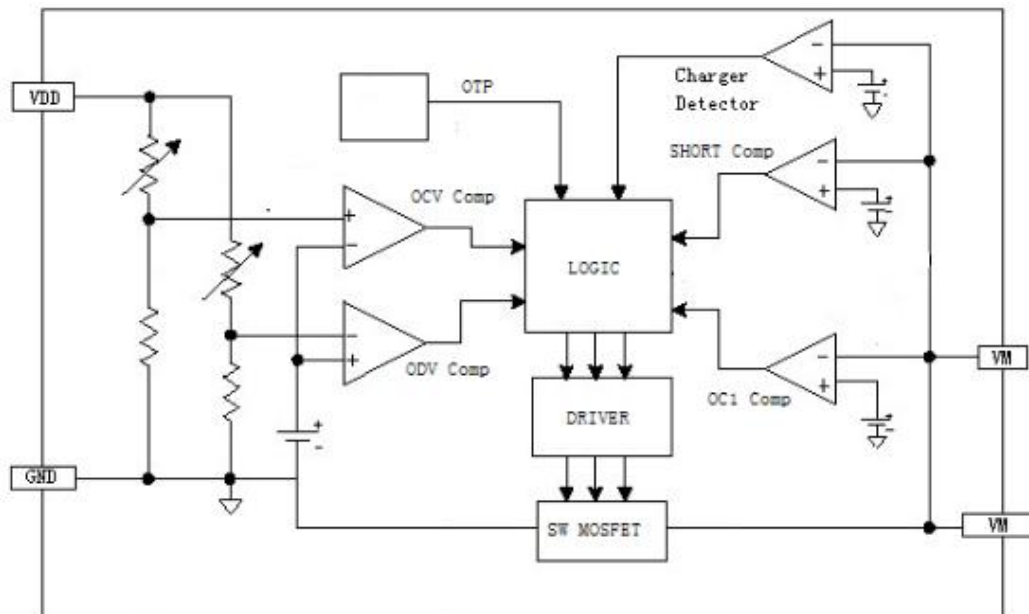


Figure 1. 原理图

绝对最大额定值

参 数	符 号	最小值	最大值	单 位
供电电压 (VDD 和 GND 间电压)	VDD	-0.3	8.0	V
充电器输入电压 (VM 和 GND 间电压)	VM	-6.0	8.0	V
存贮温度范围	TSTG	-55	145	° C
结温	TJ	-40	145	° C
功率损耗 T=25° C	PMAX		400	mW
ESD	HBM		2000	V

注：各项参数若超出“绝对最大值”的范围，将有可能对芯片造成永久性损伤。以上给出的仅是极限范围，在这样的极限条件下工作，芯片的技术指标将得不到保证。长期工作在“绝对最大值”附近，会影响到芯片的可靠性。

推荐工作条件

参 数	符 号	最小值	最大值	单 位
供电电压 (VDD 和 GND 间电压)	VDD	0	6.0	V
充电器输入电压 (VM 和 GND 间电压)	VM	-6.0	6.0	V
工作温度范围	TSTG	-40	85	° C
存贮温度范围	TOPR	-40	85	° C
持续工作电流 (T=25 °C)	ILOAD	0	2	A

注意：持续工作电流为计算所得，仅供参考，实际的应用电路请进行充分的实测验再设定。

内置 MOSFET 锂电池保护芯片 DW03

电器参数

除非特殊说明, $T_A = 27^{\circ}\text{C}$, $V_{DD}=3.7\text{V}$

项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
检测电压						
过充检测电压	VOCV		4.25	4.30	4.35	V
过充解除电压	VOCR		4.02	4.10	4.18	V
过放检测电压	VODV		2.35	2.45	2.55	V
过放解除电压	VODR		2.90	3.00	3.10	V
充电器检测电压	Vcha		-0.13	-0.18	-0.28	V
检测电流						
过放电流检测 1	IOCI1		2.8	3.8	5.3	A
过放电流检测 2	IOCI2		5	7	9	A
短路电流检测	ISHORT		8	11	14	A
充电电流检测	ICHA		2.8	3.8	5.7	A
电流损耗						
工作电流	IOPE	VM 悬空		1.4	3	μA
休眠电流	IPDN	$V_{DD}=1.8\text{V}$		0.3	1.2	μA
VM 上下拉电流						
内部上拉电流	IPU			12		μA
内部下拉电流	IPD	$V_M=1.0\text{V}$		16		μA
FET 内阻						
VM 到 GND 内阻	RDS(ON)	$I_{VM}=1.0\text{A}$	40	48	55	$\text{m}\Omega$
放电持续电流	Iopr	$T=27^{\circ}\text{C}$			2.0	A
过温保护						
过温保护检测温度	TSHD			155		$^{\circ}\text{C}$
过温保护释放温度	TSHR			120		$^{\circ}\text{C}$
检测延时						
过充检测电压延时	TOCV			100		mS
过放检测电压延时	TODV			100		mS
过放电流 1 检测延时	TI0V1			6		mS
过放电流 2 检测延时	TI0V2			1.5		mS
短路电流检测延时	TSHORT			150		μS

内置 MOSFET 锂电池保护芯片 DW03

功能描述

DW03监控电池的电压和电流，并通过断开充电器或者负载，保护单节可充电锂电池不会因为过充电压、过放电压、过放电流以及短路等情况而损坏。这些功能都使可充电电池工作在指定的范围内。该芯片仅需一颗外接电容和一个外接电阻，MOSFET已内置，等效电阻的典型值为 $48\text{m}\Omega$ 。

DW03支持四种运行模式：正常工作模式、充电工作模式、放电工作模式和休眠工作模式。

1. 正常工作模式

如果没有检测到任何异常情况，充电和放电过程都将自由转换。这种情况称为正常工作模式。

2. 过充电压情况

在正常条件下的充电过程中，当电池电压高于过充检测电压(V_{ocv})，并持续时间达到过充电压检测延迟时间(T_{ocv})或更长，DW03将控制MOSFET以停止充电。这种情况称为过充电压情况。如果异常情况在过充电压检测延迟时间(T_{ocv})内消失，系统将不动作。

以下两种情况下，过充电压情况将被释放：

(1). 充电器连接情况下，VM端的电压低于充电器检测电压 V_{cha} ，电池电压掉至过充释放电压(V_{ocr})。

(2). 充电器未连接情况下，电池电压掉至过充检测电压(V_{ocv})。当充电器未被连接时，电池电压仍然高于过充检测电压，电池将通过内部二极管放电。

3. 过放电流情况

在充电工作模式下，如果电流的值超过 I_{cha} 并持续一段时间(T_{oci1})或更长，芯片将控制MOSFET以停止充电。这种情况被称为过放电流情况。DW03将持续监控电流状态，连接负载或者充电器断开，芯片将释放过放电流情况。

4. 过放电压情况

在正常条件下的放电过程中，当电池电压掉至过放检测电压(V_{odv})，并持续时间达到过放电压检测延迟时间(T_{odv})或更长，DW03将切断电池和负载的连接，以停止放电。这种情况被称为过放电压情况。当放电控制MOSFET被断开，内部上拉电流管打开。当VDD电压小于等于 2.0V （典型值），电流消耗将降低至休眠状态下的电流消耗(I_{PDN})。这种情况被称为休眠情况。当VDD电压等于 2.1V （典型值）或更高时，休眠条件将被释放。电池电压大于等于过放检测释放电压(V_{odr})时，DW03将回到正常工作条件。

5. 过放电流情况（过放电流1检测）如果放电电流超过额定值，且持续时间大于等于过放电流检测延迟时间，电池和负载将被断开。如果在过放电流检测延迟时间内，电流又降至额定值范围之内，系统将不动作。芯片内部下拉电流下拉VM，当VM的电压小于或等于过放电流1的参考电压，过放电流状态将被复位。

6. 负载短路电流情况

若VM管脚的电压小于等于短路保护电压(V_{short})，系统将停止放电电池和负载的连接将断开。 T_{short} 是切断电流的最大延迟时间。当VM的电压小于或等于过放电流1的参考电压，负载短路状态将被复位。

7. 充电器检测

当处于过放电状态下的电池和充电器相连，若VM管脚电压小于等于充电器检测电压 V_{cha} ，当电池电压大于等于过放检测电压 V_{odv} ，DW03将释放过放电压状态。

8. 0V充电

可以0V充电，电池电压低于 2.0V ，充电芯片进入休眠状态，此时MOS断开，芯片通过体二极管充电。电池电压低于 2.3V ，充电电流不能大于 200mA ，以免电池和芯片损坏。

内置 MOSFET 锂电池保护芯片 DW03

时序图

1. 过充(OCV) → 放电 → 正常工作

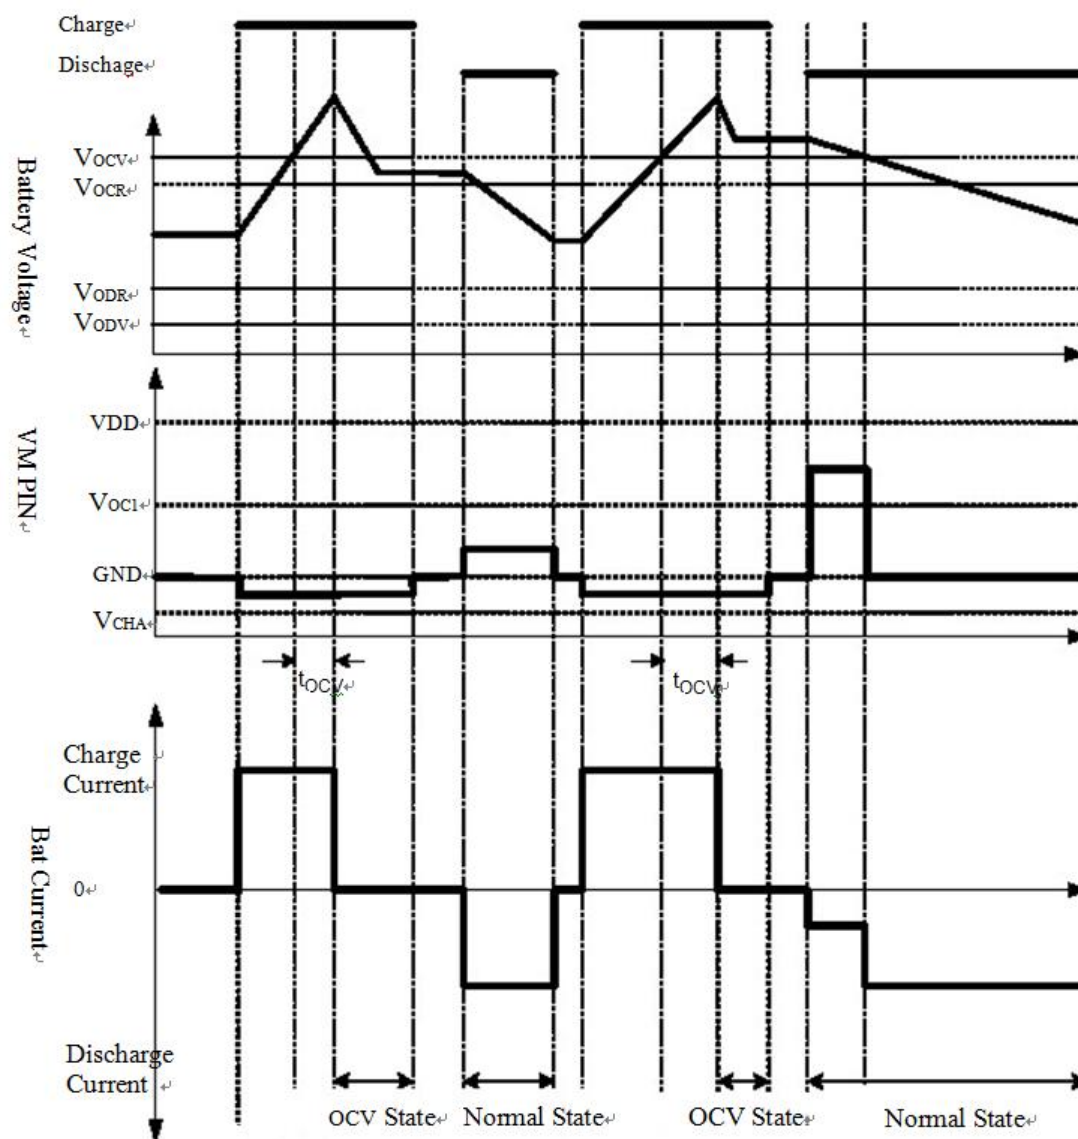


Figure 2. 充电，放电，正常工作时序图

内置 MOSFET 锂电池保护芯片 DW03

2. 过放(ODV) → 充电 → 正常工作

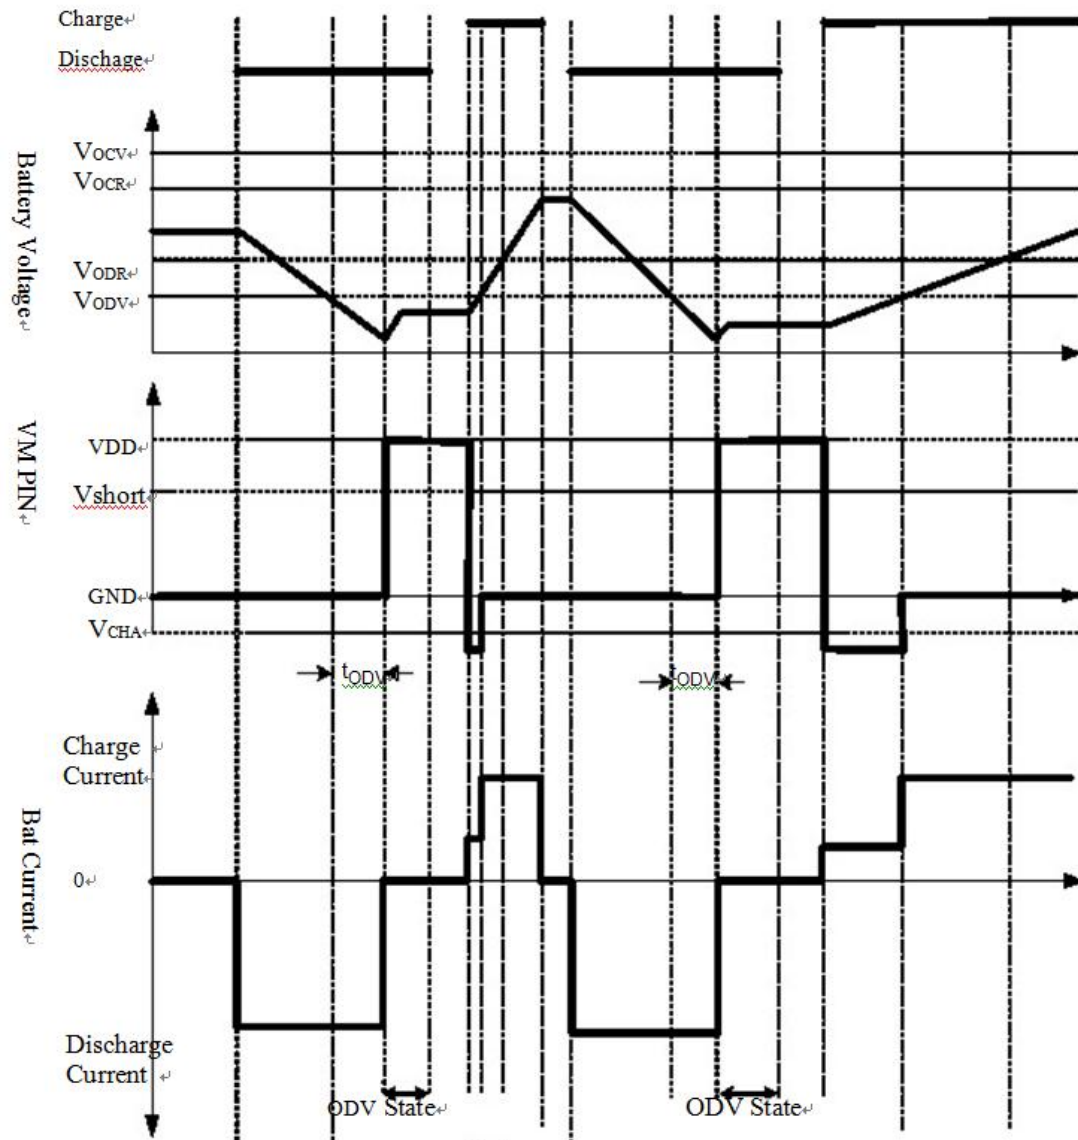


Figure 3. 过放, 充电和正常工作时序图

内置 MOSFET 锂电池保护芯片 DW03

3. 放电过流 (ODC) → 正常工作


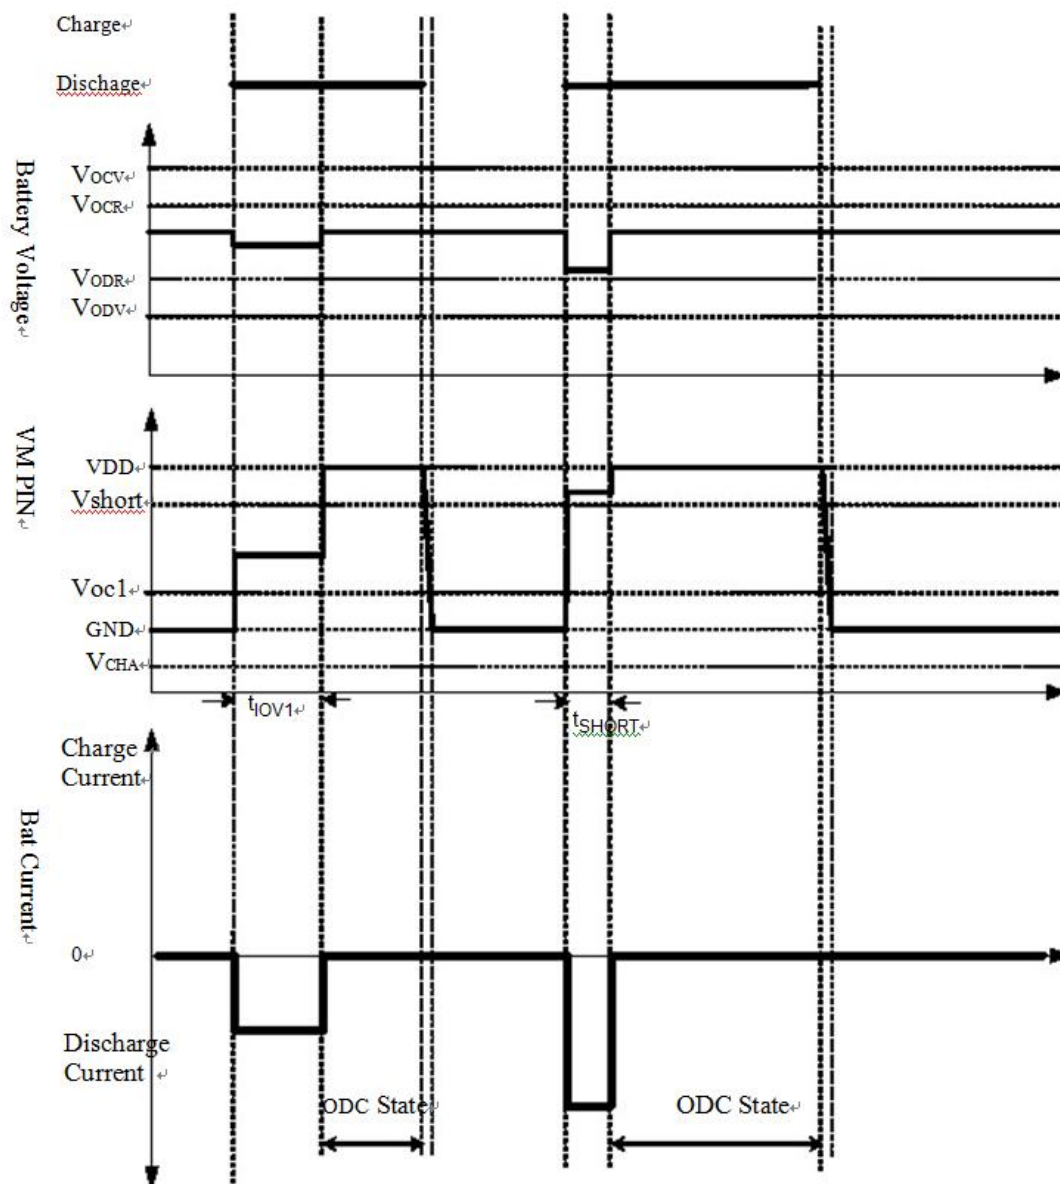


Figure 4. 放电过流和正常工作时序图

内置 MOSFET 锂电池保护芯片 DW03

PACKAGE OUTLINE

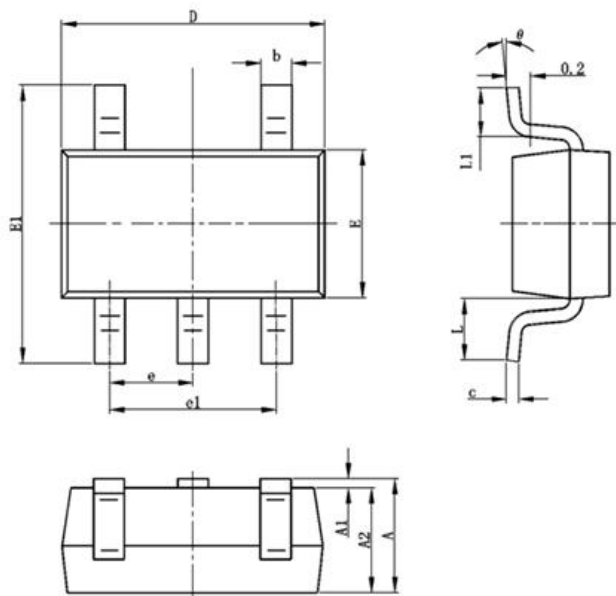

SYMBOL	DIMENSION IN MILLIMETERS		DIMENSION IN INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.400	0.012	0.016
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950 TYP		0.037 TYP	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.700 REF		0.028 REF	
L1	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°