

ELECTRIC DOUBLE LAYER

CAPACITORS

规格书

型号：HSD3R0V705DS0825HB

客户：\

日期：2025.05.09

地址：成都青白江区工业集中发展区同旺路866号1栋1层

电话(Tel):028-83679331

拟定	审核	客户核准
白 雪	董光勇	

承认后，请签回一份，在下正式订单前如未签回规格书，视同默认本公司的相关标准及技术指标。

1、适用范围

此规格书对产品的性能，测试方法进行了规范，作为技术确认的依据。

2、一般特性

一般情况下，测量及测试的标准大气压条件标准范围如下：

环境温度：15℃～35℃

湿度：25%RH~75%RH

气压：86kPa~106kPa

如对结果有疑问，应按以下条件进行测量：

环境温度：20℃±2℃

湿度：63%RH～67%RH

气压：86kPa~106kPa


3、和佳编码

<u>HSD</u>	<u>3R0</u>	<u>V</u>	<u>705</u>	<u>DS</u>	<u>08</u>	<u>25</u>	<u>HB</u>				
系列	代码	电压 (V)	容量误差		代码	结构 类型	代码	外径 (mm)	高度 (mm)	套管颜色 区分	
HSP	2R7	2.7	R	0%~+20%	105	1	DS	导针型散装	6C	6.3	和佳Logo 蓝底白字
HSD	3R0	3.0	J	±5%	205	2	GP	盖板排列式	08	8	
			V	-10%~+30%	335	3.3			10	10	
			M	±20%	505	5			1B	12.5	
			S	-20%~+50%	106	10			16	16	
			N	-20%~+80%	156	15			18	18	
					256	25			22	22	
					306	30			30	30	
									35	35	

4、基本特性

项目	规格	备注
额定电压(U _R)	3.0 V	
标称容量(C)	7 F	
容量偏差	-10%~+30%	
工作温度范围	-40℃~+65℃	
交流内阻, R _{AC}	≤ 80 mΩ	1kHz
直流内阻, R _{DC}	≤ 200 mΩ	
最大漏电流(72hrs)	0.018 mA	25℃@72hrs
额定电流	1.64 A	$I = \frac{C \cdot U}{2(\Delta t + ESR_{DC} \cdot C)}$, Δt = 5s
最大峰值电流	4.38 A	$I = \frac{C \cdot U}{2(\Delta t + ESR_{DC} \cdot C)}$, Δt = 1s
最大储存能量	0.0088 W.h	$E = \frac{\frac{1}{2}CU^2}{3600}$
能量密度	4.61 Wh/kg	$E_d = \frac{E_{max}}{mass}$
功率密度	2.8 KW/kg	$P_d = \frac{\frac{0.12 \times U_R^2}{R_{DC}}}{mass}$
重量	1.9 g	

5、产品尺寸

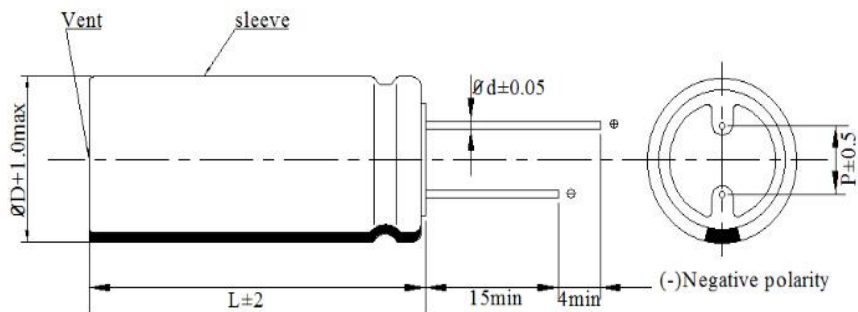

单位: mm

外形尺寸	
ΦD(±1.0)	8.0
L(±1.0)	25.0
Φd(±0.05)	0.6
P(±0.5)	3.5


6、寿命特性

项目		特性
循环寿命	测试方法	在25℃下，用恒定电流使电容器在规格电压和半额定电压间循环充放电。(500,000次)
	容量变化	≤初始值的30%
	内阻	≤初始规格值的2倍
寿命	贮存寿命	在额定温度上限范围内，无负荷贮存1000小时后电容器符合以下规定的限值。
	耐久性	在额定温度上限范围内，施加额定电压1000小时后，电容器符合以下规定的限值。
		在上限温度+85℃，施加≤2.5V电压1000小时后，电容器符合以下规定的限值。
	寿命测试	在 +25℃条件下，在额定电压下使用10年后，电容器符合以下规定的限值。
	容量变化	≤初始值的30%
	内阻	≤初始规格值的3倍
温度特性	测试条件	at -40℃,+25℃,+65℃
	容量变化	≤初始值的30%
	内阻	≤初始值的3倍
湿热特性	测试条件	温度:+40±2℃，湿度:90～95%RH，贮存240小时后，电容器符合以下规定的限值。
	容量变化	≤初始值的30%
	内阻	≤初始值的2倍

7、测试方法

7.1 标称容量

图示：

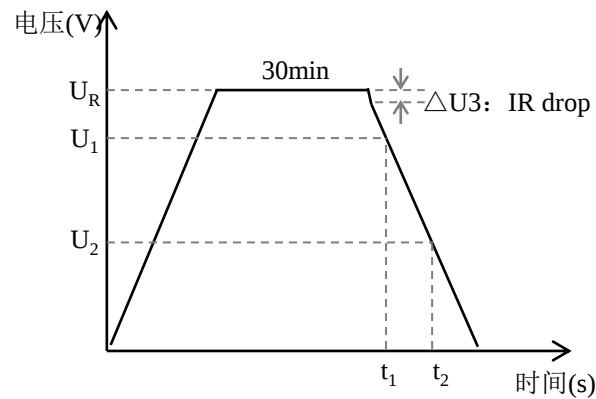


容量计算公式： $C = \frac{I \times (t_2 - t_1)}{U_1 - U_2}$

其中：

- I ： 放电电流， $4 \times C \times U_R$ (mA)
- U_1 ： 测量初始电压， $0.8 \times U_R$ (V)；
- U_2 ： 测量结束电压， $0.4 \times U_R$ (V)；
- t_1 ： 放电开始到测量初始电压 U_1 的时间 (s)；
- t_2 ： 放电开始到测量结束电压 U_2 的时间 (s)；

7.2 等效串联电阻

测量电路：

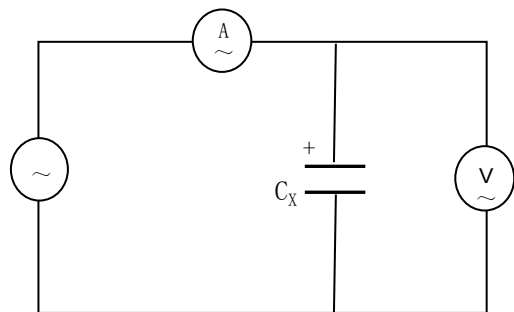

- $\sim$ 振荡器
- $\sim$ A $\sim$ 交流电流表
- $\sim$ V $\sim$ 交流电压表
- C_X 待测电容

内阻计算公式： $R_{AC} = \frac{U}{I}$

其中：

- R_{AC} ： 放电电流， $4 \times C \times U_R$ (mA)
- U ： 交流电压有效值， (V r.m.s)；
- I ： 交流电流有效值， (V r.m.s)；
- 测量电压的频率： **1kHz**；
- 交流电流应为： **1mA~10mA**

7.3 漏电流

7.3.1 测量开始前，电容器应进行充分放电，放电过程持续1hrs到24hrs；

7.3.2 恒流充电到额定电压，恒压72hrs的漏电流。

7.4 最大峰值电流

1秒钟的最大放电电流：(A)

$$I = \frac{C \cdot U}{2(\Delta t + ESR_{DC} \cdot C)}, \Delta t = 1s$$

7.5 能量和功率

最大储存能量：

$$E_{\max} = \frac{1/2 \times C \times U_R^2}{3600}$$

能量密度：

$$Ed = \frac{E_{\max}}{\text{mass}}$$

功率密度：

$$Pd = \frac{0.12 \times U_R^2}{\frac{R_{DC}}{\text{mass}}}$$

8、使用注意事项

- 8.1 超级电容器具有固定的极性。在使用前，应确认极性；
- 8.2 超级电容器应在标称电压下使用：当电容器电压超过标称电压时，将会导致电解液分解，同时电容器会发热，容量下降，而且内阻增加，寿命缩短，在某些情况下，可导致电容器性能崩溃；
- 8.3 超级电容器不可应用于高频率充放电的电路中，高频率的快速充放电会导致电容器内部发热，容量衰减，内阻增加，在某些情况下会导致电容器性能崩溃；
- 8.4 超级电容器的寿命：外界环境温度对于超级电容器的寿命有着重要的影响。电容器应尽量远离热源；
- 8.5 当超级电容器被用做后备电源时，必须考虑其瞬间的电压降：由于超级电容器具有内阻较大的特点，在放电的瞬间存在电压降， $\Delta V=IR$ ；
- 8.6 使用环境：超级电容器不可处于相对湿度大于95%或含有有毒气体的场所，这些环境下会导致引线及电容器壳体腐蚀，导致断路；
- 8.7 超级电容器的存放：超级电容器不能置于高温、高湿的环境中，应在温度-40+70℃、相对湿度小于60%的环境下储存，避免温度骤升骤降，因为这样会导致产品损坏；
- 8.8 超级电容器在双面线路板上的使用：当超级电容器用于双面电路板上，需要注意连接处不可经过电容器可触及的地方，由于超级电容器的安装方式，会导致短路现象；
- 8.9 当把电容器焊接在线路板上时，不可将电容器壳体接触到线路板上，不然焊接物会渗入至电容器穿线孔内，对电容器性能产生影响；
- 8.10 安装超级电容器后，不可强行倾斜或扭动电容器，这样会导致电容器引线松动，导致性能劣化；
- 8.11 在焊接过程中避免使电容器过热：若在焊接中使电容器出现过热现象，会降低电容器的使用寿命，例如：如果使用厚度为1.6mm的印刷线路板，焊接过程应为260℃，时间不超过5s；
- 8.12 焊接后的清洗：在电容器经过焊接后，线路板及电容器需要经过清洗，因为某些杂质可能会导致电容器短路；
- 8.13 将电容器串联使用时：当超级电容器进行串联使用时，存在单体间的电压均衡问题，单纯的串联会导致某个或几个单体电容器过压，从而损坏这些电容器，整体性能受到影响，故在电容器进行串联使用时，需得到厂家的技术支持；
- 8.14 其他：在使用超级电容器的过程中出现的其他应用上的问题，请咨询或参照超级电容器使用说明的相关技术资料执行。