RoHs

VER	MARK	PR. BY	DESCRIPTION	DATE

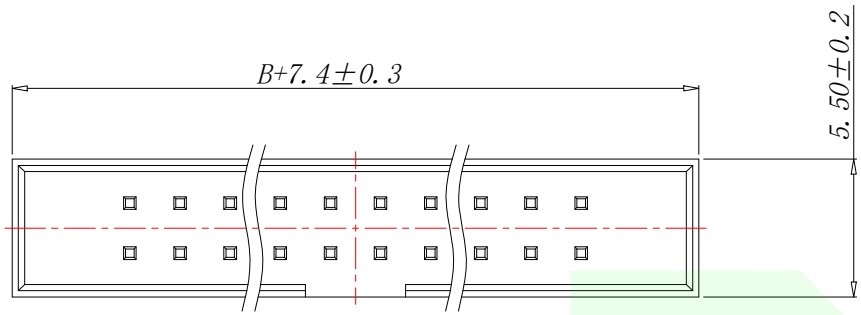

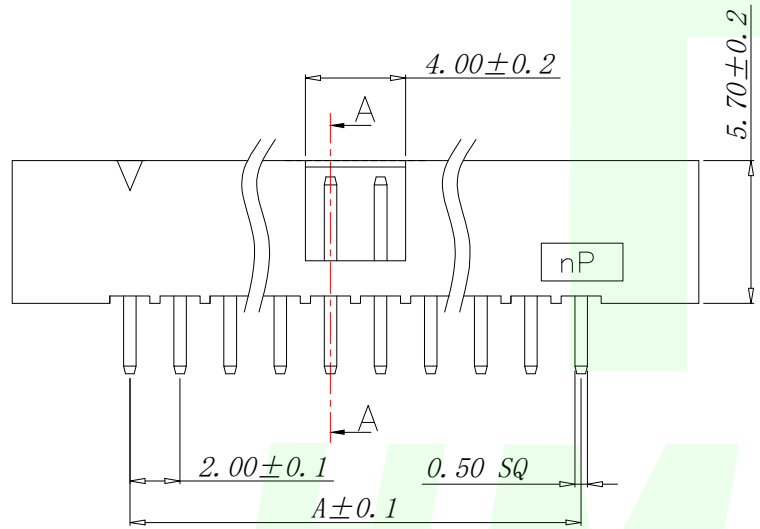



A—A

PIN number variable size comparison table			
PART NO	PIN	DIM. A	DIM. B
B20030130-6PB0513-H57C28	2*3	4.00	6.00
B20030130-8PB0513-H57C28	2*4	6.00	8.00
B20030130-10PB0513-H57C28	2*5	8.00	10.00
B20030130-12PB0513-H57C28	2*6	10.00	12.00
B20030130-14PB0513-H57C28	2*7	12.00	14.00
.....	.....	.....	.....
B20030130-70PB0513-H57C28	2*35	70-2.00	70

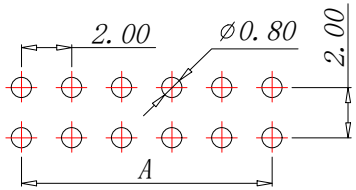

RECOMMEND P.C.B LAYOUT

PCB TOLERANCE:±0.05 (TOP VIEW)

SPECIFICATIONS

Current Rating: 1.5 Amps
Insulation Resistance: 1000MΩ, Min
Contact Resistance: 20mΩ, Max
Withstanding Voltage: AC 500V
Operation Temperature:-40°to+105°
Contact Material: Brass
Standard: PA6T
Insrlator Material: Polyester(UL 94V-0)
Contact Plating: Gold Flash
Max.Processing Temp: 240°C for30-60seconds
(260°C for5seconds)

GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED			
X.X	±0.30	X.°	±5°
.XX	±0.20	X.X°	±1°
.XXX	±0.10	X.XX°	±0.5°
MANUFACTURE DWG			

深圳市华明通电子有限公司
Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd

PART NO. B20030130-APB0513-H57C28	TITLE: 2.0DC3-nPin H5.7 180度 PC2.8 L8.0 6T		
DESIGN: James	CUSTOMER	SIZE A4	UNITS MM
CHED: Talen		SCALE N:A	SHEET 1/1
APPD: Sophia			