

NE555

■ 产品简介

NE555 是一款能产生高精度定时脉冲的双极性集成电路。内部包括阈值比较器、触发比较器、RS 触发器、输出电路等四部分电路构成。它可通过外接少量的阻容器件，组成定时触发电路、脉宽调制电路、音频振荡器等等电路。广泛应用于玩具、信号交通、自动化控制等等领域。

■ 产品特点

- 定时精度好
- 输出驱动能力强
- 温度稳定性好
- 定时时间可从微秒级到小时级（可通过外接电阻电容精确控制）
- 最大工作频率可达 500KHZ 以上
- 可与 TTL 电路兼容
- 封装形式:SOP8、DIP8


■ 产品用途

- 音频脉冲发生器、分频器
- 设备定时，交通灯控制、门禁控制
- 脉宽调制，脉冲相位调制
- 工业控制

■ 封装形式和管脚功能定义

管脚序号	管脚定义	管脚功能描述
1	GND	电源地
2	Trig	触发
3	Output	输出
4	Reset	复位
5	Cont	控制电压
6	Thres	阈值
7	Disch	放电
8	VCC	电源正

DIP8/SOP8

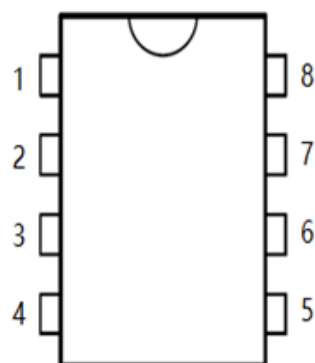




■ 极限参数

参数	符号	极限值	单位
电源电压	V_{CC}	18	V
输入电压	V_I (thre, trig, cont, reset)	V_{CC}	V
输出电流	I_O	± 220	mA
耗散功率	P_D	400	mW
工作温度	T_A	$-20 \sim 70$	$^{\circ}\text{C}$
储存温度	T_S	$-65 \sim 150$	$^{\circ}\text{C}$
焊接温度	T_W	260, 10s	$^{\circ}\text{C}$

注：极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。如果超过此极限值，将有可能造成产品劣化等物理性损伤；
同时在接近极限参数下，不能保证芯片可以正常工作。

■ 原理框图

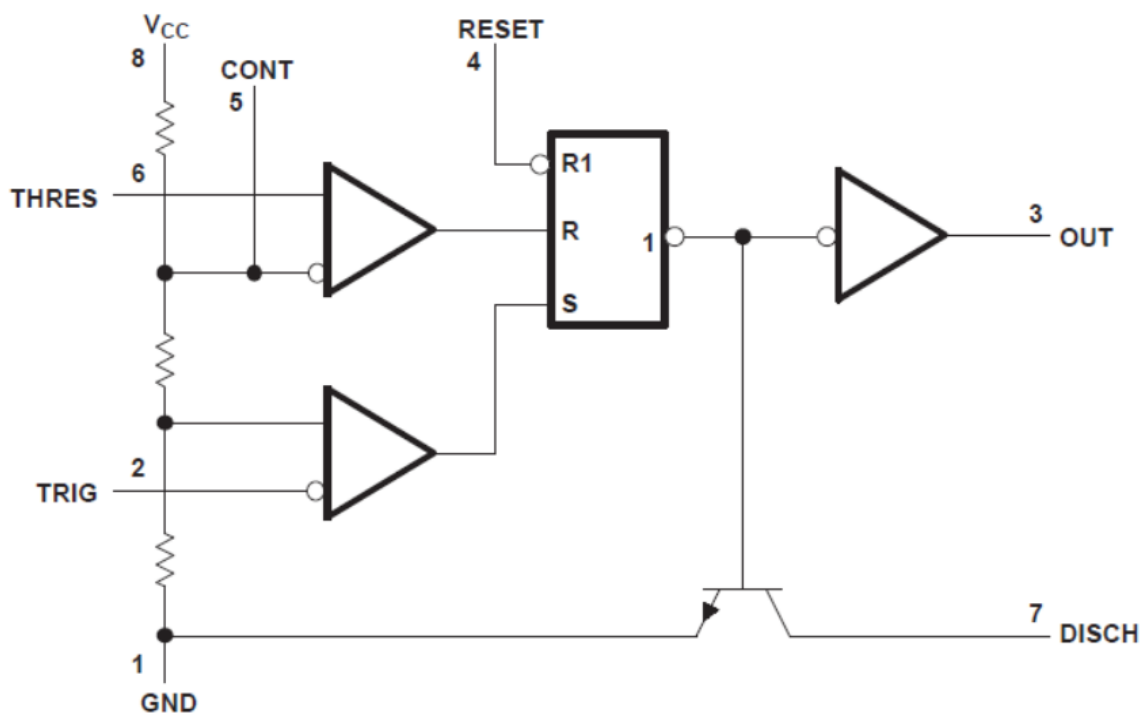

■ 推荐电学参数

项目	符号	参数值	单位
电源电压	V_{CC}	4.5~15	V
最大输入电压	V_{th} , V_{trig} , V_{cont} , V_{reset}	V_{CC}	V
输出电流	I_O	± 200	mA

■ 电学特性 (T_A=25℃, 除非特别指定)

项目	符号	条件		最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	V _{CC}			4.5	—	15	V
工作电流	I _{CC}	V _{CC} =5V, R _L =∞, V _O =VOL		—	3	6	mA
		V _{CC} =5V, R _L =∞, V _O =VOH		—	1.5	5	mA
		V _{CC} =15V, R _L =∞, V _O =VOL		—	8	15	mA
		V _{CC} =15V, R _L =∞, V _O =VOH		—	6	13	mA
控制端电压	V _{CL}	V _{CC} =15V		—	10.0	11	V
		V _{CC} =5V		—	3.3	4	V
阈值电压端电压	V _{TH}	V _{CC} =15V		—	10.0	11.2	V
		V _{CC} =5V		—	3.3	4.2	V
阈值电压电流	I _{TH} *note1	V _{CC} =15V, V _{TH} =0V		—	—	250	nA
触发端电压	V _{TRIG}	V _{CC} =15V		—	5.0	5.6	V
		V _{CC} =5V		—	1.6	2.2	V
触发端电流	I _{TRIG}	V _{CC} =15V, V _{TRIG} =0V,		—	—	2	μA
复位端高电压	V _{RESETH}	V _{CC} =5V		1.5	—	V _{CC}	V
复位端低电压	V _{RESETL}	V _{CC} =5V		GND	—	0.5	V
复位端电流	I _{RESET}	V _{RESET} =0.4V, V _{CC} =15V		—	0.13	0.4	mA
		V _{RESET} =0V, V _{CC} =15V		—	0.3	1.5	mA
输出低电压	V _{OL}	V _{CC} =15V, I _L =-5mA		—	0.02	0.25	V
		V _{CC} =15V, I _L =-50mA		—	0.04	0.75	
		V _{CC} =15V, I _L =-100mA		—	2.0	2.5	
		V _{CC} =15V, I _L =-200mA		—	2.8	—	
		V _{CC} =5V, I _L =-5mA		—	0.08	0.35	
		V _{CC} =5V, I _L =-8mA		—	0.15	0.4	
输出高电压	V _{OH}	V _{CC} =15V, I _L =-100mA		12.75	13.3	—	V
		V _{CC} =15V, I _L =-200mA		—	12.2	—	
		V _{CC} =5V, I _L =-100mA		2.75	3.3	—	
放电管关闭漏电流	I _{dis (off)}	V _O =VOH, V _{dis} = 10V		—	—	100	nA
放电管饱和电压	V _{dis(sat)}	V _O =VOL	V _{CC} =15V, I _{dis} =15mA	—	140	480	mV
			V _{CC} =5V, I _{dis} =4.5mA	—	100	200	mV
输出上升沿时间	t _R	CL=15pF,		—	80	300	ns
输出下降沿时间	t _F	CL=15pF		—	50	300	ns
定时误差 (单稳态)	T _S *note2	RA=2kΩ 至	V _{CC} =15V, 初始误差	—	1	—	%
	T _V	100kΩ	随电源电压漂移 (4.5V~15V)	—	0.1	—	%/V
	T _t	C=0.1μF	V _{CC} =15V, 随温度漂移 (0~60℃)	—	150	—	ppm/℃
定时误差 (非稳态)	T _S *note2	RA、RB=1kΩ	V _{CC} =15V, 初始误差	—	1	—	%
	T _V	至 100kΩ	随电源电压漂移 (4.5V~15V)	—	0.1	—	%/V
	T _t	C=0.1μF	V _{CC} =15V, 随温度漂移 (0~60℃)	—	150	—	ppm/℃

Notes: 1.在 V_{CC}=15V 下, R_A+R_B 的最大值为 10MΩ; 在 V_{CC}=5V 下, R_A+R_B 的最大值为 3.4MΩ。

2.定时误差定义为测量值与随机样本平均值之间的差。同时, 定时误差受外接电容、电阻的误差影响。

■ 典型应用线路

1、单稳态：

在单稳态模式下，当输入电平达到 $1/3 V_{CC}$ 时，电路触发输出高电平，并保持 $t=1.1*RA*C$ 时间后，输出变为低电平。在 t 时间内，无论输入电平是什么状态，输出状态不受影响。电路及波形见图 3 和图 4。

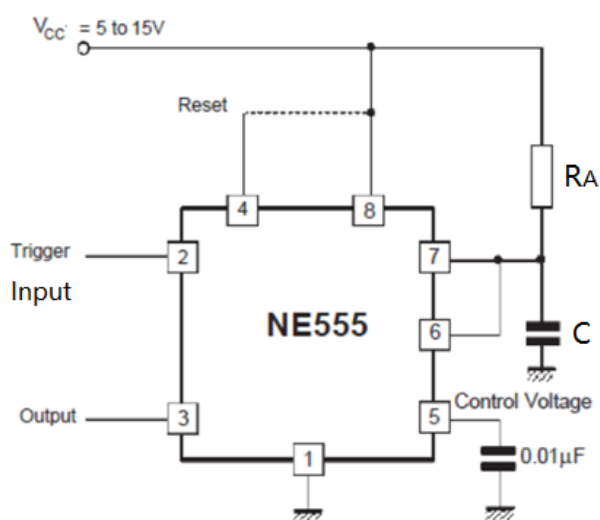


图 3 单稳态电路

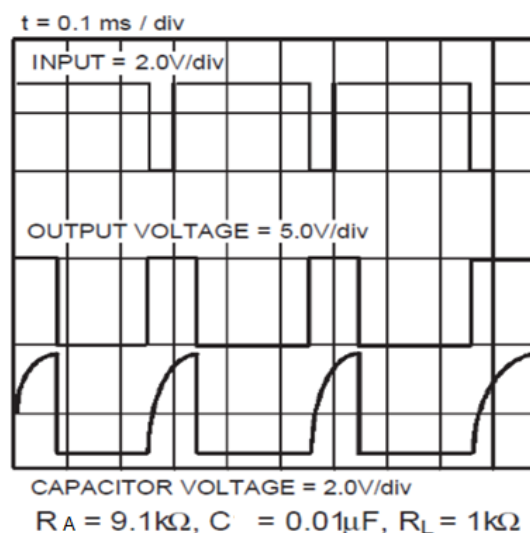


图 4 单稳态波形图

2、非稳态：

在非稳态模式下，电路会自动触发，输出为方波的多谐振荡器。其输出方波频率和占空比，可通过 RA 、 RB 、 C 大小进行调节。其触发模式、充电和放电时间以及频率与电源电压无关。电路及波形见图 5 和图 6。

输出高电平脉宽 $t_h=0.693*(RA+RB)*C$ ；低电平脉宽 $t_l=0.693*RB*C$ ； $T=t_h+t_l=0.693(RA+2RB)C$ ；
频率 $f=1/T=1.44/(RA*C+2RB*C)$ ；
占空比 $D=t_l/T=RB/(RA+2RB)$ 。

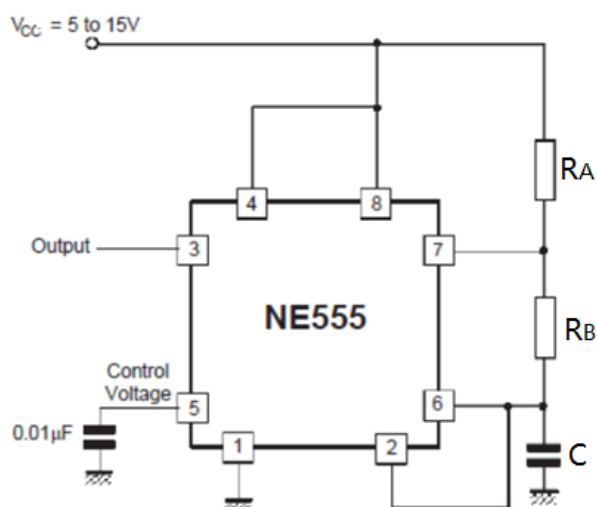


图 5 非稳态电路

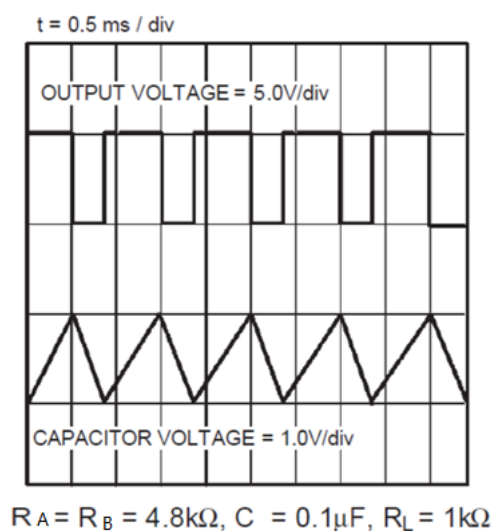


图 6 非稳态波形图

3、脉宽调制：

当定时器以单稳态模式连接，并由连续脉冲串施加到引脚 2 触发时，输出脉冲宽度可由施加到引脚 5 的信号进行调制。见图 7、图 8。

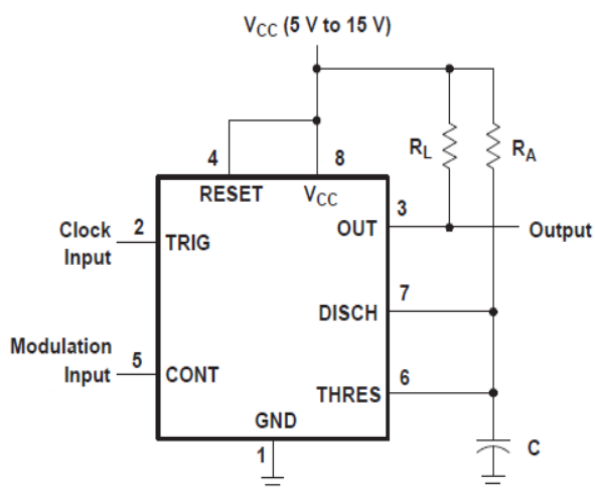


图 7 脉宽调制电路

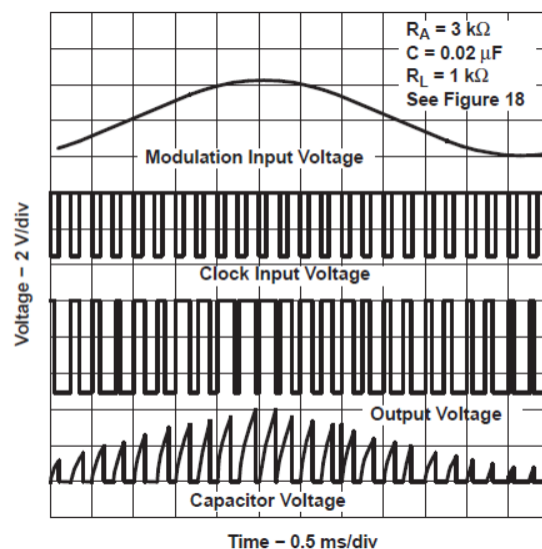


图 8 脉宽调制电路波形图

4、脉冲位置调制：

当定时器以图 9 方式连接，输出脉冲位置可由施加到引脚 5 的信号进行调制。见图 9、图 10。

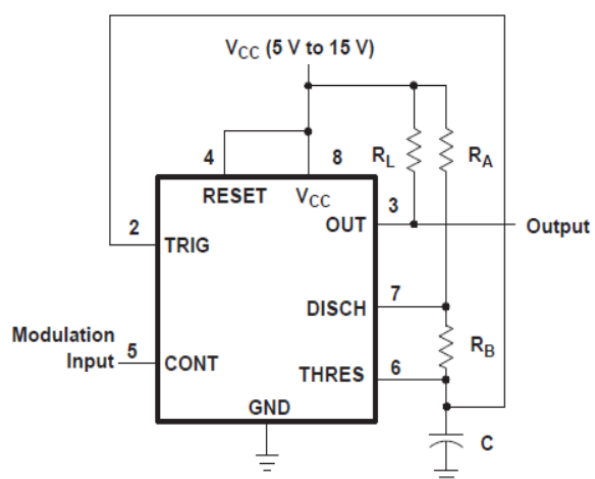


图 9 脉冲位置调制电路

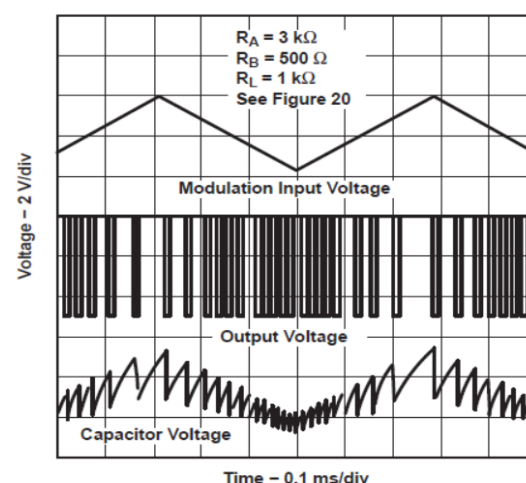



图 10 脉冲位置调制电路波形图



■ 封装信息

DIP 8

单位：毫米 / （英寸）

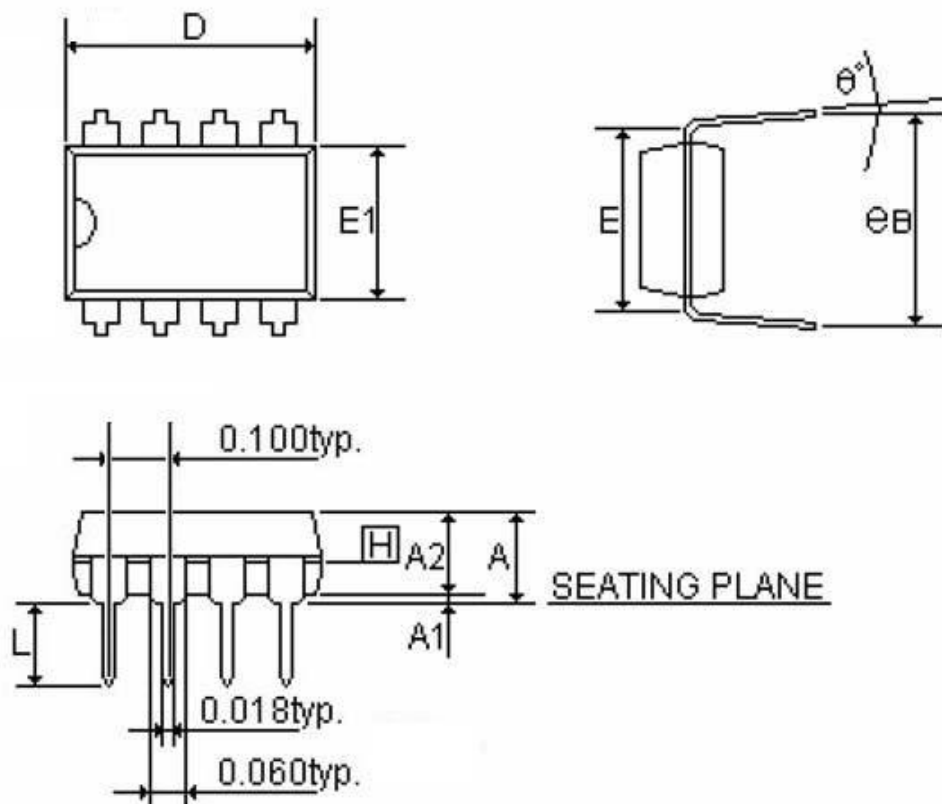


SYMBOLS	MIN	NOR	MAX	MIN	NOR	MAX
	(inch)			(mm)		
A	-	-	0.210	-	-	5.334
A1	0.015	-	-	0.381	-	-
A2	0.125	0.130	0.135	3.175	3.302	3.429
D	0.435	0.455	0.475	15.669	16.050	16.685
E	0.300			7.62		
E1	0.245	0.250	0.255	6.223	6.35	6.477
L	0.115	0.130	0.150	2.921	3.302	3.810
e B	0.335	0.355	0.375	8.509	9.017	9.525
θ°	0°	7°	15°	0°	7°	15°



SOP 8

单位：毫米 / （英寸）

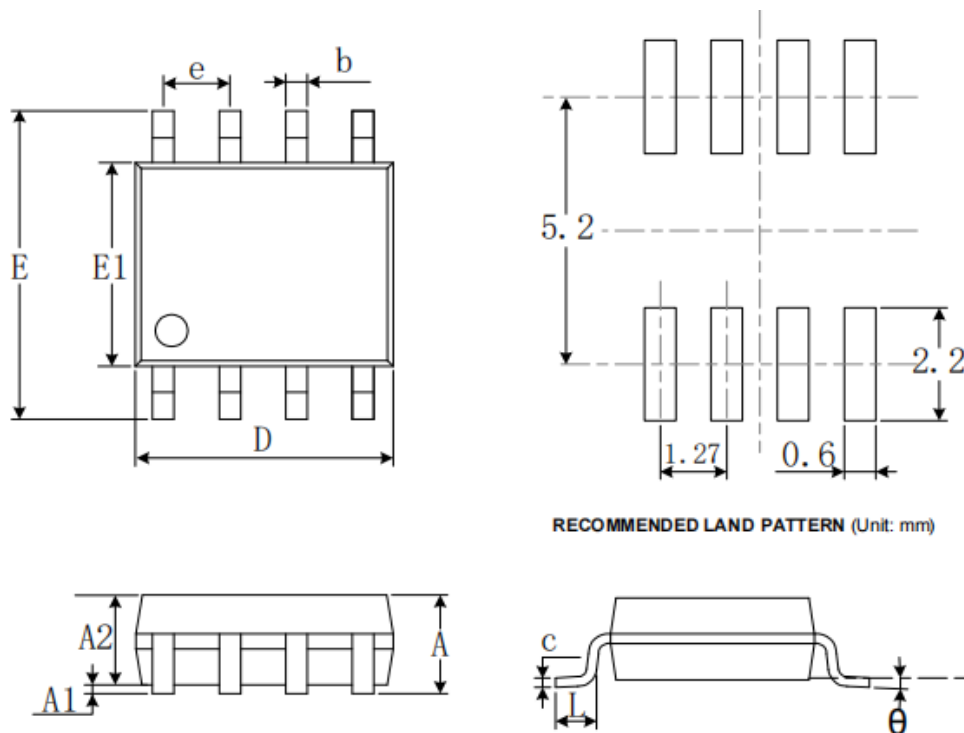

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.007	0.010
D	4.800	5.000	0.189	0.197
e	1.270(BSC)		0.050(BSC)	
E	5.800	6.200	0.228	0.244
E1	3.800	4.000	0.150	0.157
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°