

产品特点

- ◆ 封装形式：SIP6
- ◆ 工作温度：-40℃ - +105℃
- ◆ 隔离电压：3000VDC
- ◆ 满载效率：83%（典型）
- ◆ 符合标准：国际标准引脚方式
- ◆ 应用领域：电力、工控、通信、物联网、汽车等



产品选型表

认证	型号	输入电压(VDC)	输出		满载效率(%) Typ. ^①	最大容性负载 (μF)
		标称值 (范围值)	输出电压 (VDC)	输出电流 Max./Min.(mA)		
--	B0505S-2WR3	5(4.5-5.5)	5	400/40	83	2400

备注:
①.上述效率是在输入标称电压和输出额定负载时测得。

输入特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流（满载/空载）	5VDC 标称输入电压	5VDC 输出	--	482/8	494/15	mA
反射纹波电流			--	15	--	
冲击电压(1sec.max)	5VDC 标称输入系列		-0.7	--	9	VDC
输入滤波器类型			电容滤波			
热插拔			不支持			

输出特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度			见包络曲线图（图 1）			
线性调节率	输入电压变化±1%		--	±1.2	--	--
负载调节率	10% - 100%负载	5VDC 输出	--	12	--	%
纹波&噪声	20MHz 带宽，100%负载，使用平行线测试法		--	60	120	mVp-p
温度漂移系数	满载		--	±0.02	--	%/°C
短路保护			可持续，自恢复			

通用特性


项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	3000	--	--	VDC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出, 100KHz/0.1V	--	20	--	pF
工作温度	温度≥85℃降额使用, (见图 2)	-40	--	105	℃
储存温度		-55	--	125	
工作时外壳温升	Ta=25℃, 输入标称, 输出满载	--	25	--	
储存湿度	无凝结	5	--	95	%RH
焊接方式	波峰焊	260±5℃;时间: 5 - 10 秒			
	手工焊	360±10℃;时间: 3 - 5 秒			
开关频率	满载, 标称输入电压	--	220	--	kHz
平均无故障时间 (MTBF)	MIL-HDBK-217F@25℃	3500	--	--	k Hours

物理特性


外壳材料	黑色阻燃耐热塑料 (UL94V-0)
封装尺寸	19.60 x 7.05 x 10.10mm
重量	2.4g (Typ.)
冷却方式	自然风冷

产品特性曲线

误差包络曲线图 (图 1)

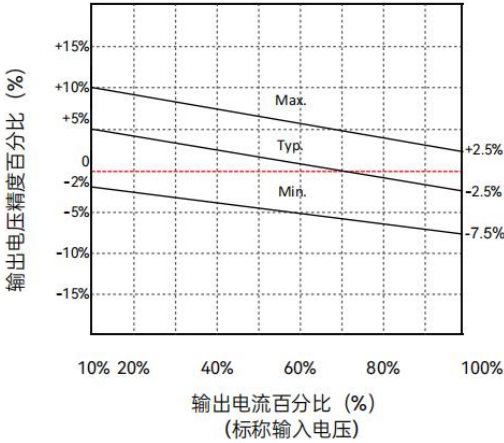


温度降额曲线图 (图 2)

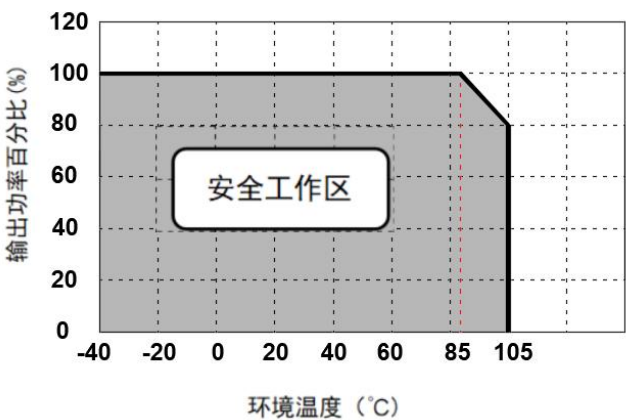

典型电路设计与应用

应用电路（图 3）

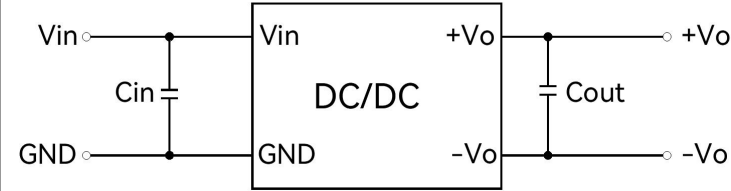

推荐容性负载值表

Vin	Cin	Vo	Cout
5VDC	10uF/16V	5VDC	10uF/16V

注：

1.典型应用


若要求进一步减小输入输出纹波，可在输入输出端连接一个电容滤波网络，应用电路如图 3 所示。但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大，很可能造成启动问题。对于每一路输出，在确保安全可靠工作的条件下，推荐容性负载值详见表。

2.输出负载要求


为了确保该模块能够高效可靠的工作，使用时，其输出最小负载不能小于额定负载的 10%。若您所需功率确实较小，请在输出端并联一个电阻(电阻消耗功率与实际使用功率之和大于等于 10%的额定功率)。

外观尺寸、建议 PCB 印刷版图

外观尺寸图

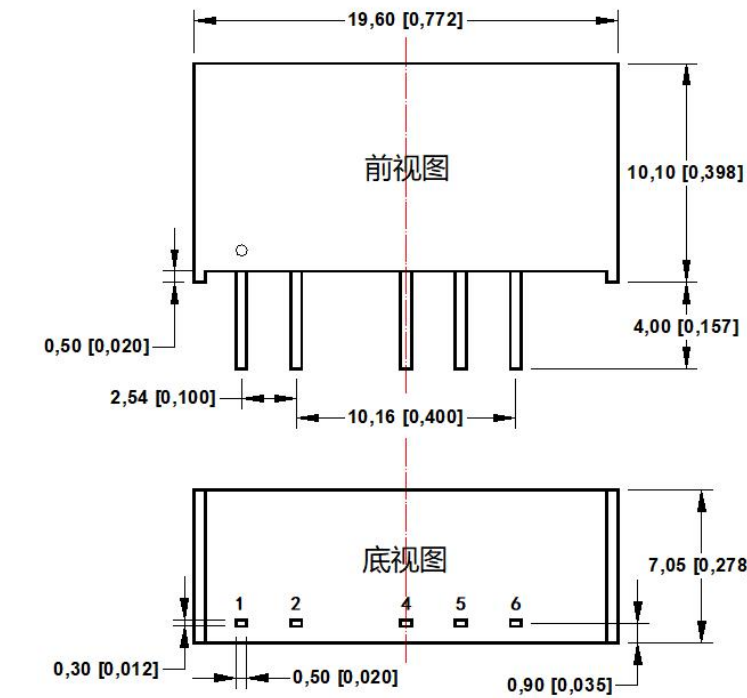

PCB 印刷版图

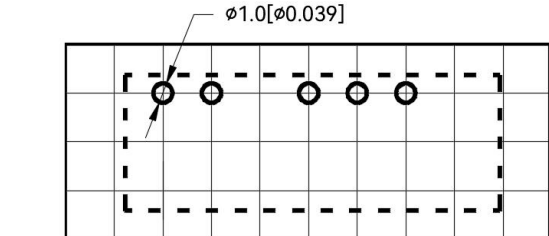

栅格距离尺寸为 2.54 x 2.54 mm

引脚定义表

引脚	功能
1	Vin
2	GND
4	-Vo
5	No Pin
6	+Vo

注：

尺寸单位：mm[inch]

端子直径公差：±0.10[±0.004]

未标注之公差：±0.50[±0.020]

包装说明

包装信息预览表			
单管产品数量(pcs/管)	静电袋产品数量(pcs/袋)	内箱产品数量(pcs/箱)	满箱产品数量(pcs)
26	416	1664	6656

备注：

- ✧ 输入电压不能超过所规定范围值，否则可能造成永久性不可恢复的损坏；
- ✧ 建议在 5%以上负载使用，如果低于 5%负载，则产品的纹波指标可能超出规格，但是不影响产品的可靠性；
- ✧ 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
- ✧ 除特殊说明外，本手册所有指标都在 Ta=25℃，湿度<75%RH，标称输入电压和输出额定负载时测得；
- ✧ 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
- ✧ 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
- ✧ 产品规格变更恕不另行通知。

广东微尔科技有限公司

官网：<http://www.wierpower.com>

电话：0756-3620097

地址：珠海市高新区唐家湾镇创新海岸科技二路 10 号研发楼二楼

邮箱 E-mail

商务：sales@wierpower.com

技术：fae@wierpower.com

WIER 为广东微尔科技有限公司的注册商标。其所有的产品名称、型号、商标和品牌均为公司的财产。
广东微尔科技有限公司保留所有权利及最终解释权。