ELECTRICDOUBLELAYER CAPACITORS
DATE SHEET
规格书

编码：SSD55105S0814DAY

描述：SD 5.5V 1F 16*8*14

客户：深圳市立创电子商务有限公司

日期：2026-9-23

拟定	审核
欧毅红	欧翠萍

客户核准/回签

承认后，请签回一份，在下正式订单前如未签回规格书，视同默认本公司的相关标准及技术指标。

1、适用范围

此规格书对产品的性能，测试方法进行了规范，作为技术确认的依据。


2、一般特性

一般情况下，测量及测试的标准大气压条件标准范围如下：
环境温度： 15℃~35℃
湿度：≤85%RH
气压： 86kPa~106kPa

如对结果有疑问，应按以下条件进行测量：
环境温度： 20℃±2℃
湿度：60%RH~70%RH
气压： 86kPa~106kPa

3、编码


◆ **PART NUMBER SYSTEM**

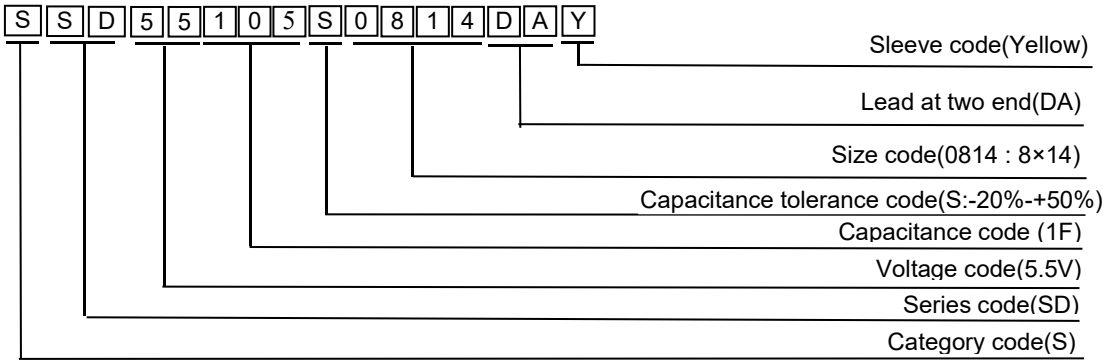

4、基本特性

项目	规格
额定电压(U_R)	5.5V
标称容量(C)	1F
容量偏差	-20%～+50%
工作温度范围	-40℃~70℃
最大等效串联电阻， R_{AC}(1kHz)	≤ 340 mΩ
最大漏电流(72hrs)	0.01 mA
最大工作电流(△T=15℃)	0.42 A
最大峰值电流	1.1 A
最大储存能量	0.0042 W.h
能量密度	2.1 Wh/kg
功率密度	1.21 KW/kg

5、产品尺寸

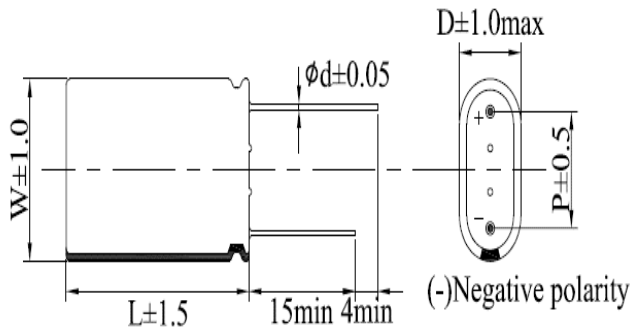

单位： mm

外形尺寸	
W(±1.0)	16.0
φD(±1.0)	8.0
L(±1.5)	14.0
φd(±0.05)	0.6
P(±0.5)	11.8


6、寿命特性

项目		特性
循环寿命	测试方法	在25℃下，用恒定电流使电容器在规格电压和半额定电压间循环充放电(500,000次)
	容量变化	≤初始值的30%
	内阻	≤初始值的2倍
寿命	贮存寿命	在额定温度上限范围内，无负荷贮存1500小时后电容器符合以下规定的限值。
	耐久性	在额定温度上限范围内，施加额定电压1500小时后，电容器符合以下规定的限值。
	寿命测试	在+25℃条件下，在额定电压下使用10年后，电容器符合以下规定的限值。
	容量变化	≤初始值的30%
	内阻	≤初始值的2倍
温度特性	测试条件	at-40℃,+25℃,+70℃
	容量变化	≤初始值的30%
	内阻	≤初始值的2倍
湿热特性	测试条件	温度:+40±2℃，湿度:90~95%RH，贮存240小时后，电容器符合以下规定的限值。
	容量变化	≤初始值的30%
	内阻	≤初始值的2倍

7、测试方法

7.1标称容量

图示：

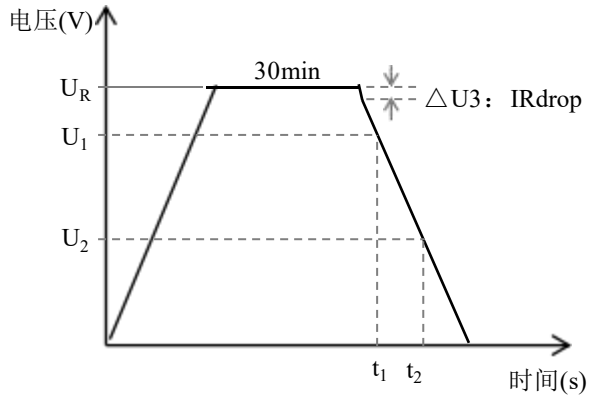

容量计算公式：$$C=\frac{I\times(t_2-t_1)}{U_1-U_2}$$

其中：

I：放电电流， $4\times C\times U_R(mA)$

U_1： 测量初始电压， $0.8\times U_R(V)$；


U_2： 测量结束电压， $0.4\times UR(V)$；

t_1： 放电开始到测量初始电压U_1的时间(s)；

t_2： 放电开始到测量结束电压U_2的时间(s)；

7.2等效串联电阻

测量电路：

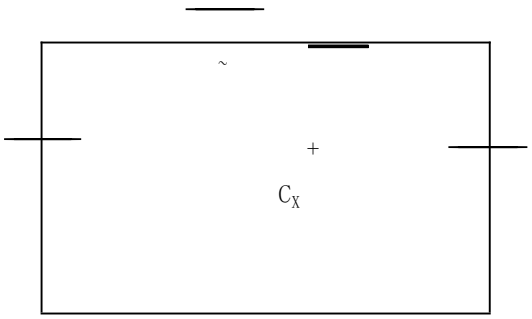

振荡器

交流电流表

交流电压表

C_X 待测电容

内阻计算公式：$$R_{AC}=\frac{U}{I}$$

其中：

R_{AC}：放电电流， $4\times C\times U_R(mA)$

U：交流电压有效值， (V r.m.s)；

I： 交流电流有效值， (V r.m.s)；

测量电压的频率： **1kHz**；

交流电流应为： **1mA~10mA**

7.3漏电流

7.3.1 测量开始前，电容器应进行充分放电，放电过程持续1hrs到24hrs；

7.3.2 恒流充电到额定电压，恒压72hrs的漏电流。

7.4最大峰值电流

1秒钟的最大放电电流：**(A)**

$$\mathbf{I}_{max}=\frac{1/2\times U_R}{R_{DC}+1/C}$$

7.5能量和功率

最大储存能量：

$$\mathbf{E}_{max}=\frac{1/2\times C\times U_R^2}{3600}$$

能量密度：

$$\mathbf{E}d=\frac{E_{max}}{mass}$$

功率密度：

$$\mathbf{P}d=\frac{\frac{0.12\times U_R^2}{R_{DC}}}{mass}$$

8、使用注意事项

8.1 超级电容器具有固定的极性。在使用前，应确认极性；

8.2 超级电容器应在标称电压下使用：当电容器电压超过标称电压时，将会导致电解液分解，同时电容器会发热，容量下降，而且内阻增加，寿命缩短，在某些情况下，可导致电容器性能崩溃；

8.3 超级电容器不可应用于高频率充放电的电路中，高频率的快速充放电会导致电容器内部发热，容量衰减，内阻增加，在某些情况下会导致电容器性能崩溃；

8.4超级电容器的寿命：外界环境温度对于超级电容器的寿命有着重要的影响。电容器应尽量远离热源；

8.5 当超级电容器被用做后备电源时，必须考虑其瞬间的电压降：由于超级电容器具有内阻较大的特点，在放电的瞬间存在电压降， $\Delta V=IR$；

8.6使用环境：超级电容器不可处于相对湿度大于95%或含有有毒气体的场所，这些环境下会导致引线及电容器壳体腐蚀，导致断路；

8.7 超级电容器的存放：超级电容器不能置于高温、高湿的环境中，应在温度-40+70℃、相对湿度小于60%的环境下储存，避免温度骤升骤降，因为这样会导致产品损坏；

8.8 超级电容器在双面线路板上的使用：当超级电容器用于双面电路板上，需要注意连接处不可经过电容器可触及的地方，由于超级电容器的安装方式，会导致短路现象；

8.9 当把电容器焊接在线路板上时，不可将电容器壳体接触到线路板上，不然焊接物会渗入至电容器穿线孔内，对电容器性能产生影响；

8.10 安装超级电容器后，不可强行倾斜或扭动电容器，这样会导致电容器引线松动，导致性能劣化；

8.11在焊接过程中避免使电容器过热：若在焊接中使电容器出现过热现象，会降低电容器的使用寿命，例如：如果使用厚度为1.6mm的印刷线路板，焊接过程应为260℃，时间不超过5s；

8.12焊接后的清洗：在电容器经过焊接后，线路板及电容器需要经过清洗，因为某些杂质可能会导致电容器短路；

8.13将电容器串联使用时：当超级电容器进行串联使用时，存在单体间的电压均衡问题，单纯的串联会导致某个或几个单体电容器过压，从而损坏这些电容器，整体性能受到影响，故在电容器进行串联使用时，需得到厂家的技术支持；

8.14其他：在使用超级电容器的过程中出现的其他应用上的问题，请咨询或参照超级电容器使用说明的相关技术资料执行。