
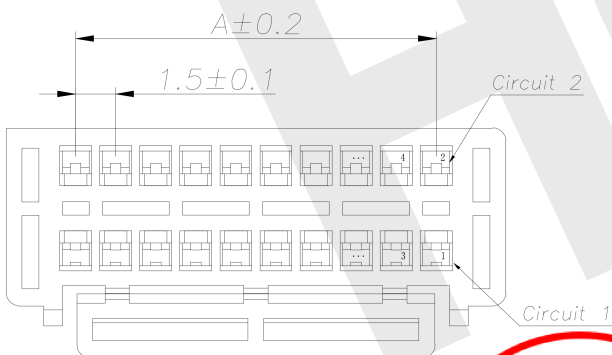
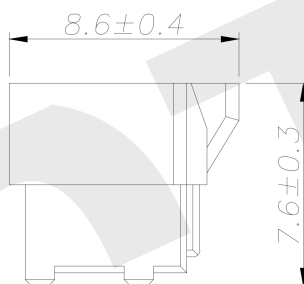
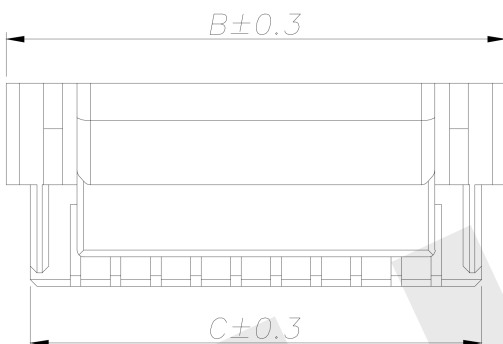
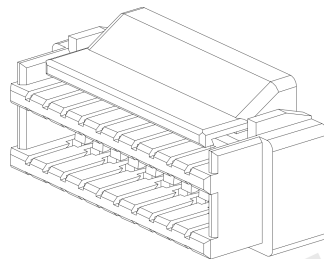


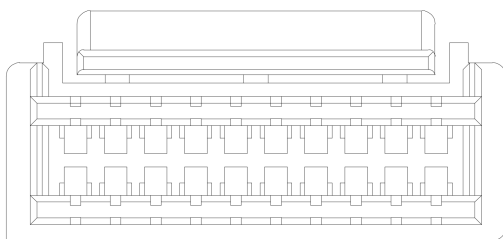

SPECIFICATIONS

1. Current Rating: 1.25A AC, DC
2. Voltage Rating: 50V AC, DC
3. Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
4. Contact Resistance: 30mΩ Max
5. Insulation Resistance: 500MΩ Min
6. Withstanding Voltang: 500V AC/minute
7. Material: Housing Nylon66 UL94-V0(2)

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-ZHD-2x2Y-05	1.50	6.70	4.90
3	HC-ZHD-2x3Y-05	3.00	8.20	6.40
4	HC-ZHD-2x4Y-05	4.50	9.70	7.90
5	HC-ZHD-2x5Y-05	6.00	11.20	9.40
6	HC-ZHD-2x6Y-05	7.50	12.70	10.90
7	HC-ZHD-2x7Y-05	9.00	14.20	12.40
8	HC-ZHD-2x8Y-05	10.50	15.70	13.90
9	HC-ZHD-2x9Y-05	12.00	17.20	15.40
10	HC-ZHD-2x10Y-05	13.50	18.70	16.90
11	HC-ZHD-2x11Y-05	15.00	20.20	18.40
12	HC-ZHD-2x12Y-05	16.50	21.70	19.90
13	HC-ZHD-2x13Y-05	18.00	23.20	21.40
14	HC-ZHD-2x14Y-05	19.50	24.70	22.90
15	HC-ZHD-2x15Y-05	21.00	26.20	24.40
16	HC-ZHD-2x16Y-05	22.50	27.70	25.90
17	HC-ZHD-2x17Y-05	24.00	29.20	27.40
18	HC-ZHD-2x18Y-05	25.50	30.70	28.90
19	HC-ZHD-2x19Y-05	27.00	32.20	30.40
20	HC-ZHD-2x20Y-05	28.50	33.70	31.90

Ordering Information

HC-ZHD - N*** - * - 05

Pin Type Colour
1=孔插 2=针插 3=针插
4=孔插 5=针插 6=针插
7=孔插 8=针插 9=针插
10=孔插 11=针插 12=针插
13=孔插 14=针插 15=针插
16=孔插 17=针插 18=针插
19=孔插 20=针插 21=针插



GENERAL TOLERANCE

制图
DRAWING



深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

DIM TOL

审核
CHECK

产品名称
TITLE

ZHD (1.50) 双排带扣孔座

版本
REV.

A

X.X ±0.30

批准
APPROVAL

产品料号
PART NO.

HC-ZHD-2xNY-05

单位
UNITS

mm

X.XX ±0.20

比例
SCALE

材料
MATERIAL

页次
SHEET

1/1

X.XXX ±0.10

投影
Projection



Angle ±3.0°

初版发行

变更内容
MODIFY CONTENT

日期
MODIFY DATE