
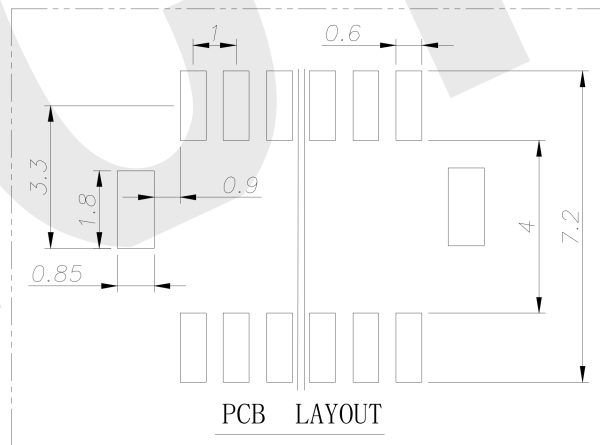
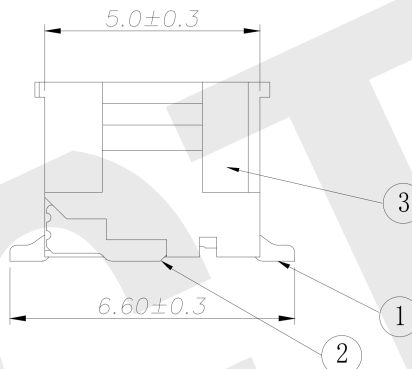
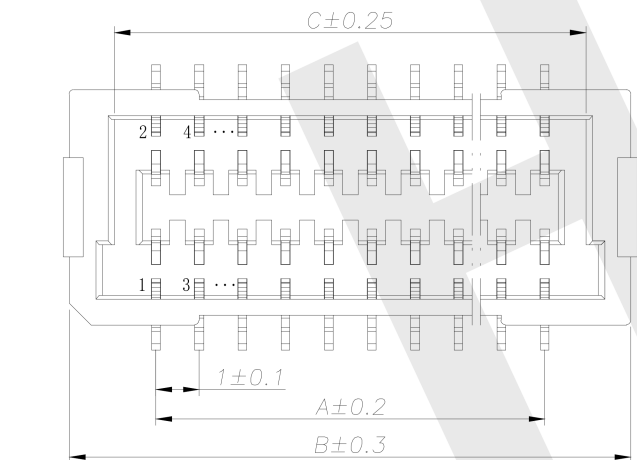
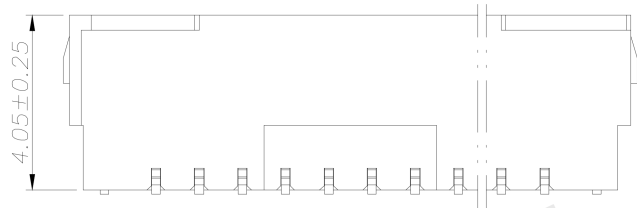


Circuit 1

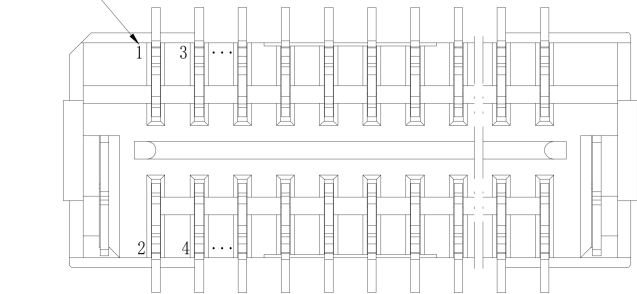

SPECIFICATIONS

1. Current Rating: 1A AC, DC
2. Voltage Rating: 50V AC, DC
3. Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
4. Contact Resistance: 30mΩ Max
5. Insulation Resistance: 100mΩ Min
6. Withstanding Voltang: 500V AC/minute
7. Material: Wafer LCP UL94-V0
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-SHC-2x2PLT-05	1.00	5.00	2.90
3	HC-SHC-2x3PLT-05	2.00	6.00	3.90
4	HC-SHC-2x4PLT-05	3.00	7.00	4.90
5	HC-SHC-2x5PLT-05	4.00	8.00	5.90
6	HC-SHC-2x6PLT-05	5.00	9.00	6.90
7	HC-SHC-2x7PLT-05	6.00	10.00	7.90
8	HC-SHC-2x8PLT-05	7.00	11.00	8.90
9	HC-SHC-2x9PLT-05	8.00	12.00	9.90
10	HC-SHC-2x10PLT-05	9.00	13.00	10.90
11	HC-SHC-2x11PLT-05	10.00	14.00	11.90
12	HC-SHC-2x12PLT-05	11.00	15.00	12.90
13	HC-SHC-2x13PLT-05	12.00	16.00	13.90
14	HC-SHC-2x14PLT-05	13.00	17.00	14.90
15	HC-SHC-2x15PLT-05	14.00	18.00	15.90
20	HC-SHC-2x20PLT-05	19.00	23.00	20.90
25	HC-SHC-2x25PLT-05	24.00	28.00	25.90
30	HC-SHC-2x30PLT-05	29.00	33.00	30.90

Ordering Information

HC-SHC - N*** - * - 05

Pin Type Colour
默认-本色
P1-立贴
P2-立贴
P3-立贴
P4-立贴
P5-立贴
P6-立贴
P7-立贴
P8-立贴
P9-立贴
P10-立贴
P11-立贴
P12-立贴
P13-立贴
P14-立贴
P15-立贴
P16-立贴
P17-立贴
P18-立贴
P19-立贴
P20-立贴
P21-立贴
P22-立贴
P23-立贴
P24-立贴
P25-立贴
P26-立贴
P27-立贴
P28-立贴
P29-立贴
P30-立贴

3	③	基座	LCP	1	UL94-V0
2	②	焊片	磷青铜	2	镀锡
1	①	接触件	磷青铜	N	镀锡
序号	图号	名称	材料	数量	附件




初版发行	日期
变更内容	日期
MODIFY CONTENT	MODIFY DATE

GENERAL TOLERANCE

DIM	TOL
X.X	±0.30
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3.0°

制 图

DRAWING
审 核
CHECK
批 准
APPROVAL
比 例
SCALE
投 影
Projection



深圳市华灿天禄电子有限公司

ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称	SHC (1.00) 双排带扣 立贴	版 本	A
TITLE		REV.	
产品料号	HC-SHC-2xNPLT-05	单 位	mm
PART NO.		UNITS	
材 料		页 次	1/1
MATERIAL		SHEET	