



自主封測 品質把控 售後保障


WEB | [WWW.TDSEMIC.COM](http://WWW.TDSEMIC.COM)




電源管理





顯示驅動




二三極管 LDO穩壓器




觸摸芯片




MOS管




運算放大器



存儲芯片



MCU



串口通信

SP3485EEN-TD

產品規格說明書

## »产品概述

SP3485EEN是一款应用于RS485和RS422通信系统的收发器芯片，传输和接收数据的传输速率可达10Mbps。

SP3485EEN是半双工通信的RS485接口芯片，有驱动使能(DE)和接收使能/RE控制引脚。SP3485EEN的接收器设计为1/8单位负载输入阻抗，总线上可以挂接128个负载。  
ESD: 1K (产品如需热插请增加保护器件)

备注：支持热拔插型号 TD3082/TD3083/TD3085


## »产品应用

- 低功耗 RS485&RS422 接收器
- 电表、水表、燃气表
- 电平转换
- 门禁、安防系统

## »产品特点

- 三态输出
- 半双工通信
- A、B 端短路保护
- SOP8封装

## »产品封装 SOP8/DIP8

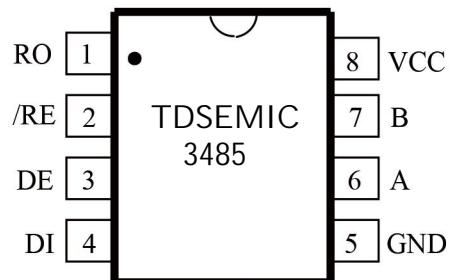

## »订购信息

型号	封装	最小包装	温度范围
SP3485EEN	SOP8	2500/ 盘	0 °C 至 + 70 °C
SP3485XXX	DIP8	50/管 2000/盒	0 °C 至 + 70 °C

## »引脚功能描述

引脚	引脚定义	功能描述
1	RO	接收器输出: 当 /RE 为低电平时, 若 $(A - B) \geq 200mV$ , 则RO输出为高电平; 若 $(A - B) \leq -200mV$ , 则RO输出为低电平。
2	/RE	接收器使能控制: /RE为低电平时接收器功能有效; /RE为高电平时接收器功能禁止。
3	DE	发送器是能控制: DE 为高电平时发送器功能有效; DE为低电平时发送器功能禁止
4	DI	发送器输入: 当 DE为高电平, DI 输入为低电平时, A 输出低电平, B输出高电平; 相反DI 输入为高电平时, A 输出高电平, B输出地电平
5	GND	接地
6	A	接收器同相输入和发送器反向输出
7	B	接收器反相输入和发送器反向输出
8	VCC	电源引脚:一般接5V电源

## »绝对值参数

名称	信号参数	范围	单位
电源电压	Vcc	-0.3 to 8.0	V
控制输入信号电压	/RE, DE	-0.3 to (Vcc+ 0.3)	V
接收器输入信号电压	A, B	$\pm 13$	V
接收器输出电压	RO	-0.3 to (Vcc+ 0.3)	V
发送器输出电压	A, B	$\pm 13$	V
发送器输入电压	DI	-0.3 to (Vcc+ 0.3)	V
工作温度	T <sub>OP</sub>	0 to +70	°C
储存温度	T <sub>STO</sub>	-65 to +150	°C

## »推荐工作条件

名称	信号参数	最小	典型	最大	单位
电源电压	Vcc	3	5.5		V
控制输入信号高电压	/RE, DE,DI	2			V
控制输入信号低电压	/RE, DE,DI		0.8		V
接收器输入信号电压	A, B		$\pm 12$		V
工作温度		0 to +70			°C

## » 直流特性

(注释: 若无另外说明, VCC=5V, TA=25°C)

参数	名称	测试条件		最小	典型	最大	单位
<b>发送器</b>							
差分信号输出	V <sub>OD1</sub>	无负载			5		V
差分信号输出	V <sub>OD2</sub>	Fig.1, R <sub>L</sub> = 27Ω	1.5				V
差分信号输出变化幅度	ΔV <sub>OD</sub>	Fig.1, R <sub>L</sub> = 27Ω			0.2		V
共模输出电压	V <sub>OC</sub>	Fig.1, R <sub>L</sub> = 27Ω			3		V
共模电压输出变化幅度	ΔV <sub>OC</sub>	Fig.1, R <sub>L</sub> = 27Ω			0.2		V
输入信号高电平	V <sub>IH</sub>	DE, DI, REB	2.0				V
输入信号低电平	V <sub>IL</sub>	DE, DI, REB			0.8		V
控制引脚输入电流	I <sub>IN1</sub>	DE, DI, REB			±2		μA
A/B引脚输入电流	I <sub>IN2</sub>	DE=0, V <sub>CC</sub> =0V or 5.25V	V <sub>IN</sub> =12V V <sub>IN</sub> =-7V		1.0 -0.8		mA
输出短路电流	I <sub>OSD</sub>	-7V ≤ V <sub>OUT</sub> ≤ 12V	-250		250		mA
<b>接收器</b>							
接收器差分信号阈值电压	V <sub>TH</sub>		-200		200		mV
接收器输入迟滞	ΔV <sub>TH</sub>			30			mV
接收器输出高电平	V <sub>OH</sub>	I <sub>O</sub> = -4mA, VID= 200mV	V <sub>CC</sub> -1.5				V
接收器输出低电平	V <sub>OL</sub>	I <sub>O</sub> = 4mA, VID= -200mV			0.4		V
接收器三态输出电流	I <sub>OZR</sub>	0.4V ≤ V <sub>CM</sub> ≤ 2.4V			±1		μA
接收器输入阻抗	R <sub>IN</sub>	-7V ≤ V <sub>CM</sub> ≤ +12V	32				kΩ
接收器短路电流	I <sub>OSR</sub>	Fig. 6, 0V ≤ V <sub>RO</sub> ≤ V <sub>CC</sub>	±7		±95		mA
<b>供电电流</b>							
供电电流	I <sub>CC</sub>	无负载, /RE=GND, DI=V <sub>CC</sub> or GND.	DE= V <sub>CC</sub>		155	900	μA
			DE= GND		160	600	μA

注释: 1、进入器件的电流为正, 流出器件的电流为负

## »交流电气特性

(若无另外说明VCC=5V, TA=25°C )

参数	名称	测试条件	最小	典型	最大	单位
驱动器输入到输出 $t_{DPLH}-t_{DH}$	$t_{DSKEW}$	图5和7, $R_{DIFF}=54\Omega$ , $C_{L1}=C_{L2}=100pF$			100	ns
驱动器上升或下降时间	$t_{DF}, t_{DR}$	图5和7, $R_{DIFF}=54\Omega$ , $C_{L1}=C_{L2}=100pF$	200	530	750	ns
传输速率	$f_{Data}$				10	Mbps
驱动器使能到输出低	$t_{DZL}$	图6和8, $C_{DL}=100pF$ , S1 关闭			2500	ns
驱动器使能到输出高	$t_{DZH}$	图6和8, $C_{DL}=100pF$ , S2 关闭			2500	ns
从低到驱动器无效	$t_{DLZ}$	图6和8, $C_{DL}=15pF$ , S1 关闭			100	ns
从高到驱动器无效	$t_{DHZ}$	图6和8, $C_{DL}=15pF$ , S2 关闭			100	ns
接收器输入到输出	$t_{RPLH}, t_{RPHL}$	图9和11, $V_{ID} \geq 2.0V$ ; $V_{ID} \leq 15ns$ 的上升和下降时间		120	200	ns
$t_{RPLH}-t_{RPH}$	$t_{RSKD}$	图9和11, $V_{ID} \geq 2.0V$ ; $V_{ID} \leq 15ns$ 的上升和下降时间		5	30	ns
接收器使能到输出低	$t_{RZL}$	图4和10, $C_{RL}=15pF$ , S1 关闭		20	50	ns
接收器使能到输出高	$t_{RZH}$	图4和10, $C_{RL}=15pF$ , S2 关闭		20	50	ns
接收器从低到无效时间	$t_{RLZ}$	图4和10, $C_{RL}=15pF$ , S1 关闭		20	50	ns
接收器从高到无效时间	$t_{RHZ}$	图4和10, $C_{RL}=15pF$ , S2 关闭		20	50	ns

## »功能表

TRANSMITTING				
INPUTS			OUTPUTS	
/RE	DE	DI	A	B
X	1	0	0	1
X	1	1	1	0
X	0	X	高阻	高阻

RECEIVING			OUTPUTS
INPUTS			
/RE	DE	A - B	RO
0	0	$\geq 0.2V$	1
0	0	$\leq -0.2V$	0
0	0	Open/Shorted	不确定状态
1	0	X	高阻

X=任意状态

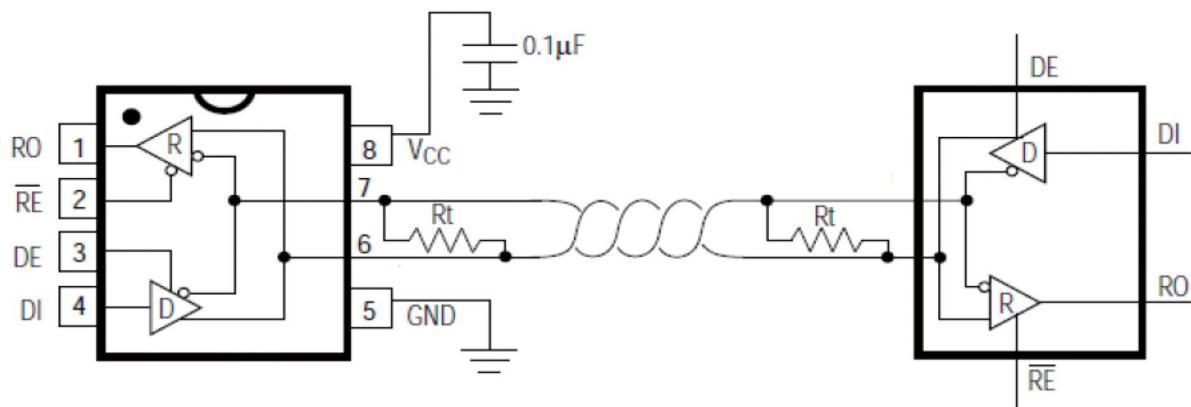


图1: SP3485EEN典型半双工应用电路

## 1. 简述。



用于RS485/RS422 通信的SP3485EEN高速收发器包含一个驱动器和接收器。SP3485EEN具有低摆率驱动器，能够减小EMI 和由于不恰电缆端接所引起的反射，实现高达10Mbps的数据传输。

## 2. 接收器输入滤波

SP3485EEN的接收器出来具有输入滞后外，还包括输入滤波功能。此滤波功能提高了上升和下降缓慢的差分信号的噪声抑制能力。滤波器使接收器传输延时增加25%。

## »封装外形尺寸

SOP8

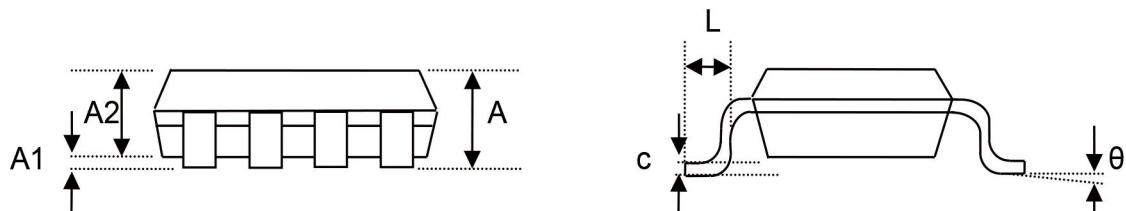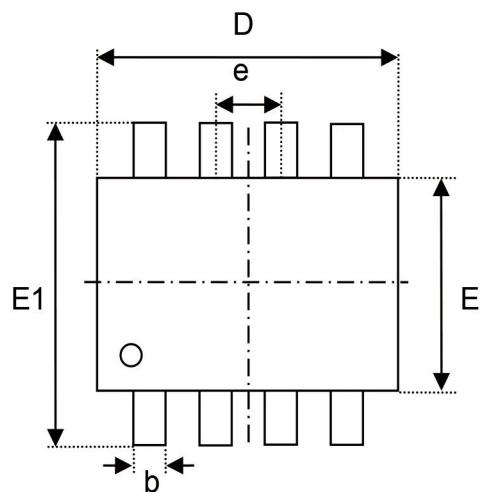

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
e	1.270 BSC		0.050 BSC	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°