

## B1515D-3W5-6793RE-78F0N

### 15V 输入, 15V 输出 3.5W 隔离电源方案

## 1. 方案描述

CMP6793RE+ CMT78F0N 是一款小型化的隔离电源方案。驱动器芯片和变压器配合必要的容阻和整流二极管，可以实现 15V 输入, 15V 输出 3.5W 功率的隔离非稳压电源。

输入电压	输出电压	输出电流	驱动芯片 U1	变压器 T1
15V	15V	260mA	CMP6793RE	CMT78F0N

## 2. 方案特点

- 短路保护和自恢复功能
- 集成限流和欠压和热关断保护功能
- 转换效率高
- 隔离电压 2500VAC

## 3. 方案应用

### 3.1. 方案原理图

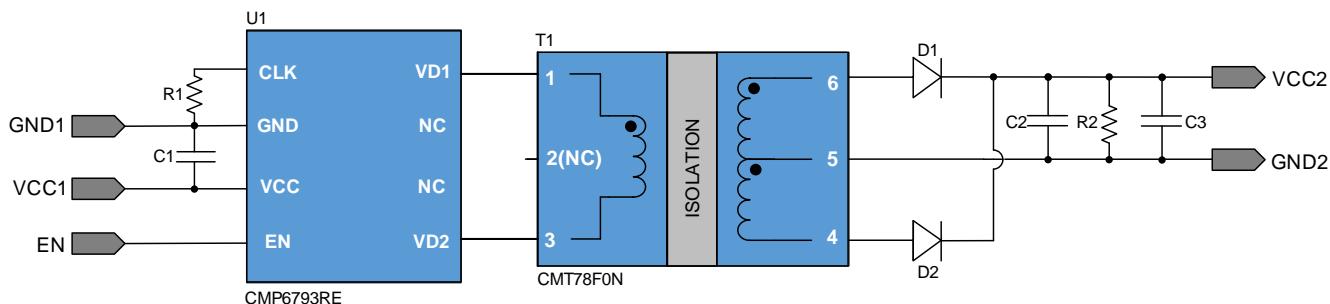


图 3.1 CMP6793RE 15V 输入, 15V 输出 3.5W 方案原理图

## 3.2. 功能引脚说明

### 3.2.1. CMP6793RE 功能引脚说明

引脚		描述
名称	编号	
CLK	1	振荡器时钟调节输入 <ul style="list-style-type: none"> <li>引脚悬空或接地时工作频率的典型值为 240kHz, 可外接电阻到 GND 引脚用于调节振荡器的工作频率</li> <li><math>F_{sw}(\text{kHz}) = 5326/R_{clk}(\text{kohm})</math>; <math>R_{clk}</math> 为外接电阻。</li> </ul>
GND	2	芯片地 <ul style="list-style-type: none"> <li>芯片内部模拟电路和逻辑电路的地</li> </ul>
VCC	3	电源输入 <ul style="list-style-type: none"> <li>在 <math>V_{IN}</math> 到 GND 之间放置 1uF 以上的电容, 电容尽量靠近器件放置</li> </ul>
EN	4	使能引脚 <ul style="list-style-type: none"> <li>EN 悬空或为高电平时使能器件, EN 为低电平时禁止器件</li> </ul>
VD2	5	变压器驱动输出 2
NC	6, 7	无内部连接
VD1	8	变压器驱动输出 1
EP	9	裸焊盘 <ul style="list-style-type: none"> <li>内部连接到 GND, 将 EP 连接至大的接地区域, 以增强散热, 裸焊盘不作为电气连接点</li> </ul>

### 3.2.2. 方案功能引脚说明

引脚		描述
名称	编号	
GND1	1	电源输入负
VCC1	2	电源输入正
EN	3	使能引脚 <ul style="list-style-type: none"> <li>EN 悬空或为高电平时使能器件, EN 为低电平时禁止器件</li> </ul>
VCC2	4	输出正
GND2	5	输出负

### 3.3. BOM 清单

器件	参数	封装	选型建议
U1	CMP6793RE	ESOP8	全桥隔离电源变压器驱动器
T1	CMT78F0N	SMD-6W	2500VAC 紧凑的贴片型变压器
D1/D2	K26	SOD-123	肖特基二极管, 平均电流不低于 2A, 耐压 60V
C1	10uF/25V	0603	输入稳压电容
R1	15 kΩ	0603	CLK 调频电阻选焊, 默认不焊接
C2	10uF/25V	0805	输出稳压电容
R2	15 kΩ	0603	假负载电阻
C3	0.1uF/50V	0603	输出滤波电容

### 3.4. 方案 PCB 版图

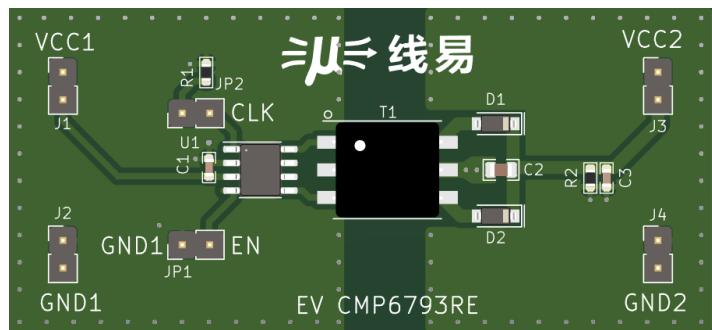


图 3.2 PCB 示意图(尺寸: 30x 65mm)

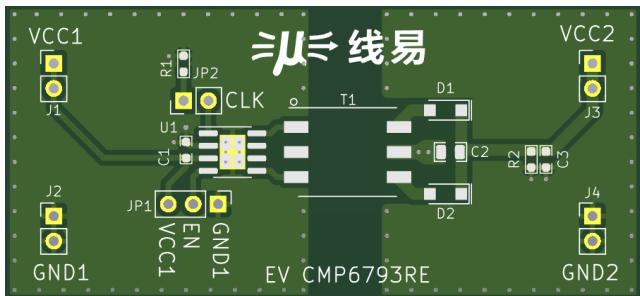


图 3.3 PCB 版图正面

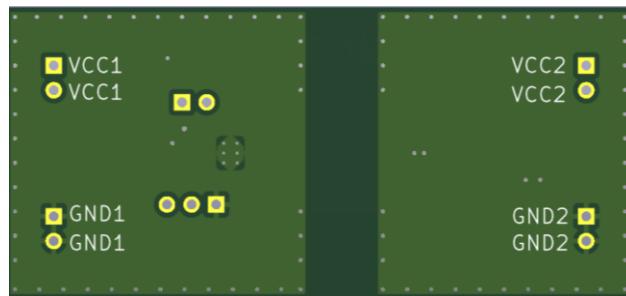


图 3.4 PCB 版图反面

## 4. 总体性能一览表

性能指标	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电流(满载)	VIN=15V, IO=260mA		280		mA

输入电流(空载)	VIN=15V	3		mA
转换效率	VIN=15V, $I_o=260\text{mA}$	90.6		%
纹波&噪声	VIN=15V, $I_o=260\text{mA}$	163.1		mV
工作温度	---	-40	85	°C
短路保护	VIN=15V	可持续, 自恢复		

## 5. 典型特征

