
MSKSEMI 美森科
SEMICONDUCTOR



DRV8842PWPR-MS

产品手册

产品概述

DRV8842PWPR-MS 为电机一体化应用提供一种大电流单通道集成电机驱动方案。DRV8842PWPR-MS 有一路 H 桥驱动，可提供最大峰值电流 5A，可驱动一个刷式直流电机，或者螺线管或者其它感性负载。

DRV8842PWPR-MS 的功率输出模块由 N 型功率 MOSFET 组成 H 桥电路，包含整流电路和限流电路。简单的并行数字控制接口，衰减模式可选择为快衰减，慢衰减和混合衰减。

DRV8842PWPR-MS 提供了一种低功耗睡眠模式来关断内部电路，以达到非常低的静态电流。这种睡眠模式通过设置 nSLEEP 引脚来实现。内部关断功能包含过流保护，短路保护，欠压锁定保护和过温保护，并提供一个故障输出管脚 nFAULT 引脚。

DRV8842PWPR-MS 提供一种带有裸露焊盘的 HTSSOP-28 封装，能有效改善散热性能，且是无铅产品，引脚框架采用 100%无铅电镀。


特征

- 单通道 H 桥电流控制电机驱动器
  - 单个直流有刷电机
  - 一个步进电机单相
  - PWM 控制接口
- 固定频率下电流控制可选择
  -2bits 电流控制，提供 4 个电流台阶
- 低导通阻抗的金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  -24V，Ta=25°C 时可实现 5.0A 最大驱动电流（在保证散热良好条件下）
  -24V，Ta=25°C 时 R_{DS}(HS+LS)为 150mΩ（典型值 HS+LS）
- 最大供电耐压 50V
- 睡眠模式低电流
- 内置 3.3V 基准电压
- 带散热片的表面贴装封装
- 保护特性
  -过流保护(OCP)
  -热关断(TSD)
  -欠压闭锁(UVLO)
  -故障显示 Pin（nFAULT）

应用

- 打印机
- 办公自动化设备
- 机器人
- 工业缝纫机

产品信息

HTSSOP-28	Marking
	

产品型号	封装	最小包装量
DRV8842PWPR-MS	HTSSOP-28	2000PCS

Copyright© Msksemi Incorporated


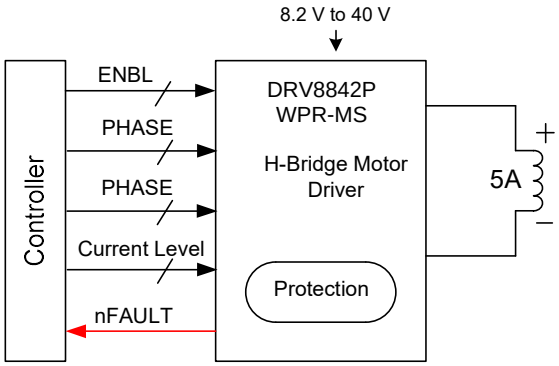


图 1. 典型应用原理图

引脚配置和功能

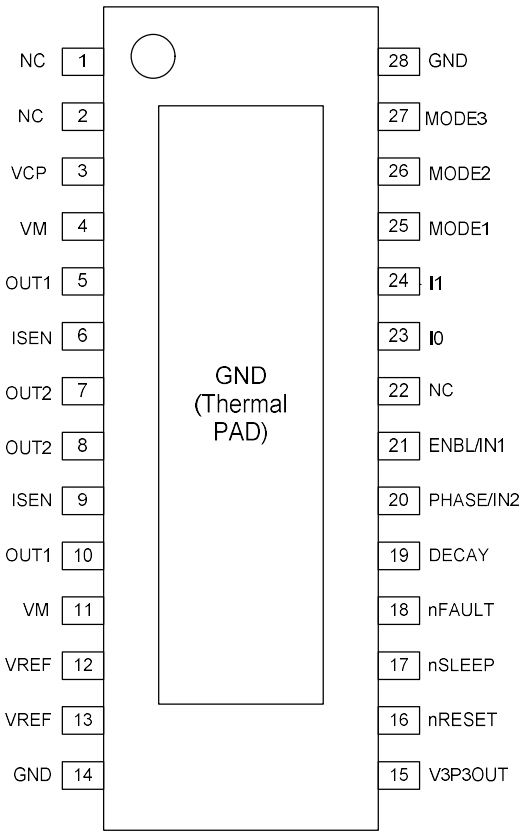

Copyright© Msksemi Incorporated

管脚列表

引脚名称	引脚序号	引脚描述	外部组件或连接说明
电源和地			
GND	14,28	芯片地	所有 GND 管脚和芯片裸焊盘接到电源地。
PPAD	-	芯片地	
VM	4,11	H 桥电源	电机电源，所有VM 管脚需接在一起。
V3P3OUT	15	3.3V 整流输出	外接 0.47uF 电容到地做滤波，可给参考电压VREF 供电。
NC	1，2	没定义	
VCP	3	高边栅极驱动	加 0.1uF 电容到VM。
控制			
ENBL/IN1	21	使能输入/输入控制 1	输入逻辑高电平，A 通道工作
PHASE/ IN2	20	方向控制输入/输入控制 2	输入逻辑高电平，AOUT1 输出 H，AOUT2 输出 L
I0	23	电流设置输入 0	I1,I0=1,1→100%， I1,I0=0,1→71%， I1,I0=1,0→38%， I1,I0=0,0→0%
I1	24	电流设置输入 1	
NC	22	没定义	
MODE1	25	ENBL/IN1，PHASE/IN2 通道输入控制选择	MODE1=“1”，ENBL，PHASE 和 DECAY 共同控制 输出；MODE1=“0”， IN1 和 IN2 控制输出
MODE2	26	过流保护行为设定	MODE2=“1”， 过流保护OCP 触发后 10ms，芯片自动启动；MODE2=“0”，过流保护OCP 触发后，芯片不 能自动重启，需通过 RESET 重启
MODE3	27	快速衰减时间设定	MODE3=“1”：30%占空比的快衰时间设定， MODE3=“0”：50%占空比的快衰时间设定；
nSLEEP	17	休眠模式输入	为逻辑高电平时，芯片正常工作；为逻辑低电平，芯片 进入低功耗休眠模式
DECAY	19	衰减模式选择输入	低电平=慢衰减；悬空=混合衰减；高电平=快衰减。
nRESET	16	复位输入	高电平，芯片正常工作；低电平，芯片进入复位状态。
VREF	12，13	H 桥参考电压输入	参考电压输入，来设定驱动电流。可外接可编程 DAC 来实现高细分，或者接到固定参考电压（如 V3P3OUT）。
状态			
nFAULT	18	错误状态输出	Open drain 输出，若使用需外接一个上拉电阻。当出现 过温或过流时，输出为低电平。
输出			
ISEN	6，9	ground / Isense	H 桥检测电流端，接检测电流电阻到地，若不需要限流，直接接地。
OUT1	5	H 桥输出 1	H 桥输出，定义正向电流为 OUT1 → OUT2
OUT2	7	H 桥输出2	

Copyright© Msksemi Incorporated

绝对最大额定值

最大工作温度范围（除非另有说明）(1) (2)

符号	参数	最小值	最大值	单位
VM	电源电压	-0.3	50	V
	电源斜率		1	V/μs
	数字输入信号电压	-0.5	7	V
VREF	输入电压	-0.3	4	V
	ISEN PIN 电压(3)	-0.3	0.8	V
	电机驱动输出电流峰值，T＜1μs		内部限定	A
	电机驱动输出恒定电流(4)	0	8.0	A
	恒定最大功耗		看"散热"说明	
T_J	可工作结温	-40	150	℃
T_A	可工作环境温度	-40	85	℃
Tstg	存储温度	-60	150	℃

（1）超出绝对最大额定值的范围可能对设备造成永久性损坏。这些只是等级强调。在那些任何其他超过建议条件下的芯片功能未说明。长时间工作在绝对最大额定值的条件下可能影响芯片的可靠性。

（2）所有电压值都对应网络接地端子。

（3）小于 25 ns 的瞬变 1 V 的瞬变是可以接受的。

（4）必须检察功率耗散和热限值。

ESD 等级

符号	参数	描述	数值	单位
$V_{(ESD)}$	静电放电	人体模型（HBM），根据 ANSI /ESDA/ JEDEC JS-001，所有引脚(1)	±2000	V
		带电器件模型（CDM），根据 JEDEC 规范 JESD22-C101，所有引脚(2)	±500	V

（1）JEDEC 文件 JEP155 规定：允许一个标准 ESD 控制过程中的安全生产为500V HBM。

（2）JEDEC 文件JEP157 规定：允许一个标准 ESD 控制过程中的安全生产为250V CDM。

Copyright© Msksemi Incorporated

推荐工作条件

最大工作温度范围（除非另有说明）

符号	参数	最小值	最大值	单位
VM	电源电压	8.2	42	V
VREF	输入VREF 电压	1	3.5	V
IV3P3	V3P3OUT 负载电流		1	mA
f_{PWM}	外部 PWM 频率	0	100	kHz

（1）所有的 VM 引脚必须连接到相同的电源电压。

（2）VREF 可设置在 0V 和 1V 之间，但精度下降。

热参数

符号	热特性	HTSSOP-28	单位
$R_{\theta JA}$	结到环境的热阻	38.9	℃/W
$R_{\theta JC(top)}$	结对封装（顶）热阻	15.9	℃/W
$R_{\theta JB}$	结对板热阻	5.6	℃/W
ψ_{JT}	结对顶表征参数	0.2	℃/W
ψ_{JB}	结对板表征参数	5.5	℃/W
$R_{\theta JC(bot)}$	结对封装（底）热阻	1.4	℃/W

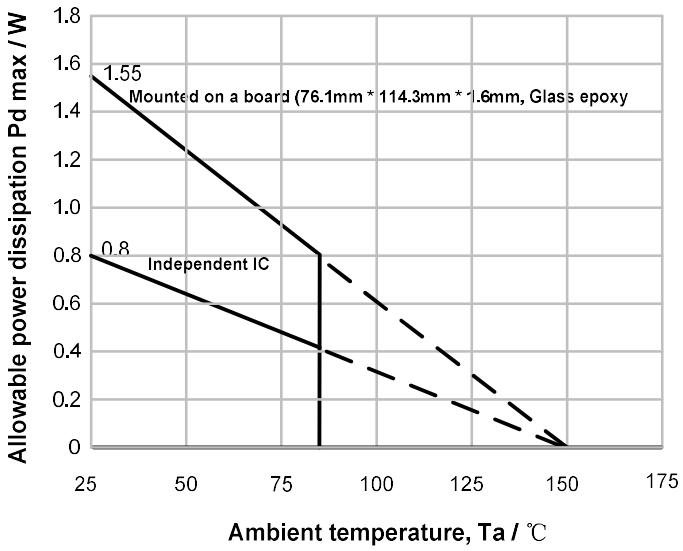


图 2 HTSSOP-28 with PAD 额定参数曲线图

Copyright© Msksemi Incorporated

电气特性

最大工作温度范围（除非另有说明）

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压						
I_{VM}	VM 工作电流			3.5	8	mA
I_{VMQ}	IM			7	20	uA
V_{UVLO}				7.8	8.2	V
V3P3OUT 稳压器						
V_{3P3}	V3P3OUT 电压	IOUT=0 to 1mA, VM=24V, TJ=25°C	3.18	3.30	3.42	V
		IOUT=0 to 1mA	3.10	3.30	3.50	V
逻辑输入						
V_{IL}	逻辑输入低电平			0.6	0.7	V
V_{IH}	逻辑输入高电平		2		5.25	V
V_{HYS}	迟滞		0.3	0.45	0.6	V
I_{IL}	逻辑输入电流_低电平	VIN=0	-20		20	uA
I_{IH}	逻辑输入电流_高电平	VIN=3.3 V			100	uA
R_{PD}	输入内部下拉电阻			100		kΩ
nFAULT 输出(OPEN-DRAIN 输出)						
V_{OL}	输出低电平	IO=5mA			0.5	V
I_{OH}	输出高电平漏电流	VO=3.3V			1	uA
DECAY 输入						
V_{IL}	输入低电平阈值	对慢衰减模式	0		0.8	V
V_{IH}	输入高电平阈值	对快衰减模式	2			V
I_{IN}	输入电流				±40	uA
R_{PU}	内部上拉电阻			130		kΩ
R_{PD}	内部下拉电阻			80		kΩ

Copyright© Msksemi Incorporated

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
H 桥场效应管						
$R_{DS(ON)}$	上管导通阻抗	VM=24 V, IO=1A, T_J=25°C		0.075		Ω
		VM=24 V, IO=1A, T_J=85°C		0.08		Ω
$R_{DS(ON)}$	下管导通阻抗	VM=24 V, IO=1A, T_J=25°C		0.075		Ω
		VM=24 V, IO=1A, T_J=85°C		0.08		Ω
I_{OFF}	输出关断漏电流		-20		20	uA
马达驱动						
t_{DECAY}	内部衰减时间			15		us
t_{BLANK}	电流检测消隐时间			3.75		us
t_R	上升时间	VM=24V	30	75	200	ns
t_F	下降时间	VM=24V	30	75	200	ns
保护电路						
I_{OCP}	过流保护电平			9		A
t_{OCP}	过流保护过流去毛刺时间			4.6		us
$t_{RESTART}$	OCP 恢复时间			10		ms
I_{TSD}	过温关断温度	晶圆温度	150	170	190	℃
电流控制						
I_{REF}	VREF 输入电流	VREF=3.3V	-3		3	uA
V_{TRIP}	ISENSE 电压	VREF=3.3V，设置 100%	635	660	685	mV
		VREF=3.3V，设置 71%	445	469	492	mV
		VREF=3.3V，设置 38%	225	251	276	mV
A_{ISENSE}	电流感应放大倍数	仅参考		5		V/V

Copyright© Msksemi Incorporated

详细描述

概述

DRV8842PWPR-MS 是一个用于双极步进电机或有刷直流电机的集成电机驱动方案。内部集成了一个 NMOSH 桥、电流检测、调节电路，和详细的故障检测。

一个简单的 PWM 接口可以方便地连接到外部数字控制器，并且使用最少接口资源。故障指示引脚（nFAULT）当设备进入故障状态时提供标志位。

绕组电流控制允许外部控制器调整提供给电机的可调电流。电流调整是高度可配置的，以及根据应用程序的要求选择三种衰变模式：快、慢和混合衰减。两位电流电平控制允许在四种不同电流电平之间切换。当电机不工作时，采用低功耗的睡眠模式允许系统节省功耗。

功能框架图

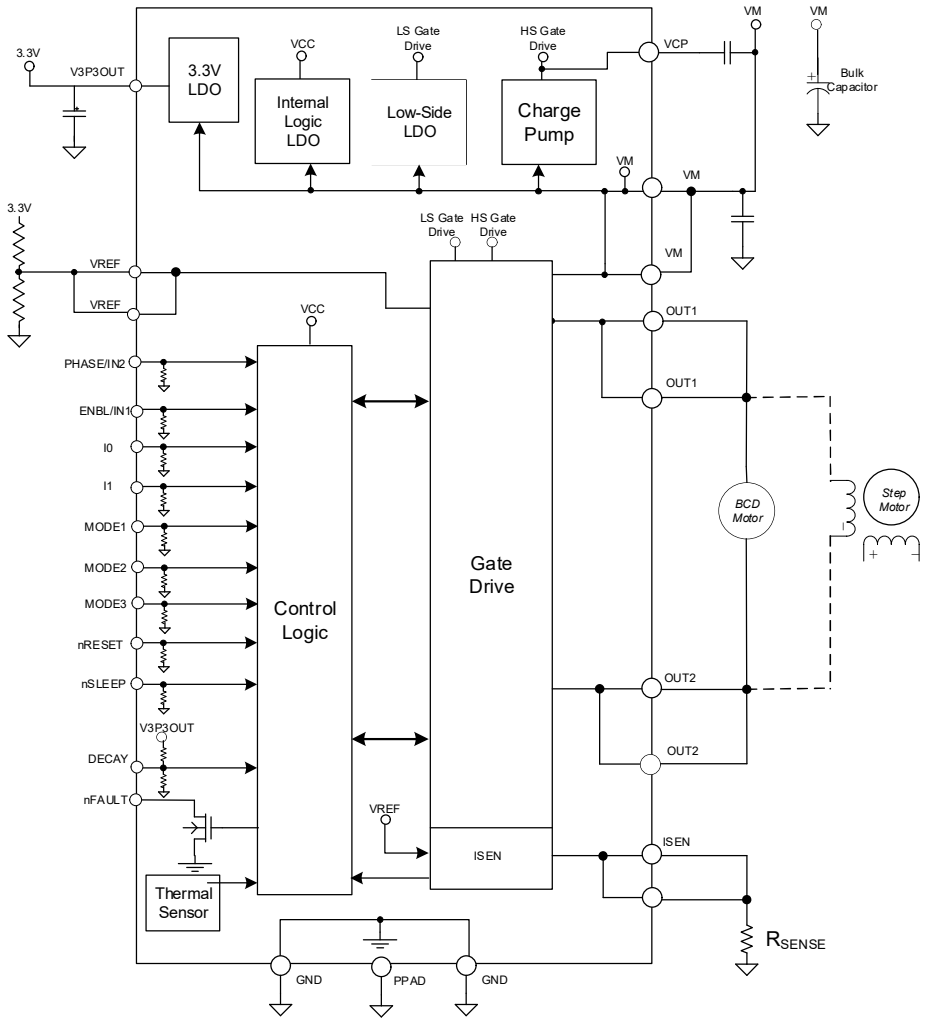


图 3. 功能结构框图

Copyright© Msksemi Incorporated

特征描述

PWM 马达驱动

DRV8842PWPR-MS是一款具有电流控制的 H 桥电机驱动器。电机控制电路的方框图如下图所示。 H 桥的输出电流大小的比例由 I[1:0]共同控制。

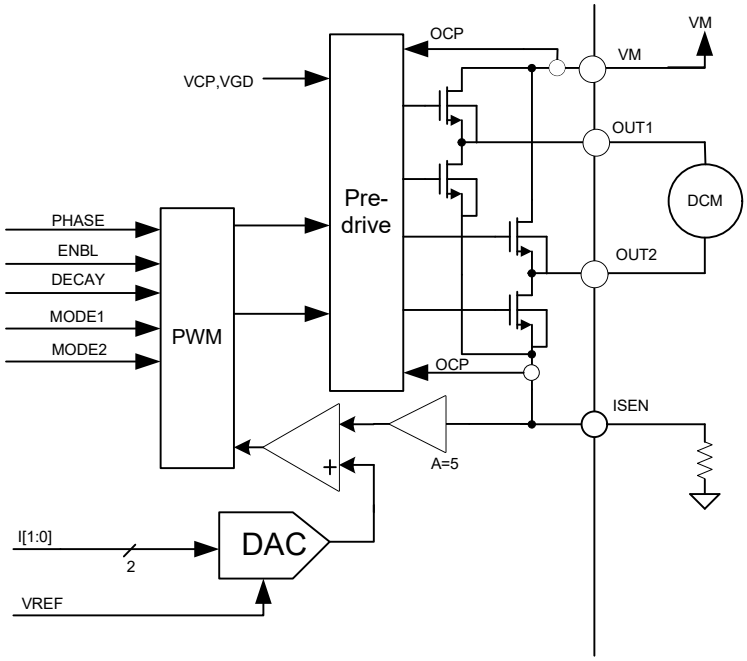


图 4. 马达控制电路

注：VM 引脚必须在 PCB 上连接在一起。

Copyright© Msksemi Incorporated

设备功能模式

H 桥控制

MODE1=”1”, ENBL, PHASE 和DECAY 管脚共同控制输出状态。

ENBL 使能控制输出，逻辑高电平，使能输出；PHASE 控制电流方向，逻辑高电平，电流由OUT1 流向OUT2。如果 ENBL 输入时“0”时，输出状态有 DECAY 管脚控制，可以实现刹车和滑行状态控制。表 1 显示了 控制逻辑关系。

表 1. 逻辑功能表

DECAY	ENBL	PHASE	OUT1	OUT2
0	0	X	L	L
1	0	X	Z	Z
X	1	1	H	L
X	1	0	L	H

MODE1=”0”, IN1 和 IN2 管脚控制输出状态。

IN1	IN2	OUT1	OUT2
0	0	L	L
0	1	L	H
1	0	H	L
1	1	H	H

注：输入控制引脚均有约 100kΩ内部下拉电阻。

电流调节

通过电机绕组的电流由固定频率PWM 电流调节或斩波电流来调节。当开启H 桥时，通过绕组电感的电流以 一定的速率上升，该速率由直流电压和绕组电感决定。一旦电流到达当前的斩波阈值，关断H 桥以禁止电流上升， 直到下一个 PWM 周期的开始。

对于步进电机，通常都采用电流调节，可以改变电流以用于微步电机。对于直流电机，电流调节是用来限制电 机的启动和堵转电流的。

PWM 斩波电流由比较器构成，比较器将连接到 ISEN 引脚的电流感应电阻的电压，乘以系数5，与参考电压 比较。该参考电压从VREF 引脚输入，并由2 位 DAC 实现 100%、71%、38%和0 的电流比例设定。

以下方程计算出满量程（100%）的斩波电流：

$$I_{CHOP} = \frac{V_{VREF}}{5 \times R_{ISEN}}$$

例如：如果使用 0.2Ω感应电阻，VREF 引脚是 1.5V，满量程（100%）的斩波电流为：1.5V / (5 x 0.2 Ω) =1.5A.

每个H 桥有两个输入引脚（I1和 I0）用于控制每个桥的VREF 输入电压与感性电阻设定的电流比例设置，引 脚的功能如表2 所示。

Copyright© Msksemi Incorporated

表 2. 引脚（I1和 I0）的功能表

I1	I0	相对电流（%满量程斩波电流）
1	1	100%
1	0	38%
0	1	71%
0	0	0% (H 桥不工作)

注：当两个 I1 和 I0 均为0 时，H 桥不工作且无电流流过。

例如：如果是用 0.2Ω 电阻，和VREF 引脚的电压是 1.5V，设置 100%（I1,I0=0,0）时斩波电流为 1.5A。设置 71%（I1, I0=0,1）时，电流为 1.5A* 0.71=1.065 A，设置38%（I1, I0=1,0）时，电流为 1.5A*0.38=0.57A。如果 (I1, I0 = 1,1)，H 桥不工作且无电流流过。


衰减模式

在 PWM 电流斩波期间，H 桥开启使得通过电机绕组的驱动电流上升至斩波阈值。如下图所示的状态 1，显示 的为当 PHASE 为高时的电流流向。

一旦达到斩波电流阈值，H 桥可以在两种不同的状态下工作，即快衰减或慢衰减。

在快衰减模式下，一旦达到PWM 斩波电流电平，H 桥将状态反转到允许绕组电流反向流动。当绕组电流趋近 于零时，H 桥就不工作，以防止任何反向电流流入。快速衰减模式如下图所示的状态 2。

在慢衰减模式下，绕组电流在H 桥低边的两 NMOSFET 之间流动。这是如下图所示的状态3。

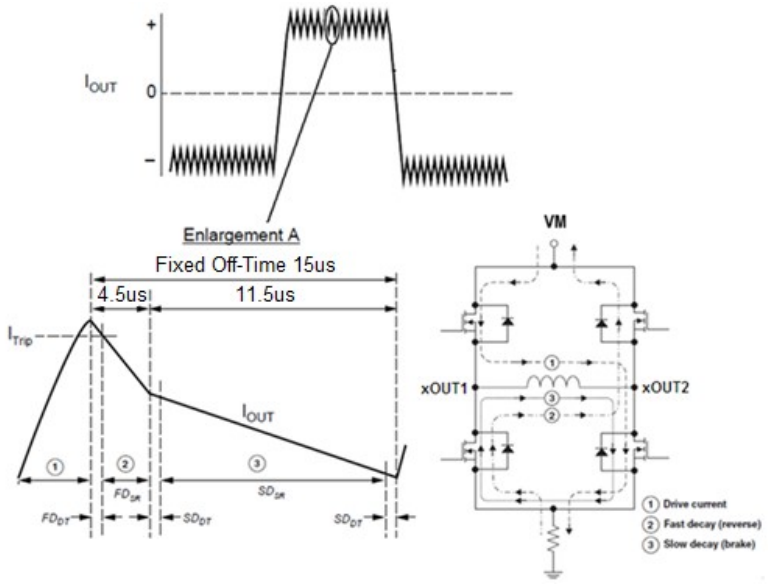

(a) 15us 混合衰减时间　　(b) 电流流向途径

图 5. 混合衰减模式

DRV8842PWPR-MS 支持快衰减，慢衰减以及混合衰减模式。慢衰减，快衰减以及混合衰减模式通过 DECAY 引脚的状 态来选择：逻辑低电平则选择慢衰减，悬空（或中间电平）则选择混合衰减，逻辑高电平选择快衰减模式。

Copyright© Msksemi Incorporated

DECAY 引脚内部有上拉电阻约 130 KΩ和下拉电阻约80 KΩ。如果 PIN 保持悬空，则设置为混合衰减模式。注意 DECAY 引脚是同时设置两个 H 桥的衰减模式。

设定总衰减时间为固定时间 15us，MODE3=“1”时，该衰减时间的30%为快衰减，MODE3=“0”时，该 衰减时间的 50%为快衰减，然后在剩余时间内切换为慢衰减，直到下一个新的周期开始。

消隐时间

当 H 桥开启流过电流时，ISEN 引脚上的电压在启用电流检测电路之前的一个固定时间内被忽略。此消隐时间 固定在3.75us。注意消隐时间也设置了 PWM 的最小周期时间。

nRESET 和 nSLEEP 工作

nRESET 引脚，低电平有效，重置内部逻辑，同时也禁用H 桥。当nRESET 为低电平时，除了 nSLEEP 外的 所有的输入均被忽略。

nSLEEP 设置为低电平时，将芯片进入低功耗的睡眠状态。在这种状态下，H 桥是禁用的，栅极驱动电荷泵停 止工作，V3P3OUT 稳压器被禁用，所有的内部时钟停止。在这种状态所有的输入均被忽略，直到 nSLEEP 变为高电平。

当从睡眠模式返回时，在马达驱动完全运行之前，需要一段时间（大约 1ms）。注意，nRESET 和nSLEEP 有约 100kΩ 内部下拉电阻。这些信号必须被设置到逻辑高电平来保证芯片工作。

保护电路

DRV8842PWPR-MS 内包含有欠压保护电路，过流保护电路和过温保护电路。

(a) 过流保护（OCP）

MODE2=”1”：每个功率管的电流限制模拟电路通过移除栅极驱动来限制功率管的电流。如果模拟电流限制持 续时间比OCP 的尖峰时间（2.6us）长，所有的H 桥场效应管都将关断，并且 nFAULT 引脚将被拉低，芯片将保 持不工作。经过 10ms 的等待时间后芯片重新工作，nFAULT 引脚重新置高，并继续检测OCP。若在此时OCP 故 障仍存在，则芯片在 10ms 的等待时间后继续工作，以此循环下去，直到OCP 故障取消。

MODE2=”0”：每个功率管的电流限制模拟电路通过移除栅极驱动来限制功率管的电流。如果模拟电流限制持 续时间比OCP 的尖峰时间（2.6us）长，所有的H 桥场效应管都将关断，并且 nFAULT 引脚将被拉低，芯片将保 持不工作。直到芯片故障排除，并且需要重新上电，或者通过 nSLEEP、nRESET 管脚重新复位芯片。

高边和低边功率管的过电流条件；即短路接地、短路到电源或电动绕组间短路，都会导致过电流关断。注意过 电流保护不使用用于 PWM 电流控制的电流感应电路，与 I_{SENSE} 电阻或基准电压VREF 无关。

(b) 过温保护（TSD）

如果芯片温度超过安全范围，所有的H 桥场效应管都将关断，并且 nFAULT 引脚将被拉低。一旦温度降至安全 水平，将自动恢复正常工作。

(c) 欠压保护（UVLO）

如果VM 电压低于欠压锁定阈值，芯片内部所有电路都不工作并且内部逻辑都清零。直到VM 电压升高至比 UVLO 阈值高时才恢复工作。

Copyright© Msksemi Incorporated

应用和实施

应用信息

DRV8842PWPR-MS 可以用来控制一个双极步进电机。PHASE/ENBL 接口控制输出或者 IN1 和 IN2 接口控制输出，电流 控制可以通过内部电流调节电路来实现。详细的故障报告是通过内部保护电路和 nFAULT 引脚来实现。

典型应用一： PHASE/ENBL 电机驱动应用电路


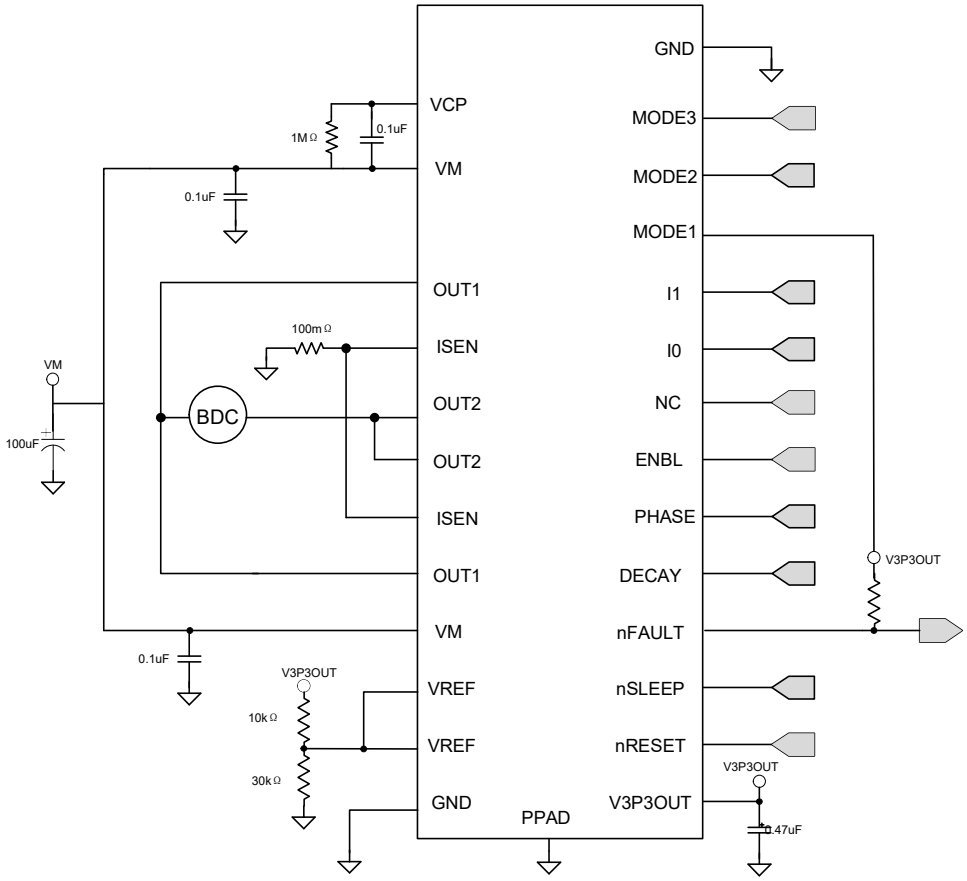


图 6. 典型应用电路一

Copyright© Msksemi Incorporated

典型应用二：IN1 和 IN2 控制的驱动应用电路

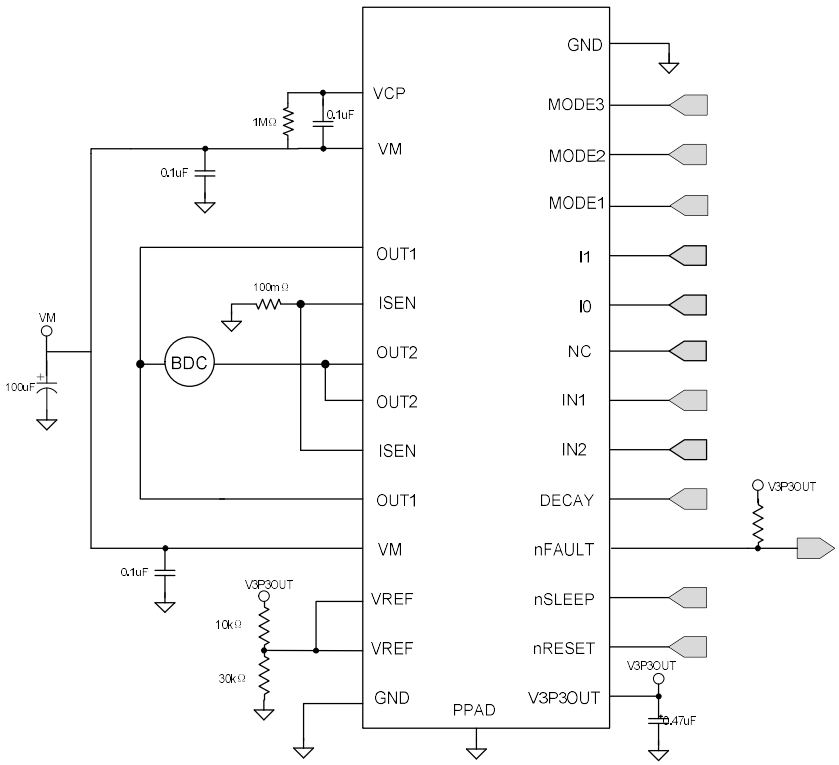

设计要求

表3.设计参数

参数	符号	数值
VM 电源电压	VM	24V
马达线圈电阻	R_L	3.9Ω
马达线圈电感	I_L	2.9mH
检测电阻	R_{SENSE}	100mΩ
满量程电流	I_{FS}	1.25A

详细设计过程

(a) 电流调节

对于驱动步进马达，设定的满量程电流（I_{FS}）是通过任何一个绕组的最大驱动电流。数量取决于VREF 参考 电压和感应电阻值（R_{SENSE}）。在工作中，I_{FS} 定义当前最大电流台阶的斩波阈值（I_{TRIP}）。DRV8842PWPR-MS增益设置为5V/V。

$$I_{FS}(A) = \frac{VREF}{A_V \times R_{SENSE}(\Omega)} = \frac{VREF}{5 \times R_{SENSE}(\Omega)}$$

Copyright© Msksemi Incorporated

为实现 I_{FS}=2.5A，R_{SENSE} 为0.1Ω， VREF 应该设定 1.25V。

(b) 衰减模式

DRV8842PWPR-MS 提供三种不同的衰减模式：慢衰减，快衰减，和混合衰减。通过电机绕组的电流使用固定频率PWM 方案调节。这意味着在任何驱动阶段，当电机绕组电流到达电流斩波的阈值（I_{TRIP}），DRV8842PWPR-MS 将进入三个 衰减模式之一，直到 PWM 周期结束。之后，一个新的驱动阶段开始。

消隐时间，t_{BLANK}，定义当前斩波的最小驱动时间。I_{TRIP} 在t_{BLANK} 时间内被忽略，因此绕组电流可能超过斩波 的阈值。

(c) 感应电阻

为了获得最佳性能，敏感电阻是很重要的：

•表面贴装

•低电感

•额定功率足够高

•紧挨马达驱动芯片

通过检测电阻消耗的功率等于 I_{rms}^2 x R。例如，如果电机平均电流为2A 和使用 100mΩ检测电阻时，电阻会 消耗$2A^2 \times 0.1\Omega = 0.4$ W。功率随电流等级迅速增加

电阻器通常在某些环境温度范围内有一个额定功率，遵循环境温度上升，额定下降功率的曲线。当 PCB 板与 其他部件共存时，产生的热量和余量应该相加。在最终的系统中，最好是测量实际的电阻温度。还有功率 MOSFET，因为它们通常是最热的元件。

由于功率电阻比标准电阻器大，而且价格昂贵，所以通常采用在感测节点和接地之间并联多个标准电阻。这就均匀地分散电流和热量损耗。

建议：如果电机电流大于4A，请采用0.1Ω或者更小阻值的电阻器。

应用波形

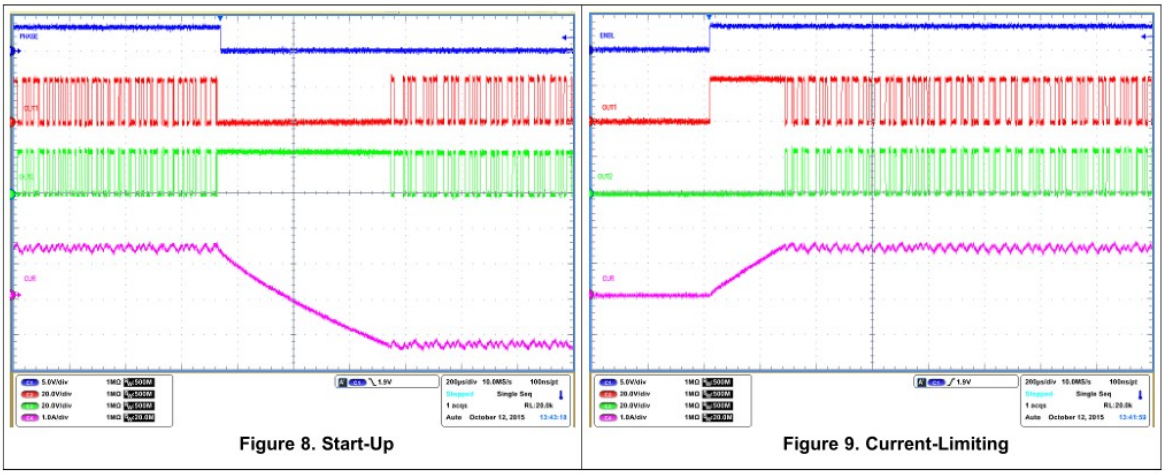


Figure 8. Start-Up　　Figure 9. Current-Limiting

图 7. 应用波形图

Copyright© Msksemi Incorporated

推荐电源电压

DRV8842PWPR-MS 工作在输入电源电压（VM）8.2 和40V 之间的范围内，用于VM 的两个0.1μF 陶瓷电容器必须尽可 能接近的VM 引脚。除了本地去耦电容之外，还需要附加的大容量旁路电容。并且必须根据应用要求进行相应的大 小调整。

去藕电容

去藕电容尺寸是电机驱动系统设计中的一个重要因素。它取决于多种因素，包括：

- 电源类型
- 可接受的电源电压纹波
- 电源布线中的寄生电感
- 电机类型（有刷直流、无刷直流、步进电机）
- 电机启动电流
- 电机刹车制动方法

电源与电机驱动系统之间的电感会限制电流受电源变化的比率。如果本地去耦电容过小，系统会对过多的电流要求或是来自电机上的电压累积变化作出响应。你应该把电容量定在可以接受的电压纹波电平范围内。

数据表一般提供一个推荐值，但需要系统级测试来确定适当大小的电容的容量。

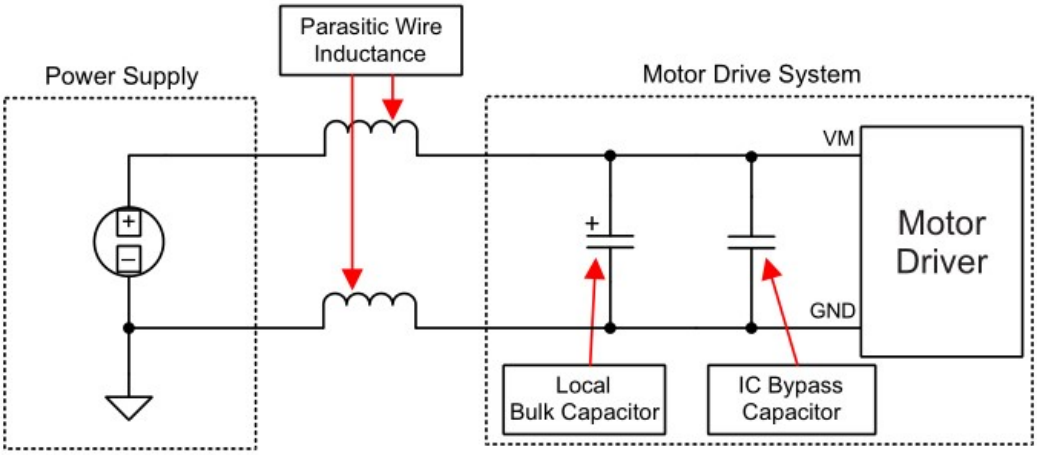


图 8. 外置电源电机驱动系统的设置

电源与逻辑排序

对于 DRV8842PWPR-MS 的供电没有特定的顺序。在VM 上电前数字输入信号是可以先提供的。当VM 给DRV8842PWPR-MS 供电后，基于控制引脚状态开始工作。

Copyright© Msksemi Incorporated

布局

布局指南

VM 和VM 引脚应该使用一个0.1μF 额定（推荐值）的低ESR 陶瓷去耦电容旁路GND。该电容应放置在靠近VM 和VM 引脚，尽可能用粗线或平铺接地连接到设备GND 引脚。

VM 和VM 引脚必须使用适当的电容容量旁路地。该组件可以是一种电解电容，并且应该位于靠近DRV8842PWPR-MS 芯片。

一个低ESR 陶瓷电容器必须放在VM 和VCP 引脚之间。推荐一个16 V 等级的0.1μF，请将此组件尽可能靠近引脚。同时，在VCP 和VM 之间放一个1MΩ的电阻。V3P3 接一个额定电压6.3 V 的陶瓷电容到地，将该旁路电容尽可能地靠近引脚。

布局示例

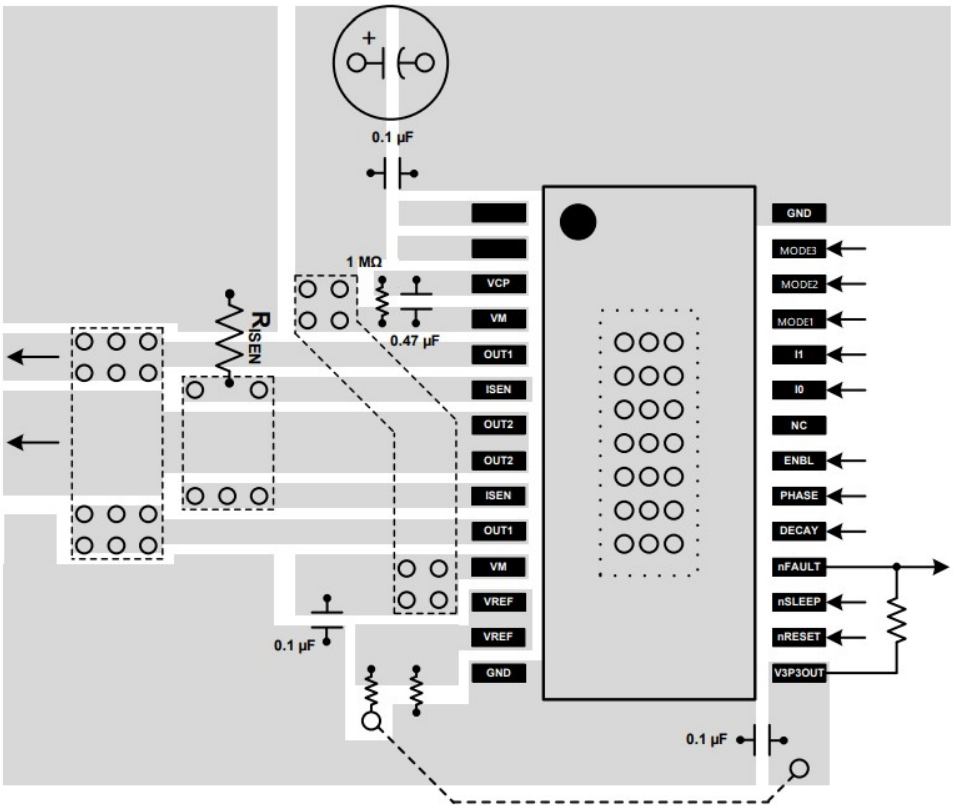


图9. DRV8842PWPR-MS布局实例

Copyright© Msksemi Incorporated

热考量

热保护

DRV8842PWPR-MS 具有上述的热关断（TSD）。如果芯片温度超过大约 170℃， 芯片器件将被禁用，直到温度下降到安全水平。过多的功耗，散热不足，或环境温度太高都有可能使器件进入TSD 的趋势。

耗散功率

DRV8842PWPR-MS 的功耗主要由输出场效应管的电阻消耗，即 $R_{DS(on)}$。

当驱动直流电动机时，每个 H 桥的平均功耗可以用方程3 粗略估计：

$$P_{TOT} = 2 \times R_{DS(ON)} \times (I_{OUT(RMS)})^2$$

其中 P_{TOT} 为总功率损耗，$R_{DS(on)}$是每个场效应管的电阻，而 $I_{OUT(RMS)}$为应用于每个绕组的均方根（RMS）输出电流。

$I_{OUT(RMS)}$等于直流电动机所发出的平均电流。请注意，在启动和故障条件下此电流比正常运行电流高得多；这些峰值电流和它们的持续时间也必须被考虑进去。因子2 是因为在任何时刻两个场效应管流过每个绕组的绕组电流（一个高边和一个低边）。

可以在设备中消耗的最大功率取决于环境温度和散热。

注意 $R_{DS(on)}$随温度升高而增加，因此当器件加热时，功耗增大。在对芯片表面散热尺寸调整时这点必须要考虑到。


散热

PowerPAD™封装使用一个裸露焊盘来对器件散热。为了工作正常，这个引脚必须与PCB 上的铜连接来散热。带铺地的多层 PCB 上，可以通过添加若干通孔来连接热引脚到铺地面来实现。对没有内部铺地的PCB 板，可以在 PCB 的任何地方添加铜皮面积来散热。如果铜皮在器件的PCB 板对面，就需要热通孔是用来传递的顶层和底层之间的热量。一般来说，可以提供的铜皮面积越多，可以消耗的功率就越大。

Copyright© Msksemi Incorporated

封装信息

HTSSOP-28

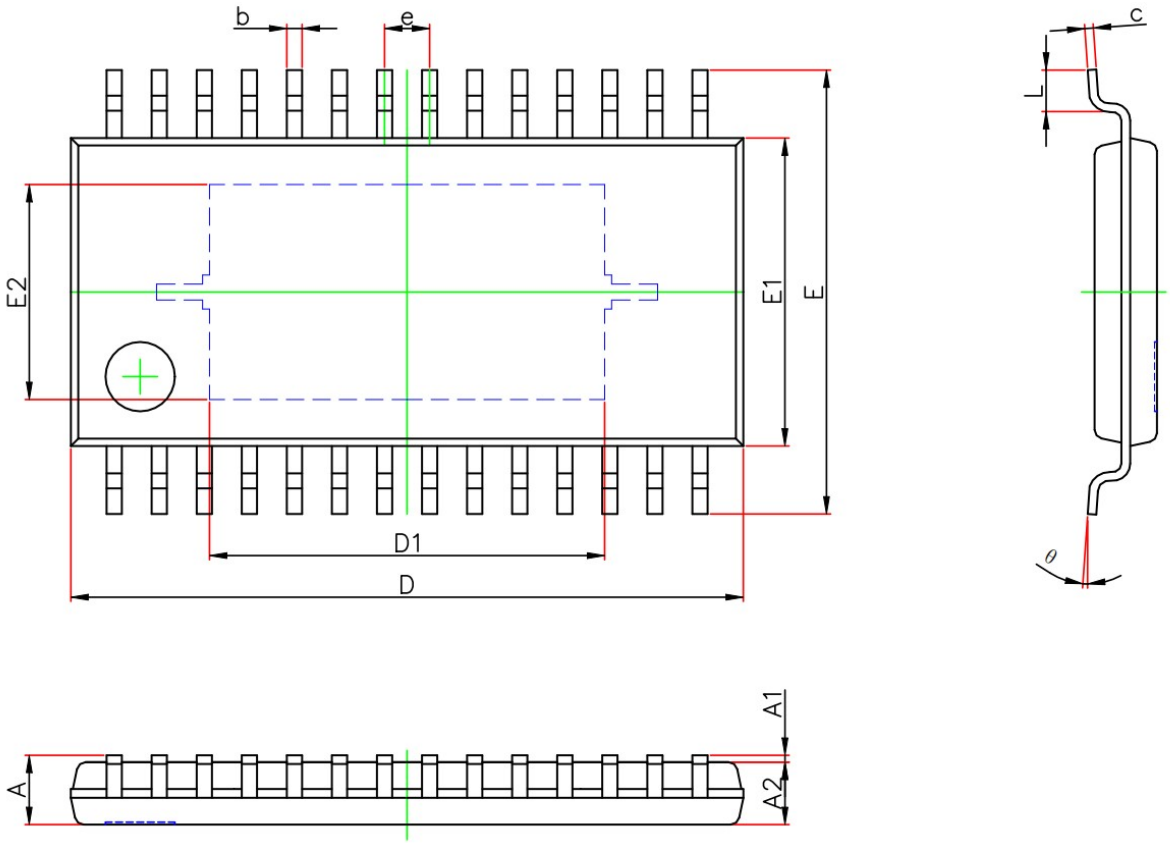

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	—	1.100	—	0.043
A1	0.050	0.150	0.002	0.006
A2	0.800	1.000	0.031	0.039
b	0.190	0.300	0.007	0.012
c	0.090	0.200	0.004	0.008
D	9.600	9.800	0.378	0.386
D1	5.600	5.800	0.220	0.228
E	6.250	6.550	0.246	0.258
E1	4.300	4.500	0.169	0.177
E2	3.000	3.200	0.118	0.126
e	0.650(BSC)		0.026(BSC)	
L	0.500	0.700	0.020	0.028
θ	1°	7°	1°	7°

Copyright© Msksemi Incorporated

Attention

■ Any and all MSKSEMI Semiconductor products described or contained herein do not have specifications that can handle applications that require extremely high levels of reliability, such as life-support systems, aircraft's control systems, or other applications whose failure can be reasonably expected to result in serious physical and/or material damage. Consult with your MSKSEMI Semiconductor representative nearest you before using any MSKSEMI Semiconductor products described or contained herein in such applications.

■ MSKSEMI Semiconductor assumes no responsibility for equipment failures that result from using products at values that exceed, even momentarily, rated values (such as maximum ratings, operating condition ranges, or other parameters) listed in products specificationsof any andall MSKSEMI Semiconductor products described orcontained herein.

■ Specifications of any and all MSKSEMI Semiconductor products described or contained herein stipulate the performance, characteristics, and functions of the described products in the independent state, and are not guarantees of the performance, characteristics, and functions of the described products as mounted in the customer's products or equipment. To verify symptoms and states that cannot be evaluated in an independent device, the customer should always evaluate and test devices mounted in the customer'sproducts orequipment.

■ MSKSEMI Semiconductor. strives to supply high-quality high-reliability products. However, any and all semiconductor products fail with someprobability. It is possiblethat these probabilistic failures could give rise to accidents or events that could endanger human lives, that could give rise to smoke or fire, or that could cause damage to other property. When designing equipment, adopt safety measures so that these kinds of accidents or events cannot occur. Such measures include but are not limited to protective circuits anderror prevention circuitsfor safedesign, redundant design, and structural design.

■ In the event that any or all MSKSEMI Semiconductor products(including technical data, services) described or contained herein are controlled under any of applicable local export control laws and regulations, such products must not be exported without obtaining the export license from theauthorities concerned in accordance with the above law.

■ No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or any information storage or retrieval system, or otherwise, without the prior written permission of MSKSEMI Semiconductor.

■ Information (including circuit diagrams and circuit parameters) herein is for example only ; it is not guaranteed for volume production. MSKSEMI Semiconductor believes information herein is accurate and reliable, but no guarantees are made or implied regarding its use or any infringementsof intellectual property rights or other rightsof third parties.

■ Any and all information described or contained herein are subject to change without notice due to product/technology improvement, etc. Whendesigning equipment, referto the "Delivery Specification" for the MSKSEMI Semiconductor productthat you intend to use.

Copyright© Msksemi Incorporated